



# Reemplazo de la batería de Moto Z

Sólo pre-requisito. Esta guía muestra cómo...

Escrito por: Arthur Shi



# INTRODUCCIÓN

Sólo pre-requisito.

Esta guía muestra cómo abrir el Motorola Moto Z para reemplazar una batería muerta o gastada.

Antes de comenzar **descarga tu batería por debajo 25%**. Una batería cargada de ión de litio puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora.

Si tu batería está hinchada, , [toma precauciones adecuadas](#).

**El ensamblaje de pantalla es extremadamente frágil y no está reforzada.** Trabaja despacio y metódicamente cuando sujetes el ensamblaje de pantalla.

## 🔧 HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)  
[Suction Handle](#) (1)  
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

## ⚙️ PARTES:

[Moto Z Battery - Genuine](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Usa pinzas para despegar la cinta negra que sujeta la batería al marco.
  - ⓘ Si tu batería de reemplazo no viene con esta trozo de cinta, transfírela de la batería vieja a la batería de reemplazo.

## Paso 2



- Coloca [un iOpener caliente](#) en la parte posterior del teléfono como se muestra durante al menos 90 segundos.

## Paso 3



- Utilizando un par de pinzas o tus dedos, toma la lengüeta negra de la batería y despacio tira hacia arriba hasta que la esquina esté suelta.

**⚠ No remuevas la batería por completo ya que está todavía conectada a través de una cable flexible.**


## Paso 4



ⓘ Sigue este paso solo si la lengüeta de tu batería está rota. De lo contrario, omite el próximo paso.

- Inserta un spudger en el borde inferior de la batería y lentamente levanta la esquina.

## Paso 5

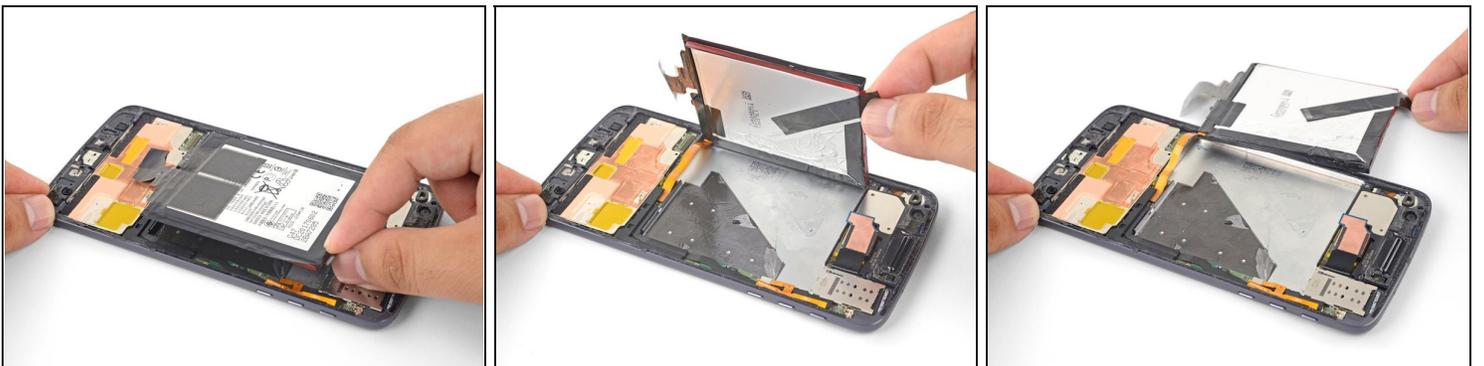

- Con cuidado gira la batería hacia el borde derecho.
- Coloca la batería en una superficie de trabajo mientras tratas de no tensionar el cable de la batería.

## Paso 6




- Usa la punta de un spudger para levantar el soporte del conector de batería.
  - ⓘ Este soporte está sujeto en su lugar con adhesivo y lengüetas.
- Remueve el soporte del conector de la batería.
  - ☑ Cuando vuelvas a instalar el soporte, asegúrate de alinear las lengüetas en el soporte con [las marcas](#) en el borde izquierdo del marco.

## Paso 7



- Utilizando la punta de un spudger, levanta el conector de la batería de su zócalo.

## Paso 8

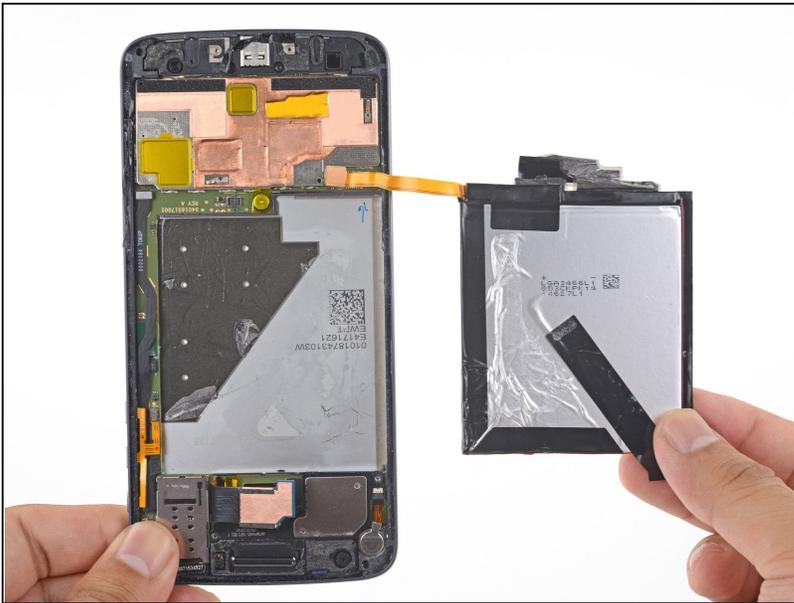

- Remueve la batería.

**⚠ No vuelvas a utilizar la batería luego de removerla, ya que es esto posa un peligro. Reemplaza con una batería nueva.**

**★ Para instalar una batería nueva:**

- Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
- Aplica [tiras adhesivas pre-cortadas ocinta de doble cara](#) a la parte expuesta plateada del compartimiento de la batería, no en la capa de espuma negra.
- Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.

Compara cuidadosamente tu parte nueva de reemplazo a la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.

**Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.**

Lleva tus residuos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como habías pensado? Fíjate en nuestra [comunidad de respuestas de Moto Z](#) para ayuda en resolución de problemas.