



二代iPod Touch前面板/外屏的更换

更换二代iPod Touch的前面板

撰写者: Walter Galan



介绍

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rUdw]

移除玻璃前面板以接触iPod Touch的内部



工具：


- [iFixit Opening Tools](#) (1)



章节：

- [iPod touch \(Gen 2\) Front Panel Assembly](#) (1)

步骤 1 — 前面板/外屏

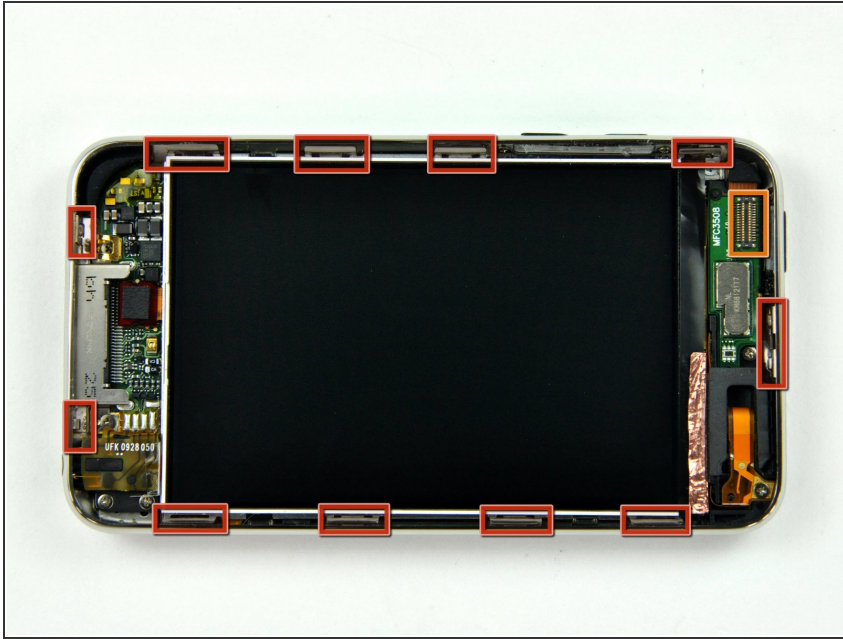


i 第二代ipod Touch的玻璃前面板上有一个塑料框架，它的外边缘与设备顶部和底部的宽黑条带粘在一起。该框架上还有一条围绕玻璃面板边缘的橡胶条。

- 左侧的图片（前面板已经移除）显示了卡在塑料框架上的金属夹（以红色显示）的位置。在接下来的几个步骤中，尝试从这些卡扣之间的间隙中撬动前面板。

! 此外，请注意将前面板连接到ipod Touch左上角的非常薄且细的触摸屏带状电缆（以橙色标示连接器位置）。

步骤 2

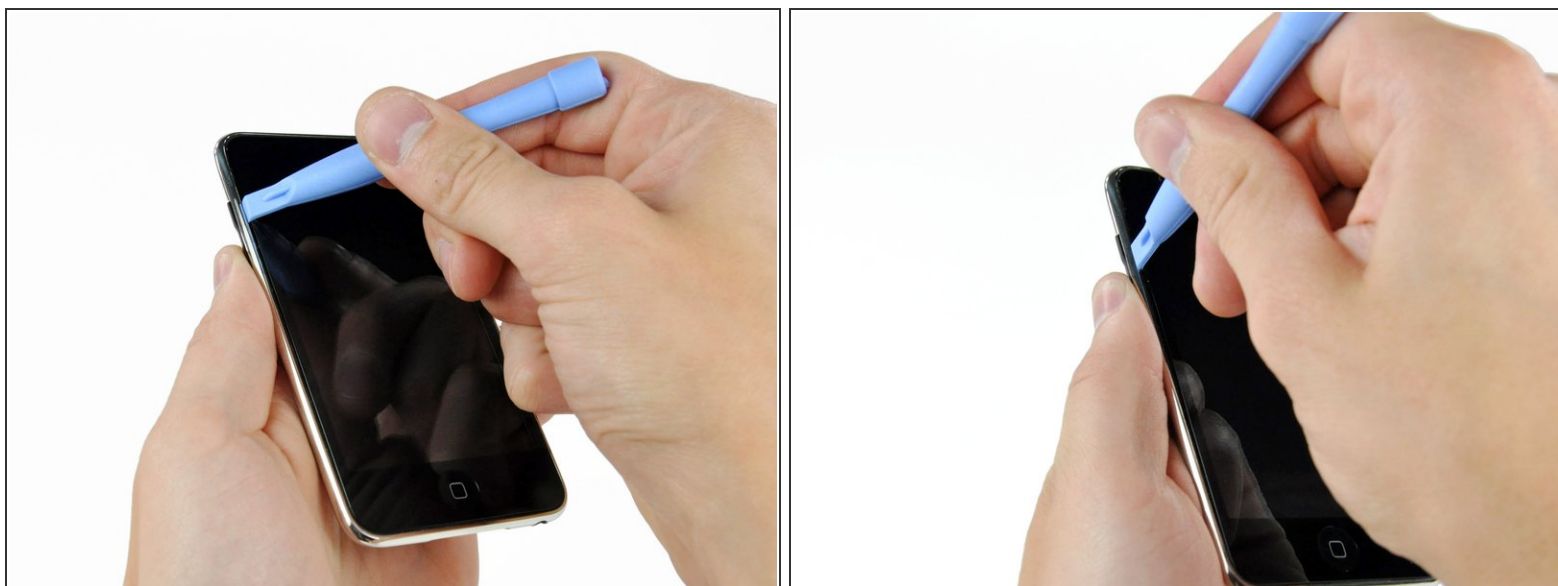

- 小心地将一个塑料撬棒卡进屏幕边框的塑料周围和金属外壳之间的音量控制按钮附近。
 - 将撬棒插入ipod Touch后，旋转撬棒以撬起玻璃面板。
- i** 操作关键是尽量缓慢地操作以避免破坏内部组件。
- i** 如果使用塑料撬棒时遇到困难。您可以尝试使用剃须刀片，我们认为使用剃须刀片更容易卸下屏幕。如果你选择使用剃须刀片，请特别注意不要损坏任何内部零件！

步骤 3



- 将塑料撬棒插入前面板和其塑料包围物之间，并沿ipod Touch的左侧边缘的几个点撬起塑料边框。
- ⓘ 请勿在插入工具后将其沿着前面板的边缘向下移动。这可能会损坏前面板和橡胶密封圈。最好只少量移动一点，撬起边框，然后取下工具，并将其插入到下一个地方进行撬动。

步骤 4



- 继续在左侧撬动直到顶部和底部开始翘起。
- 当顶部和底部已经轻微翘起时，用撬棒确保塑料周围一圈已经与touch周围的卡子分离。

步骤 5



- 继续撬动。现在着力于将塑料四周从内部的金属卡子分离。
- 沿着Touch顶端撬动以进一步把前面板分离从设备的剩余部分分离。

步骤 6



- 按照前述方法沿着右边撬动前面板。
 - 最终沿着前面板整个周围操作直到它轻微地从背板上抬起。
- ☑ 同时，确保面板周围一圈的塑料已经脱离背板的扣。

步骤 7



- 抬起前面板使之与后壳分开。注意在 touch 左上角仍然有缆线和他相连。
⚠ 千万不要扯断显示触摸屏的连接线。把它扯断会使得显示报废。

A close-up photograph showing a person's hands using a grey plastic pry bar to lift the back cover of a smartphone. The back cover is partially detached, revealing the internal battery, which has a white label with the text 'Li-ion 3.7V 1500mAh'. The phone's internal components, including the motherboard and connectors, are visible. The phone is held against a plain white background.

- 用撬棒扁平的一端（或专用开启工具）将触摸屏线缆连接器从主板上方撬起。
-  到此前面板应该已经拆下，立刻检查它是否有损坏。如果一周的胶条没有整齐地与前面的玻璃面板分离，轻轻地把它扯下并粘回去。
-  要小心避免刮伤前面板背面的黑色部分，因为刮掉漆的地方在设备被重新装好之后是看得出的。
-  确保清洁显示屏表面和前面板的内面，因为任何灰尘或指纹在touch被装配复原后会被困在里面。

要重新组装您的设备，请按说明的相反顺序进行操作。