




Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx

Esta guía le mostrará como sustituir una retro iluminación estropeada.

Escrito por: John Lopez

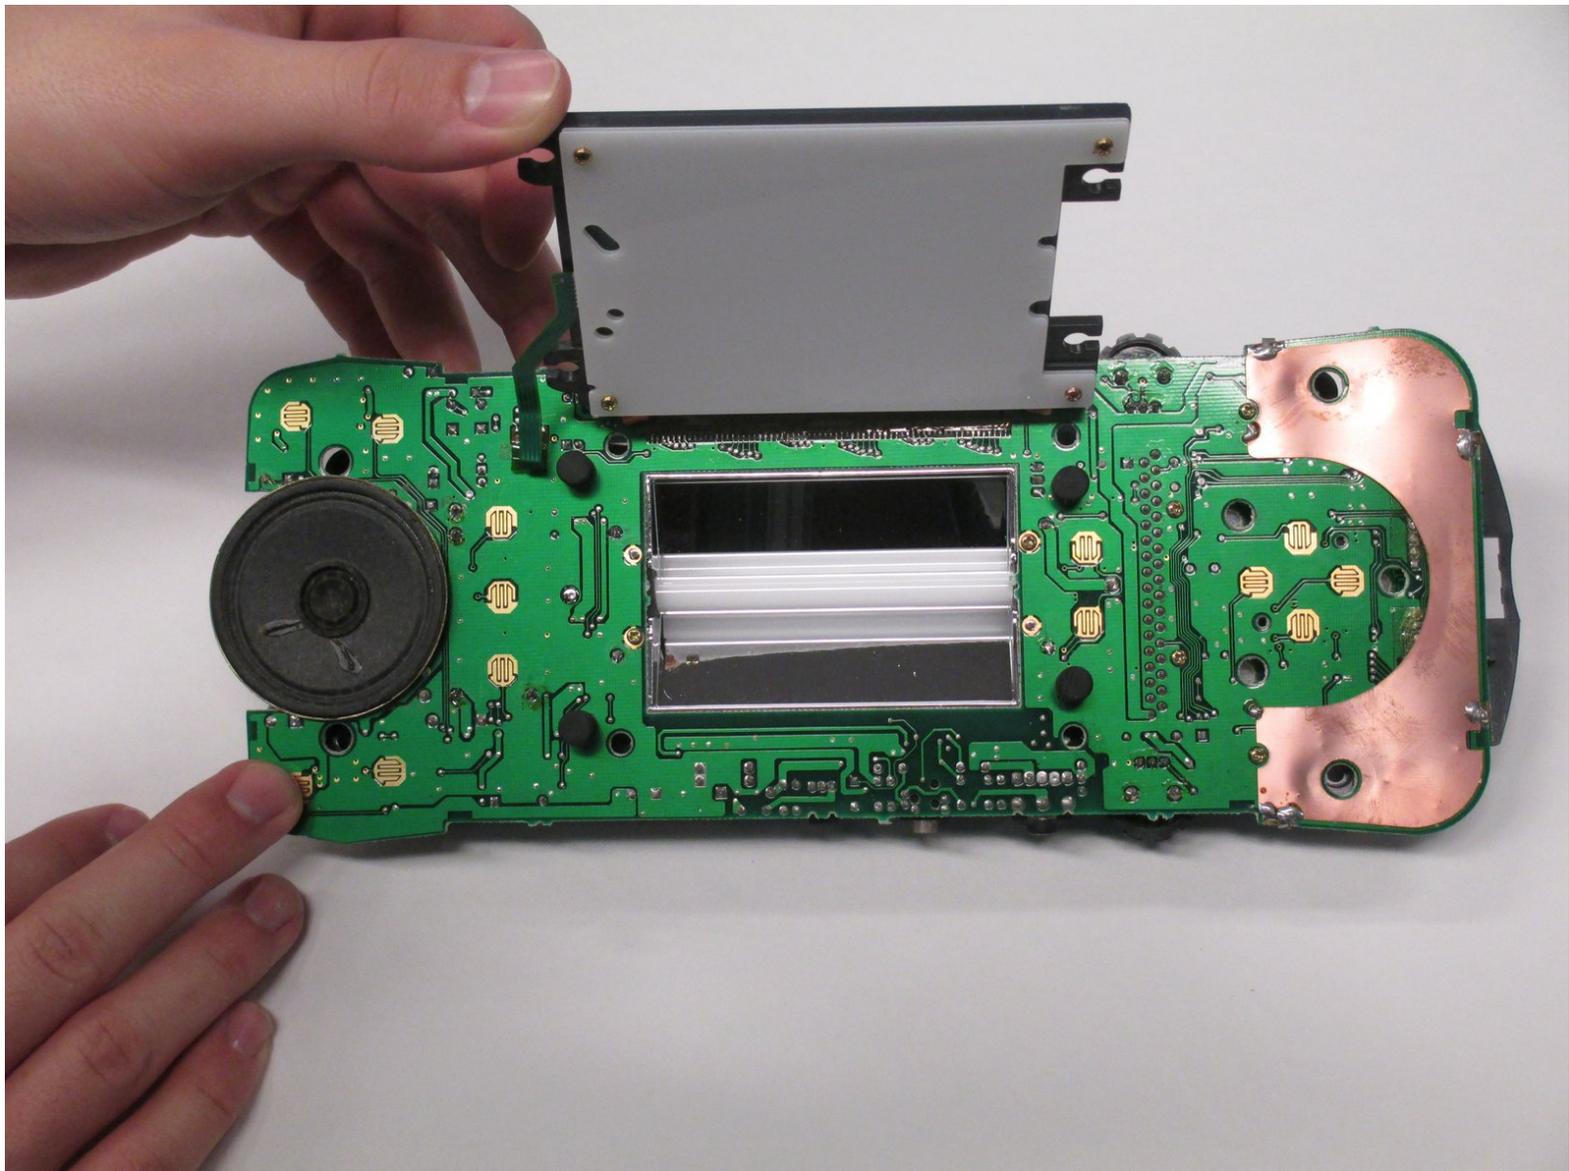

INTRODUCCIÓN

Antes de empezar esta guía probablemente necesite alguna experiencia en soldar/desoldar. Si usted no la tiene, puede aprender haciendo click en el enlace insertado en el paso 8 (cuando tenga que desoldar la retroiluminación)

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Solder](#) (1)
-

Paso 1 — Componentes internos de una Atari Lynx




- Antes de desmontar su Atari Lynx, asegúrese de que está apagada.
- Extraiga cualquier juego en la consola abriendo la trampilla trasera y deslizando la game card hacia la derecha (tomando como referencia la vista de la imagen)

Paso 2




- Saque los 4 tornillos Phillips # 1 de 35mm de cada una de las cuatro esquinas en la parte trasera de la Atari Lynx.
- Sujete el panel trasero con los dedos y sepárelo del dispositivo.

Paso 3

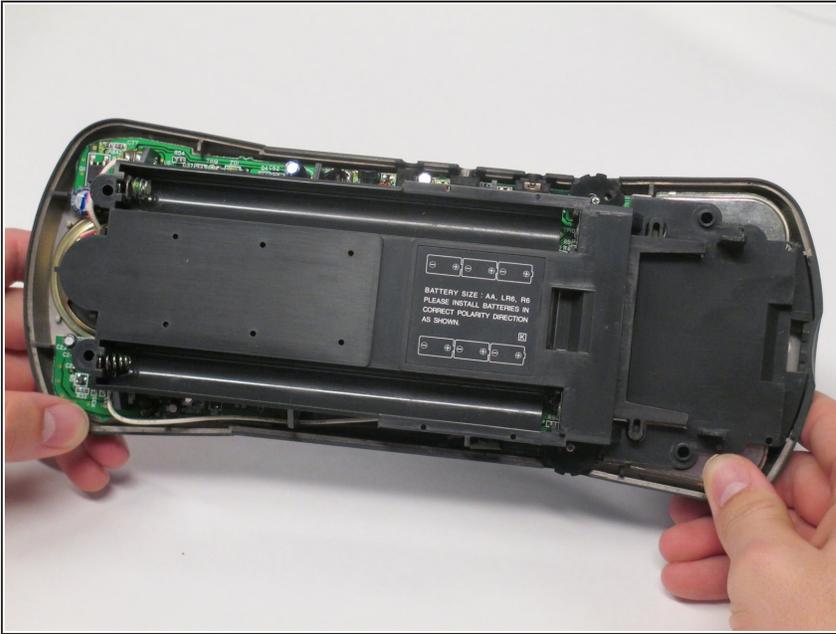


- Extraiga el panel de las baterías sujetándolo con los dedos y separándolo de la consola.
- ⚠ Asegúrese de no rasgar los cables que se encuentran unidos al panel de baterías

Paso 4

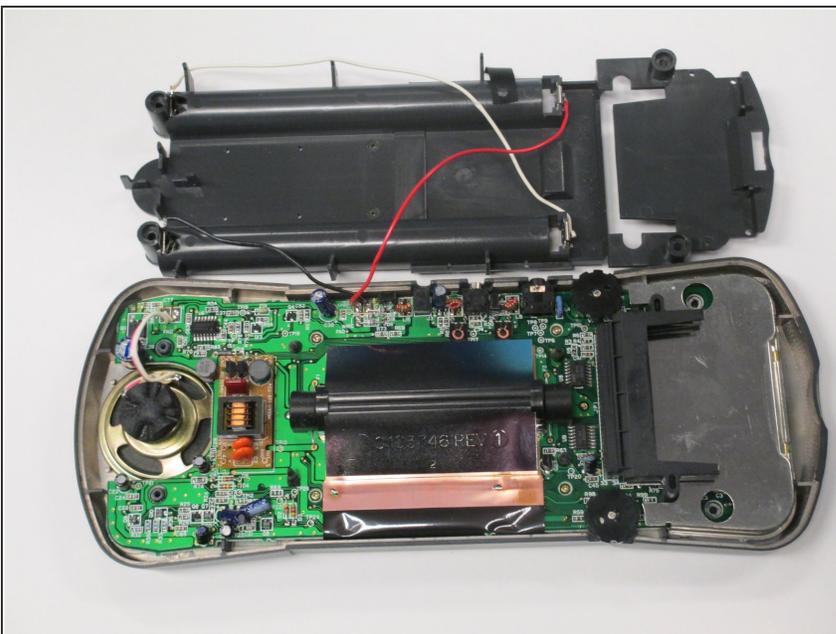


- Extraiga el panel de control sujetándolo por los lados con sus dedos y sepárelo de la Atari
- ⚠ Asegúrese de no rasgar el cable del altavoz al separar el panel de control.

Paso 5 — Retroiluminación

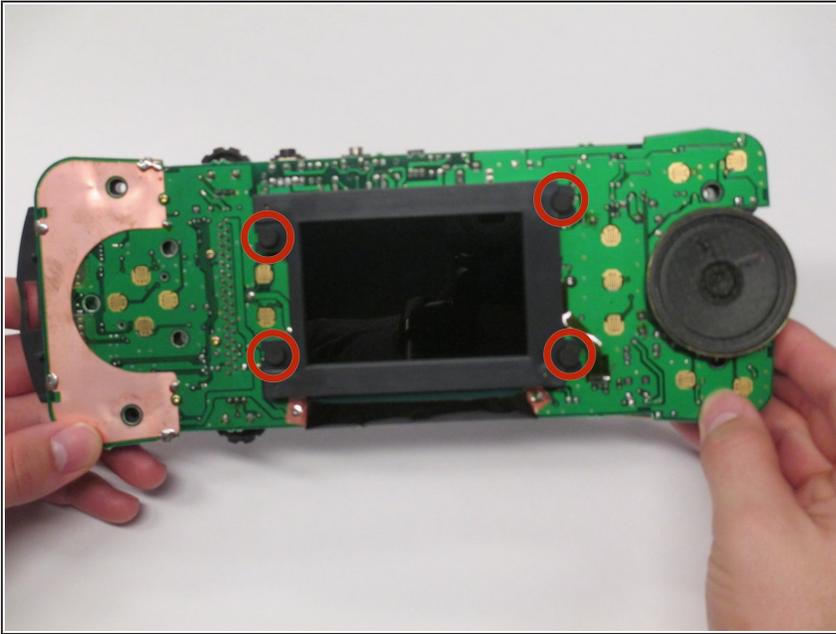


- Desmonte el panel principal
- Mueva hacia los lados las cuatro lengüetas de goma que fijan la pantalla

Paso 6

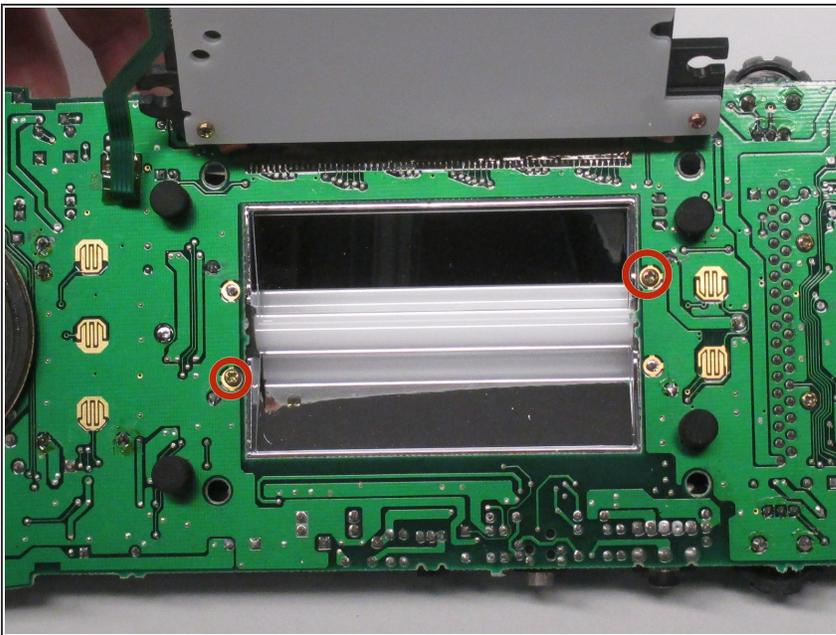



- Desatornille los dos tornillos que se muestran en la imagen con un destornillador Phillips para extraer el protector tras el fluorescente

Paso 7

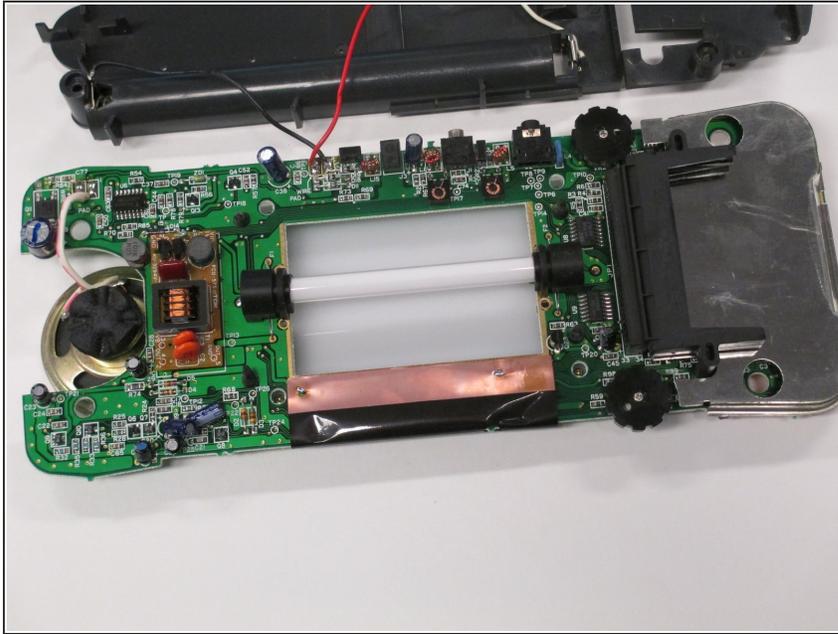

- Voltee la placa base y separe el protector tras el fluorescente

Paso 8

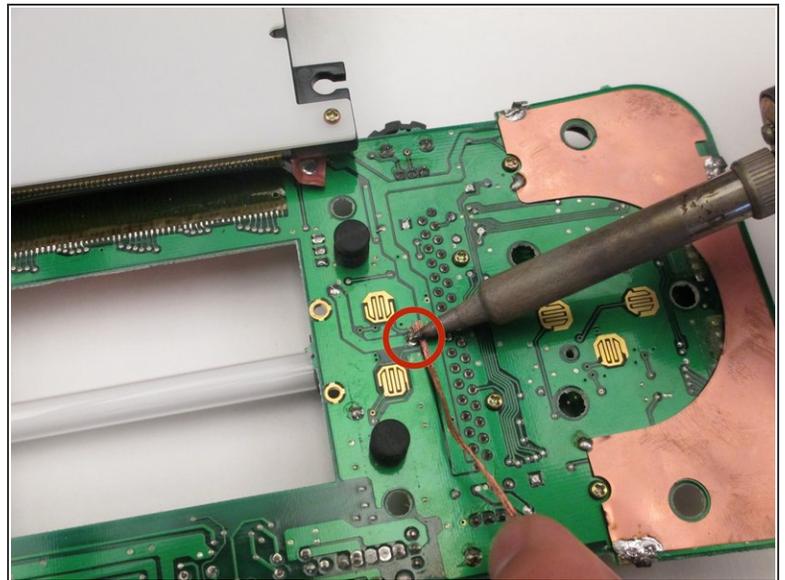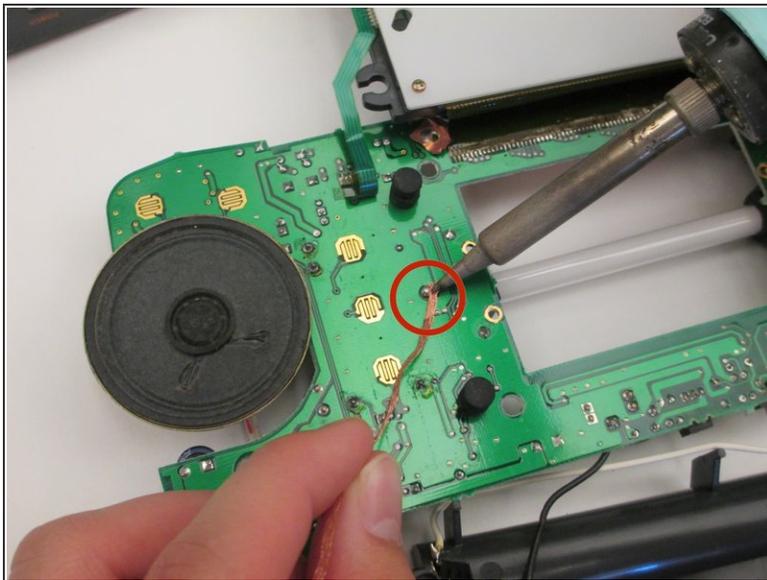

- Voltee de nuevo la placa base y desolde los dos componentes que sirven de fijación para el fluorescente
- Si necesita ayuda con desoldadura básica, haga click [aquí](#).

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso