




Reemplazo de la unidad de disco duro Dell Inspiron 1000

Cómo quitar y reemplazar un disco duro

Escrito por: darrius

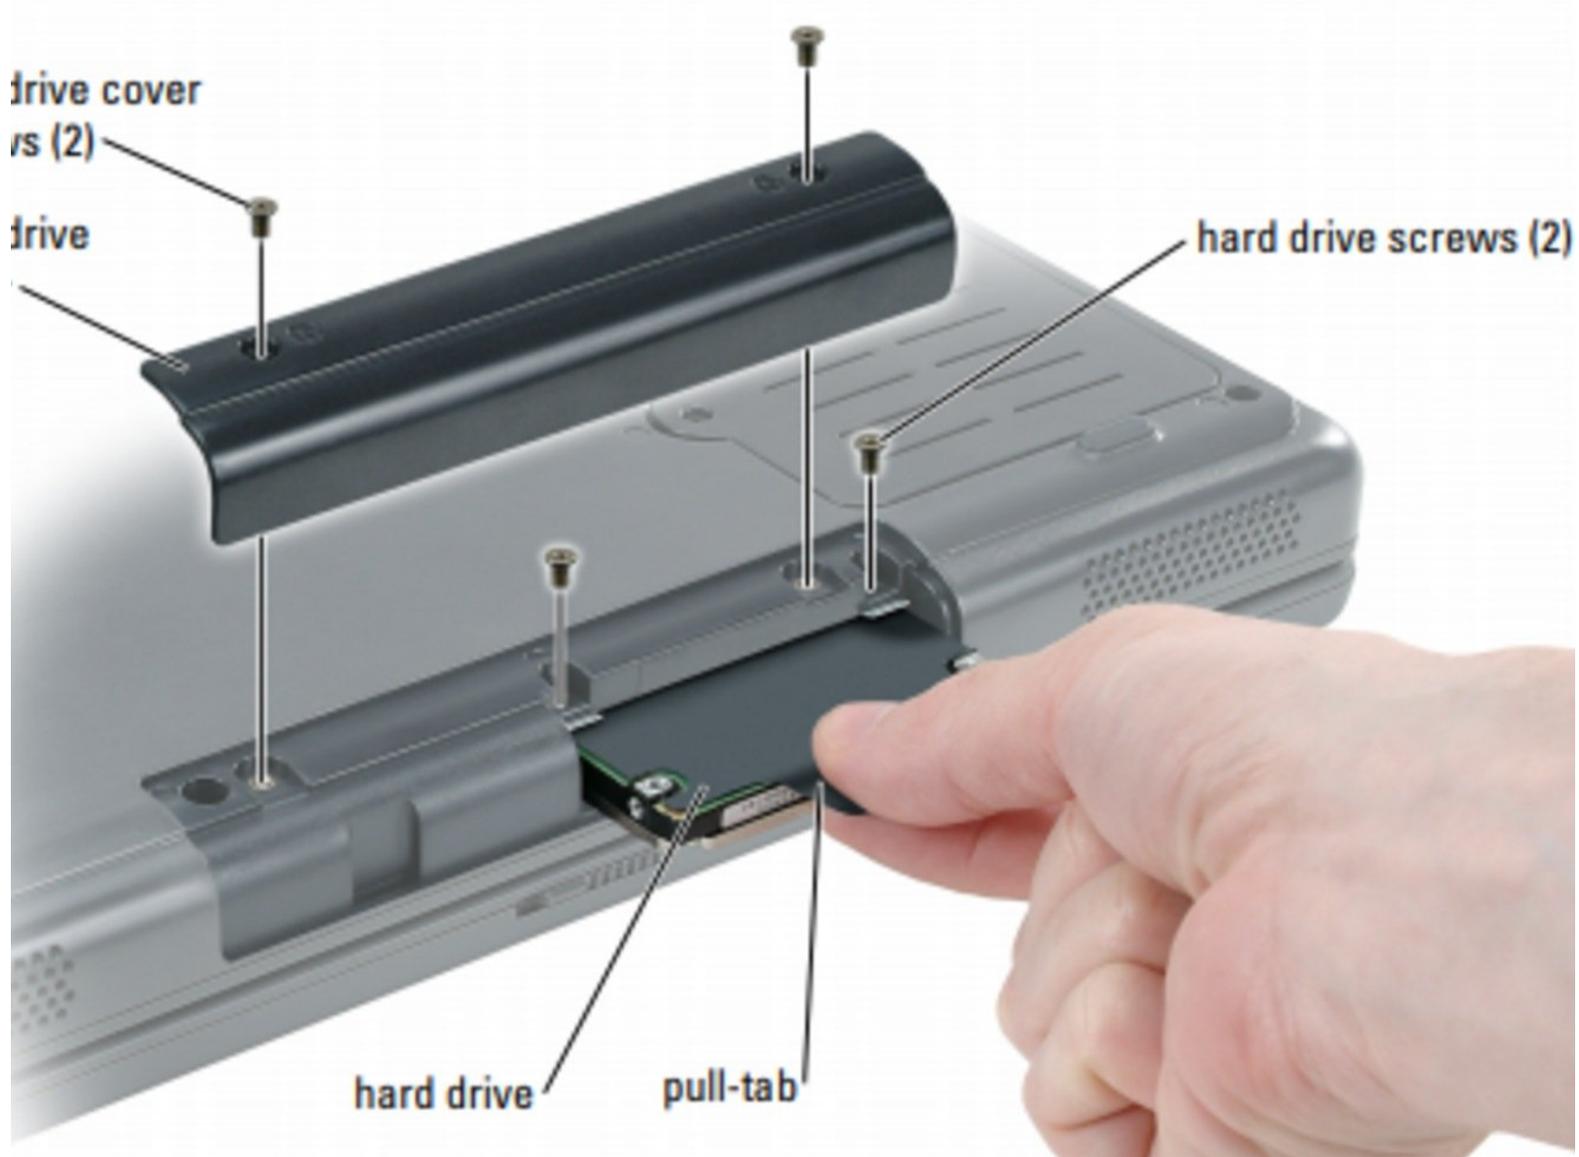




HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Advertencia Precauciones de seguridad

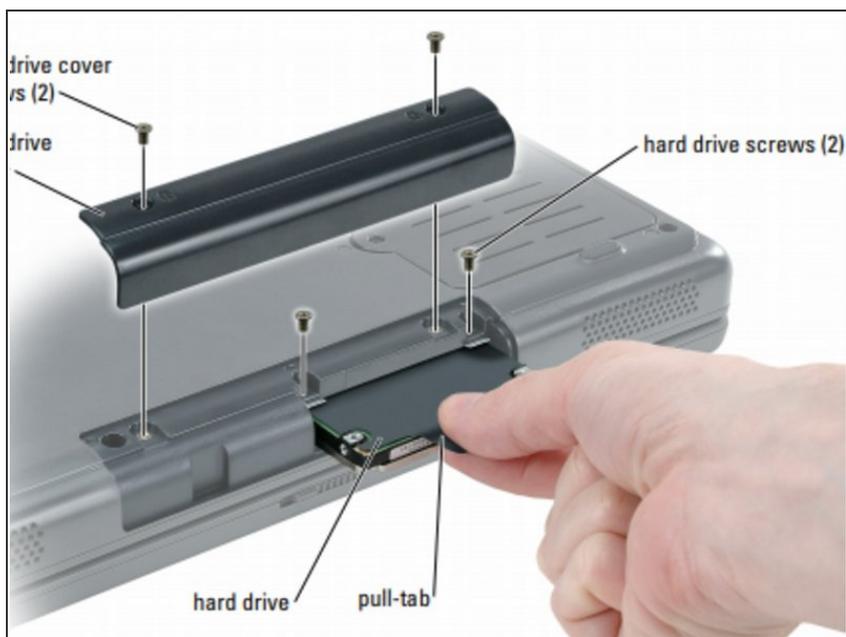


⚠ Antes de trabajar dentro de su computadora

- Use las siguientes pautas de seguridad para ayudar a proteger su computadora de posibles daños y para garantizar su propia seguridad personal.


⚠ PRECAUCIÓN: antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.

Paso 2 — Retirar los dos tornillos

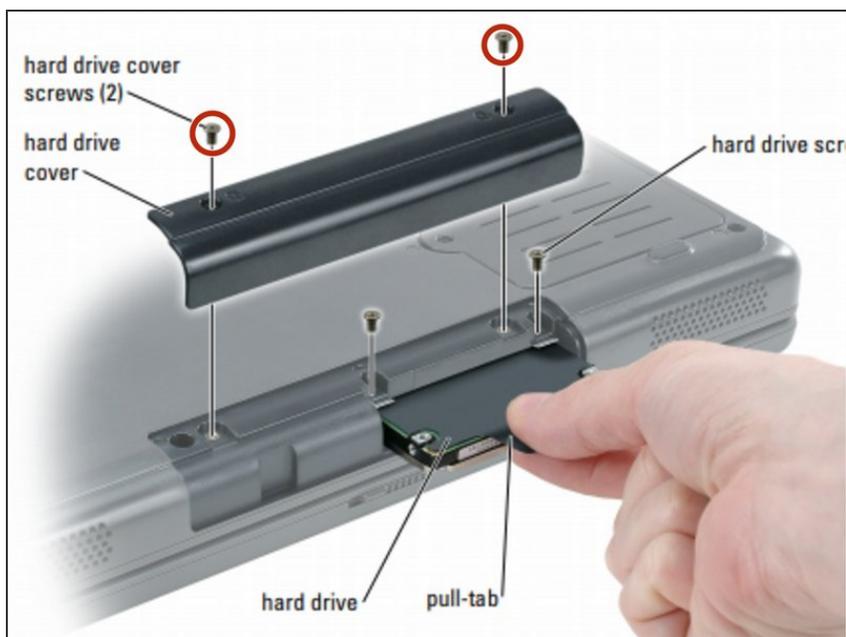


- Dé la vuelta a la computadora y retire los tornillos de la cubierta del disco duro, la cubierta y los tornillos del disco duro.

Paso 3 — Retirar los dos tornillos del disco duro

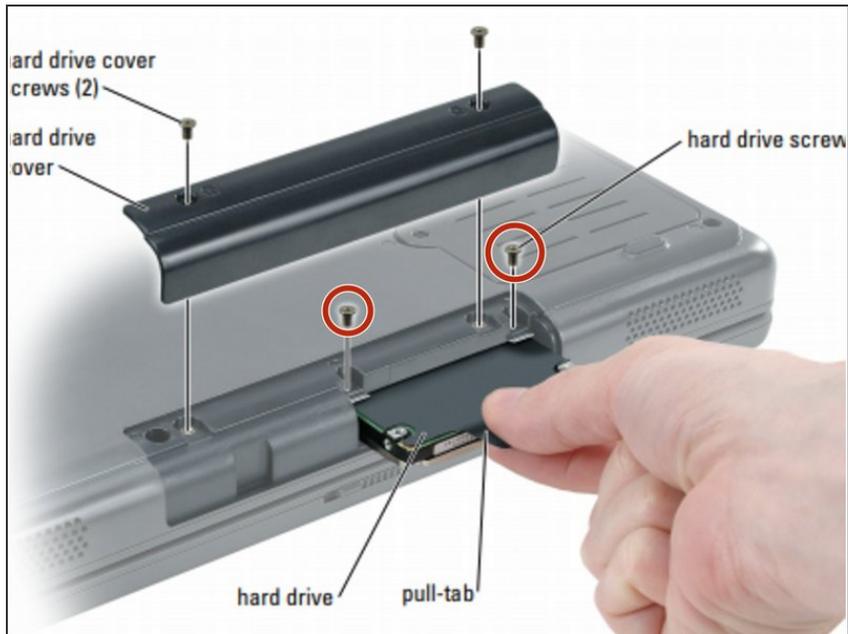


- Extracción de los dos tornillos del disco duro.

Paso 4 — Extracción del disco duro

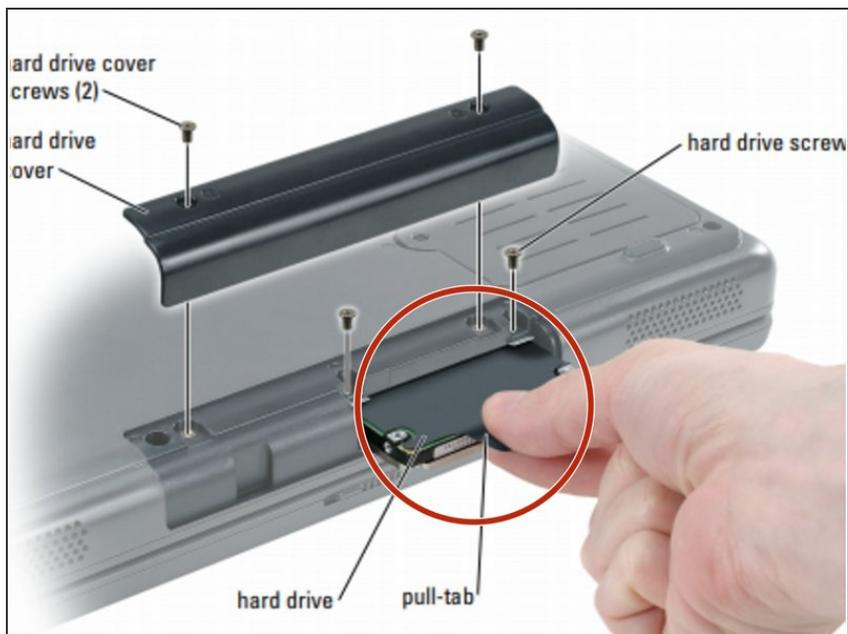


- Deslice el disco duro fuera de la computadora.

Paso 5 — Colocando los dos tornillos

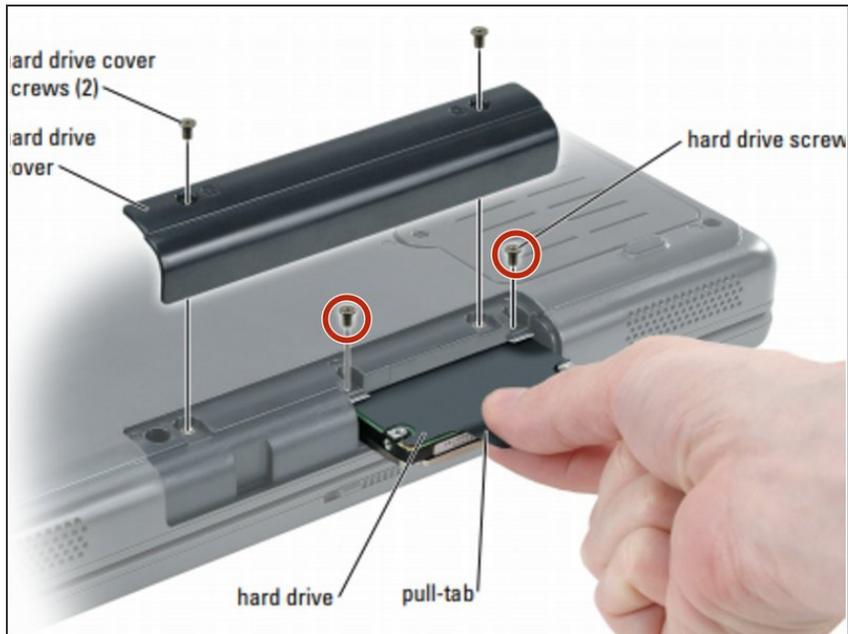

- Fijación de los tornillos al disco duro "NUEVO".

Paso 6 — Colocando los dos tornillos

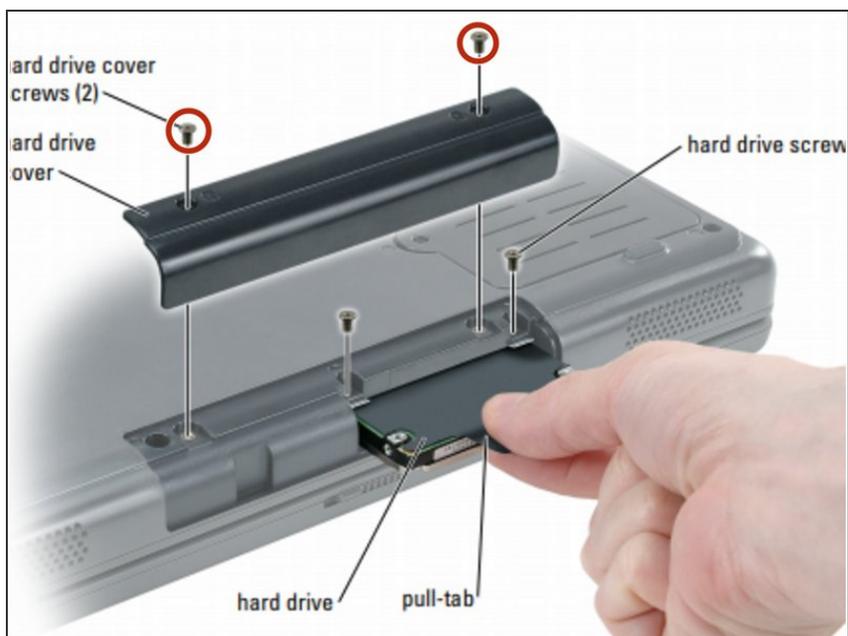

- Asegurar los tornillos a la tapa

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.