

Reemplazo del altavoz del iPhone 6s

¡Solo guía de prerequisite! Esta guía muestra...

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN


¡Solo guía de prerequisite! Esta guía muestra cómo extraer el módulo de altavoz.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)


[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Altavoz

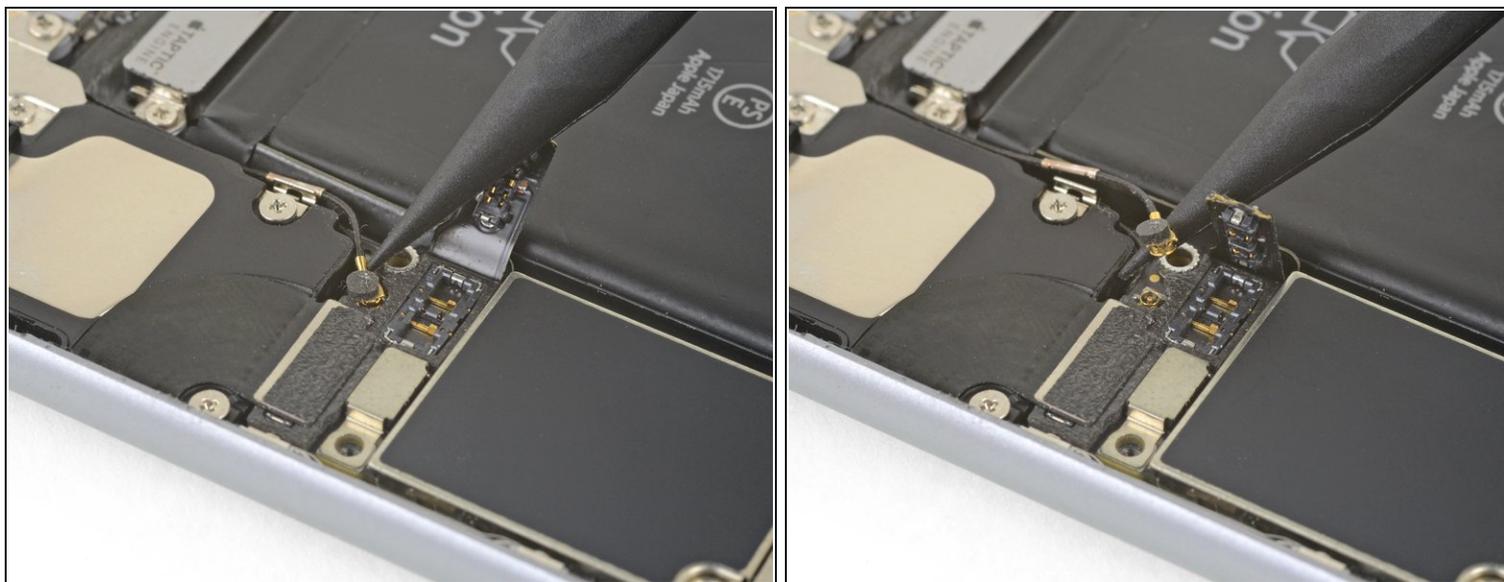


- Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de la parte inferior de la placa lógica.
- ☑ Para reconectar cables de antena como estos al zócalo, alinea con cuidado el conector al zócalo, después usa la parte plana de una spudger para empujarlo hacia abajo. Debe hacer click cuando entre en su sitio. Si no, comprueba la alineación. No uses fuerza excesiva.

Paso 2

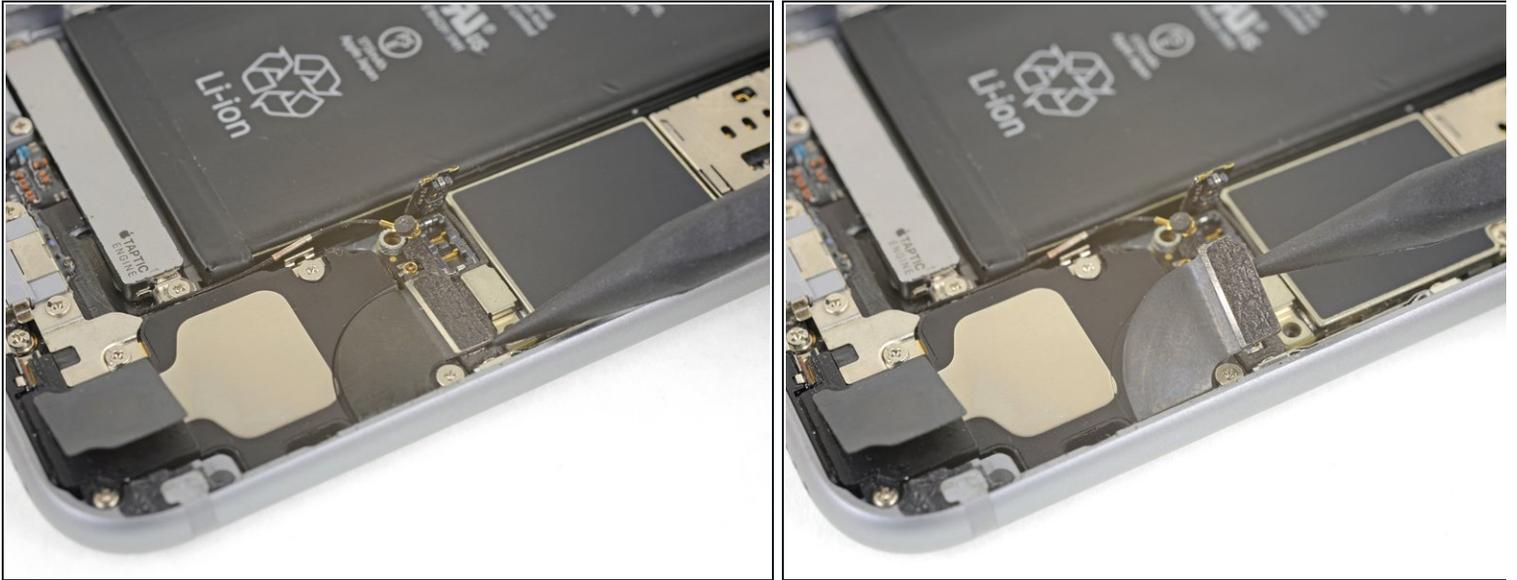

- Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la tira del cable del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.

Paso 3

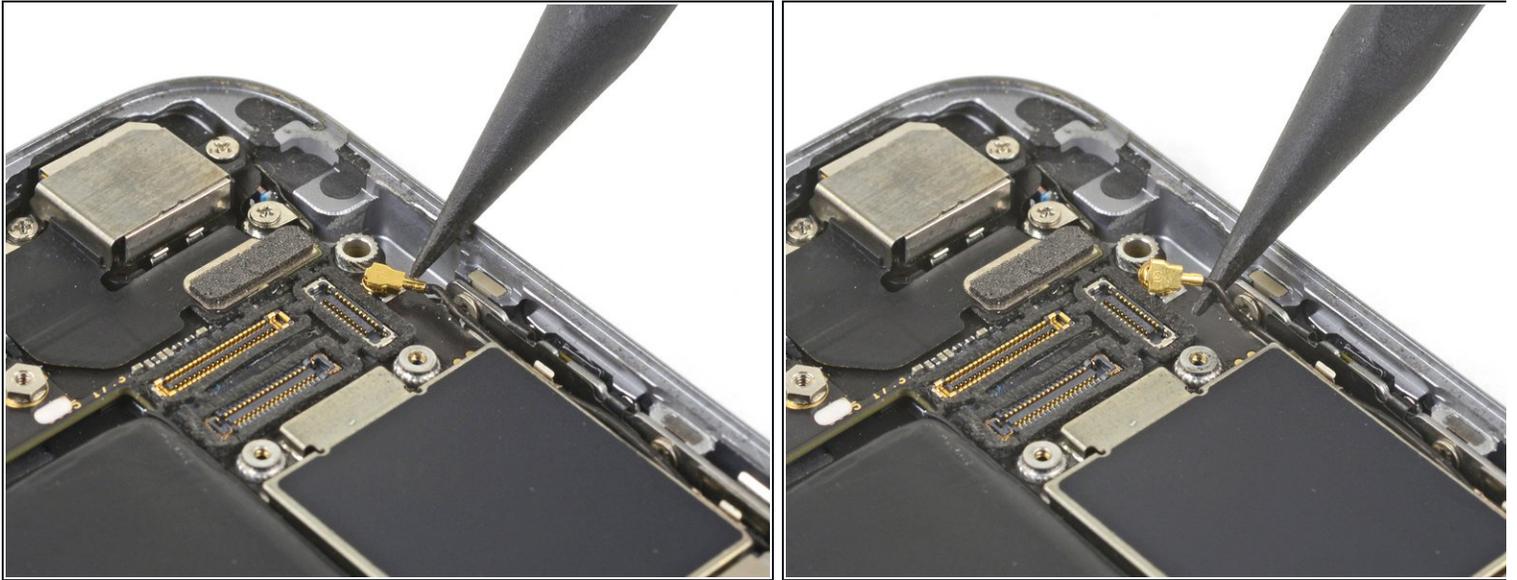

- ⓘ Si estas siguiendo esta guía para reemplazar el conector Lightning, puedes elegir mantener el cable de la antena conectado y saltarte este paso y el siguiente. Ten mucho cuidado para no deformar el cable de la antena cuando muevas el altavoz.
- Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la antena de su zócalo cerca de la parte de arriba de la placa lógica.

Paso 4




- Levanta con cuidado el cable de la antena y sácalo a lo largo del borde del teléfono. Usa la punta de una espátula para ayudar a levantar el cable para liberarlo de los clips de sujeción.
 - ⓘ Si el cable no tiene demasiado espacio para ser levantado, afloja el tornillo Philips que sujeta la placa lógica para que ésta de mas espacio para menear el cable.
 - ✦ Asegúrate de volver a apretar este tornillo durante la reinstalación.
 - ✦ Durante la reinstalación. asegúrate de poner el cable de la antena [por debajo de la esquina de la placa lógica](#).
 - ✦ Durante la reinstalación. también puedes reinsertar la bandeja de la tarjeta SIM después de recolocar el cable de la antena.
- ⚠ Si notas cualquier resistencia, para y asegúrate de que la bandeja no esté enganchando el cable de la antena.**

Paso 5



- Quita los siguientes tornillos Philips que sujetan el altavoz a la carcasa trasera.
- Dos tornillos de 2.6 mm
- Un tornillo de 2.3 mm
- ⓘ Este tornillo podría estar cubierto con algo de cinta aislante.
- Un tornillo de 2.3 mm
- ⓘ Este tornillo es diferente del anterior. Asegúrate de no mezclarlos juntos
- Un tornillo de 3.0 mm

Paso 6

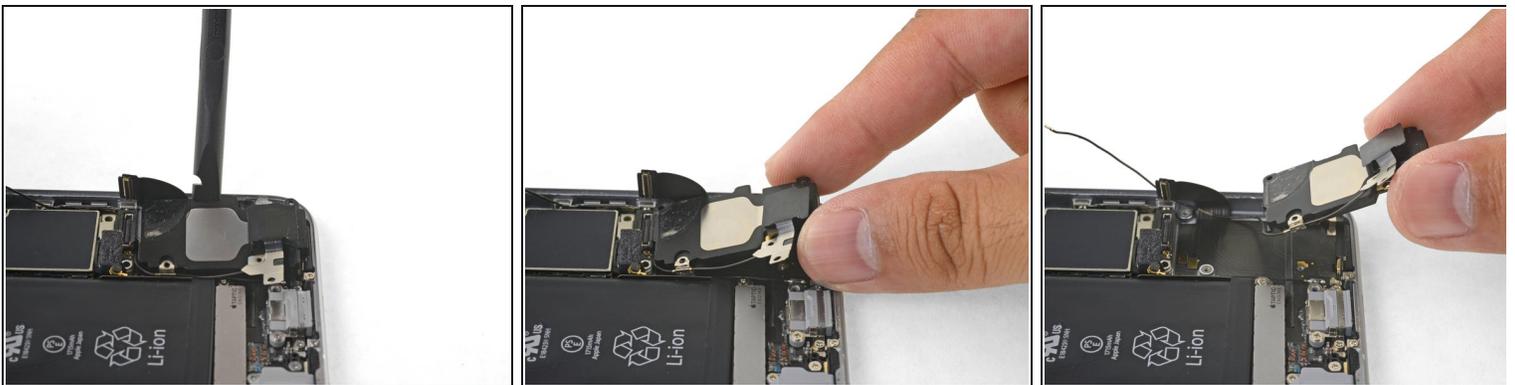

- Inserta el lado plano de una espátula entre el borde largo del módulo del altavoz y la pared de la carcasa.
- Haz palanca suavemente para aflojar el módulo del altavoz.
- Una vez que el módulo del altavoz este suelto, levanta y quita el módulo del altavoz del teléfono.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.