




Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch

Cómo quitar y reemplazar los dos botones junto a la pantalla.

Escrito por: Daniel Kresge

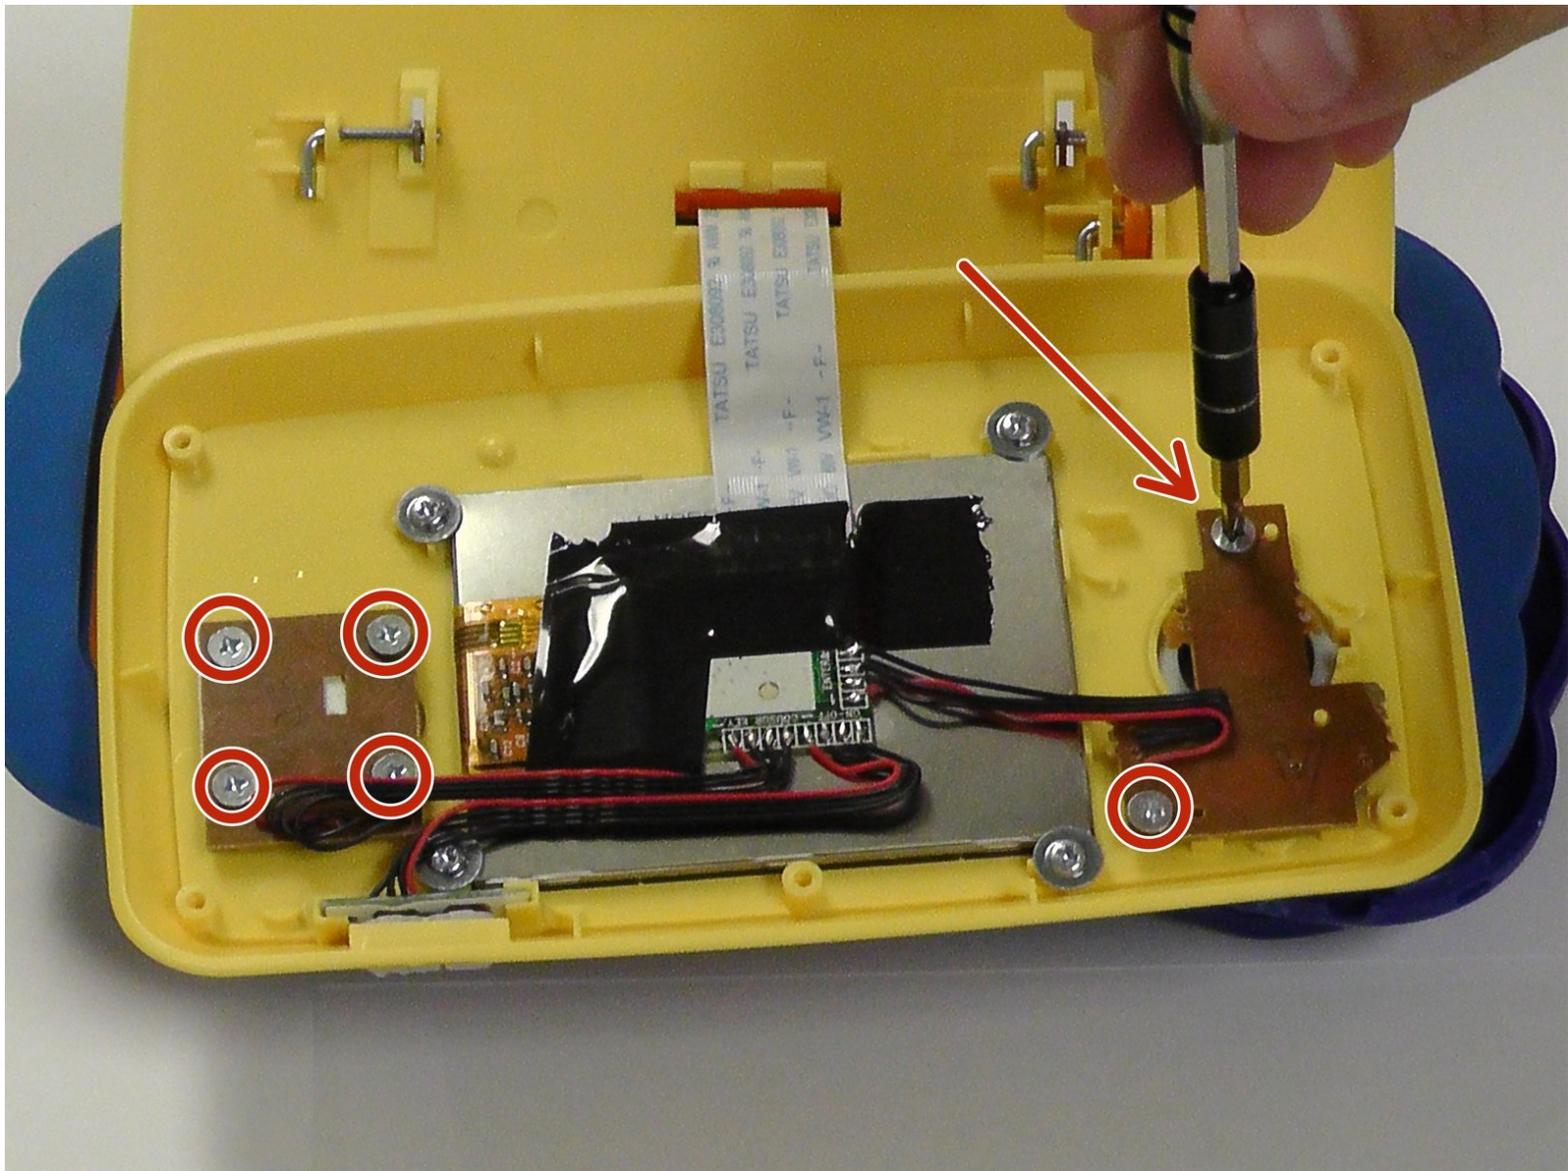

INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra a los usuarios cómo pueden reemplazar los botones del dispositivo.



HERRAMIENTAS:

- [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa



- Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.

Paso 2




- Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
- Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.

Paso 3




- Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.

Paso 4 — Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch

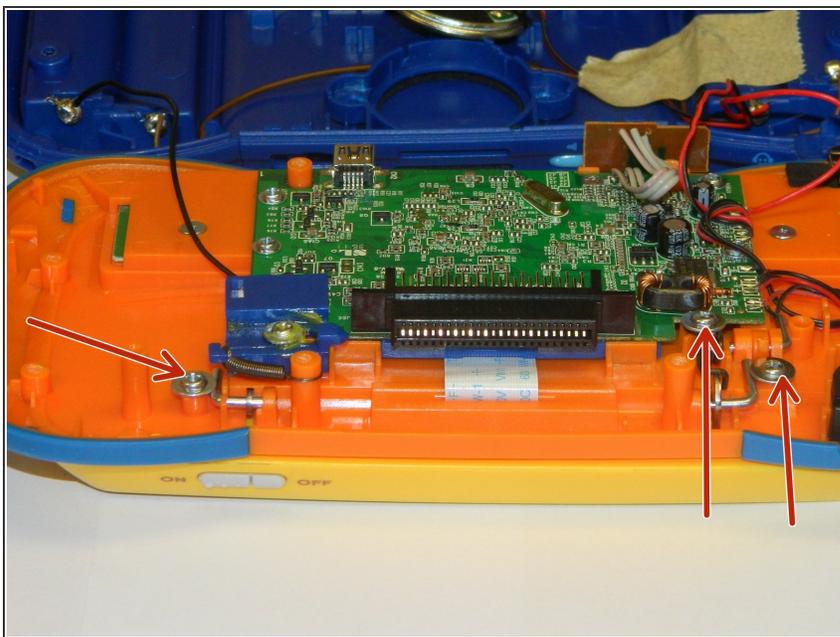


- Quita los tres tornillos Philips J0 de 4.0 mm que sujetan los soportes en forma de "L" en su lugar.

Paso 5

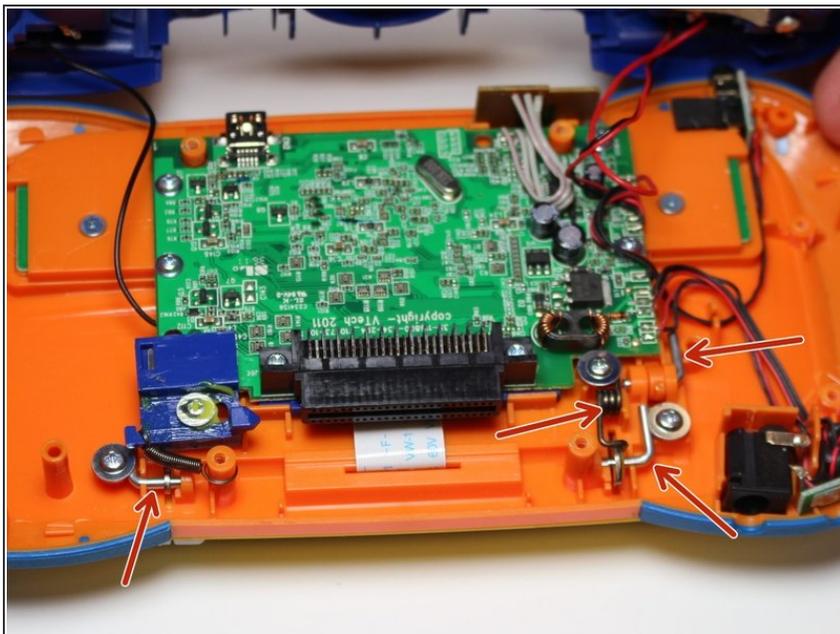


- Quita los tres soportes en forma de "L" y el muelle.

Paso 6

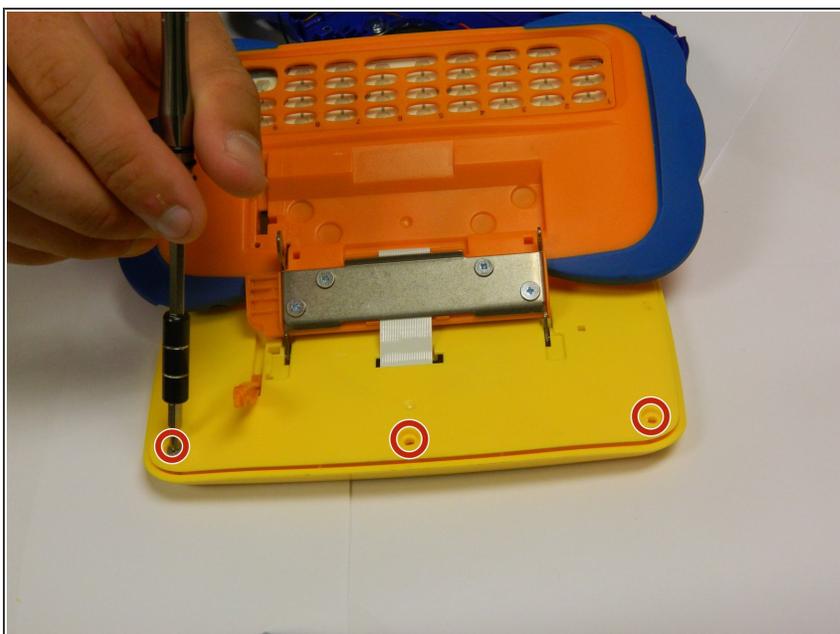


- Voltea el dispositivo y quita los tres tornillos de la carcasa Philips J0 de 4.0 mm.

Paso 7

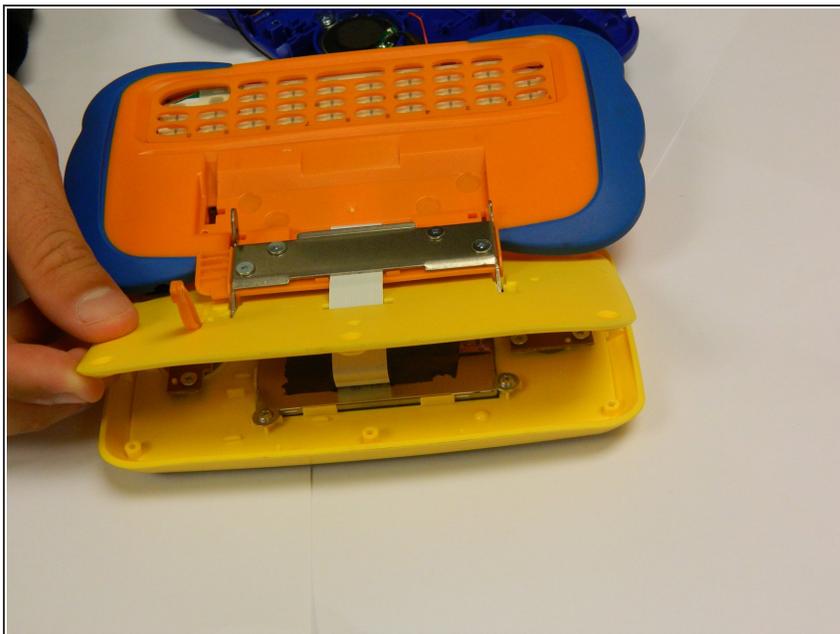



- Separa el frontal y la parte posterior de la caja.
- ⓘ Usa una herramienta de apertura de plástico si es necesario.

Paso 8 — Botones

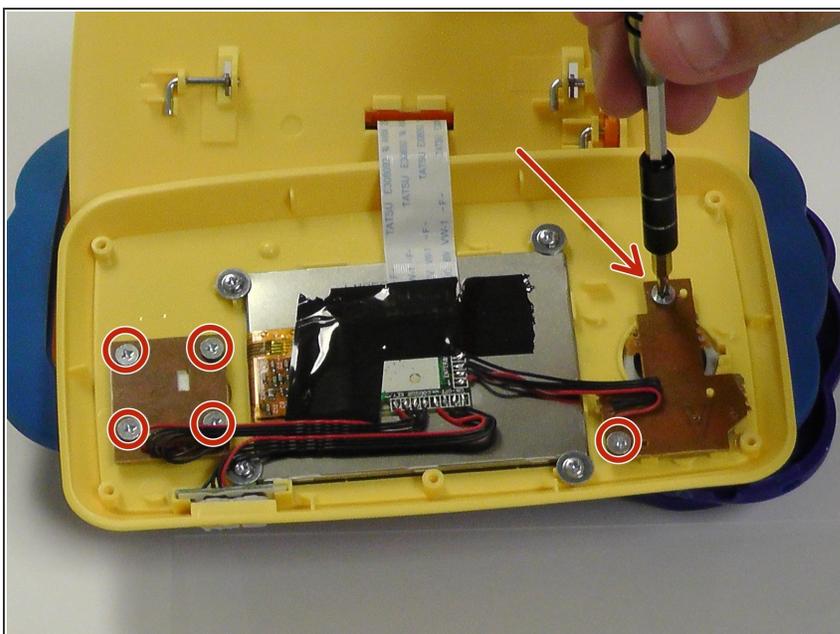

- Quita 6 (Philips J0 de 3.8 mm) tornillos que sujetan los botones.

Paso 9

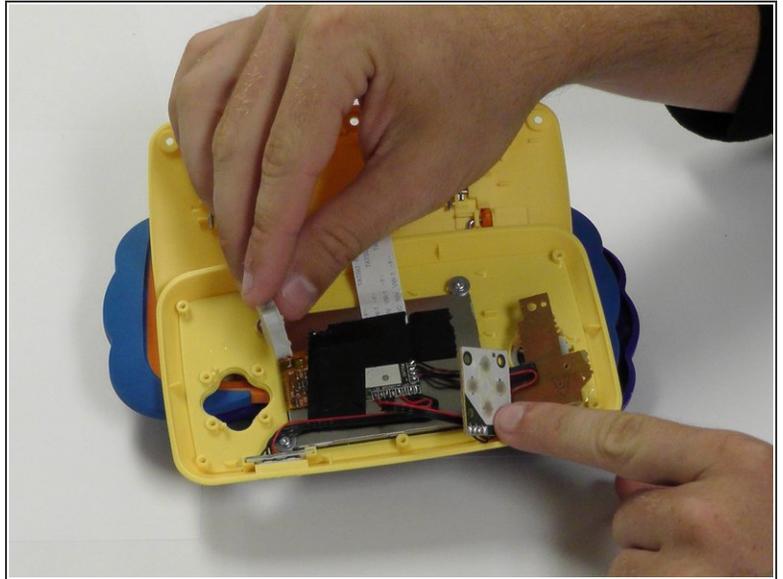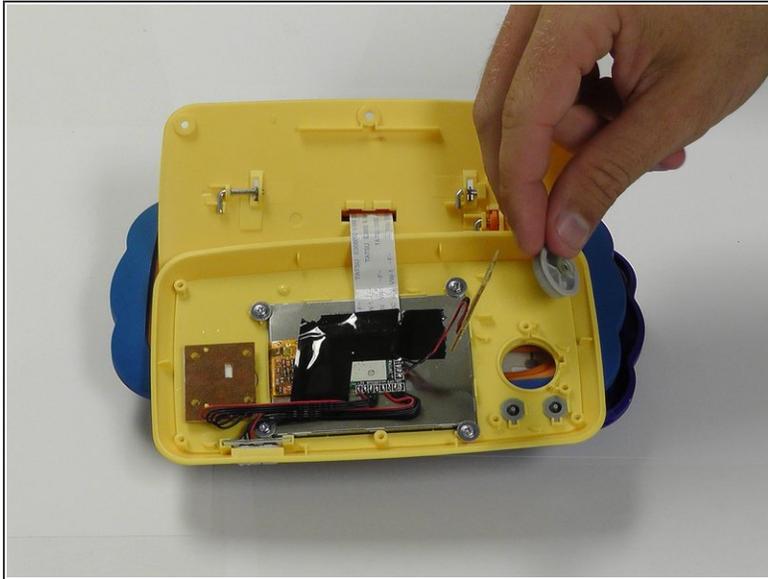

- Desde aquí puedes quitar y reemplazar los botones.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.