



# Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302

Antes de comenzar esta guía de reparación,...

Escrito por: Tanner Krygier



---

## INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar esta guía de reparación, asegúrate de desconectar el cargador de la computadora y manipula la batería con cuidado. Evita usar objetos metálicos afilados alrededor de la batería siempre que sea posible. Después de terminar esta guía, deberías notar una extensión considerable de la duración de la batería de tu computadora después de desconectarla.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [TR7 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
- Desatornilla cada uno de los tornillos resaltados con un destornillador Phillips #0.

## Paso 2




- Usa un spudger de metal para quitar el accesorio y revelar el tornillo.
- Usa un destornillador con punta Torx T7 para quitar el tornillo.

### Paso 3



- La ranura para la tarjeta SD se encuentra en la esquina superior derecha del dispositivo, cerca de los conectores para auriculares.
- Presiona la tarjeta SD falsa y suéltala.
- Extrae la tarjeta SD falsa y retírala por completo de la ranura, ya que esto ayudará a retirar la placa posterior.

## Paso 4

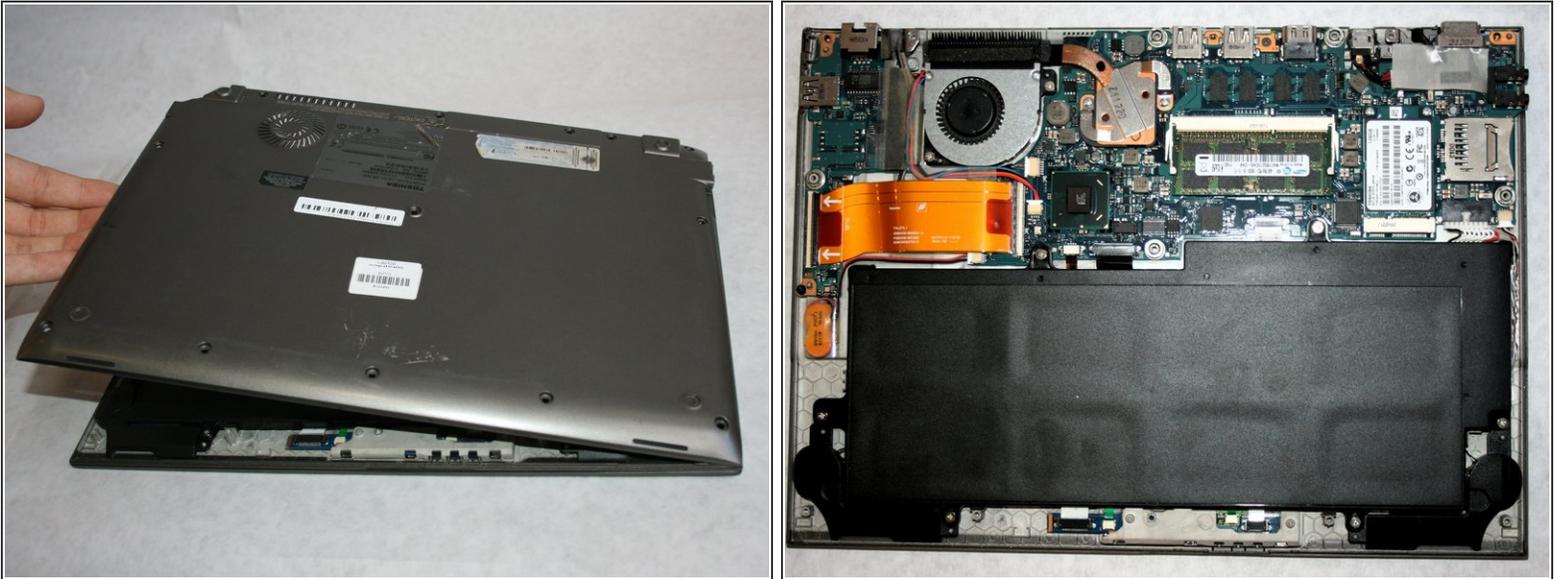

- Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
- Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
- ☑ Al volver a montar la tapa trasera, asegúrate de alinear los dos conectores para auriculares en la esquina superior derecha con los orificios de la tapa trasera o, de lo contrario, no se asentará por completo.

## Paso 5



**i** La batería es la pieza rectangular negra en la mitad inferior del dispositivo.

- Retira los seis tornillos de 5 mm que sujetan la batería con un destornillador Phillips PH0.
- Levanta la batería y sepárala de su soporte.

**!** No extraigas completamente la batería ya que todavía está conectada por el conector en la esquina superior derecha.

## Paso 6



- Con la espátula de nailon, desconecta el conector blanco.
- Una vez que se haya desconectado el cable, puedes quitar la batería.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.