




Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch

Series 2

Esta guía te muestra cómo reemplazar el adhesivo y volver a sellar el Apple Watch Serie 2.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

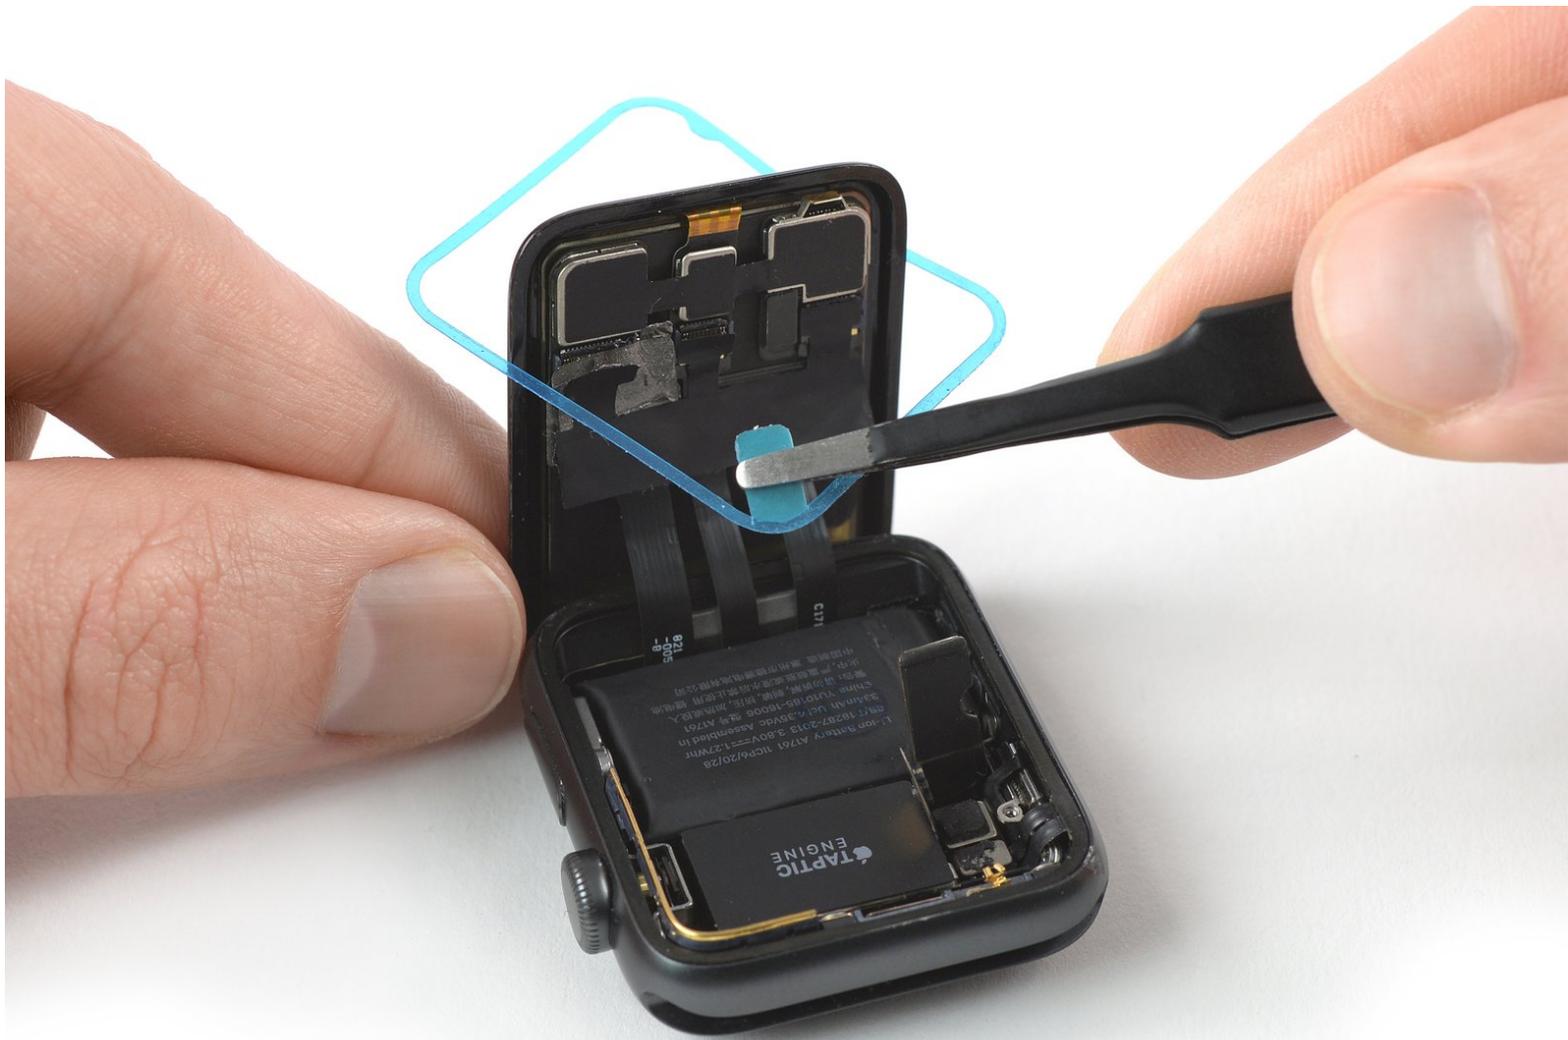

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el adhesivo del Apple Watch Serie 2 y vuelve a sellarlo. La resistencia al agua del Apple Watch no podría ser totalmente restaurada luego de este procedimiento.



HERRAMIENTAS:


- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

Paso 1 — Limpieza de la junta

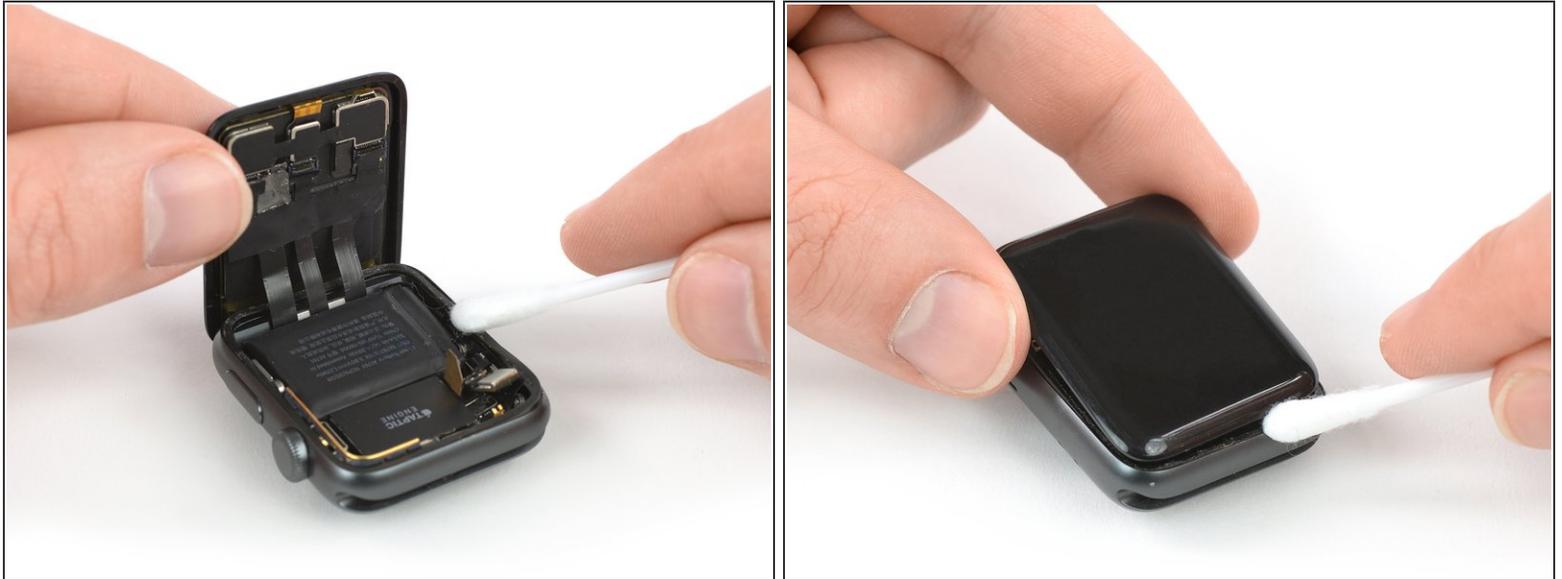


- Aplica un poquito de alcohol isopropílico (>99%) en un bastoncillo de algodón o usa una [almohadilla de limpieza](#) para remover suavemente los residuos de adhesivo en la parte superior del junta del force touch.
- ⓘ Para remover el adhesivo en la parte lateral donde están los cables de pantalla, dobla la pantalla y con cuidado apártala del marco para que haya suficiente espacio.

Paso 2 — Limpieza de la pantalla



- Gira el Apple Watch boca abajo para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
- Remueve los residuos en la parte posterior de la pantalla.

Paso 3 — Aplicación del adhesivo nuevo

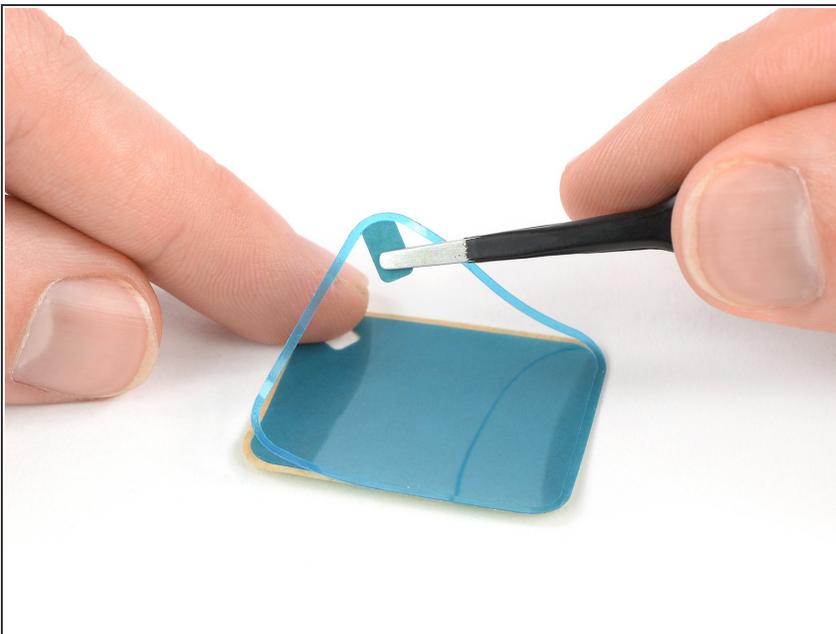

- Usa un par de pinzas para remover con cuidado el adhesivo de reemplazo con el film protector azul del papel de respaldo.

Paso 4



- Sostén el adhesivo de reemplazo diagonalmente para pasarlo por la pantalla.
- Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear el adhesivo con el marco.
- Coloca el adhesivo de reemplazo en la parte superior de la junta de force touch y usa el extremo puntiagudo de un spudger para moverlo y presionarlo en su lugar.

Paso 5



- Reconecta la batería como se ve en la guía de reemplazo.
- Remueve el film protector del adhesivo.

Paso 6



- Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
- ⓘ Para mejorar la adhesión del adhesivo, puedes usar un iOpener para calentar la pantalla y luego aplicar presión durante algunas horas (colocando uno o dos libros por encima durante toda la noche podría ser una solución)
- Alternativamente, puedes usar [abrazaderas de tornillo de banco](#) alrededor del perímetro de su dispositivo para colocar el nuevo adhesivo.