



# Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog

Escrito por: Joseph Dantes



## HERRAMIENTAS:


Mako Driver Kit (1)

### Paso 1 — Batería




- Coloca CHiP boca arriba de modo que su estómago mire hacia ti.

### Paso 2

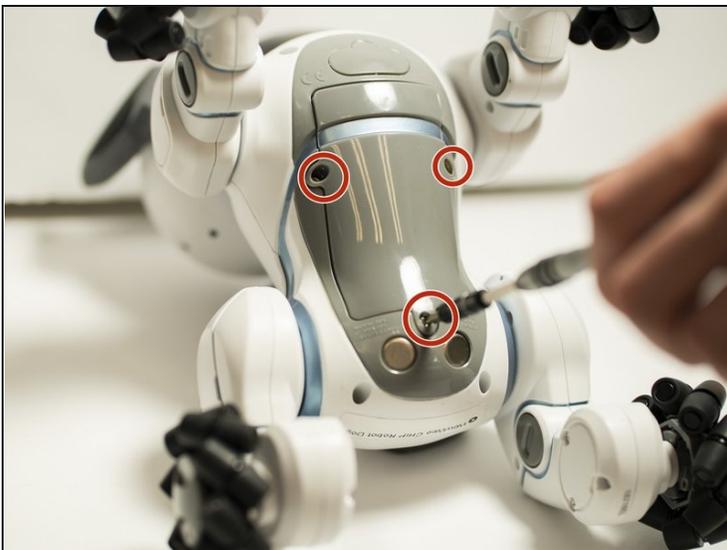

- Hay tres pequeños tornillos hexagonales que conectan la batería al CHiP. Retira todos los tornillos con un destornillador hexagonal y retira la carcasa de la batería.

### Paso 3

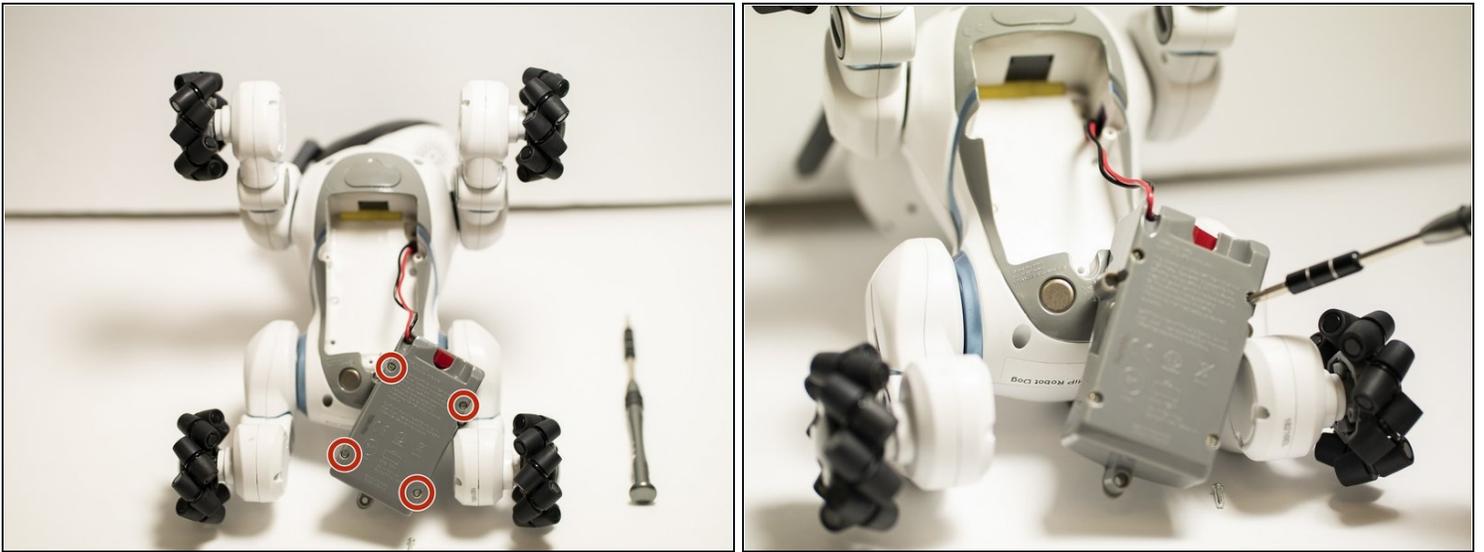

- Una vez que la cara superior de la batería esté quitada, verás una pequeña caja rectangular en la que se encuentran las baterías. Hay 4 tornillos de cabeza Phillips en la caja. Retira todos los tornillos con un destornillador Phillips.

### Paso 4



- Una vez que se retira la batería del cuerpo, la batería debe conectarse mediante un cable rojo y negro. Hay un conector rectangular rojo que se separa fácilmente. Separa el conector rectangular rojo.

## Paso 5 — Rueda




- Localiza la rueda a reemplazar.

## Paso 6



- Gira la tapa de la rueda gris en sentido antihorario.

## Paso 7

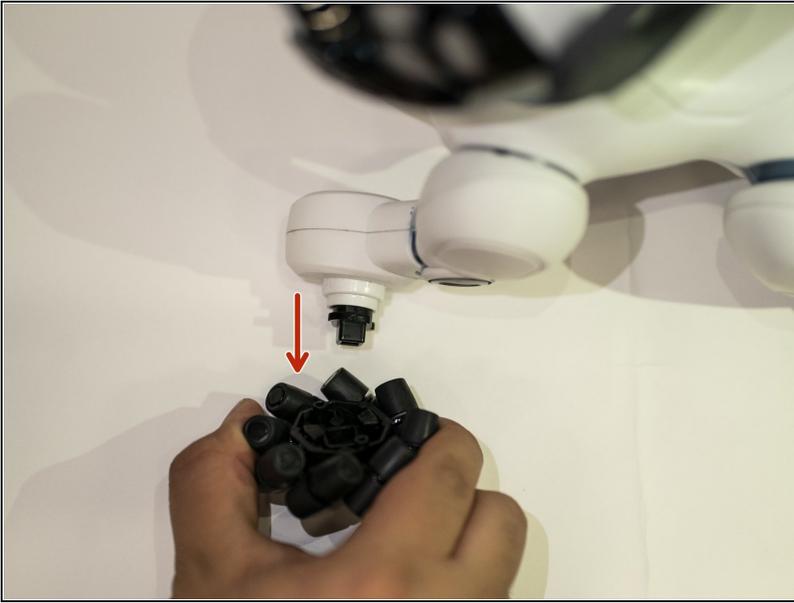

- Tira y retira la rueda.

---

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.