



Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100

Reemplazar la unidad óptica en una computadora...

Escrito por: Walker Tortorigi



INTRODUCCIÓN

Reemplazar la unidad óptica en una computadora portátil Toshiba Satellite no debería parecer difícil, pero implica abrir uno de los paneles en la parte inferior de la computadora portátil.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Presiona hacia abajo con los dedos mientras también aplicas un movimiento deslizante en los botones del pestillo cerca de la batería en la parte inferior de tu computadora portátil.

Paso 2




- Levanta la batería hacia arriba con los dedos fuera del compartimiento de la batería.

Paso 3 — Unidad Óptica



- Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
- Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.

Paso 4

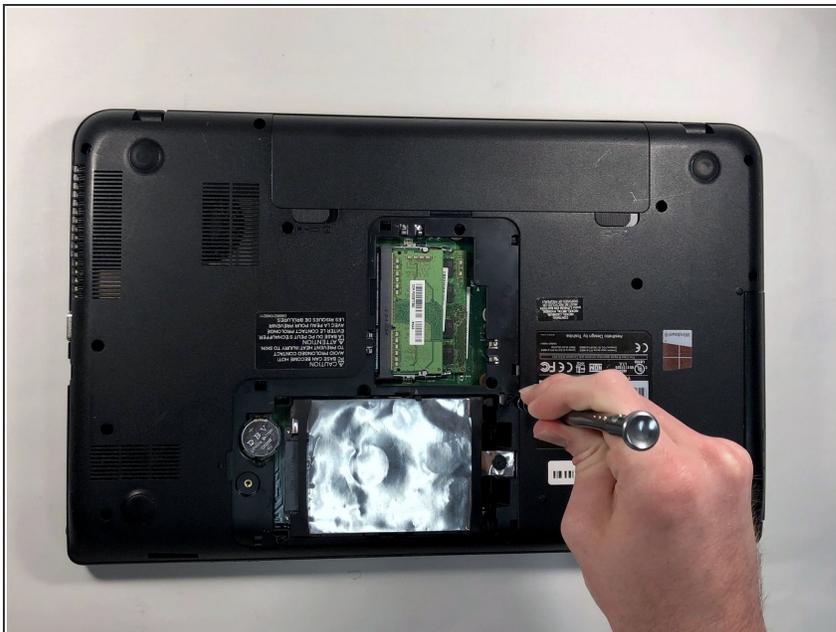

- Quita el tornillo Phillips n.º 1 de 4 mm del costado del área ahora expuesta.

Paso 5



- Retira la unidad de disco del dispositivo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.