




# Reemplazo de la batería del iPod Touch 5<sup>a</sup> Generación

Solo como requisito previo, afloja la batería...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart

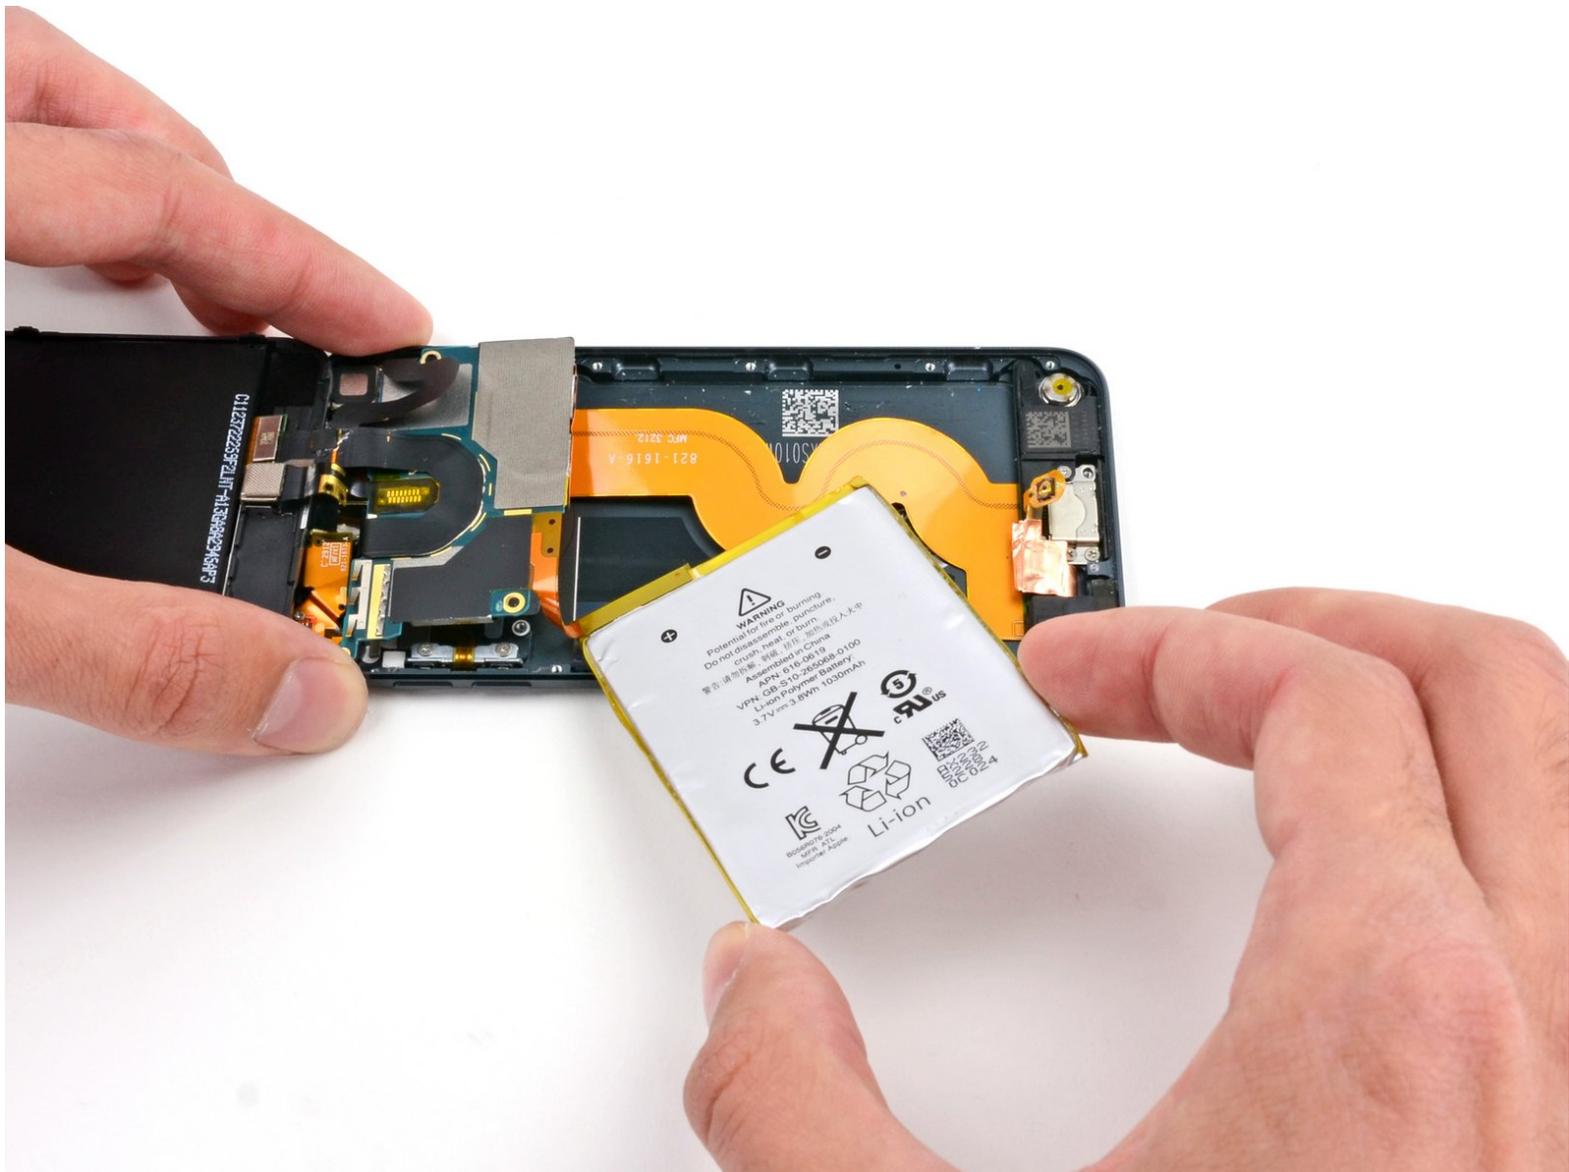

---

## INTRODUCCIÓN

Solo como requisito previo, afloja la batería de la carcasa trasera.


---



### HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería

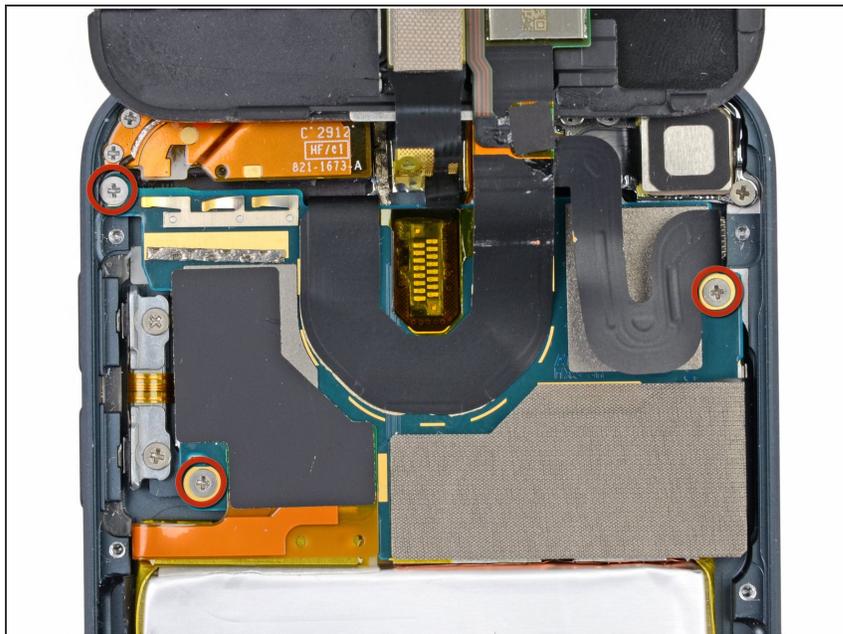

- Retira los tres tornillos Phillips n.º 000 de 1,6 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.

## Paso 2 — Calentar la parte trasera del iPod con pistola de aire caliente o secador de pelo

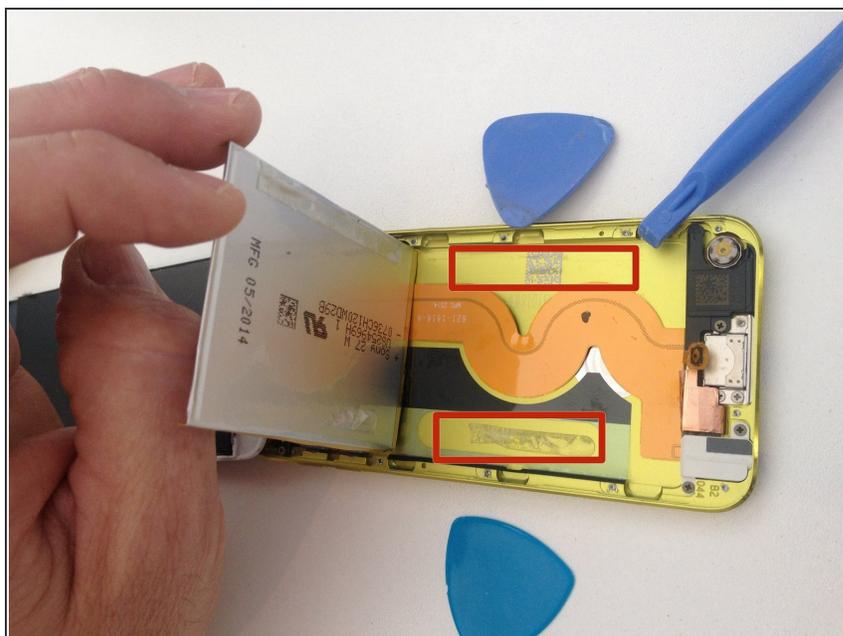

- Hay dos tiras de adhesivo que mantienen la batería en su lugar.
- Voltea el iPod y calienta la PARTE POSTERIOR de la carcasa de aluminio del iPod. No calientes la batería.
- La caja de aluminio no tiene por qué estar caliente; siempre debes poder tocar las partes calientes con los dedos en todo momento sin que sea incómodo.

### Paso 3




- i Hay tres muescas a cada lado de la batería. En los próximos pasos, usarás estas muescas para sacar gradualmente la batería de la carcasa trasera.
- i La batería está asegurada con grandes cantidades de adhesivo, por lo que deberás hacerlo despacio y con cuidado para evitar perforar o arrugar la batería.
  - Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca superior derecha y levanta suavemente la batería.
- ! No intentes levantar toda la batería en este momento; solo deseas comenzar a aflojar el adhesivo en cada uno de los puntos de palanca, a l mismo tiempo.

## Paso 4



- Continúa con la muesca inferior derecha. Inserta la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levanta suavemente el costado de la batería.

## Paso 5

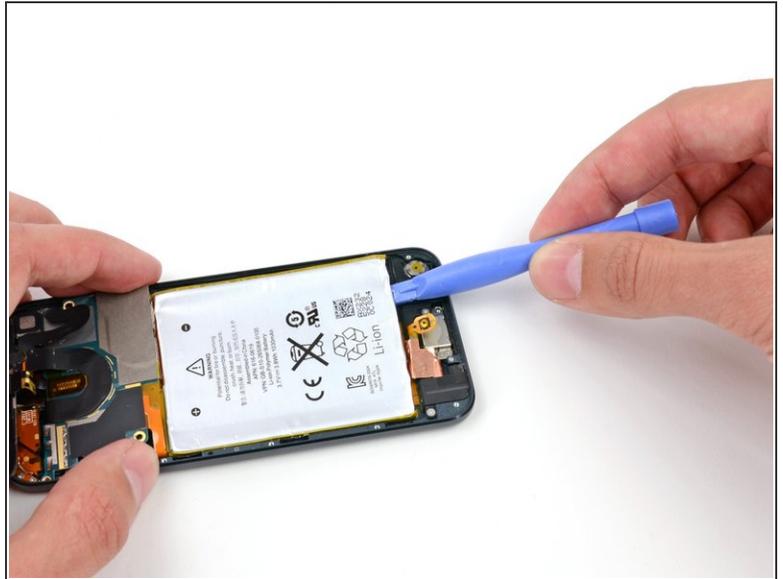

- Continúa levantando la batería desde la parte inferior.

**⚠** Al hacer palanca en la parte inferior, ten cuidado de no presionar demasiado fuerte contra el altavoz o el conector para auriculares.

## Paso 6



- Haz palanca a lo largo del lado izquierdo también.
- ⓘ Es posible que debas moverte hacia adelante y hacia atrás entre los lados y la parte inferior de la batería, levantando una pequeña cantidad a la vez hasta que la batería esté completamente libre del adhesivo.

## Paso 7



- Una vez que se haya aflojado todo el adhesivo, levanta la batería desde la parte inferior y gírala sobre el lado izquierdo de la carcasa trasera.

**⚠ Asegúrate de no sacarlo, ya que está soldado a la placa lógica.**

- Voltea la batería para enderezar su cable y colócala.

Este documento fue generado el 2022-11-15 08:27:56 AM (MST).

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.