




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro A840

Escrito por: Johnathan Hammond




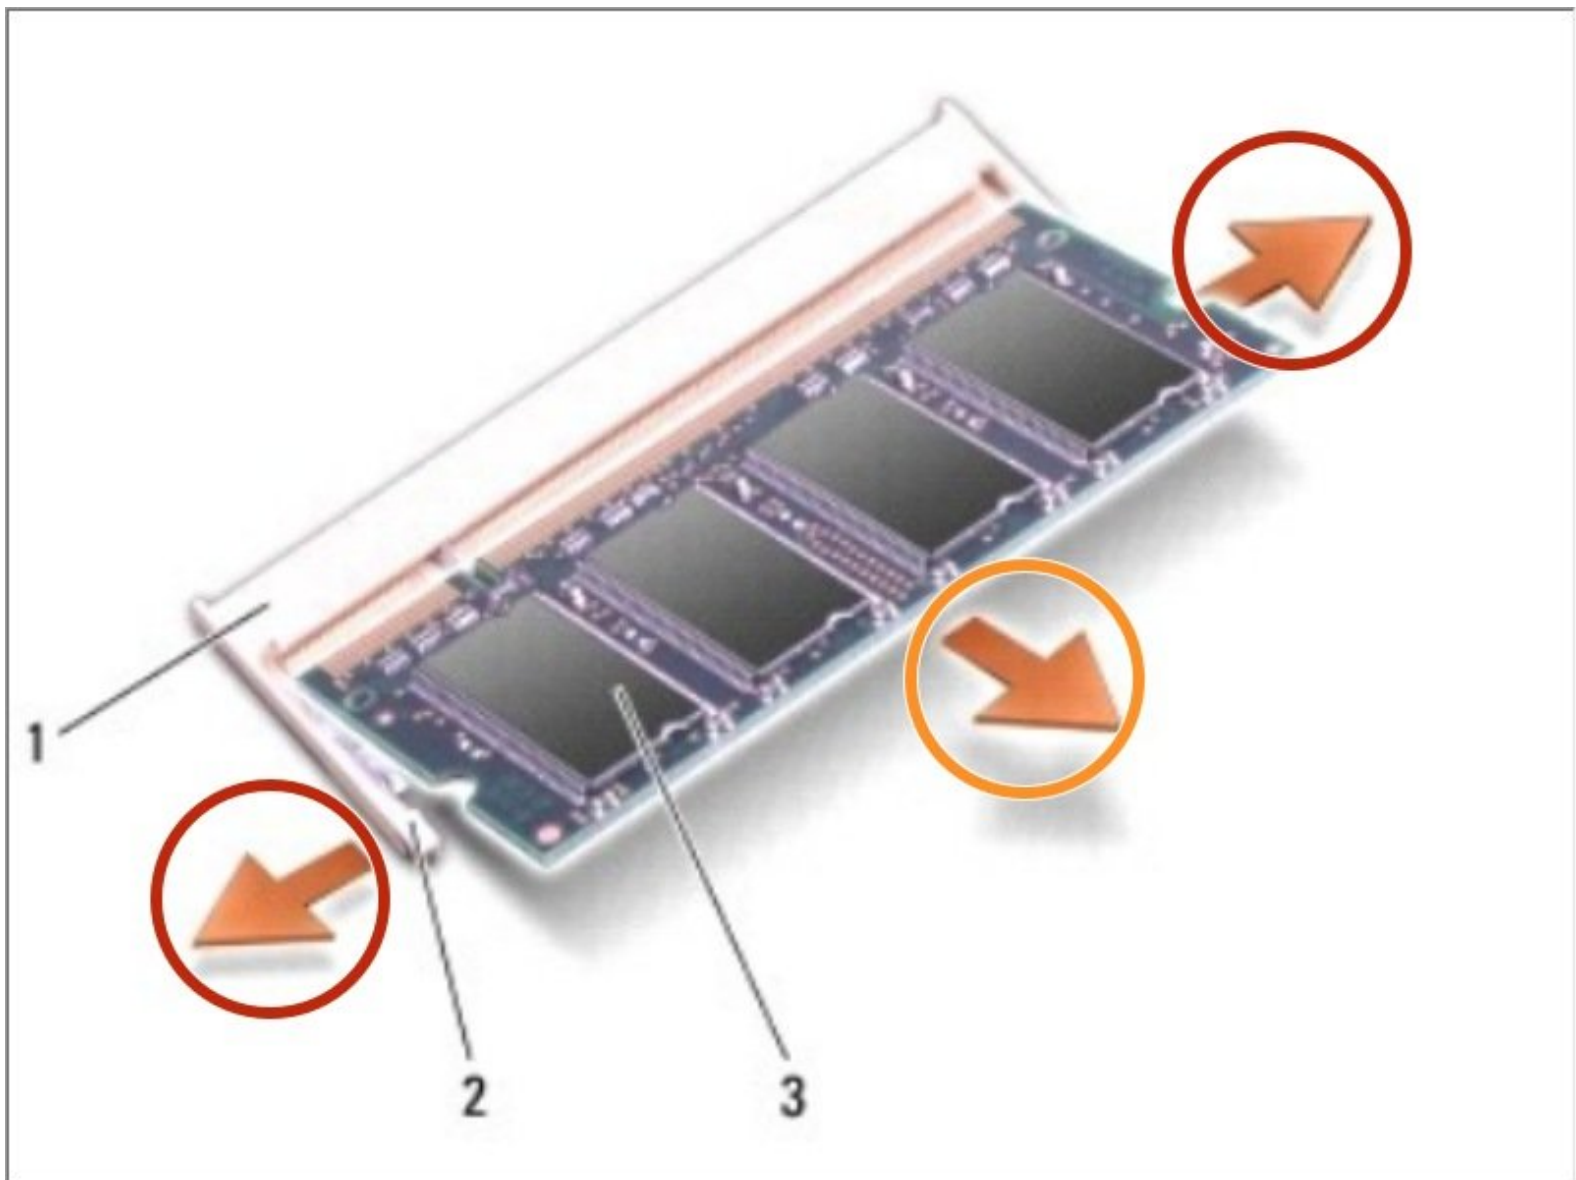

## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Quitar la batería

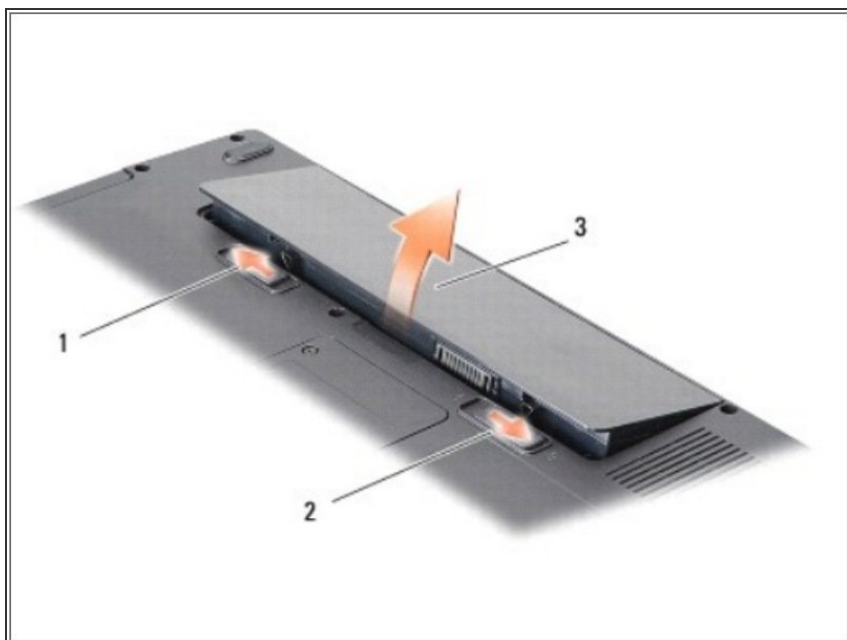

- Desbloquee la batería deslizando el pestillo de bloqueo de la batería hacia el borde exterior.
- Deslice el pestillo de liberación del compartimento de la batería y sosténgalo.
- Retire la batería del compartimento de la batería.

☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.


## Paso 2 — Retire la cubierta del módulo

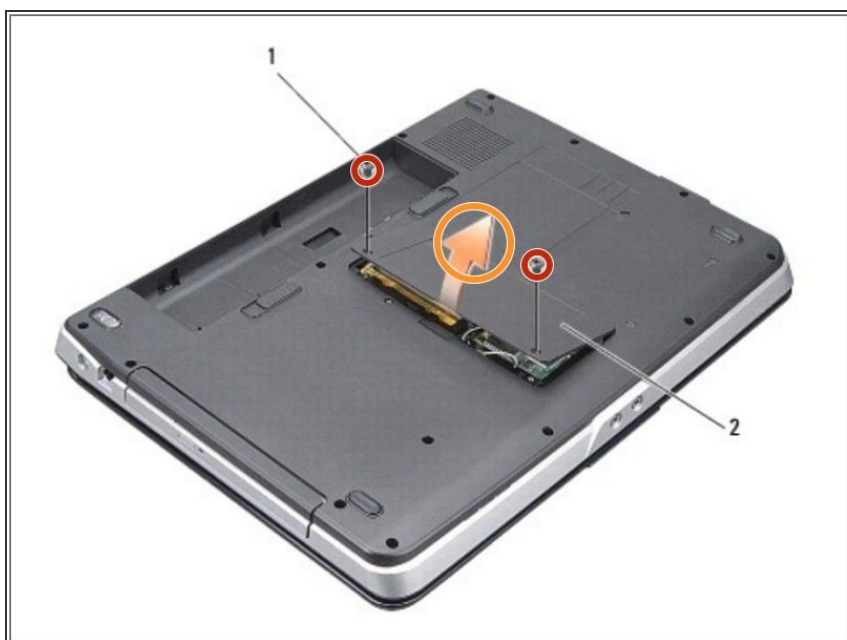

- Retire los dos tornillos de la cubierta del módulo.
- Levante la cubierta del módulo lejos de la computadora.

☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

### Paso 3 — Extracción del módulo de memoria

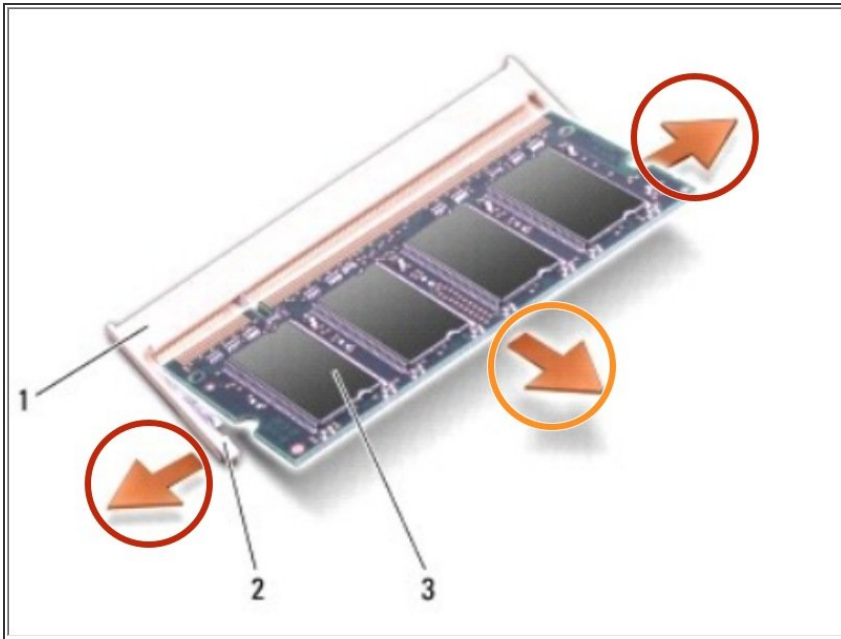

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
  - Retire el módulo del conector.
- ★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.