



Aplicación de adhesivo en el ensamblaje de la pantalla del iPad 3 Pc.

Aplica el adhesivo de ensamblaje de la pantalla para sellar correctamente tu iPad después de la reparación.

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo aplicar el adhesivo de montaje de la pantalla a un iPad abierto.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Aplicación de adhesivo en el ensamblaje de la pantalla del iPad 3 Pc.




- Antes de instalar el nuevo adhesivo, limpia a fondo el conjunto de la pantalla y el marco de todos los residuos.
 - Usa pinzas para extraer secciones de residuos de cinta adhesiva.
 - Usa una herramienta de apertura o un spudger para raspar los residuos. Puede utilizar alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para ablandar el adhesivo.
 - Retira el residuo limpiando en una dirección para evitar que se extienda.
- ⚠ No raspes con una herramienta metálica, o rayarás la superficie del ensamblaje de la pantalla.

Paso 2




- Coloca las tiras adhesivas de repuesto alrededor del ensamblaje de la pantalla para que se correspondan con los lados correctos.

Paso 3

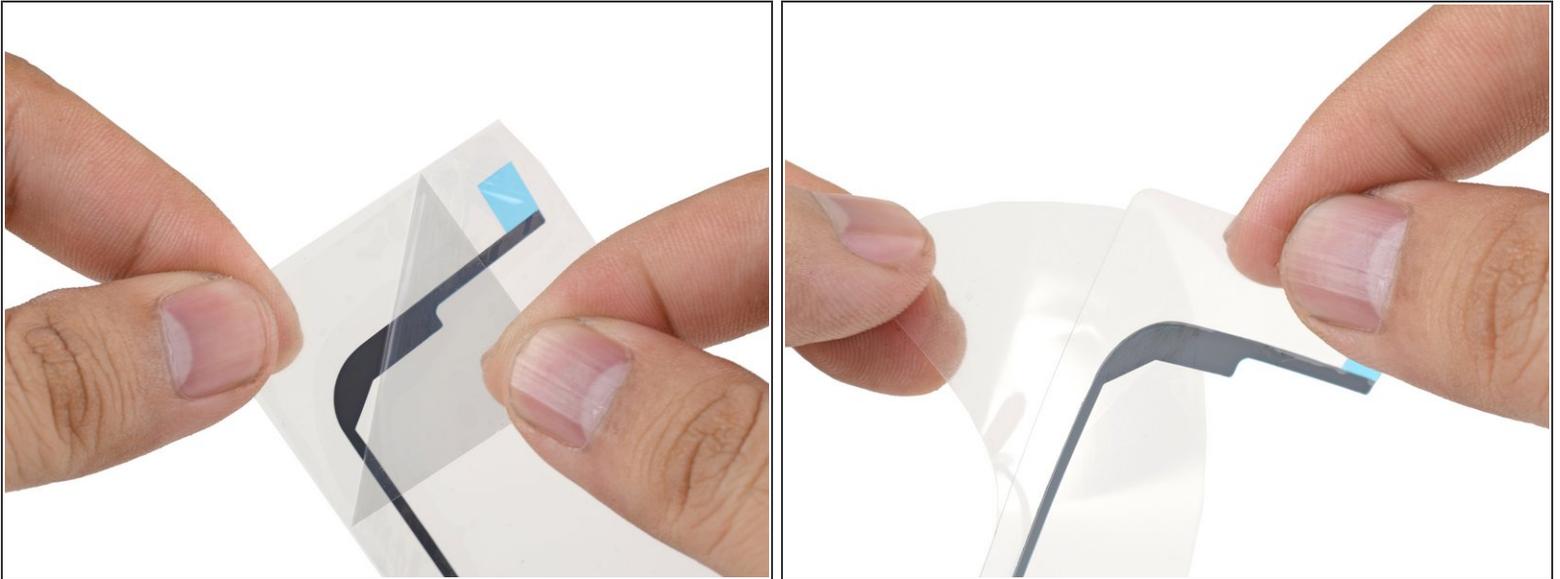

- ① Cada tira adhesiva está encapsulada en cuatro capas de plástico: tres en la parte superior y una en la inferior.
 - Despega y retira la capa superior de plástico de la tira adhesiva izquierda.
 - Despega y retira el soporte plástico inferior de la tira.
- ① La parte superior de la tira adhesiva debe estar cubierta por una capa de plástico de color, así como por una capa de refuerzo de plástico transparente.
- ① La parte inferior de la tira adhesiva debe estar expuesta y pegajosa.

Paso 4

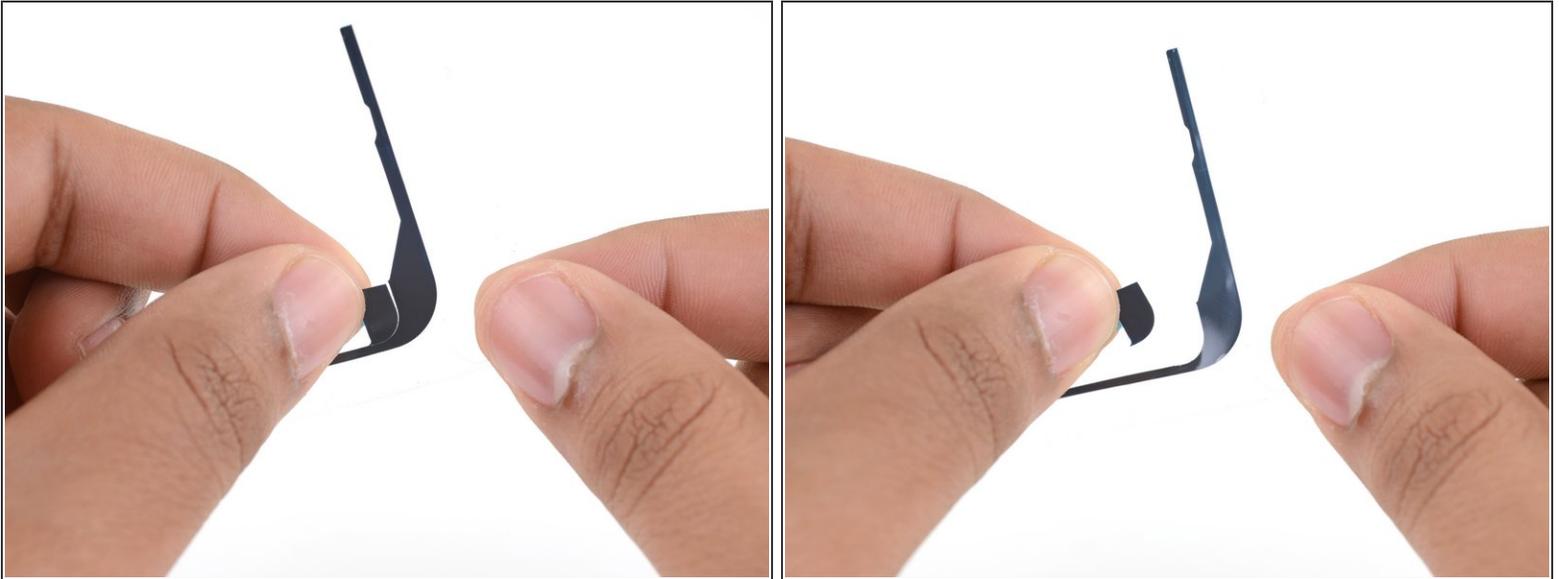


- Si hay trozos de adhesivo adicionales en la tira que no son necesarios para tu modelo concreto de iPad, retíralos ahora.

Paso 5



- Alinea la tira adhesiva izquierda con el borde izquierdo del ensamblaje de la pantalla.
- Comenzando desde una esquina, coloca la tira adhesiva sobre el ensamblaje de la pantalla y presiona la tira en su lugar.


Paso 6

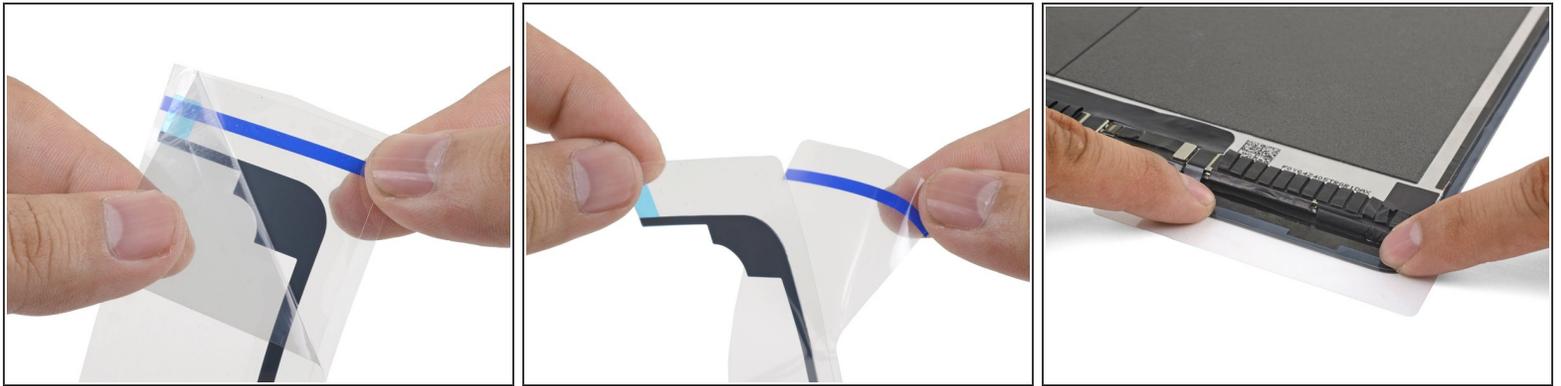

i Repite el proceso con la tira adhesiva correcta.

- Despega y retira la capa superior de la tira.
- Despega y retira la capa inferior del soporte de la tira.
- Alinea la tira adhesiva con el borde derecho del ensamblaje de la pantalla.
- Comenzando desde una esquina, coloca la tira adhesiva sobre el ensamblaje de la pantalla y presiona en su lugar.

Paso 7

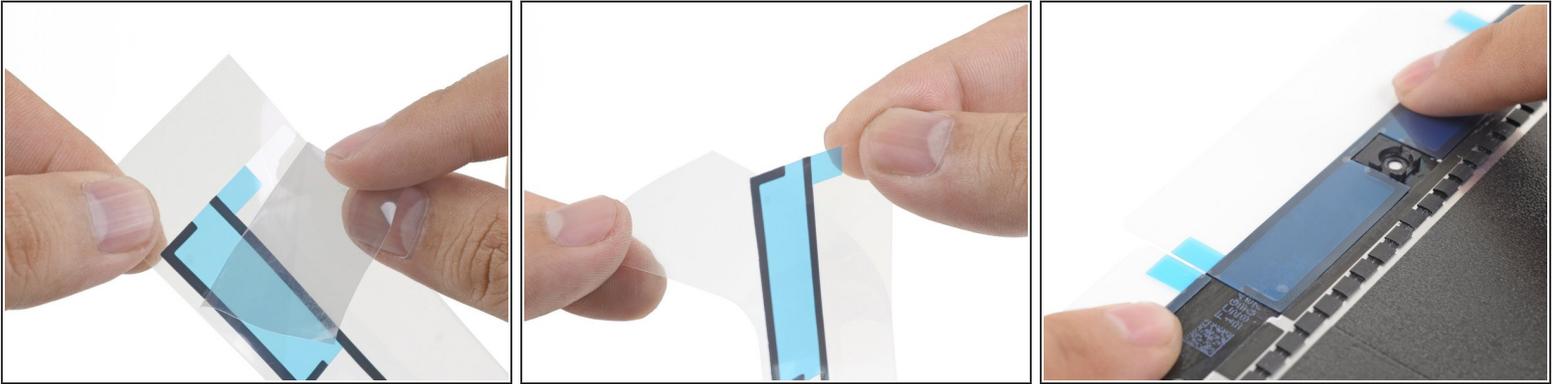

i Repite el proceso para la tira adhesiva superior.

- Despega y retira la capa superior de la tira.
- Despega y retira la capa inferior de la tira.
- Alinea la tira con la parte superior del ensamblaje de la pantalla de manera que la línea adhesiva recta cubra el espacio entre las tiras de la izquierda y la derecha.
- Presiona la tira en su lugar.


Paso 8



- Despega y elimina la capa de refuerzo de plástico transparente de las tres secciones de la tira adhesiva.

i Las tiras adhesivas deben seguir estando cubiertas por soportes de plástico en color.

Paso 9

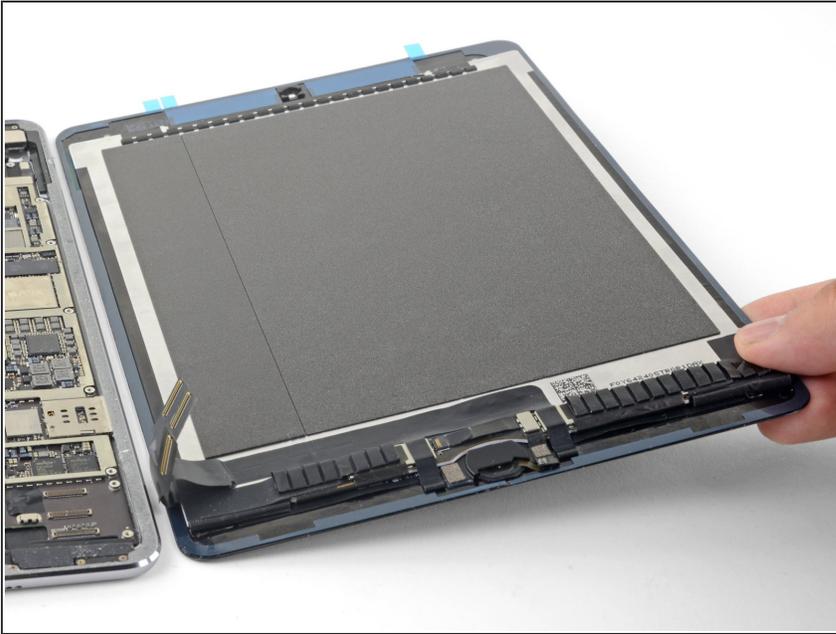

- Continúa con el proceso de reensamblaje hasta que esté listo para sellar el dispositivo.

Paso 10



- Pela y retira los tres soportes de plástico en color para exponer el adhesivo.
- Cierra el dispositivo y coloca algunos libros pesados encima de él durante treinta minutos para ayudar a que el nuevo adhesivo se adhiera.
- Como alternativa, puede utilizar [grapas de sujeción de pantalla](#) alrededor del perímetro de su dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para obtener ayuda en la resolución de problemas.