




Reparación del Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim


Escrito por: Robert Baskiewicz

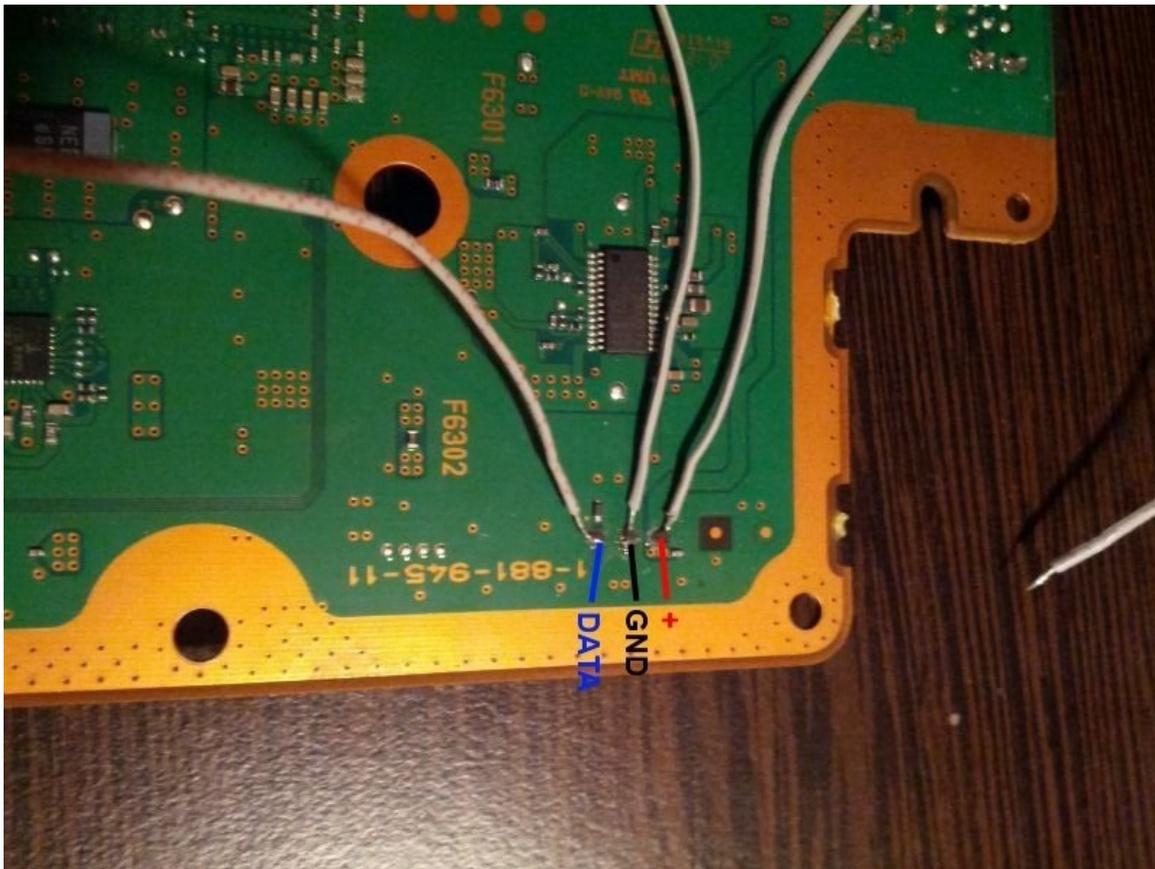

🔧 HERRAMIENTAS:


Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

Paso 1 — Reparación del Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim

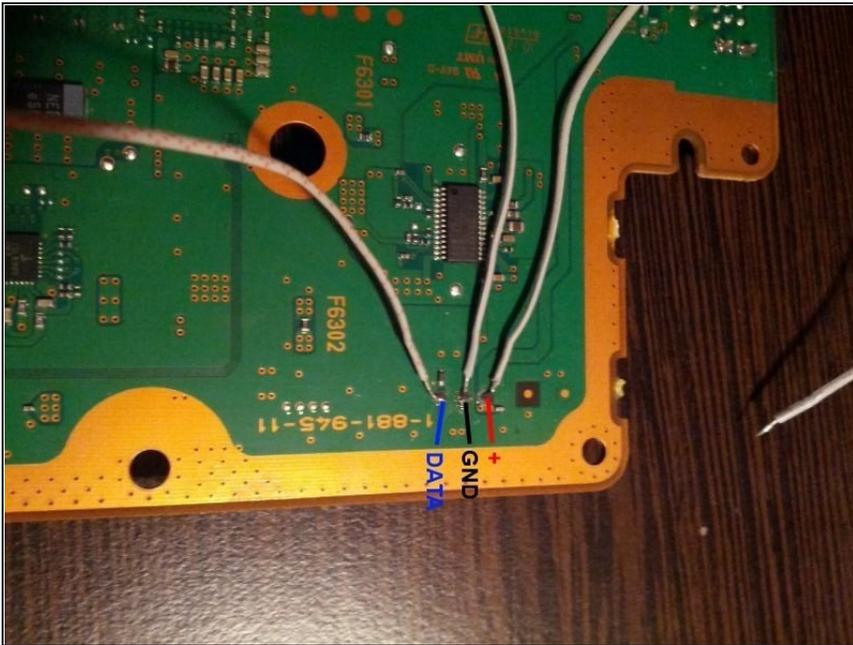


- Suelda 3 cables a los 3 puntos en la parte posterior de la placa base. Los 3 puntos están justo debajo del conector del ventilador en el otro lado.

Paso 2

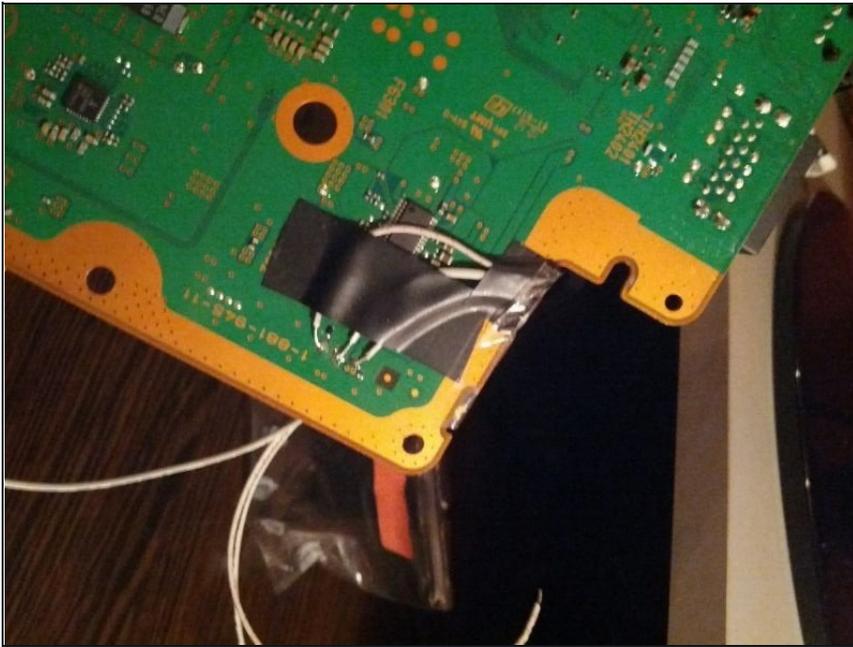

- Usa un poco de cinta para fijar los cables en el tablero. Como puedes ver, usé el espacio de la derecha para pasar los cables al otro lado.

Paso 3

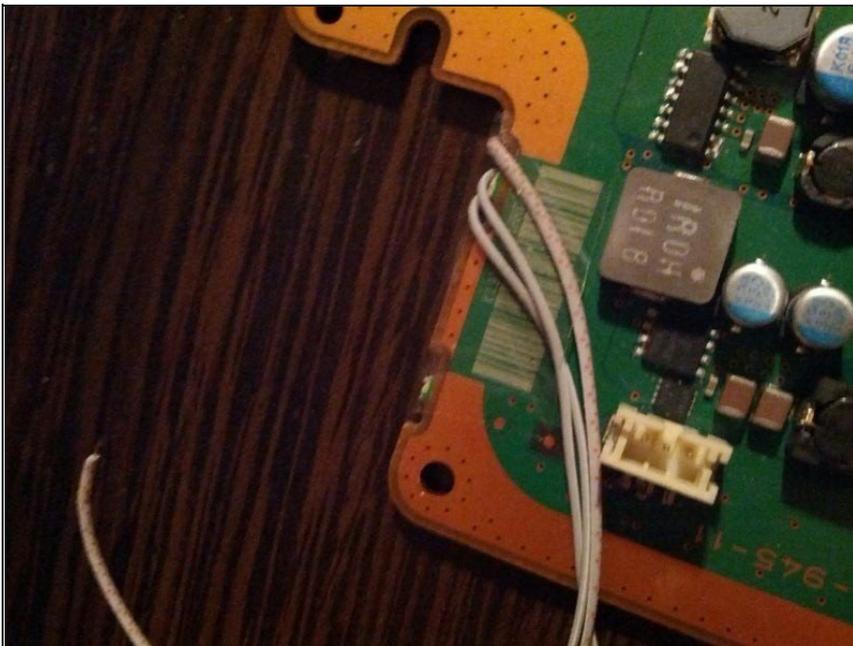

- Este es el lado superior de la placa base, también puedes/debes usar un poco de cinta para fijar la posición de los cables. También puedes ver que pegué el conector en la placa (sin conexión eléctrica).

Paso 4



- Suelda los cables al Conector que pegaste en la Mainboard, o directamente al ventilador o cualquier otra idea que se te ocurra.