



Reemplazo de cierre de jeans

Reemplaza el cierre en un par de jeans con la maquina de costurar

Escrito por: Micaela Kronzek



INTRODUCCIÓN

Ya nunca más vas a tirar tu par favorito de jeans, aún si tienen un cierre roto, con esta reparación rápida lo único que necesitas es un descosedor, un cierre, un par de jeans, alfileres (opcional), y una máquina de coser.



HERRAMIENTAS:

- [Sewing Machine](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)



PARTES:

- [Thread](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Seam Ripper](#) (1)
- [Zipper](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo de cierre de jeans



- Usando el descosedor, corta la costura del cierre de tu par de jeans.
- Remueve el cierre roto de tu par de jeans.

Paso 2




- Remueve cualquier costura decorativa en el dobléz del cierre.
- Remueve el exceso de hilos con el descosedor.

Paso 3



- Alinea tu nuevo cierre con el dobléz de los jeans, luego pon alfileres para sujetarlo y que no se mueva.

Paso 4

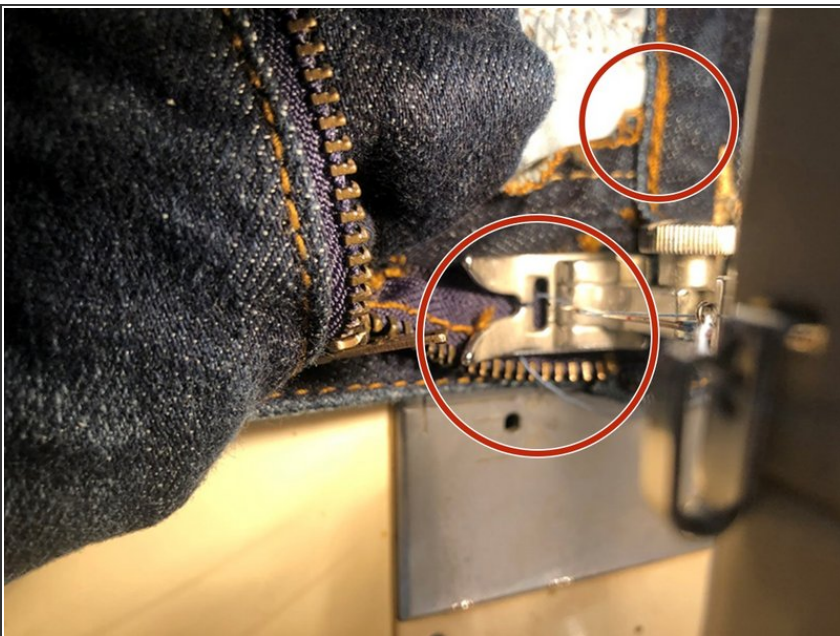


- Empezando por el lado izquierdo, cose cada línea de la anterior costura, incluyendo la pretina usando una máquina de coser.

Paso 5



- Muevete al lado derecho del cierre y cose a lo largo de la costura anterior.

Paso 6

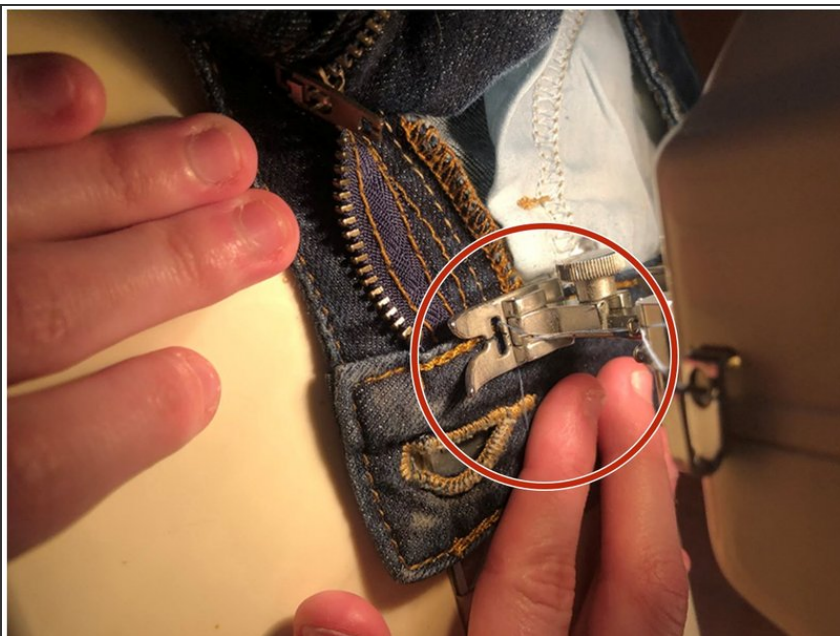

- Sube el cierre hasta arriba.
- Cose a lo largo de la costura decorativa anterior en la pretina de los jeans usando una máquina de coser.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa