



Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10

Sigue esta guía para remover y reemplazar la...

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para remover y reemplazar la tapa trasera o para acceder las partes internas del Galaxy S10+. Esta guía es para la tapa de cristal estándar o la de cerámica.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [Galaxy S10 Plus Rear Glass Panel/Cover](#) (1)
- [Galaxy S10 Plus Rear Cover Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Calienta la tapa trasera



- Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
- [Calienta un iOpener](#) y aplícalo al **borde derecho de la tapa trasera** durante dos minutos.
 - ⓘ También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
- Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.

Paso 2 — Crea un espacio de apertura



- Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho ([donde el adhesivo es más estrecho](#)).
 - Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
 - Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
- i** Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
- Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
 - Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.

⚠ No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.

Paso 3



- Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
- Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
- Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
- Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.

Paso 4 — Corta el adhesivo




- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
 - ⚠ No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
- Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 5



- Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.

Paso 6

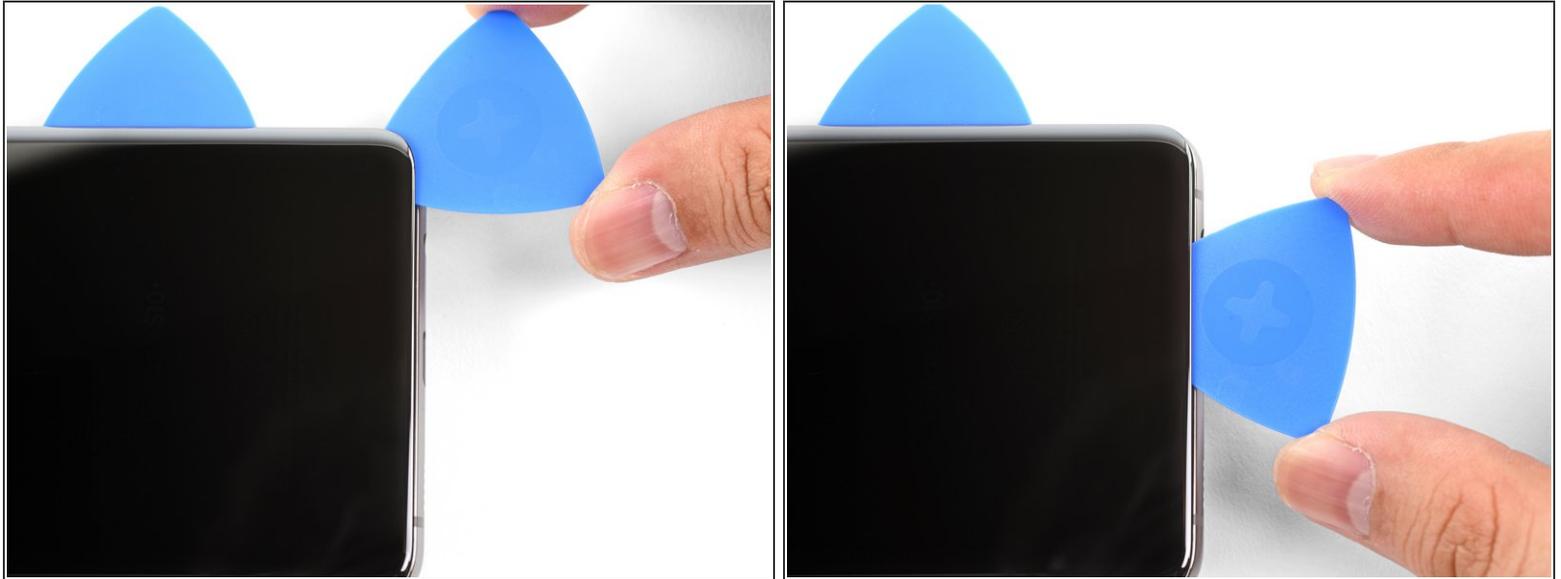

- Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
- Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
- ⓘ Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
- Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.

Paso 7



- Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
- ⓘ Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.

Paso 8



- Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
- Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
- Remueve la tapa trasera.
- ☑ Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
- ☑ [Sigue esta guía](#) para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Una vez que hayas completado la reparación, [[enlace](#)How to Test Your Samsung Device After a Repair|sigue esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.