



Atari 2600 Jr. Rev. A Desmontaje

Cómo desarmar el Atari 2600 Junior para quitar la placa de circuito.

Escrito por: Aislinn



INTRODUCCIÓN

Cómo desarmar el Atari 2600 Junior para quitar la placa de circuito.



HERRAMIENTAS:



- [3/16" Phillips Head Screwdriver](#) (1)
 - [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Quitar la base




- Retire 5 tornillos Phillips de la base.

Paso 2 — Separar el caso

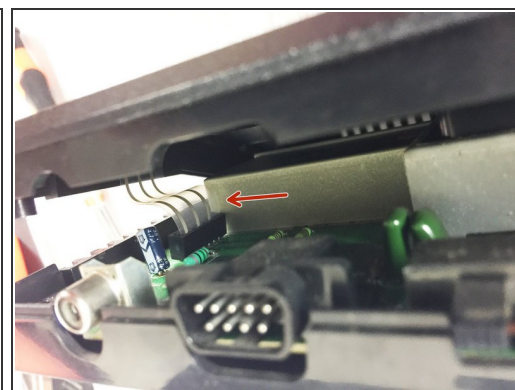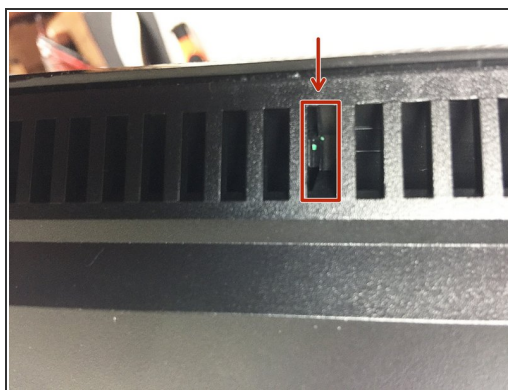



- Use un spudger de metal o de servicio pesado para desenganchar los 3 clips de plástico que sujetan la parte frontal de la caja.
- Tenga cuidado de no romper los clips de plástico
- Mientras desengancha el gancho central, use otro spudger para correr a lo largo de la carcasa superior e inferior. Esto ayuda a conseguir perder el clip.
- Tenga cuidado de no separar el estuche rápidamente, ya que hay una cinta pegada en la parte superior e inferior.

Paso 3 — Separar la cinta

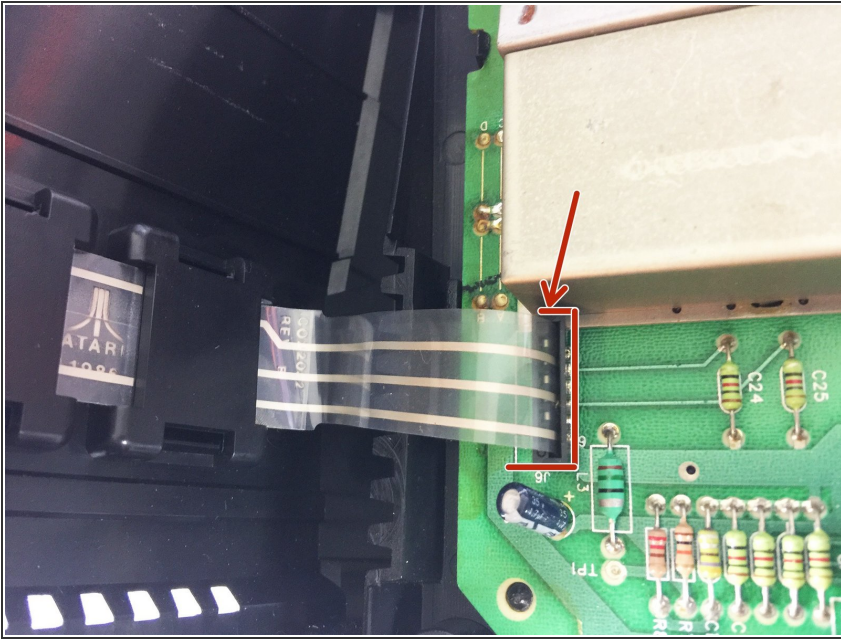

- Separe la cinta de la placa de circuito tirando suavemente de la cinta para sacarla del clip.

Paso 4 — Retire la placa de circuito de la base

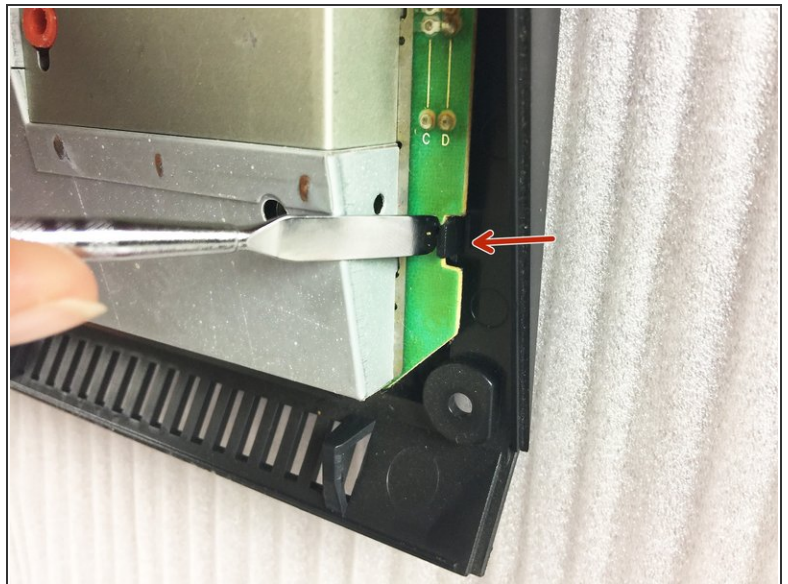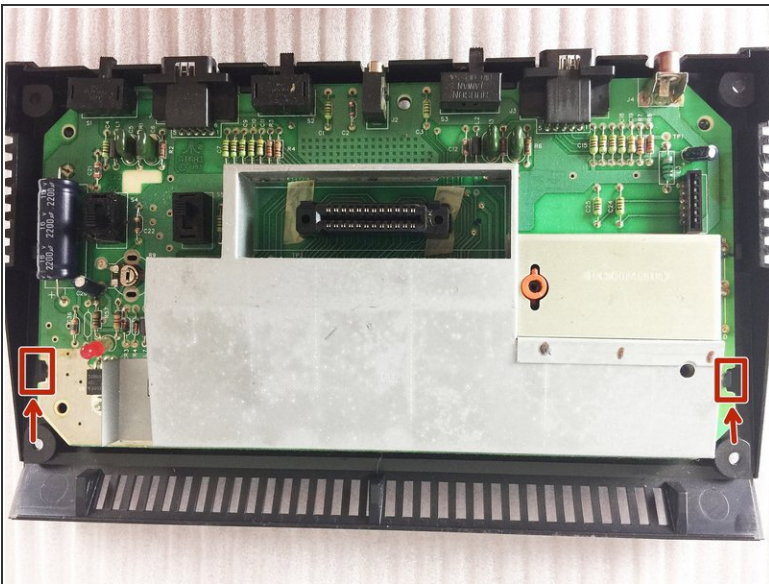

- Hay 2 clips que sujetan la placa de circuito en su lugar.
- Usando un spudger de metal o resistente, suelte el clip en el lado izquierdo.
- Retire la placa de circuito.

