



Reemplazo de la placa hija del Moto C Plus

Usa esta guía para remover la placa hija que...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la placa hija que incluye el motor de vibración en el Motorola Moto C Plus.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



 Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Inserta una uña de tu pulgar, una espátula, en la muesca de la parte inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
- Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.

Paso 2



- Levanta el teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Batería



- Usa un spudger o uña para levantar la batería comenzando en la muesca en la parte inferior izquierda.
- Levanta la batería de su zócalo y remuévela.

Paso 4 — Tapa de la placa hija





- Remueve los seis tornillos Phillips #00 (3.1 mm de largo)

Paso 5



- Aplica un spudger en el lado derecho de la cubierta de la tarjeta hija.
- Gira el spudger hacia un lado para levantar la cubierta de la placa hija hasta que consigas un buen agarre.
- Retira la tapa de la tarjeta hija.

Paso 6 — Placa hija

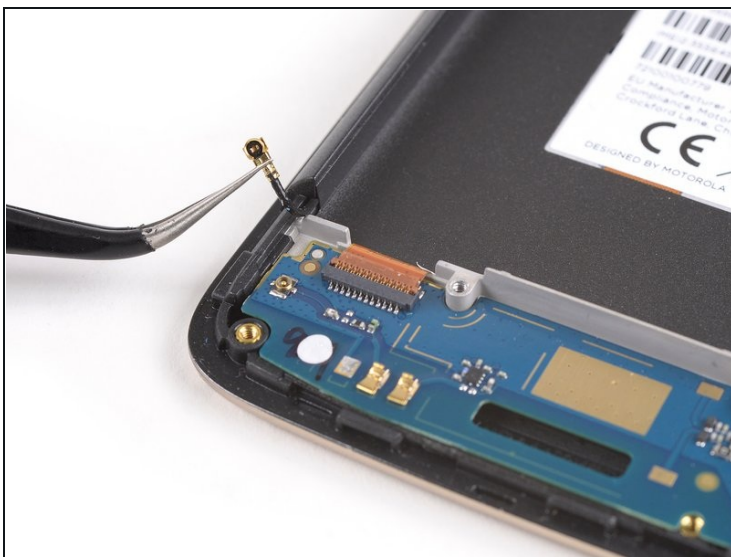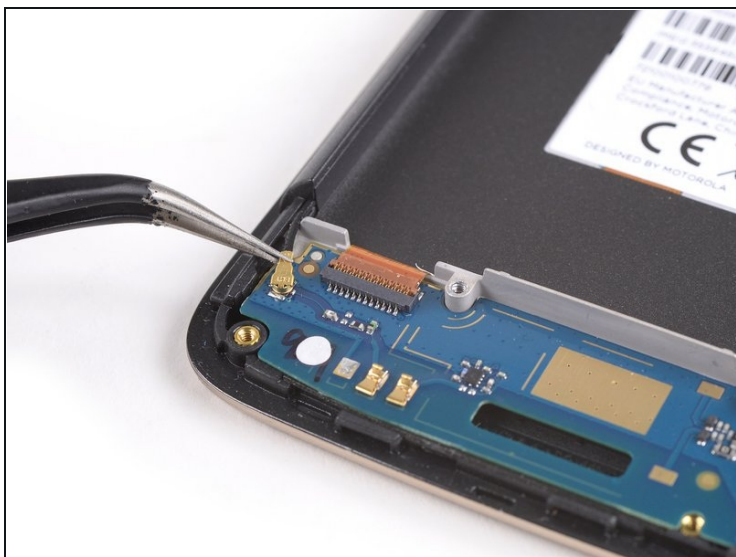

- Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de antena.

Paso 7



- Utiliza la punta de un spudger para abrir la tapa marrón del conector ZIF que sujeta el cable de interconexión en su lugar.
- ☒ Al volver a ensamblar, asegúrate de que la línea blanca del cable esté alineada con la tapa cerrada.

Paso 8



- Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible de interconexión del conector ZIF.

Paso 9




- [Prepara un iOpener](#) y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa secundaria.

Paso 10



- Aplica una púa de apertura en el borde inferior de la placa hija.
- Desliza con cuidado la púa de apertura por debajo de la placa hija para cortar el adhesivo por debajo.
 - ⓘ Ten cuidado de cortar el adhesivo debajo del motor de vibración.
- Desliza la púa de apertura de derecha a izquierda para cortar todo el adhesivo.

Paso 11

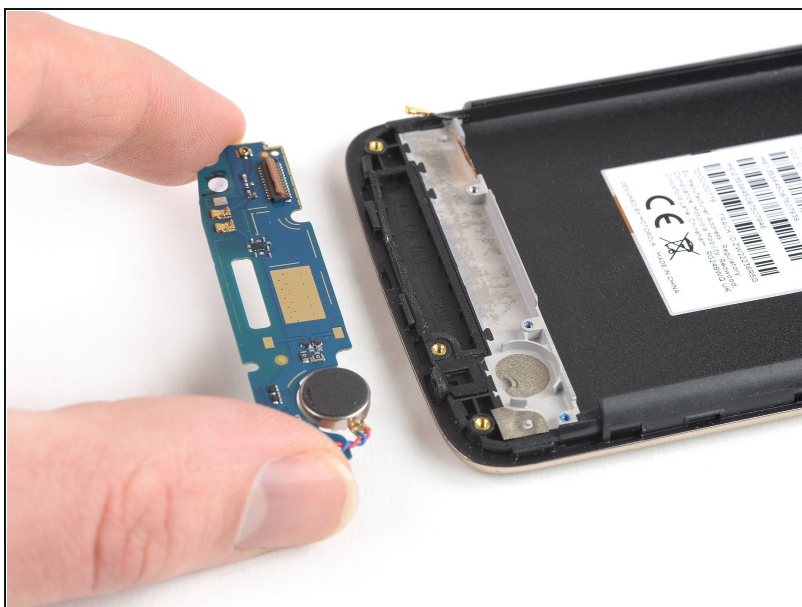

- Remueve la placa hija incluyendo el motor de vibración.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.