



Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7

Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o averiada en tu Samsung Galaxy J7.

Escrito por: Gabriel Arellano






HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera

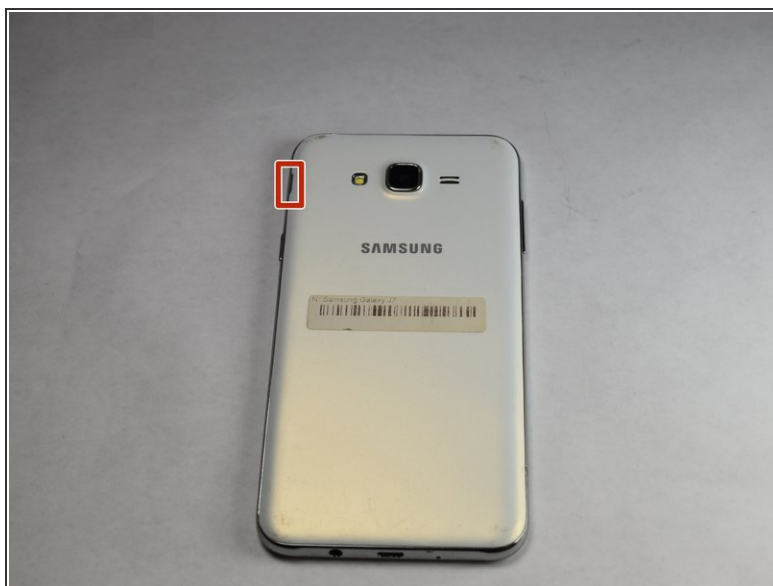

- Saca la parte trasera tirando de la lengüeta cerca de la parte superior izquierda de la parte posterior del dispositivo.

Paso 2 — Desmontaje del panel trasero



- Saca la batería antes de remover los tornillos.

Paso 3



- Utilizando el destornillador Phillips 000, remueve los 10 tornillos de 4.19 mm.

Paso 4



- Usa la herramienta de apertura iFixit para levantar la parte trasera para desconectar la parte trasera con la parte interna del dispositivo.

Paso 5 — Ensamblaje de pantalla




- Con la placa madre ya fuera, comienza por identificar el altavoz.

Paso 6



- Con cuidado levanta el altavoz y desconecta la conexión al panel levantándolo.

Paso 7

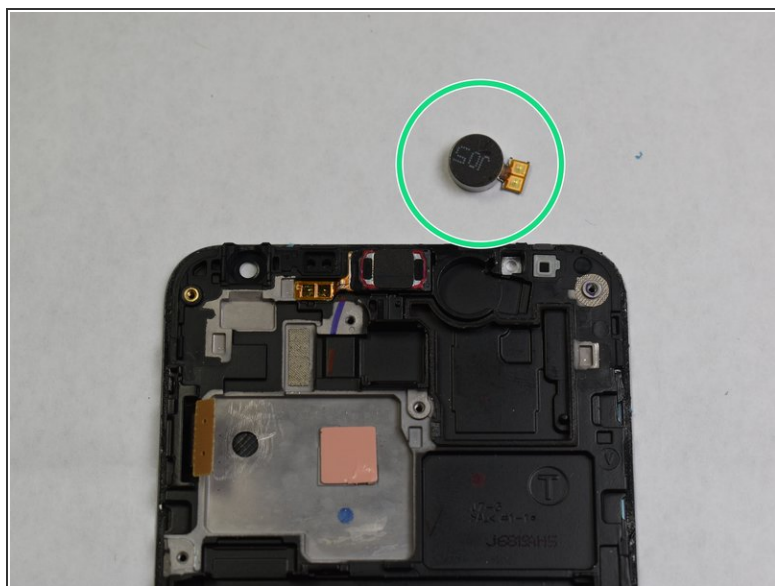

- Desconecta la conexión levantando con cuidado la lengüeta.
- Levanta el motor del panel.

Paso 8



- Toma tu nueva pantalla e invierte el paso para reemplazar la pantalla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.