



Desmontaje del panel trasero

Escrito por: Timothy Grubb



HERRAMIENTAS:

Phillips #000 Screwdriver (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Saca la parte trasera tirando de la lengüeta cerca de la parte superior izquierda de la parte posterior del dispositivo.

Paso 2 — Batería



- Saca la batería tirando de la hendidura inferior izquierda debajo de la batería.

Paso 3 — Desmontaje del panel trasero




- Saca la batería antes de remover los tornillos.

Paso 4



- Utilizando el destornillador Phillips 000, remueve los 10 tornillos de 4.19 mm.

Paso 5

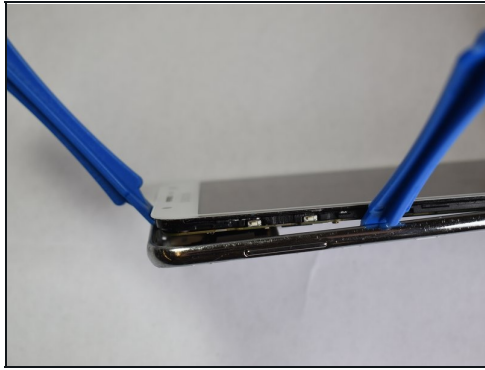

- Usa la herramienta de apertura iFixit para levantar la parte trasera para desconectar la parte trasera con la parte interna del dispositivo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.