



Démontage du dock de l'iPhone original

Rédigé par: Nicholas Ouimet



INTRODUCTION

Dans le démontage d'aujourd'hui, nous allons ouvrir le dock en plastique blanc qui vient avec l'iPhone original. Le dock fonctionne uniquement avec l'iPhone original. Toutefois, en retirant le capot supérieur du dock, vous pouvez utiliser le dock avec d'autres produits Apple dotés d'un connecteur à 30 broches. Dans cette démonstration, vous pouvez modifier le dock pour être universel.

AVERTISSEMENT: CE DEMONTAGE ANNULERA LA GARANTIE DE VOTRE DOCK.

OUTILS:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [Heat Gun](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du dock de l'iPhone original




- Le dock de l'iPhone d'origine !
- Ce dock ne supporte que l'iPhone original. Il ne tiendra pas l'iPhone 3G / 3GS car il est plus large et plus épais.

Étape 2



- Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur pour affaiblir l'adhésif qui maintient le pied en caoutchouc sur le dock.
- Utilisez une lame de rasoir ou un tournevis à tête plate pour tirer une partie du pied en caoutchouc.
- Toujours chaud, retirez le pied en caoutchouc du dock.

Étape 3

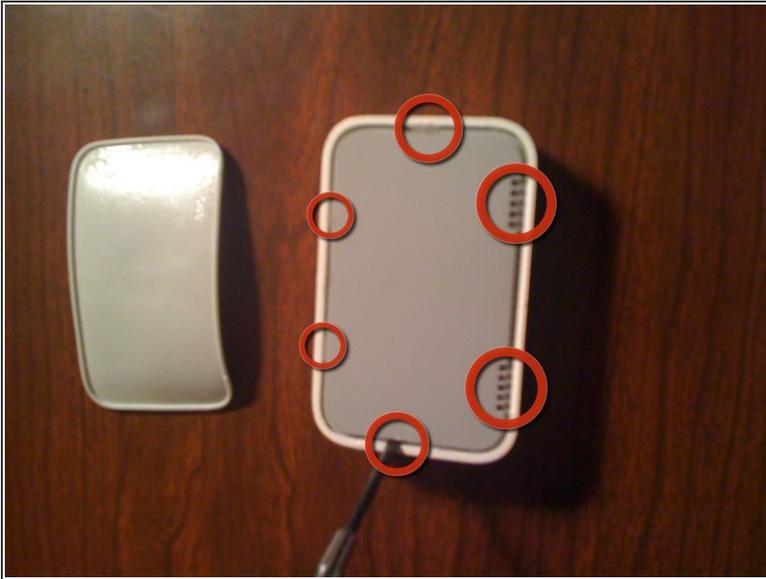

- À l'aide d'un spudger ou d'un tournevis à tête plate, relâchez les 6 clips qui maintiennent le dock sur le moulage en plastique blanc.
- Vous aurez besoin de le faire décoller car le dock contient un poids collé à l'enveloppe supérieure avec de l'adhésif.

Étape 4



- Réchauffez l'adhésif qui recouvre les trois vis, de sorte que vous pouvez dévisser les vis qui maintiennent le poids dans la base du dock.

Étape 5




- Retirez les 3 vis qui maintiennent le poids sur la plaque inférieure.

Étape 6




- Le dock devrait ressembler à ceci.
- Sinon, revenez en arrière et voyez ce que vous avez fait faux.

Étape 7

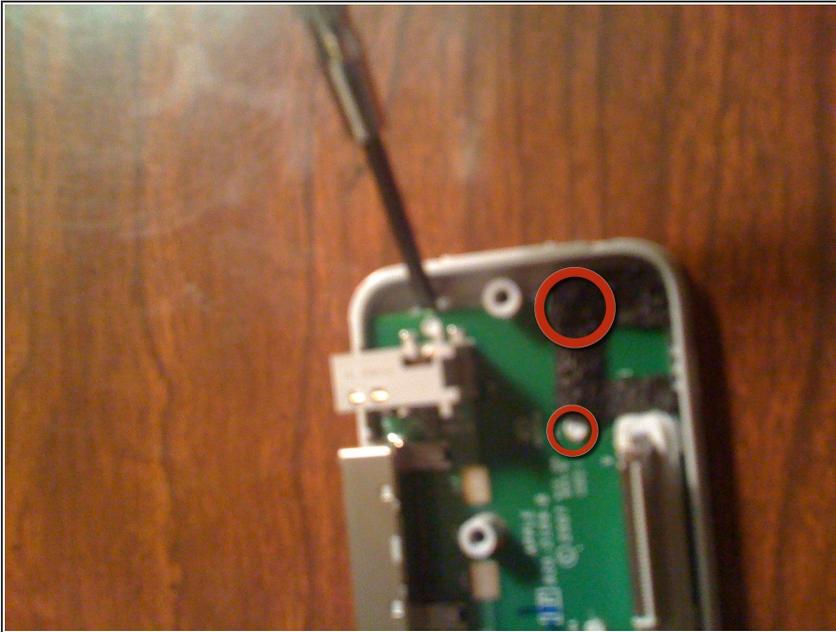

- Maintenant, retirez la carte logique verte des petites pinces en plastique sur la plaque inférieure.
- Il existe une cheville sous chaque rembourrage en mousse noire.

Étape 8

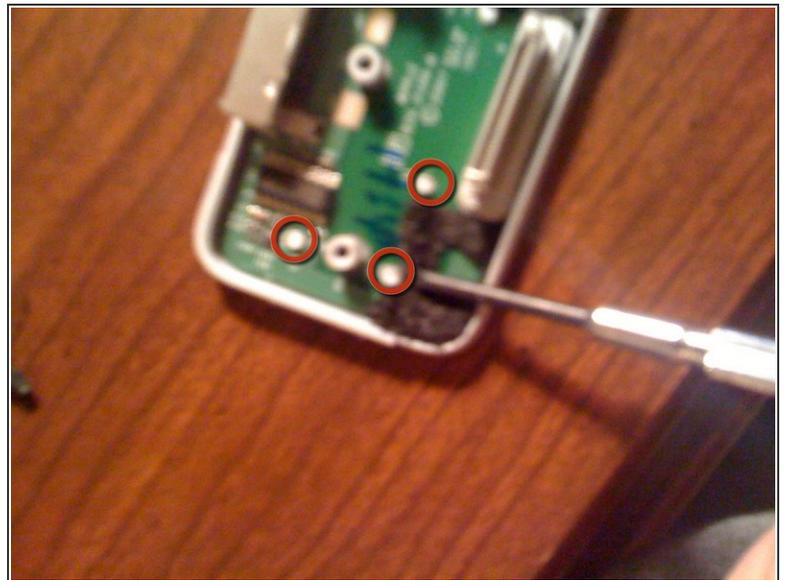

- Les petites choses blanches dans le cercle rouge sont les chevilles.
- Utilisez doucement un spudger ou un tournevis à tête plate pour retirer la carte logique de la plaque inférieure.

 Soyez très prudent, car vous pourriez rompre la carte mère en faisant cela.

Ce document a été créé le 2020-11-14 05:52:57 AM (MST).

Étape 9



- Une fois terminé la séparation de la carte logique de la plaque inférieure, vous devriez avoir 2 parties.

Étape 10



- Le désassemblage est maintenant terminé. Vous aurez cinq parties distinctes comme indiqué sur l'image.

Étape 11



- Boom! Tu es fini. Il m'a fallu 32 minutes pour comprendre cela sans endommager le dock.
- Je peux le faire en 3 minutes maintenant que j'ai maîtrisé le processus.
- Si vous ne remplacez pas le capot supérieur blanc du dock lors du remontage, vous aurez un dock universel, qui peut également être utilisé avec un iPhone 3G / 3GS.
- Il fonctionnera également avec n'importe quel iPod avec un connecteur à 30 broches.