




Extracción del ensamblaje del núcleo

Esta guía muestra cómo remover el ensamblaje de Samsung Galaxy Watch.

Escrito por: Tobias Isakeit

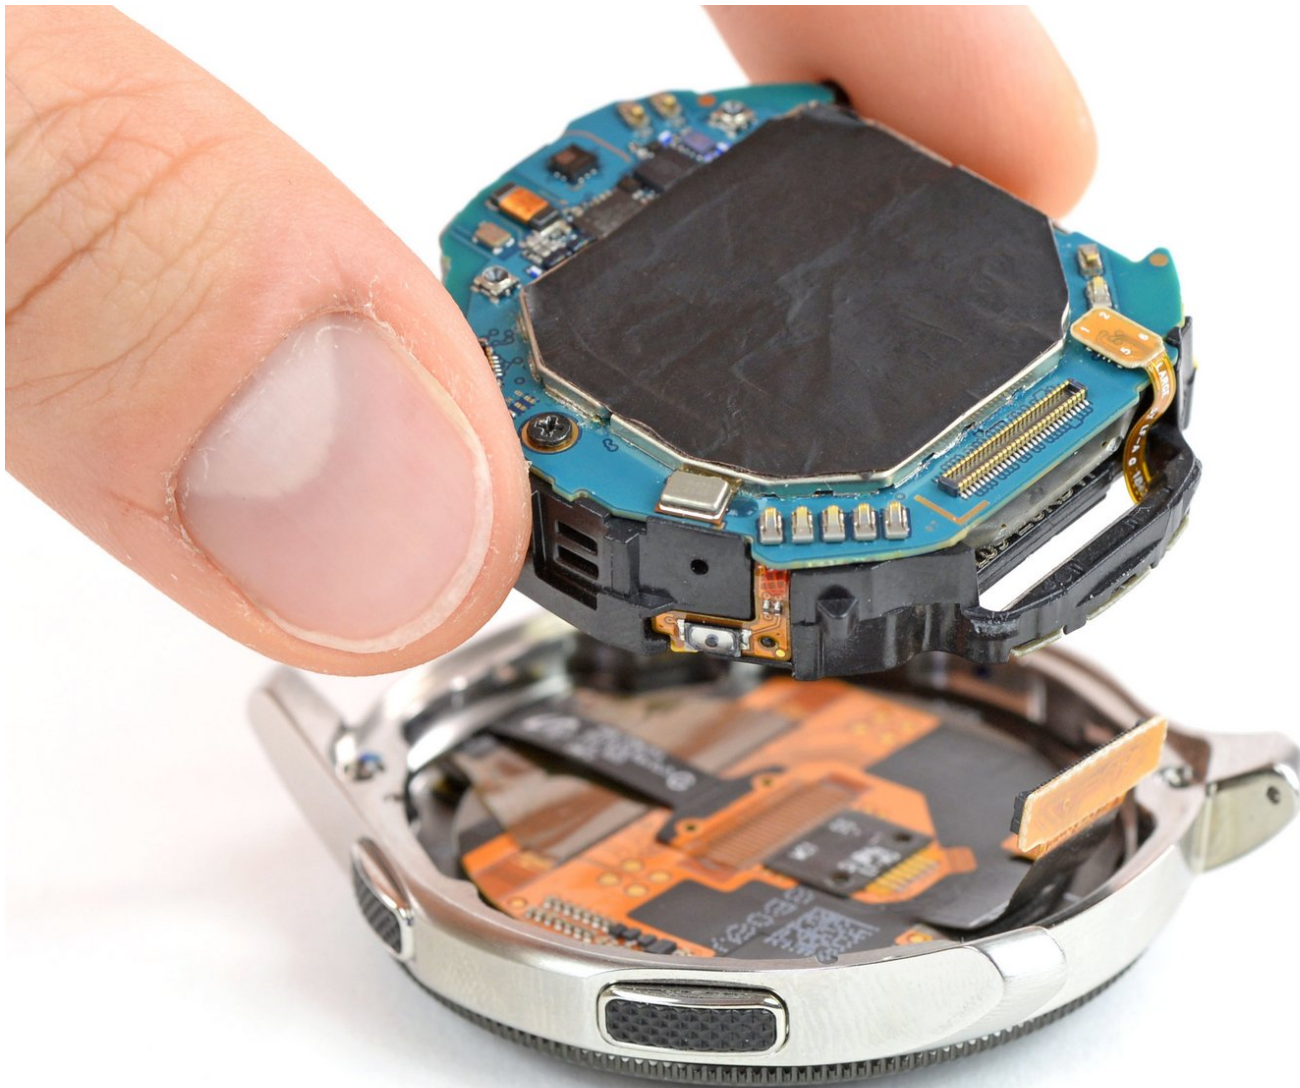

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover el ensamblaje del núcleo en el Samsung Galaxy Watch.



HERRAMIENTAS:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Procedimiento de apertura



- Retira los cuatro tornillos Tri-point #00 (de 4.2 mm de longitud) en la parte trasera del reloj.

Paso 2



- Utiliza una herramienta de apertura para pasar entre la tapa trasera y la caja metálica del reloj.
- Abre con cuidado la tapa trasera de plástico.


⚠ No quites la tapa trasera todavía. Hay un cable flexible que va al núcleo del reloj en el interior.

Paso 3



- Pon el reloj y levanta la tapa trasera para acceder al conector del sensor en la placa madre.

Paso 4

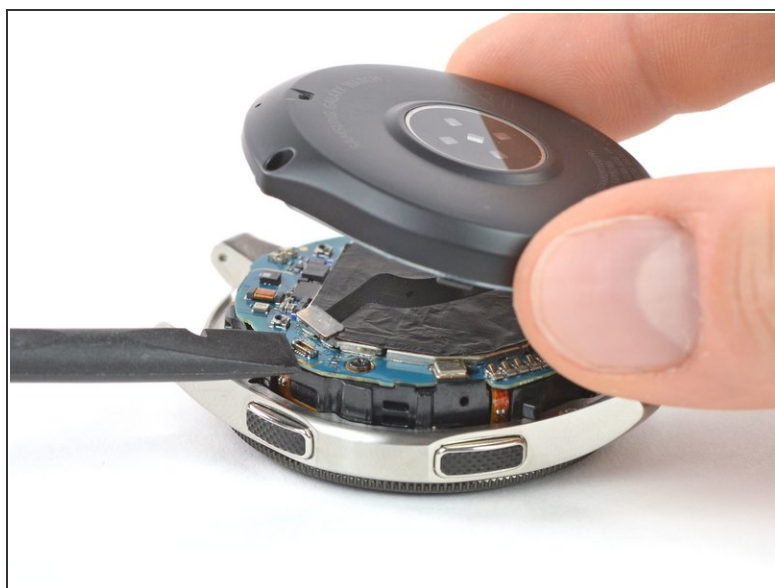

- Usa un spudger para desconecta el cable flexible del sensor de la placa madre.

Paso 5



- Remueve la tapa trasera.



☑ Al cerrar el reloj, asegúrate de que la junta de goma no esté dañada o cámbiala por una nueva.

Paso 6 — Extracción del ensamblaje del núcleo



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.

Paso 7

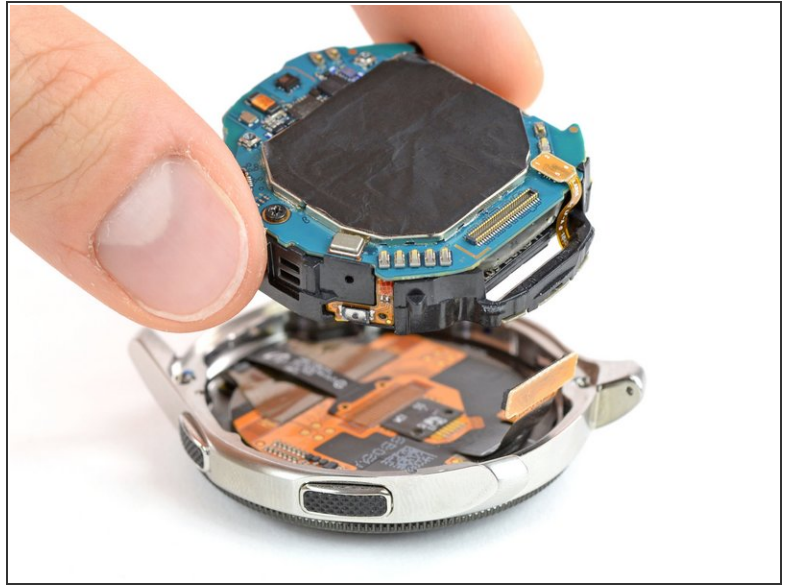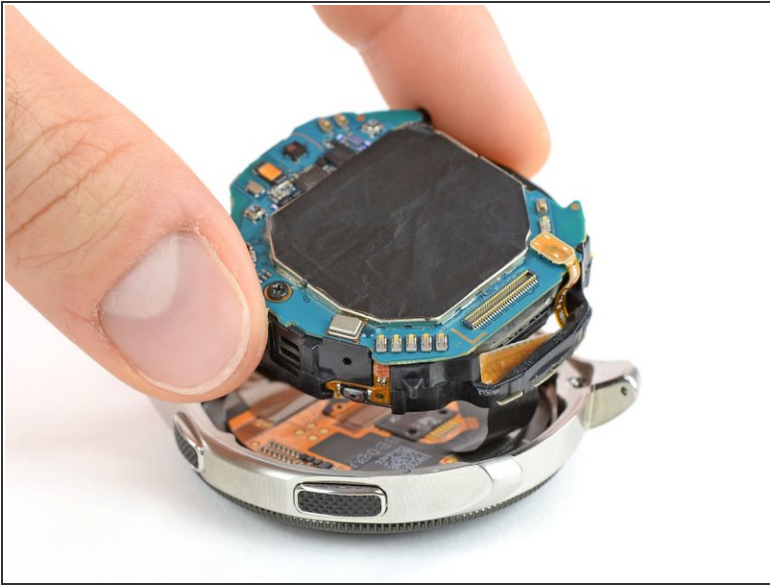

- Levanta la unidad del núcleo de su receptáculo.
- ⓘ El marco de plástico del núcleo se ajusta dentro de la carcasa.
- ⚠ Pasa cuidadosamente el cable flexible de la pantalla a través del hueco del marco plástico del núcleo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.