



Reemplazo de la placa hija del Motorola Moto E4 Plus

Sigue esta guía para quitar y reemplazar la...

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa hija de la Moto E4 Plus. La placa hija contiene el puerto de carga, un micrófono orientado hacia abajo y el motor de vibración.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

[T3 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Retira la tapa trasera



 Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
- Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
- Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.

Paso 2



- Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Remueve los tornillos del marco medio



- Remueve los diecinueve tornillos de 3.2 mm de largo T3 que sujetan el marco medio de plástico.

Paso 4 — Libera los clips del marco medio



i El marco medio de plástico está sujeto en su lugar con clips.

- Inserta el extremo plano de un spudger en la reborde del marco central en la esquina inferior izquierda del teléfono (cerca del orificio del micrófono).
- Gira el spudger para liberar el clip de plástico.
- Repite el proceso para el clip cerca de la esquina superior derecha del teléfono.

Paso 5 — Remueve el marco medio




- Levanta el borde inferior del marco central de plástico hacia arriba hasta que se suelten los clips a lo largo del borde superior.
- Retira el marco medio de plástico.
- ☑ Para volver a colocar el marco medio de plástico, alinea el marco medio con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para enganchar los clips.

Paso 6 — Desconectar la batería



- Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.

Paso 7 — Desconexión de la antena

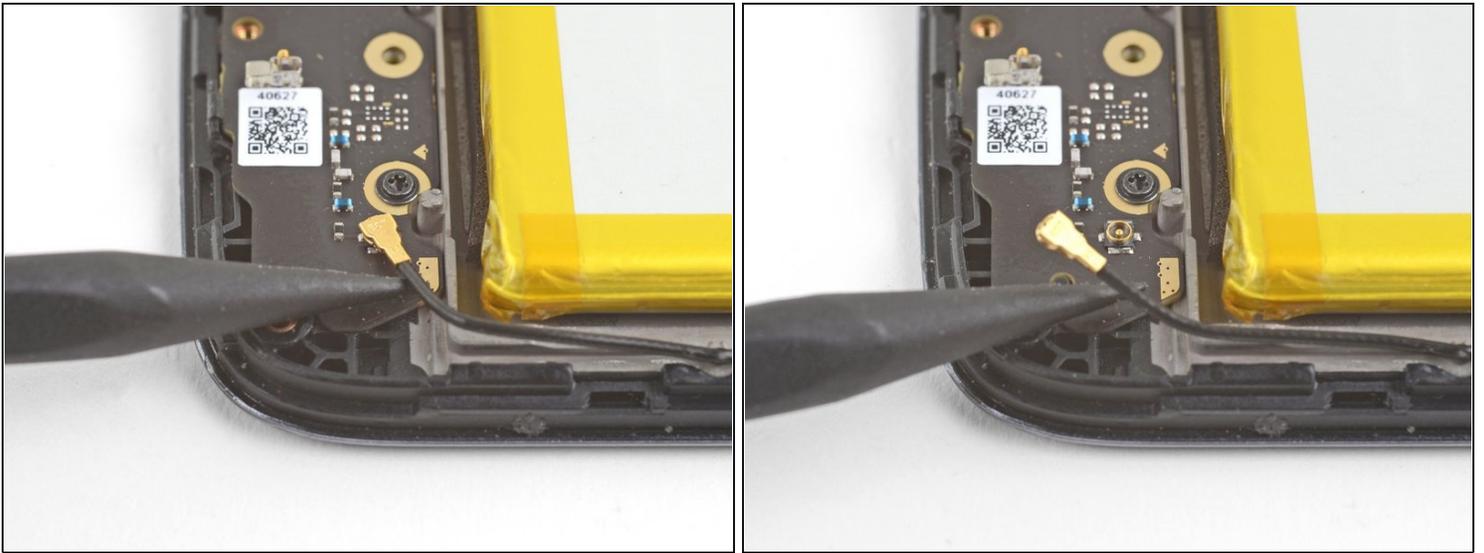

- Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de su zócalo de la placa hija.

Paso 8 — Desconexión de la placa hija




- Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su zocalo de la placa hija.
- Levanta y desconecta el cable del sensor de huellas digitales que está junto a el de la placa hija.

Paso 9 — Remover el tornillo de la placa hija



- Remueve los dos tornillos T3 de 3.2 mm de largo que sujetan la placa hija.

Paso 10 — Aflojar la placa hija

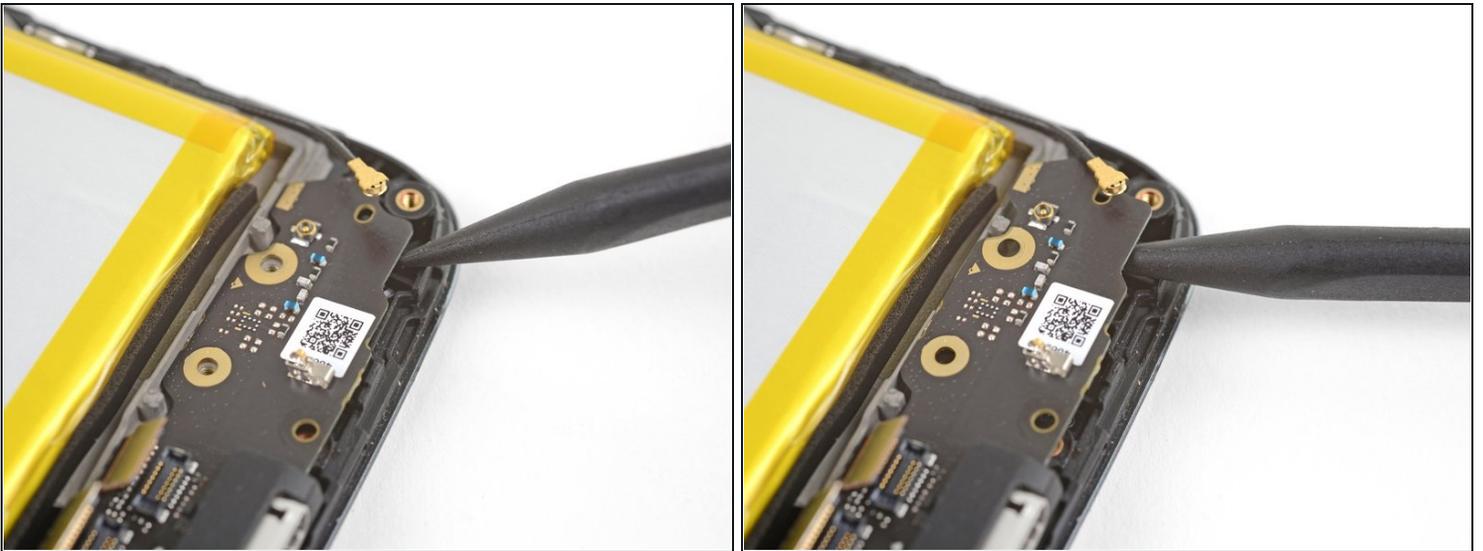

- Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la placa hija y levanta para aflojar la placa hija.

Paso 11 — Soltar el motor de vibración



- Inserta la punta de un spudger por debajo del motor de vibración y levanta para aflojarlo.

Paso 12 — Remover la placa hija



- Toma la placa hija de los bordes y levántala de su hueco.
- Remueve la placa hija. El motor de vibración está conectado a la placa.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.