



Extracción de los Discos de Espuma de los Audio Technica ATH-AD500

Extracción de discos de espuma Audio Technica ATH-AD500

Escrito por: Melanie Reis



INTRODUCCIÓN

Esta guía de instalación te ayudará con lo siguiente:

- quitar el disco de espuma
- disminuir los bajos



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Ensamblaje del Altavoz



- Retira las almohadillas para los oídos despegándolas de la parrilla.

Paso 2



- Retira los cuatro tornillos de 1 cm en el interior de los auriculares con una cabeza Phillips n.º 1.


Paso 3



- Retira el altavoz de la parrilla tirando de él.

⚠ Retira el altavoz con cuidado para no romper los cables.

Paso 4 — Discos de Espuma

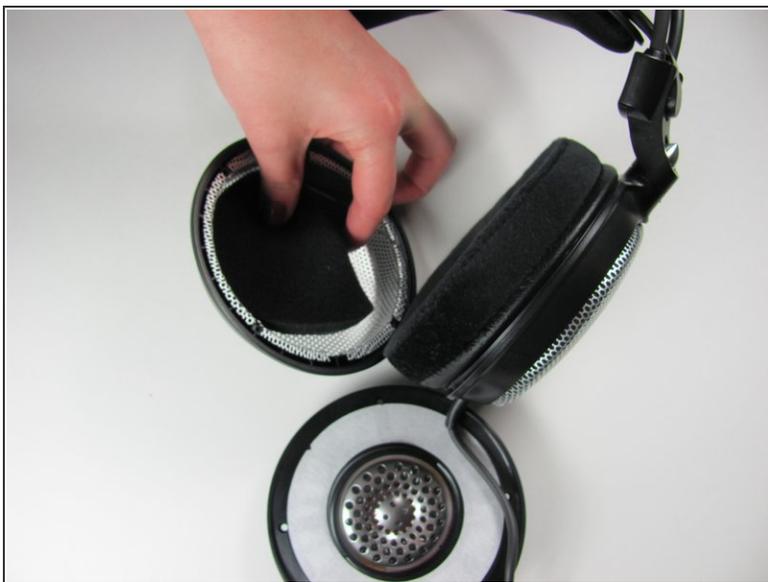

- Retira el disco de espuma de la parrilla despegándolo de la parrilla.

i Durante el montaje, asegúrate de que el altavoz esté inclinado hacia su canal auditivo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.