



Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z

Cómo abrir la OP-Z y reemplazar la tapa trasera.


Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para abrir el OP-Z y reemplaza la tapa trasera.

Paso 1 — Tapa trasera

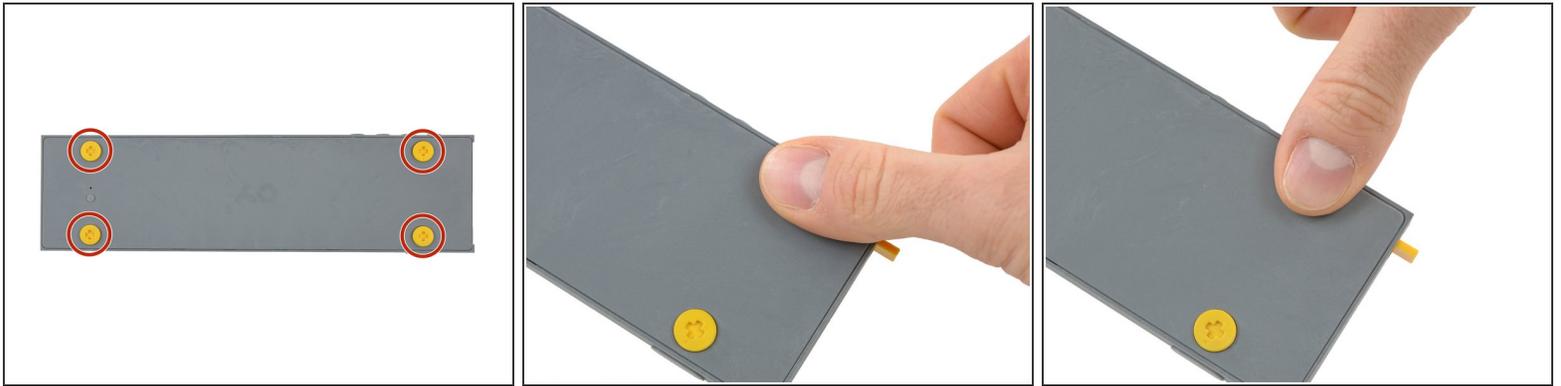

- Desbloquea los cuatro pies de goma girándolos 90° en sentido contrario a las agujas del reloj con el pulgar o la punta del dedo.
- ⓘ Hay una pequeña marca en cada pie que mira hacia el borde inferior del OP-Z. Después de girarlos deben mirar hacia el borde corto donde está el interruptor de encendido y apagado.

Paso 2

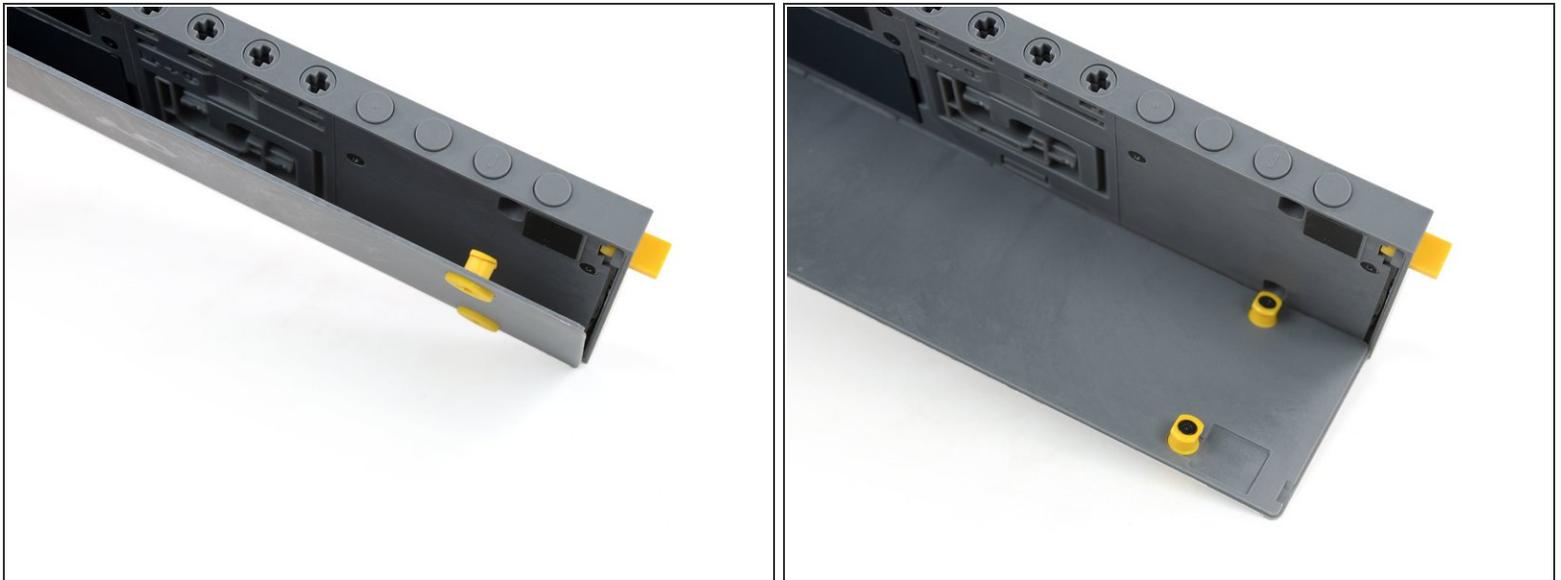

- Al girar el OP-Z de nuevo, la placa inferior debería desprenderse por sí misma (gracias, gravedad).
- ⓘ Si la placa de fondo no se desprende, puede que quieras asegurarte de que cada pie está girado correctamente y tirar suavemente de uno de ellos.

Paso 3



- Remueve la placa inferior incluyendo los pies de goma.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.