




Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875

Si tu disco duro está dañado o deseas instalar...

Escrito por: David Zhuo

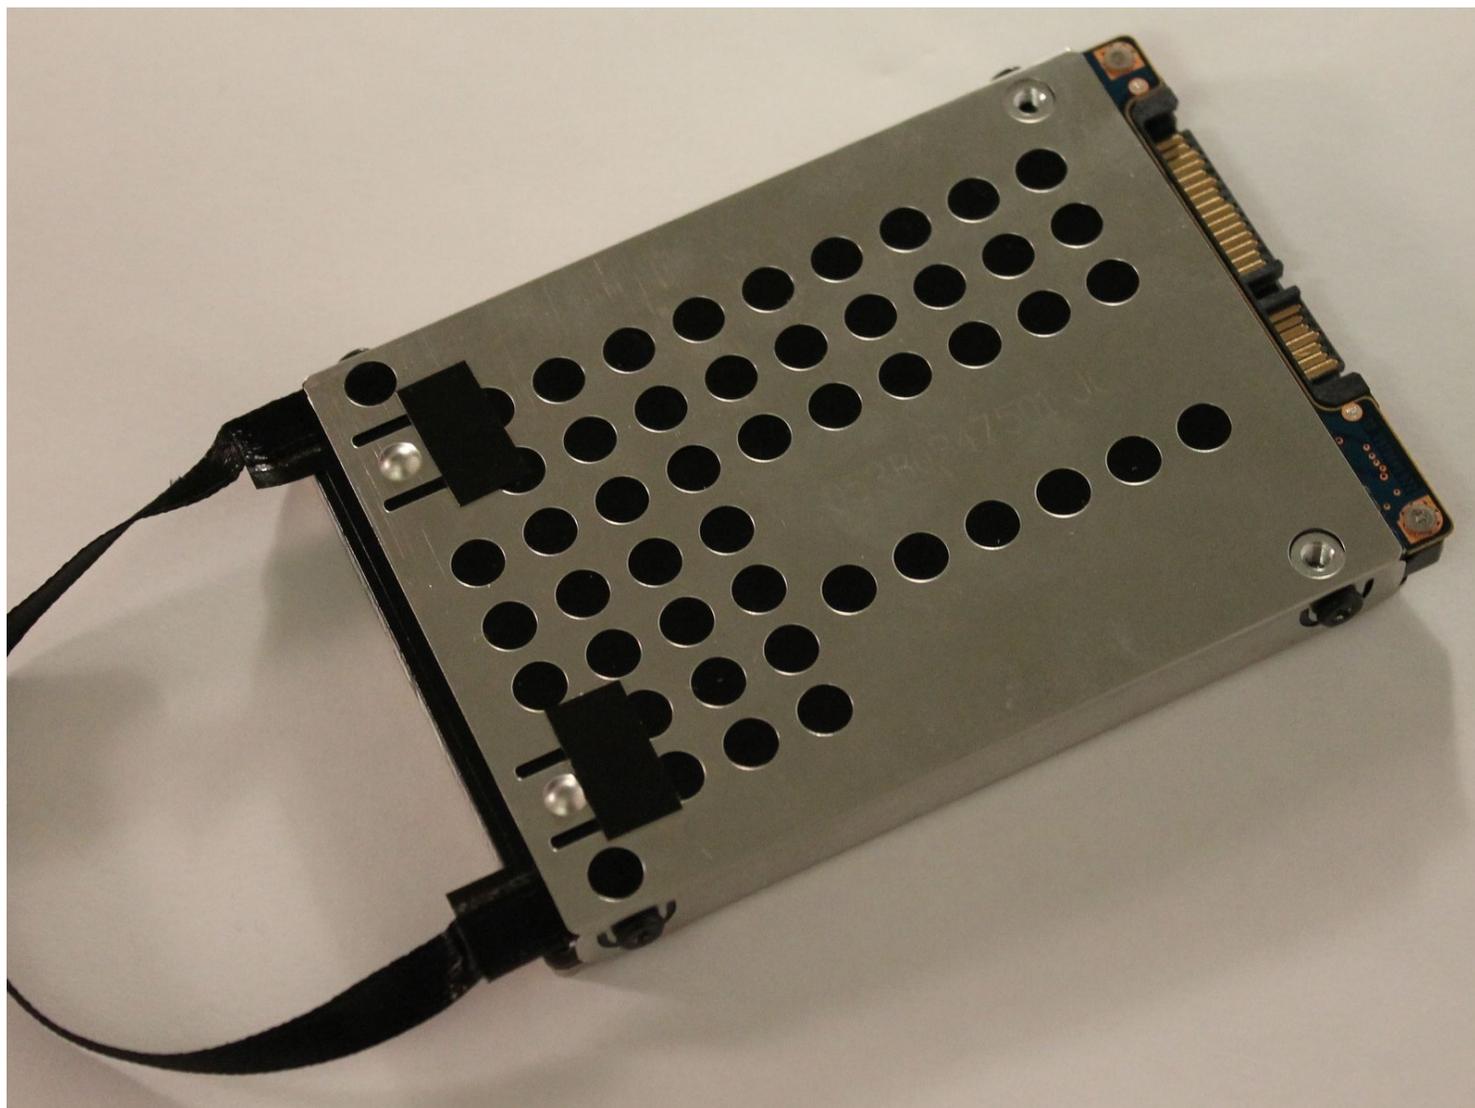

INTRODUCCIÓN

Si tu disco duro está dañado o deseas instalar uno nuevo con más espacio, reemplazarlo es bastante simple.

HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería



- Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
- Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).

Paso 2



- Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
- Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.

Paso 3 — Disco Duro




- Voltea la computadora portátil para que puedas ver la parte posterior. Asegúrate de que el control de volumen esté lo más cerca posible de ti cuando lo voltees.
- Localiza el compartimiento del disco duro. Está en la parte inferior izquierda de la computadora portátil.
- Retira los dos tornillos de cabeza Phillips tipo 0 de 5 mm que aseguran la puerta y guárdelos en un lugar seguro.
- Retira la cubierta del disco duro.

Paso 4



- Con la puerta pequeña quitada, busca la cinta negra que está unida a la bandeja del disco duro.
- Tira con cuidado de la cinta hacia la izquierda para que la bandeja del disco duro se deslice correctamente.

Paso 5

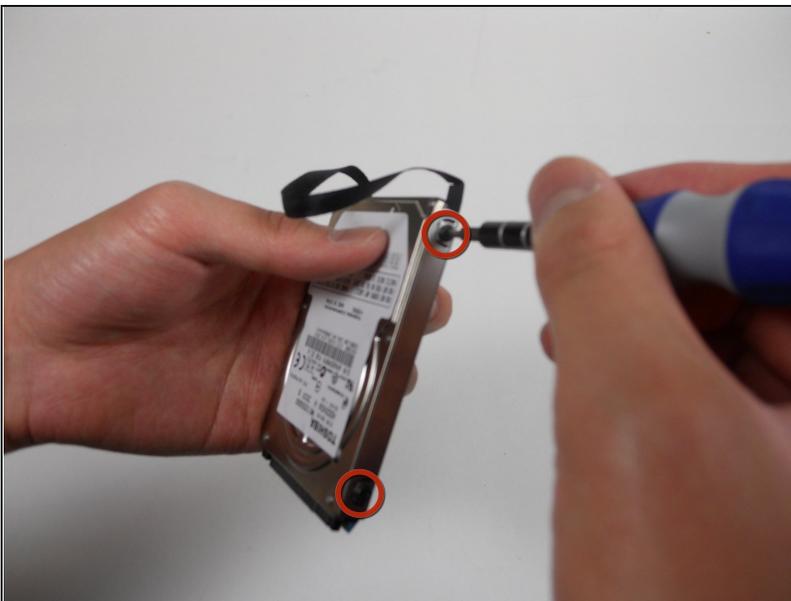

- Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips tipo 0 de 4,2 mm ubicados en el lateral de la carcasa del disco duro.

Paso 6



- Retira el disco duro de la bandeja.
- ☑ Asegúrate de que cuando vuelvas a colocar la bandeja en su lugar, la cinta permanezca fácilmente accesible.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.