



Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A10

Cómo remover o reemplazar una tapa trasera en tu Galaxy A10.

Escrito por: Adriana Zwink



INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para remover o reemplazar una tapa trasera dañada en tu Galaxy A10.



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Paso 1 — Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10

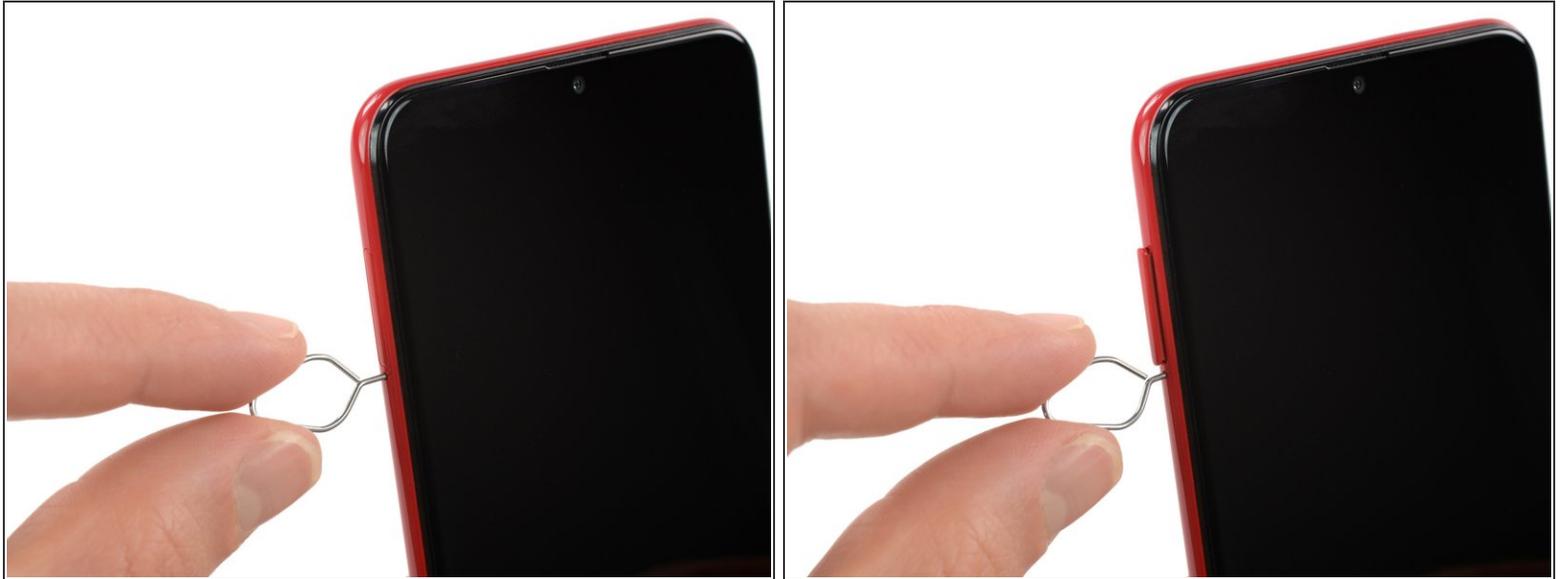

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2

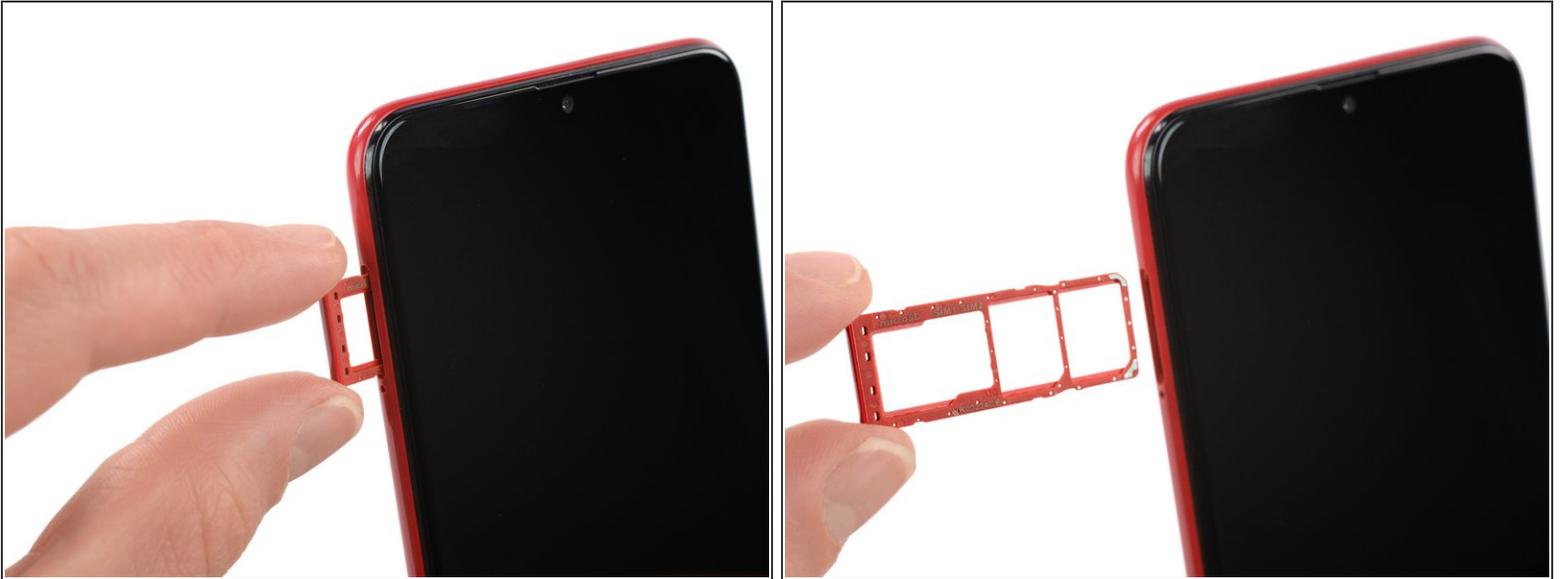

- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
- ⓘ Cuando reinserte las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.

Paso 3 — Tapa trasera



i La cubierta posterior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.

- Inserte un pico de apertura entre la pantalla y la cubierta posterior en la parte inferior del teléfono donde se encuentra el puerto de carga.

Paso 4



- Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda para liberar los clips.

Paso 5



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo superior del teléfono para liberar los clips.

Paso 6



- Desliza la púa de apertura desde la esquina izquierda superior a la esquina derecha superior para liberar los clips de plástico.

Paso 7



- Desliza la púa de la apertura desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha para liberar los clips restantes.

Paso 8



- Remueve la tapa trasera.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿La reparación no salió como planificaste? Prueba con algunas [soluciones de problemas básicos](#) o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas](#).