




Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Esto es una guía paso a paso de como reemplazar e instalar la batería del reloj en una PlayStation 2 Slimline.

Escrito por: Jared Hirata

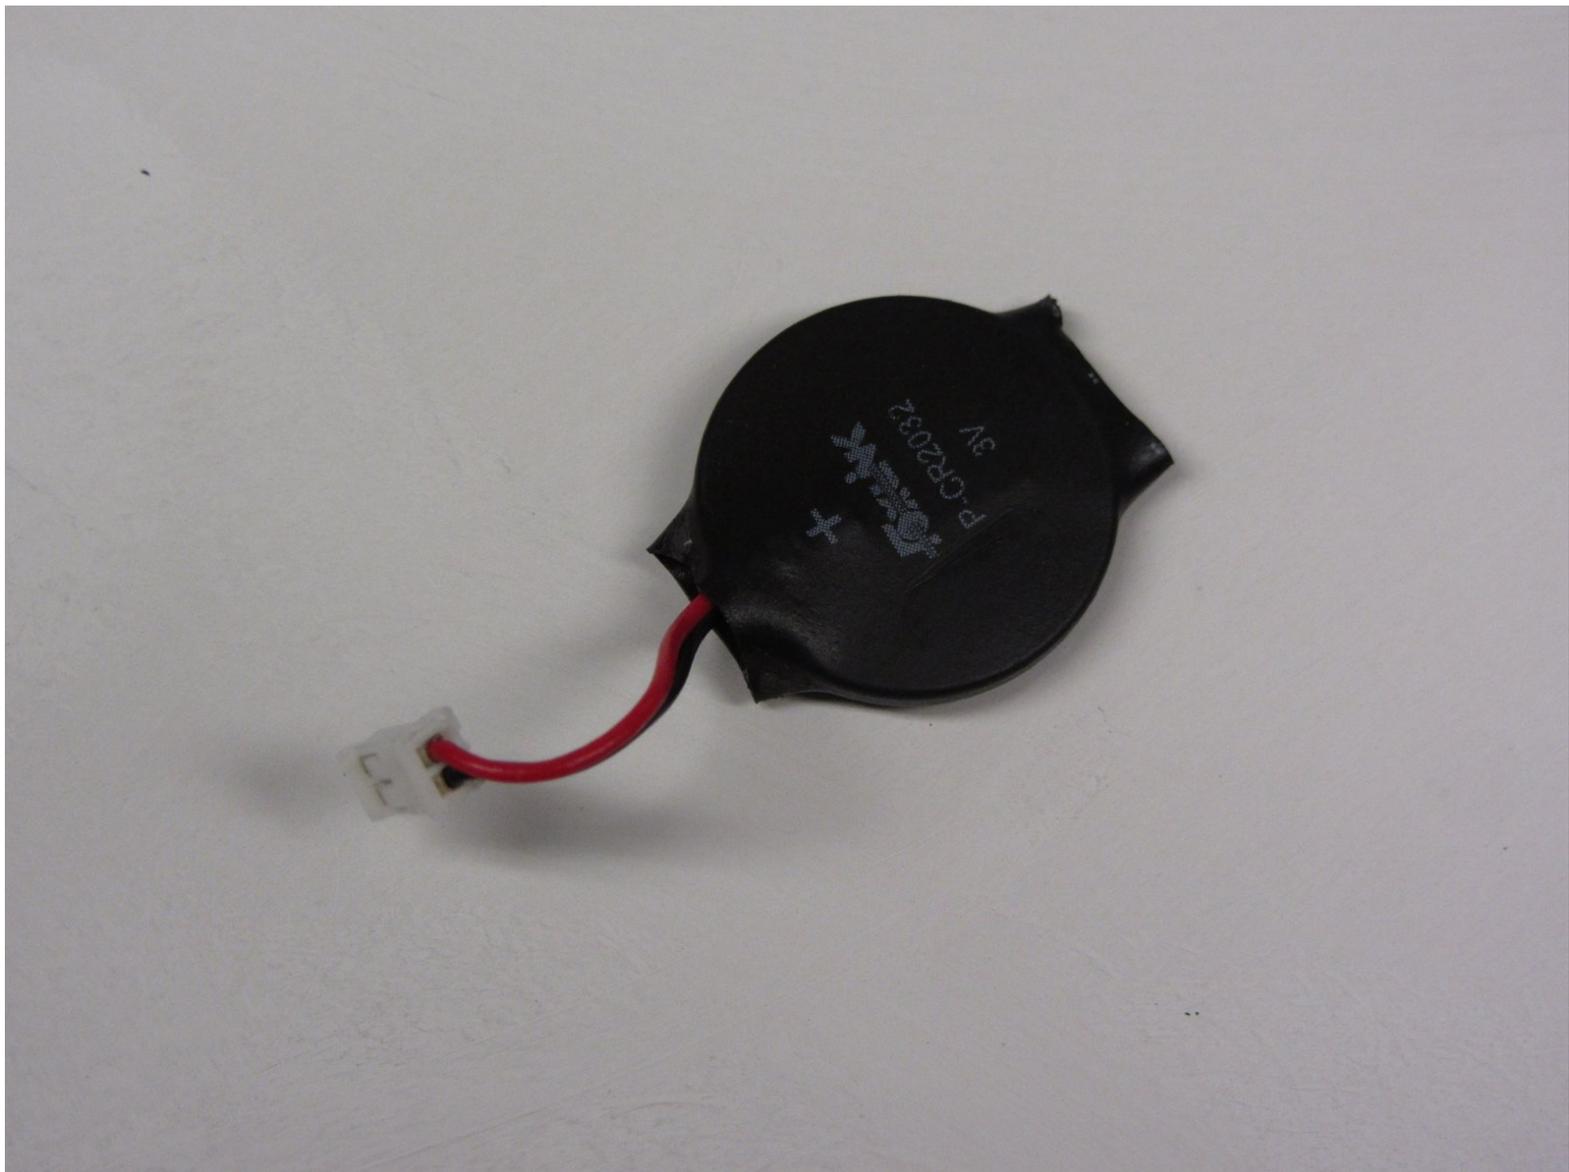

INTRODUCCIÓN

Esta es una guía paso a paso sobre el reemplazo de la batería del reloj de la PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, que mantiene la hora dentro de la Playstation 2 cuando está apagada.

La batería del reloj es un arreglo menor para la Playstation y seguirá funcionando sin ella. Su único trabajo es continuar el uso del reloj interno una vez que la playstation está apagada, de modo que cuando se enciende de nuevo, la hora seguirá siendo exacta.

El proceso de reemplazo es un simple proceso de 2 pasos que requerirá un destornillador Phillips, pinzas y un spudger y requiere [remover la carcasa exterior](#) antes de mirar la guía. Asegúrese de apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.

Paso 2




- Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
- ⓘ Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
- ⓘ Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.

Paso 3



- Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.

Paso 4

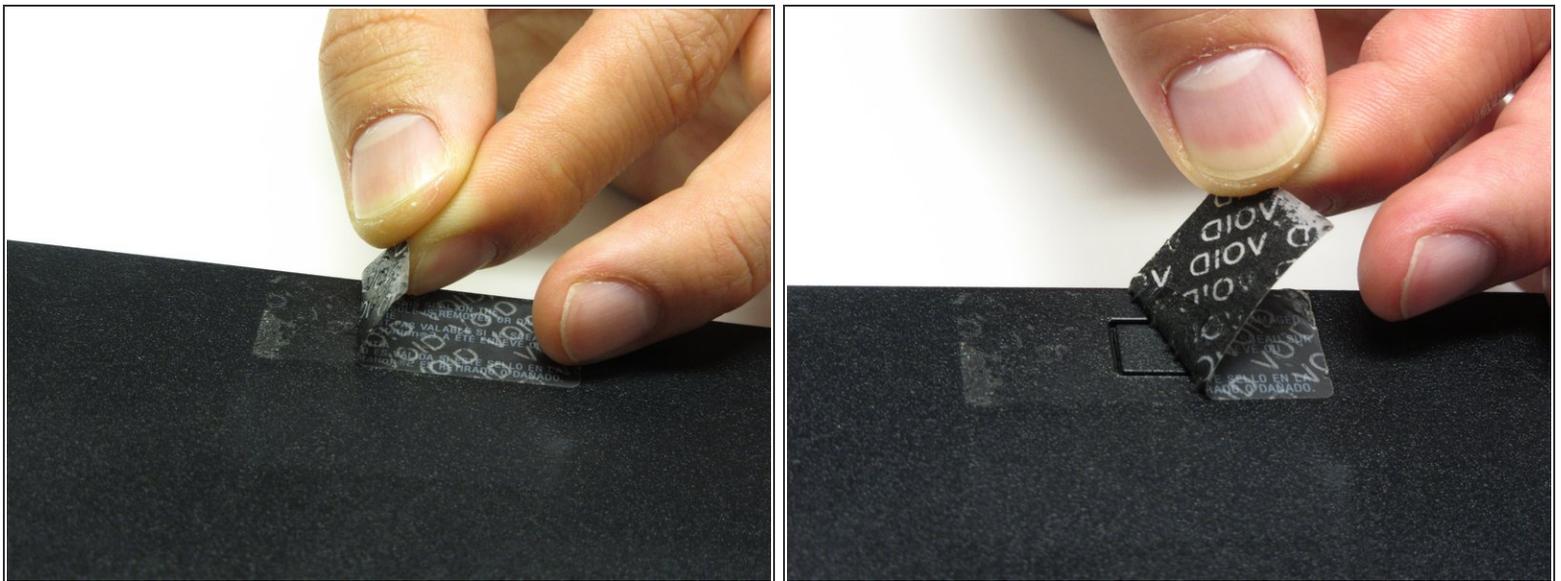


- Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.

Paso 5



- Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.


Paso 6

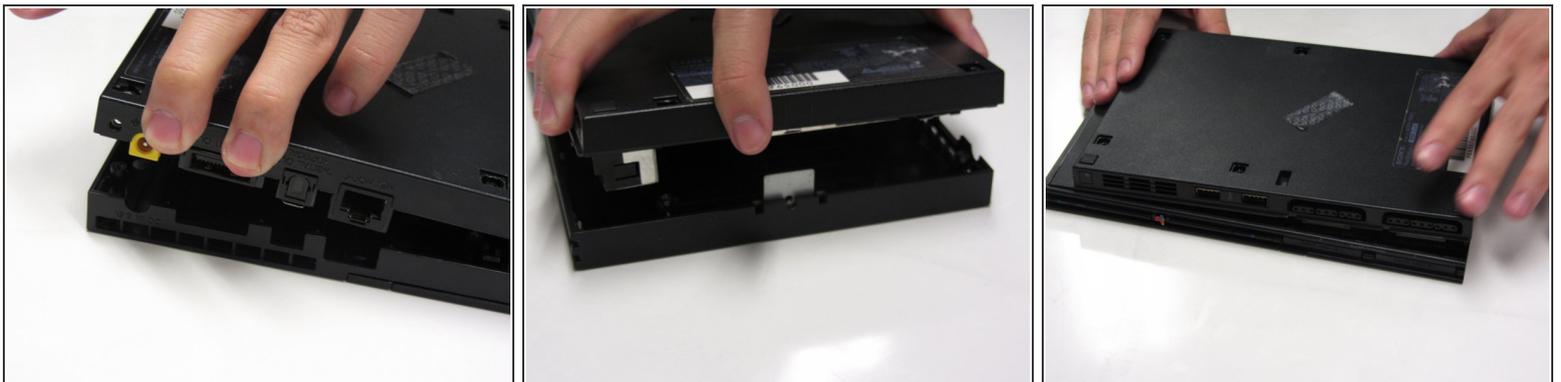

- Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.


⚠ Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.

Paso 7

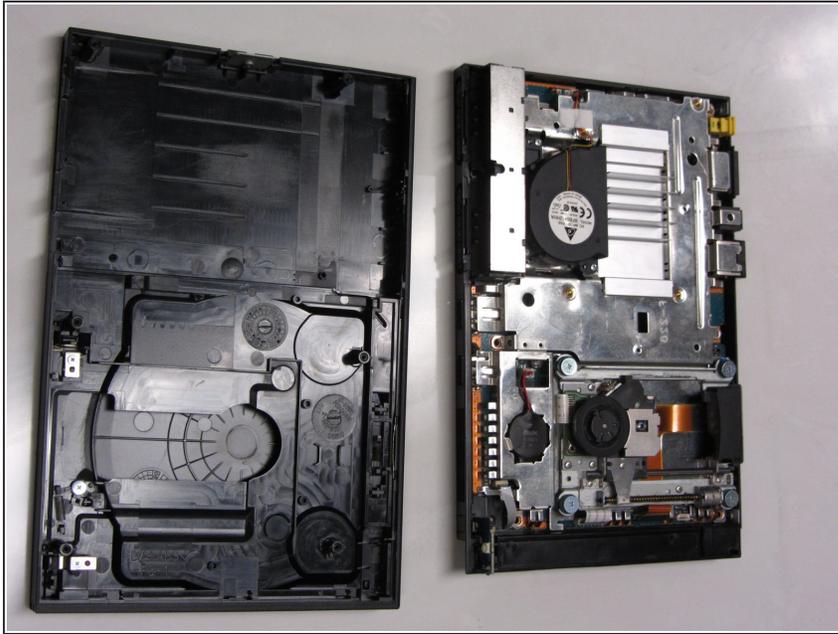



- Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.

Paso 8 — Batería del reloj

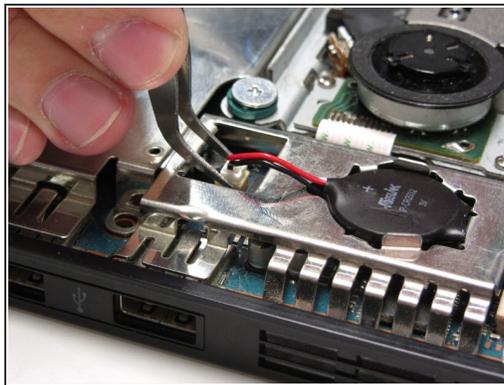

- Identifica la pila del reloj y, a continuación, utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la placa base.

Paso 9

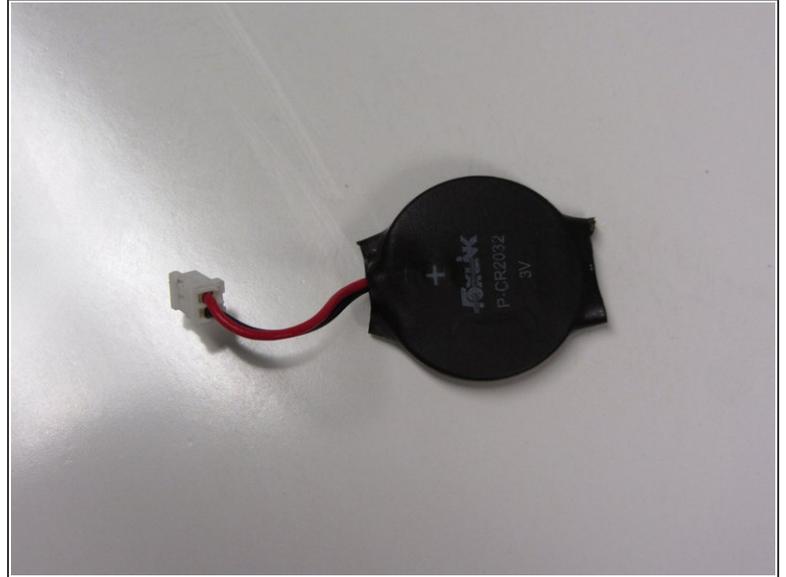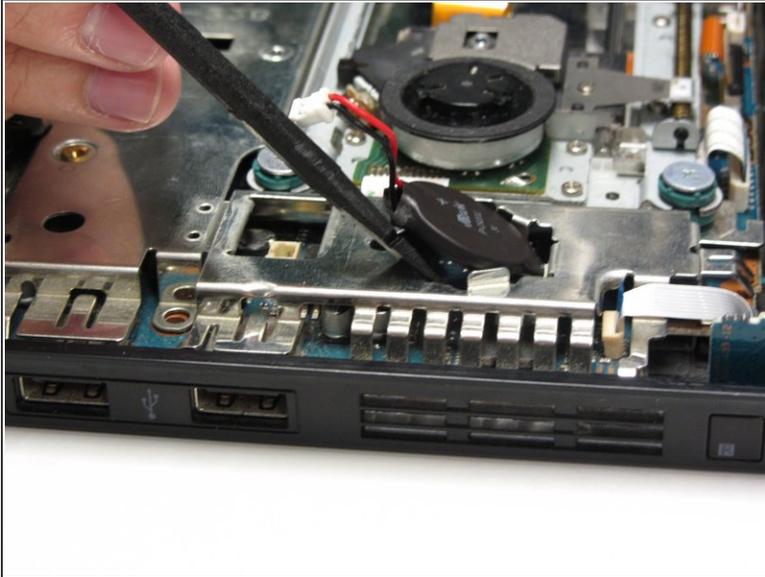

- Levanta suavemente la pila del compartimento de la pila con la ayuda de un spudger.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.