



Reemplazo del ventilador de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Esto es una guía paso a paso de como sustituir e instalar el ventilador de una PlayStation 2 Slimline.

Escrito por: Jared Hirata



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para ver paso a paso cómo reemplazar correctamente un ventilador roto en la PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x . El propósito del ventilador es evitar que los otros componentes de la PlayStation se sobrecalienten. Deberías escuchar que el ventilador funciona de forma intermitente mientras la PlayStation está encendida. Si no oyes el ventilador o el sistema se sobrecalienta, intenta seguir esta guía para reemplazarlo



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.

Paso 2




- Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
- ⓘ Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
- ⓘ Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.

Paso 3



- Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.

Paso 4

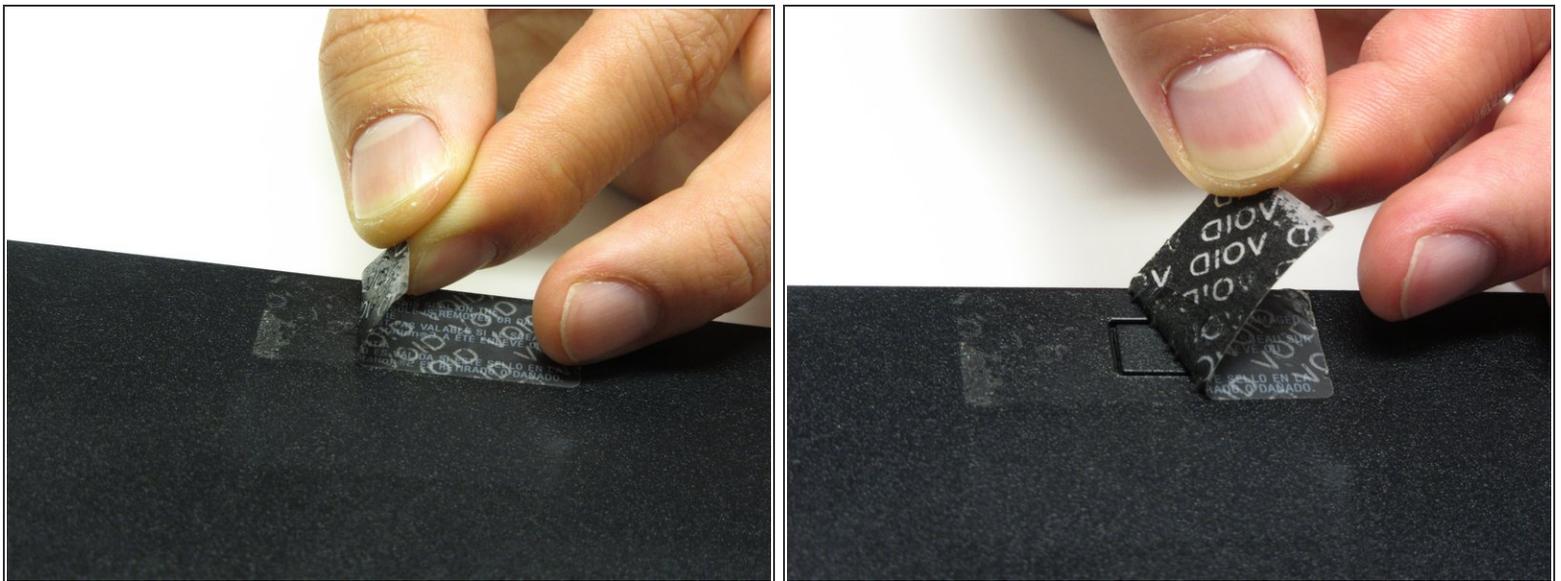


- Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.

Paso 5



- Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.


Paso 6

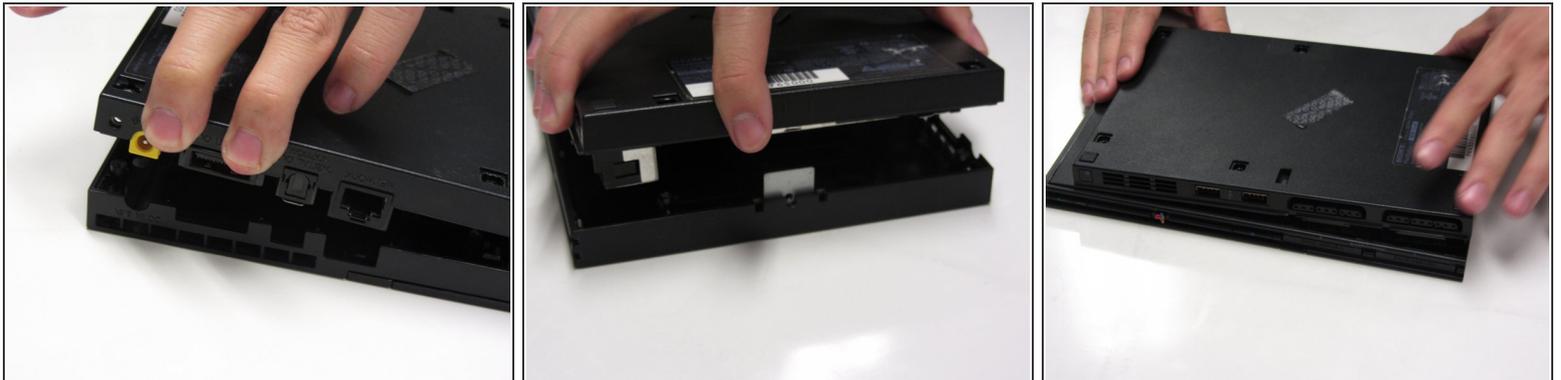

- Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.


⚠ Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.

Paso 7

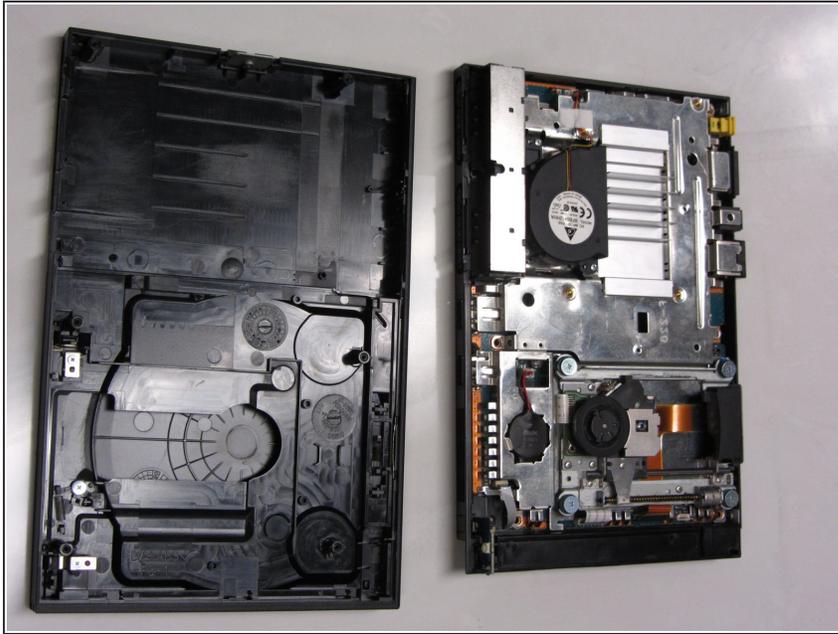



- Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.

Paso 8 — Ventilador

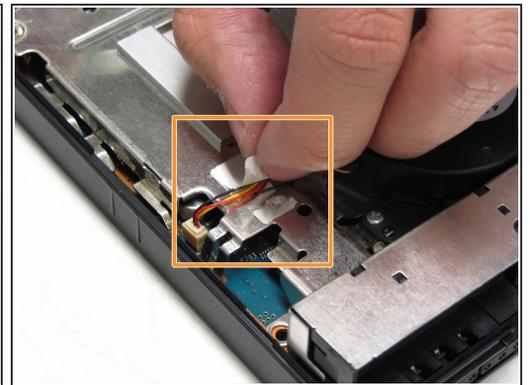



- Localiza el ventilador en la placa base de tu PS2.
- Con tus dedos o unas pinzas, despegla la pegatina que mantiene sujeto el cableado del ventilador.

Paso 9

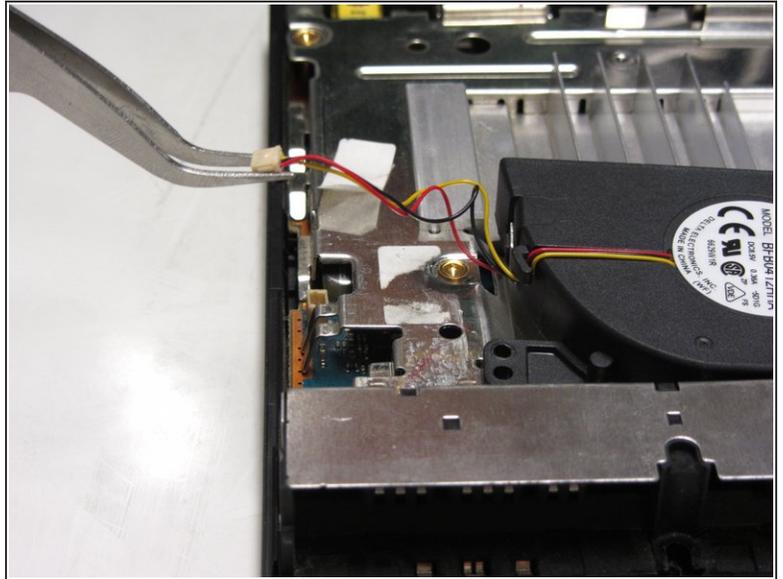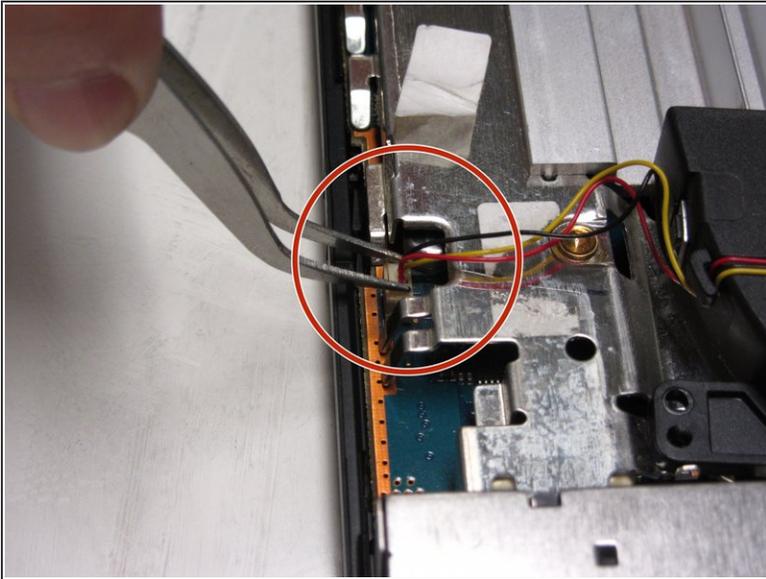

- Separa el terminal (cubierta blanca) de los cables rojo y amarillo de la placa base al ventilador con el uso de pinzas.

Paso 10

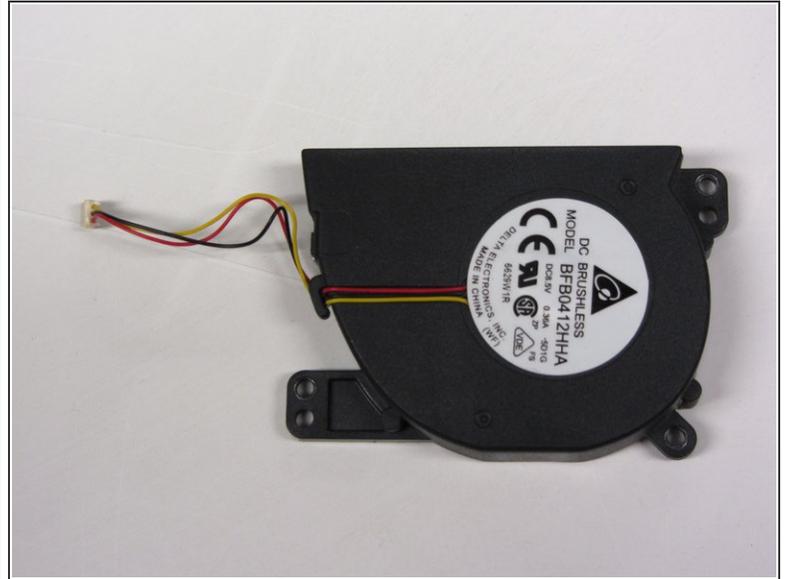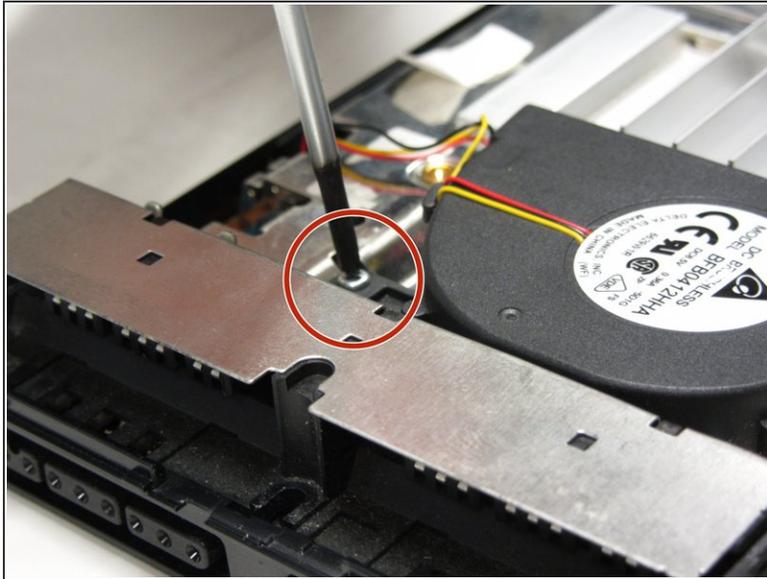

- Localiza y desatornilla los tres tornillos de 1.6 mm que están al lado de la base del ventilador.
- ⓘ Están situados en el borde curvo del ventilador.
- Una vez que hayas retirado los tres tornillos, podrás retirar el ventilador de la PS2.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.