




PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x Optical Drive Replacement

Esta guía te acompañará paso por paso en como...

Escrito por: Jared Hirata

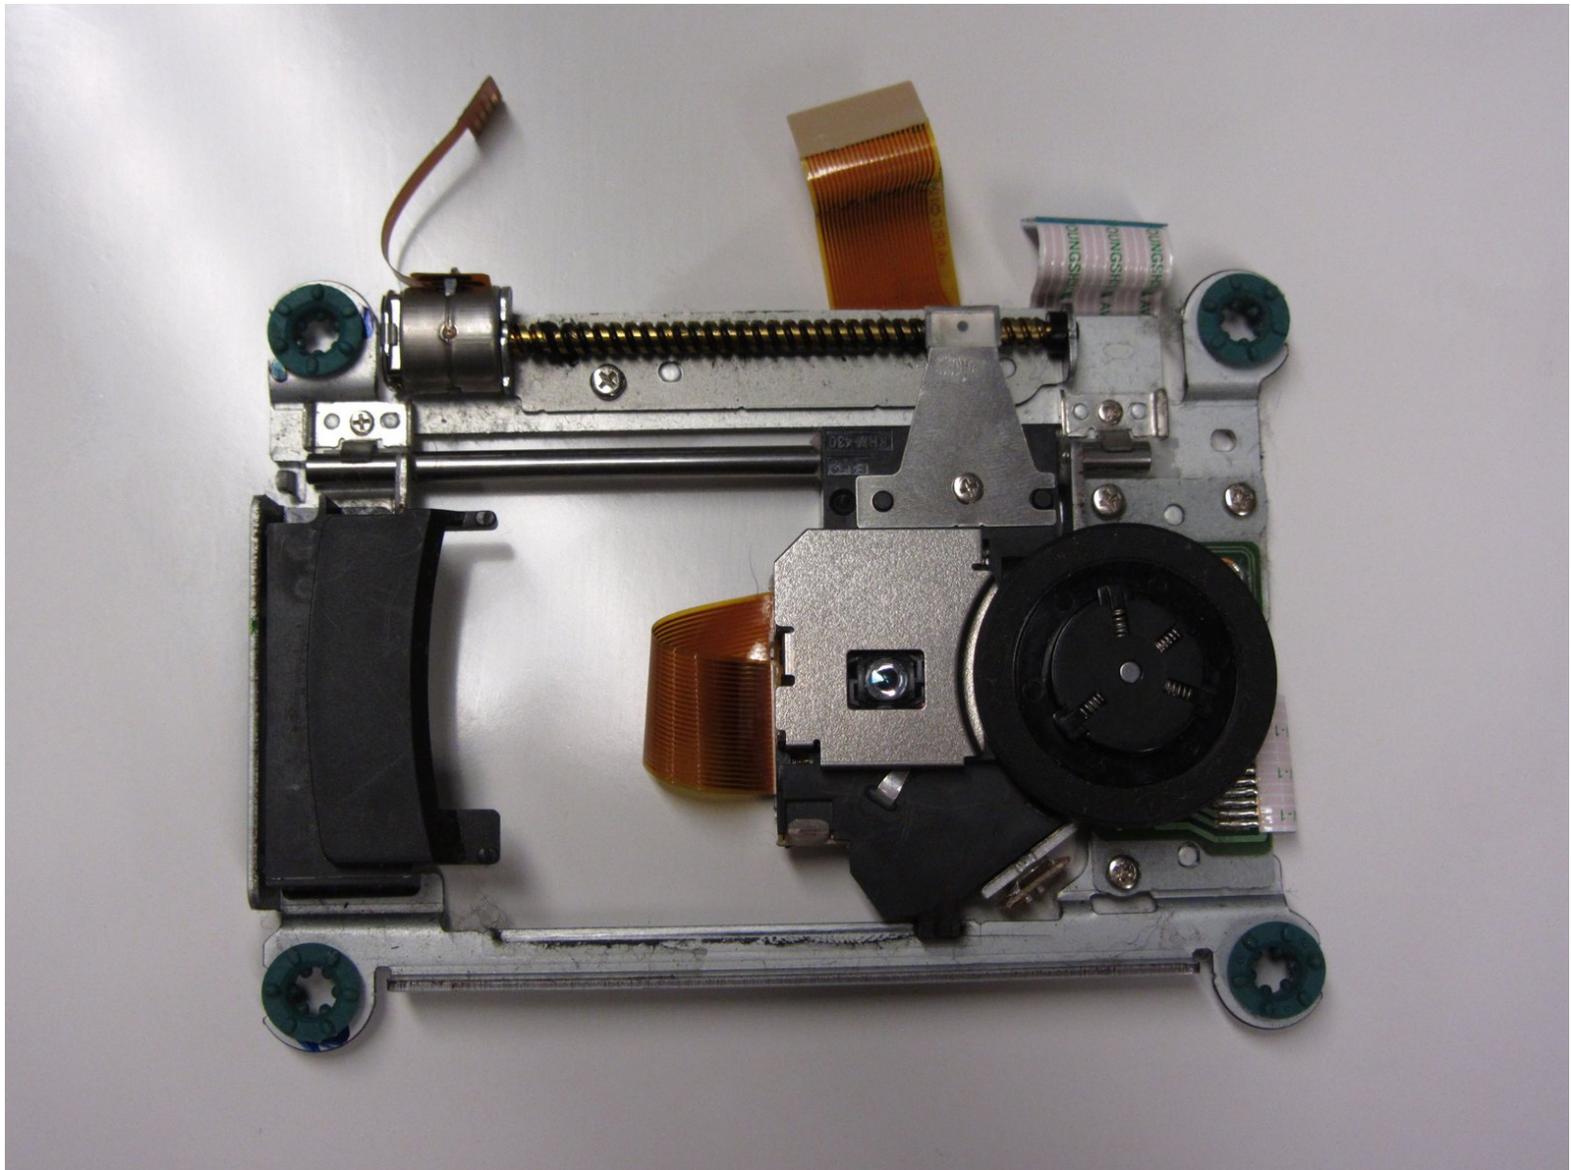

INTRODUCCIÓN

Esta guía te acompañará paso por paso en como reemplazar e instalar correctamente la unidad óptica de tu PlayStation 2 Slimline.

HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.

Paso 2




- Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
- ⓘ Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
- ⓘ Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.

Paso 3



- Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.

Paso 4

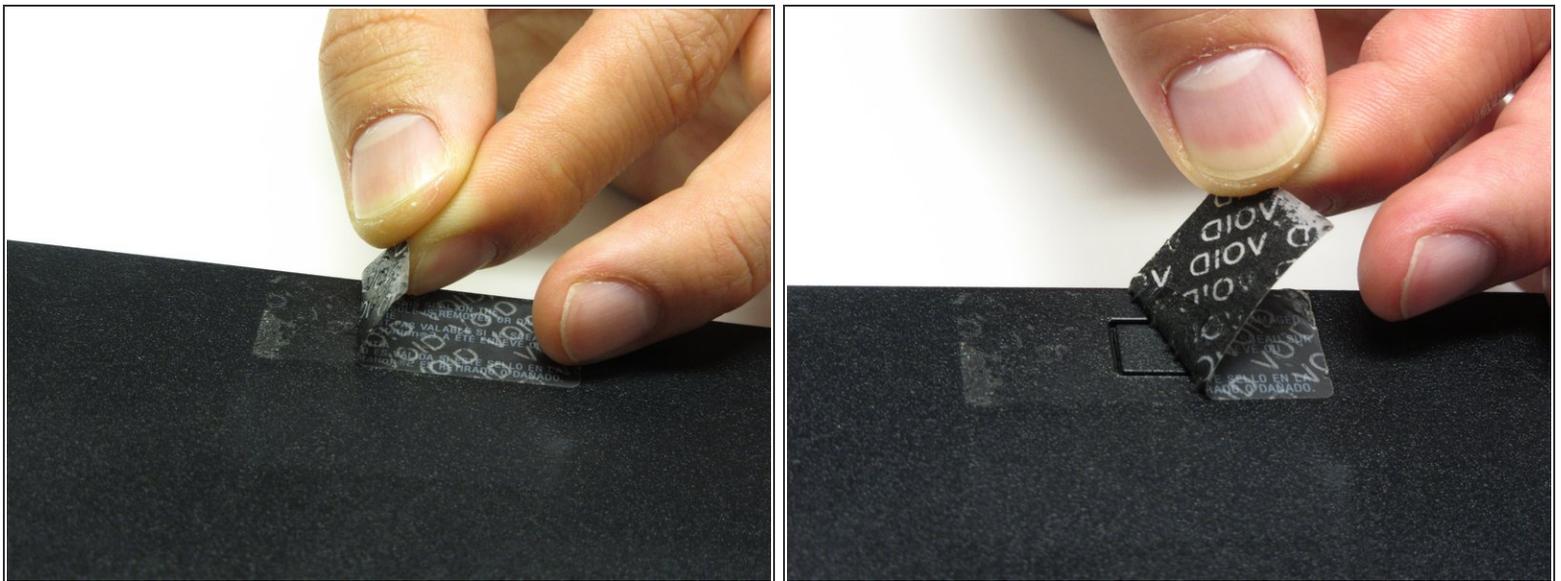


- Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.

Paso 5



- Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.


Paso 6

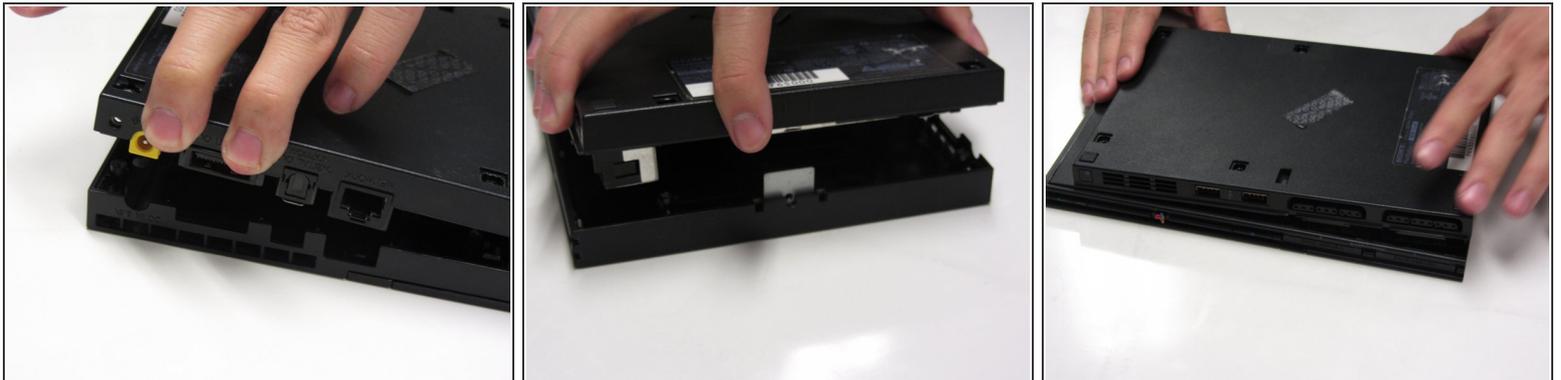

- Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.



⚠ Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.

Paso 7

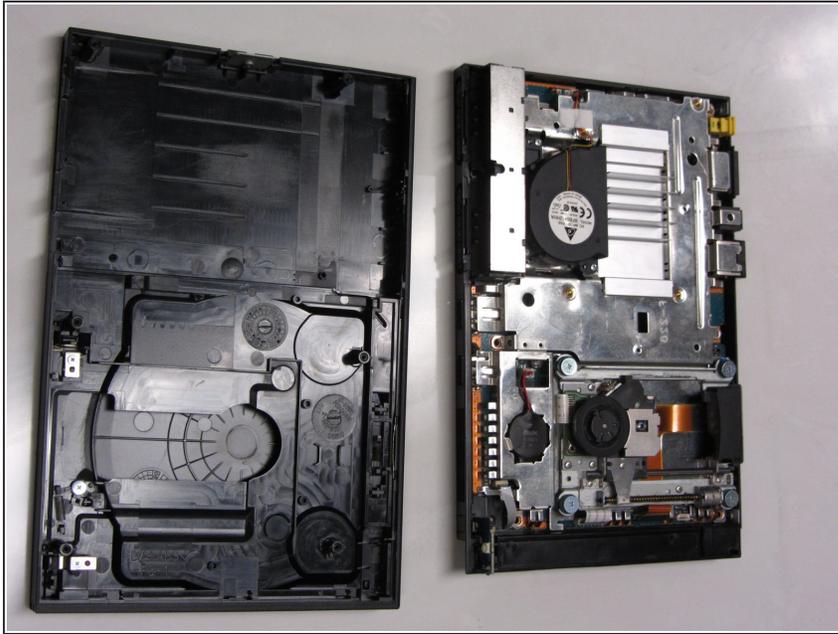

- Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.

Paso 8 — Unidad óptica

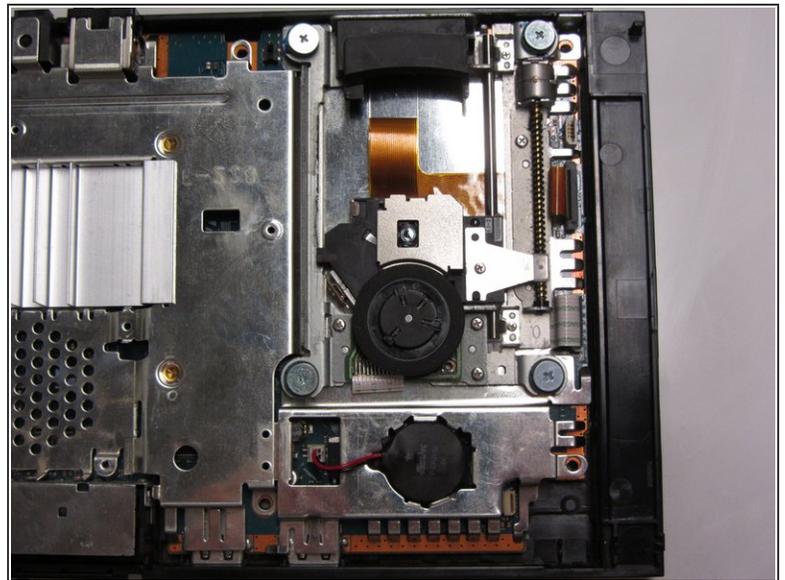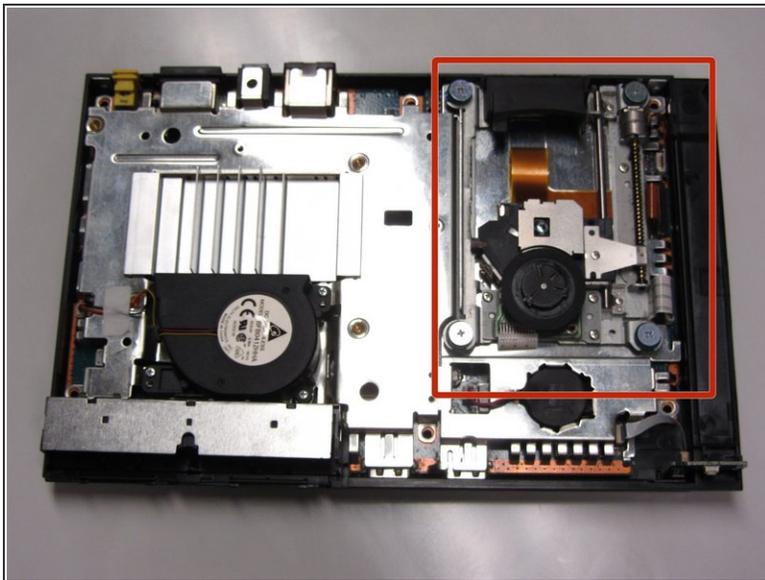


- Localiza la unidad óptica en la placa base.

Paso 9




- Desatornilla los cuatro tornillos de 4.0 mm que unen la unidad óptica a la placa base.

Paso 10

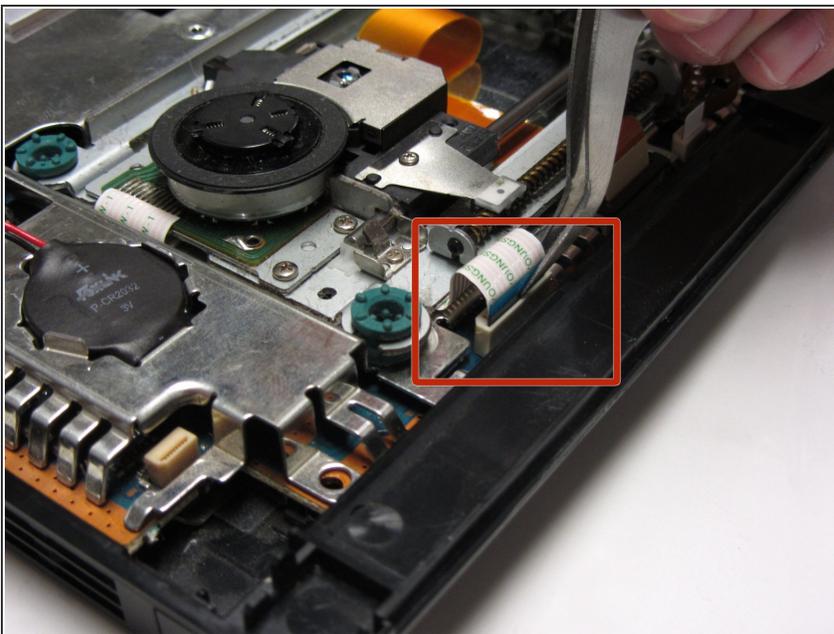

- Localiza los tres cables planos que están conectados a la placa base.
- ⓘ **Nota:** estos cables planos son de tamaños diferentes, uno grande, uno mediano y otro pequeño.


Paso 11

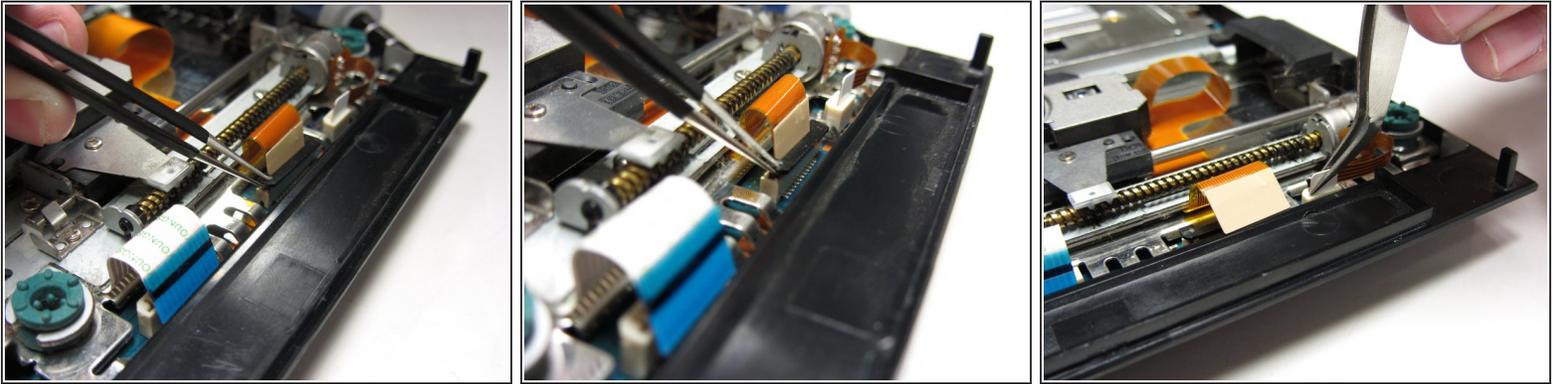

- Usando unas pinzas y con suavidad desconecta los tres cables planos de la placa base. Desbloquea del cable plano naranja mediano usando unas pinzas para levantar la pestaña negra en cada lado.

⚠ IMPORTANTE: El cable plano naranja está pegado al chasis metálico. Con suavidad tira del cable hacia arriba asegurándote de que no lo rompes.

Paso 12

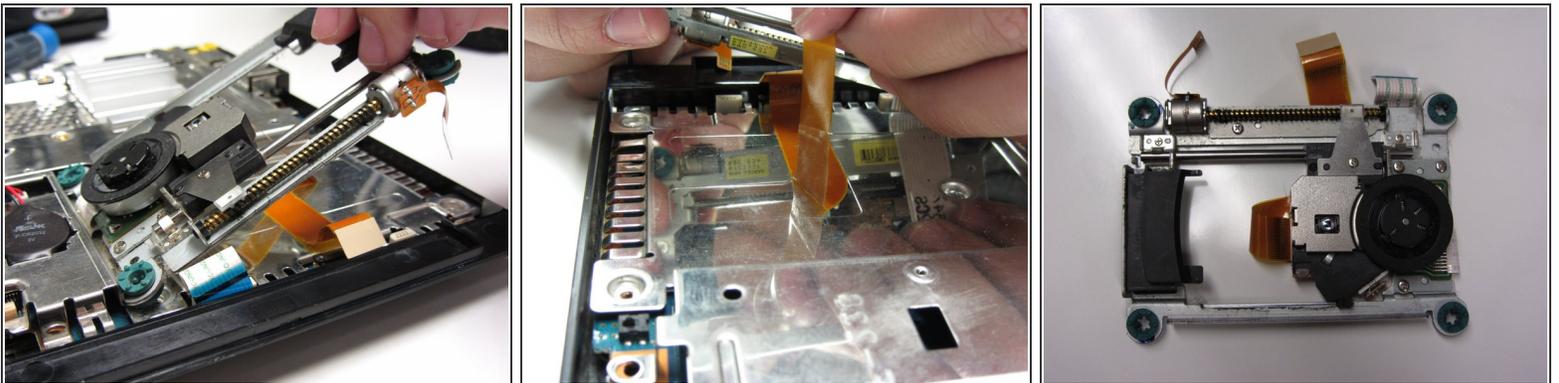

- Con suavidad levanta la unidad óptica y quítala de la placa base.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.