



# Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577

La cubierta del altavoz, ubicada sobre el...

Escrito por: Daniel Johnson



---

# INTRODUCCIÓN

La cubierta del altavoz, ubicada sobre el teclado, se puede quitar siguiendo estos sencillos pasos.


---



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería

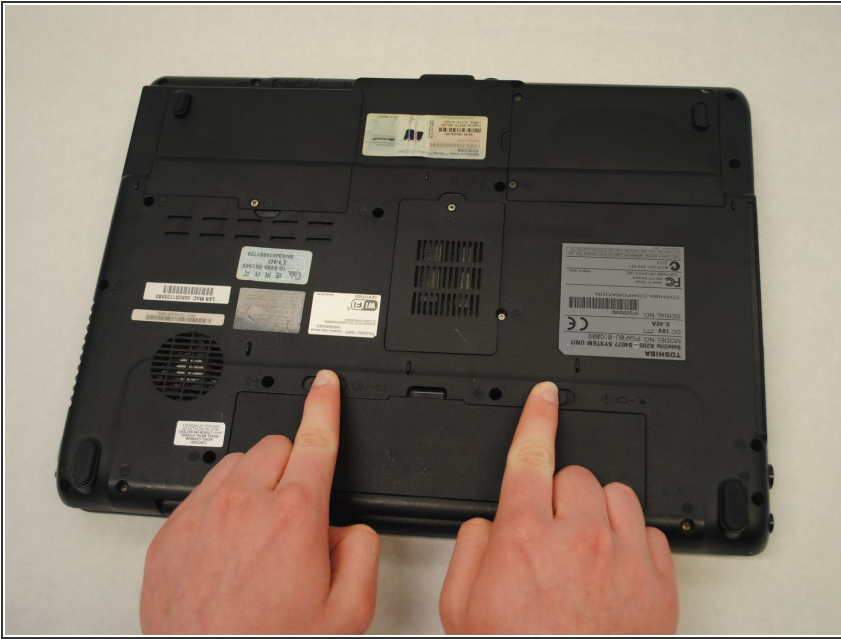

- Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
- Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
- Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.

## Paso 2



- Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.

### Paso 3 — Cubierta del Altavoz



- Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.

### Paso 4



- Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
- Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.

## Paso 5



- Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.