




Reemplazo de batería de Kindle 2

Reemplazar la batería en tu Kindle 2 es...

Escrito por: Dayna Scott

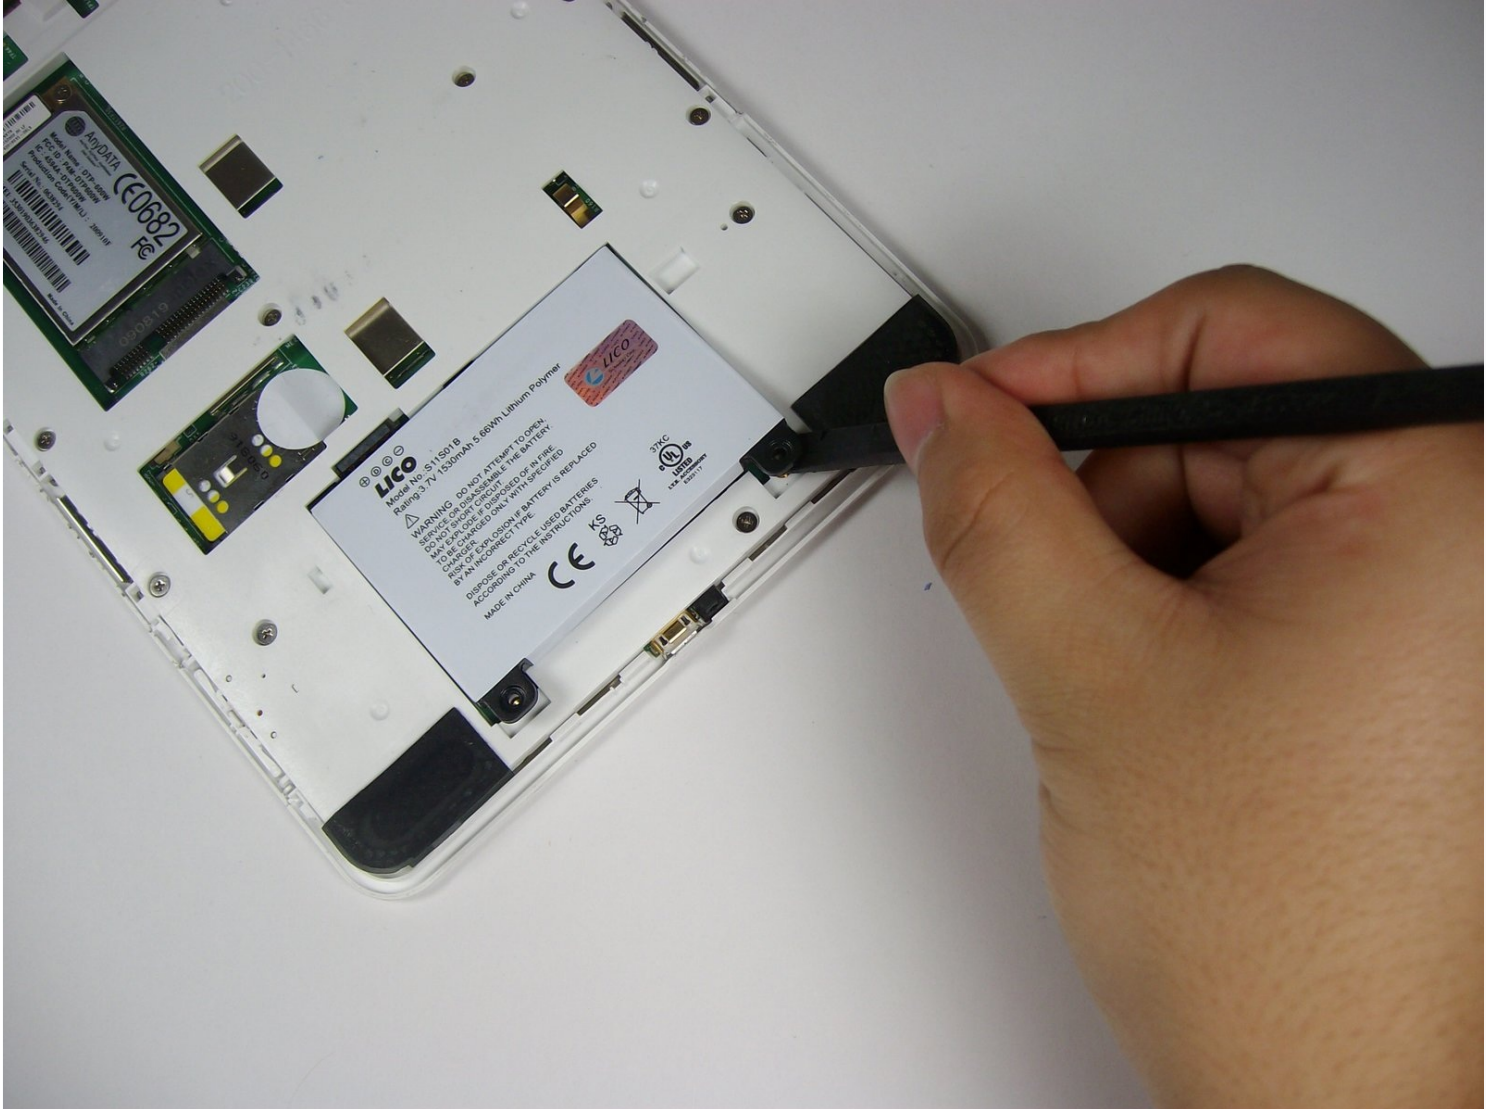

INTRODUCCIÓN

Reemplazar la batería en tu Kindle 2 es sencillo. Solo requiere retirar la cubierta trasera y algunos tornillos.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

PARTES:

[Kindle 2 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería

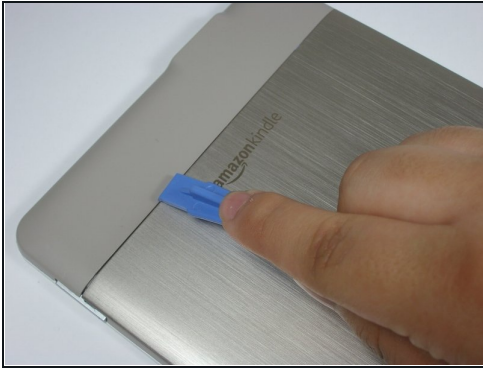


- Coloca el Kindle boca abajo en un trapo suave para proteger su pantalla.
- Ingresa la herramienta de apertura plástica en la pequeña apertura entre el plástico gris y la carcasa de metal.
- Mueve la herramienta de apertura plástica mientras presionas para separar el plástico gris de la carcasa metálica.
- Desliza la pieza superior del plástico gris fuera de la carcasa metálica del Kindle.
- Una vez que el plástico gris este suelto de la carcasa trasera de metal, retíralo.

Paso 2



- Usa un desarmador Phillips #00 para retirar los dos tornillos de 4 mm de la carcasa metálica.

Paso 3

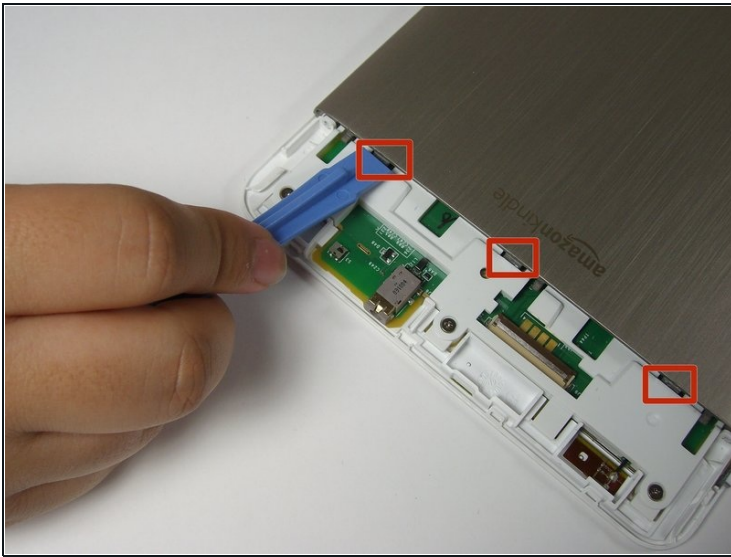

- Usa la herramienta de apertura plástica para empujar hacia abajo y hacer palanca hacia la carcasa de metal para soltar cada uno de los tres clips que mantienen la carcasa de metal en lugar.
 - Retira la carcasa de metal.
- ✦ El botón de control de volumen está en una ranura a un costado del Kindle. Cuando la carcasa metálica esté retirada, el botón de control de volumen podría caerse. Cuando reensambles, coloca el botón de control de volumen de vuelta en el lugar.


Paso 4



- Usa un desarmador Phillips #00 para remover los dos tornillos de 3 mm que mantienen la batería en su lugar.

⚠ La batería debe ser retirada antes de continuar con el resto de esta guía para prevenir daños a ti y al dispositivo.

Paso 5

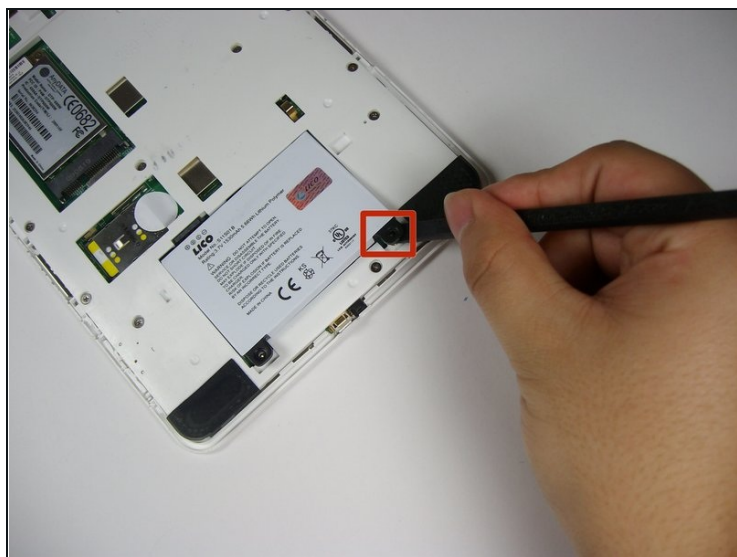

- Haz palanca hacia arriba en la pestaña negra con la espátula para remover la batería.
- Usa tus dedos para levantar la batería fuera del dispositivo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.