




Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577

Si tienes una placa base compatible, un puerto...

Escrito por: Curtis

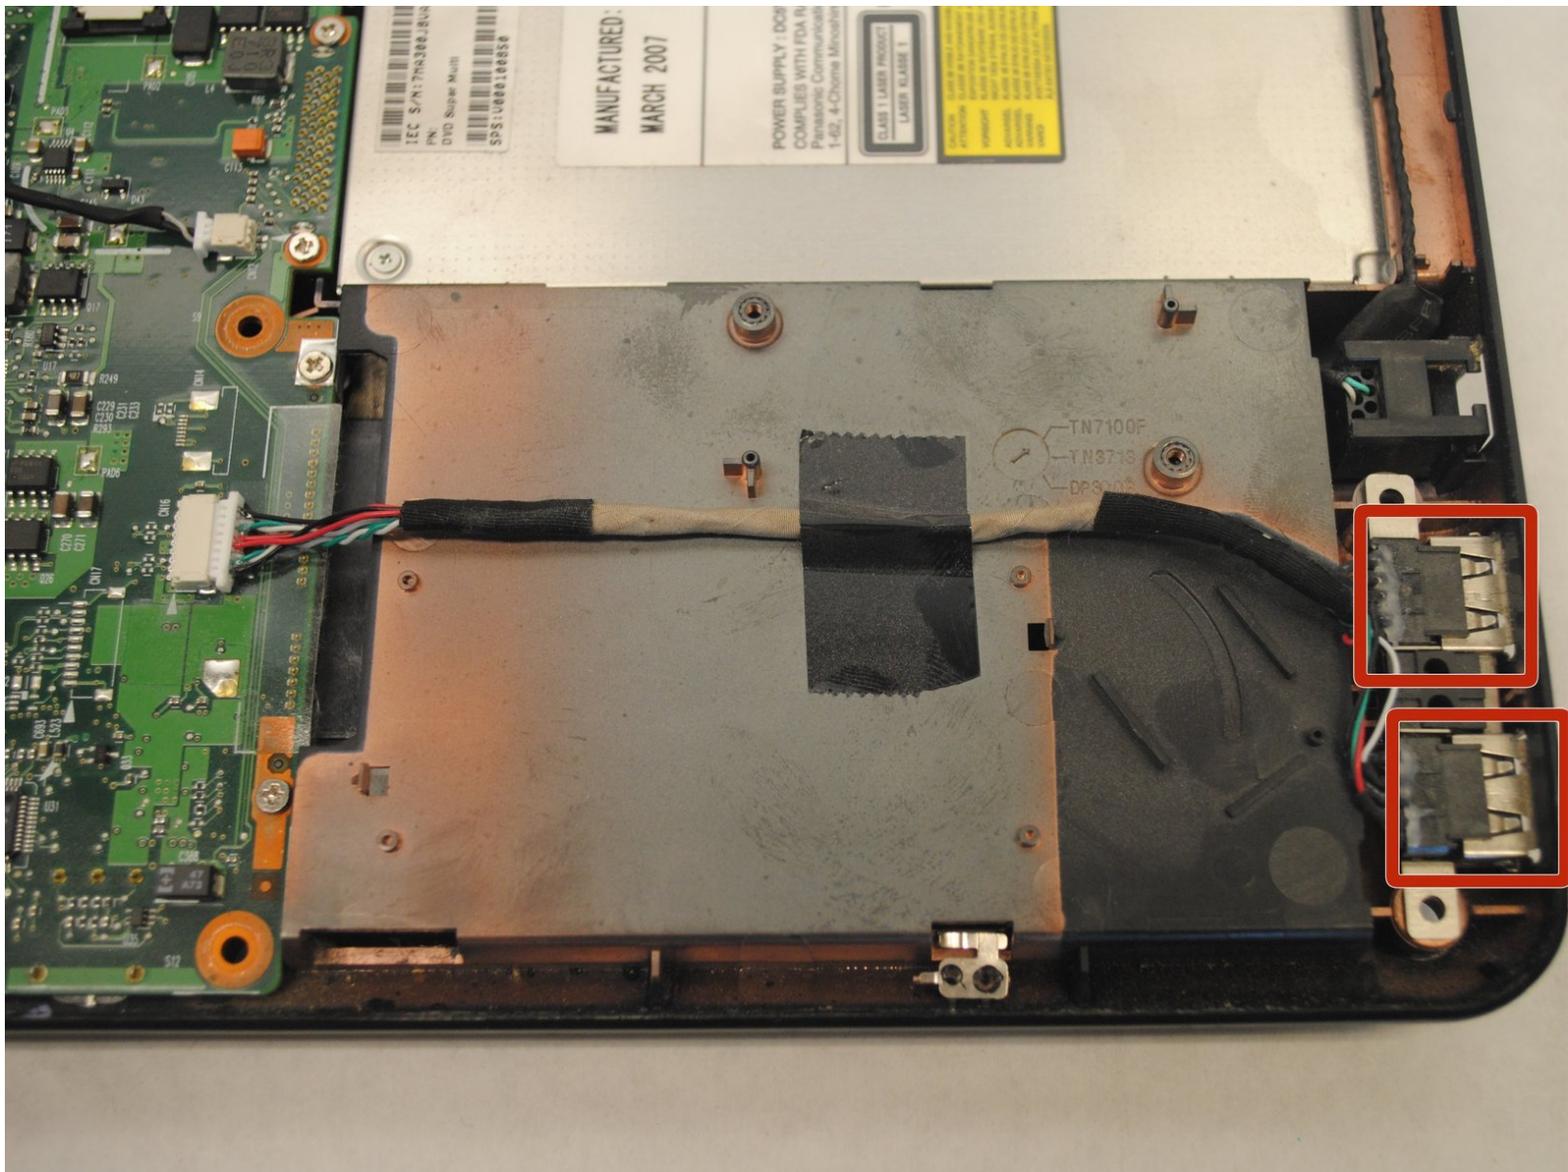

INTRODUCCIÓN


Si tienes una placa base compatible, un puerto USB 3.0 aumentará considerablemente las velocidades de lectura y escritura cuando uses una memoria USB para acceder a los archivos guardados. Esta guía te mostrará cómo quitar tu antiguo cable USB 2.0 para dejar espacio para tu nuevo cable USB 3.0.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

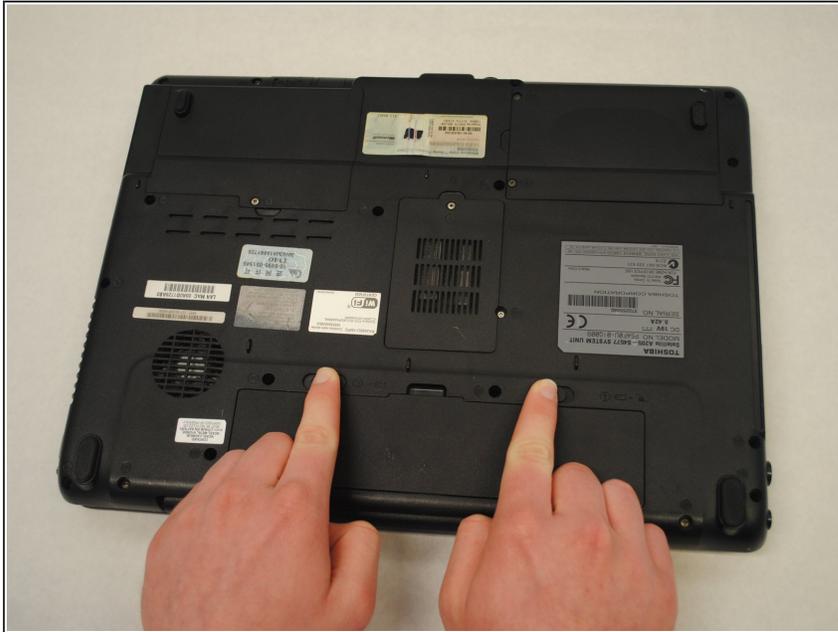

- Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
- Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
- Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.

Paso 2




- Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.

Paso 3 — Cubierta del Altavoz




- Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.

Paso 4

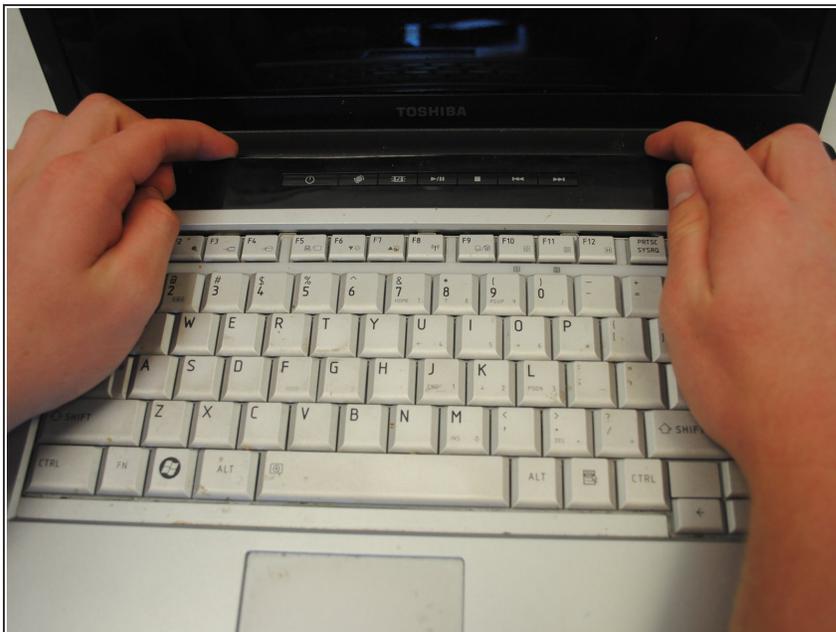


- Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
- Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.

Paso 5

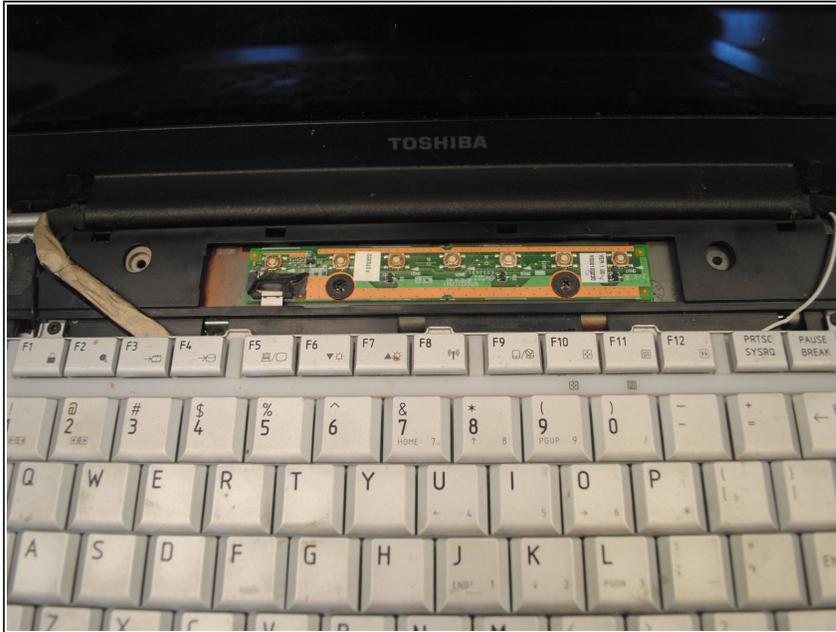



- Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.

Paso 6 — Cubierta Frontal

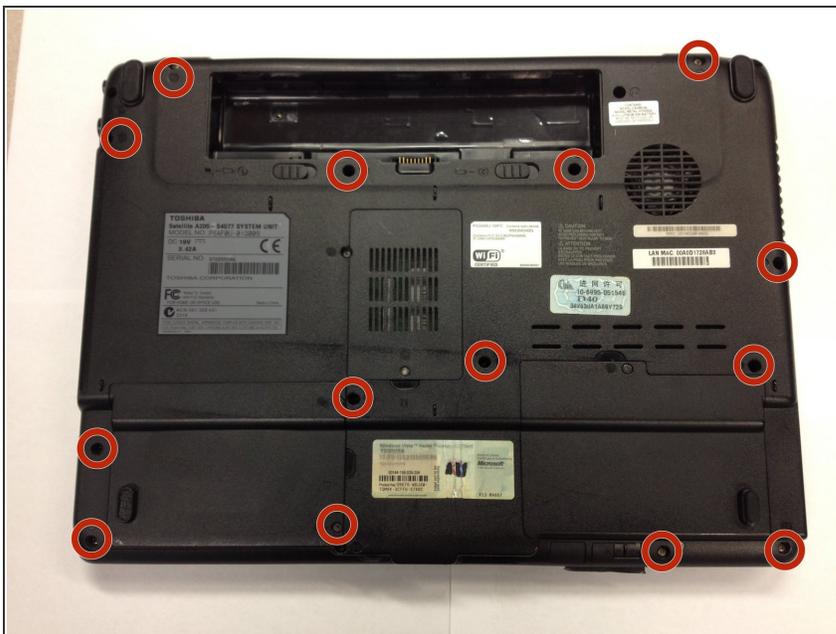

- Localiza los tornillos que se muestran en la imagen.
- Retire los catorce tornillos de cabeza semiesférica de 6 mm con un destornillador Phillips 00.

Paso 7

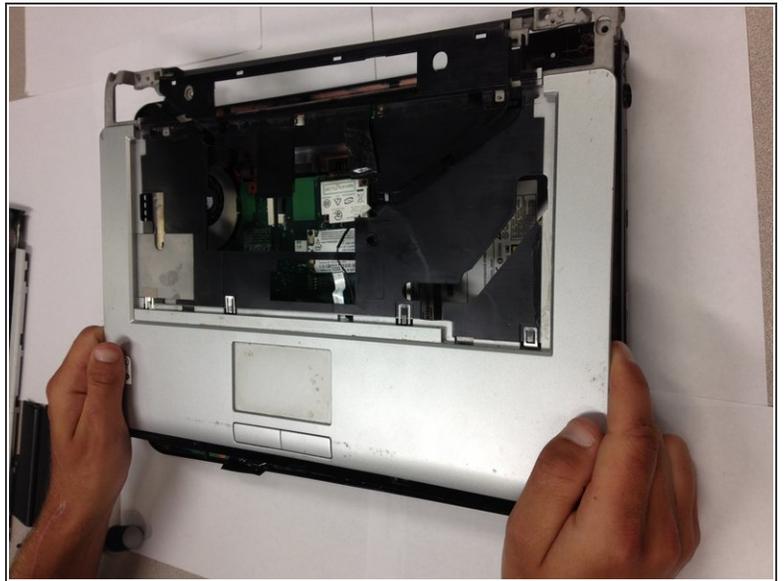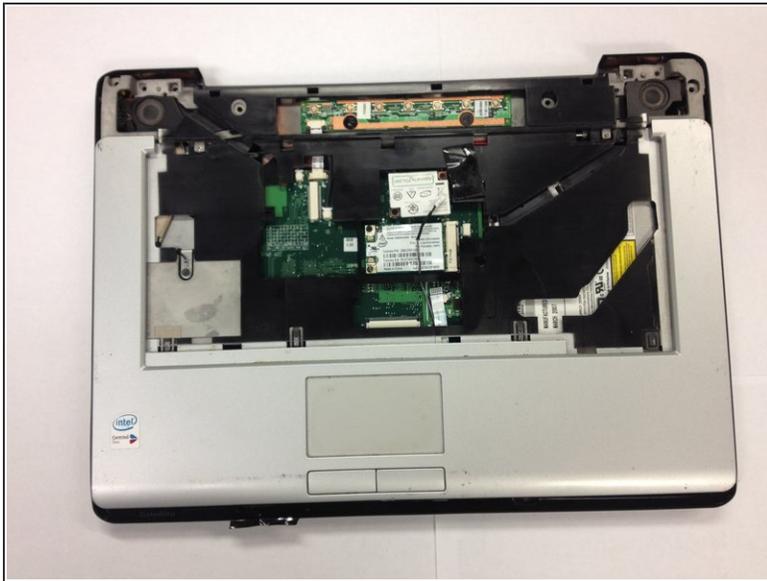



- Levanta la cubierta frontal para quitarla.

Paso 8 — Puertos USB 2.0



- Localiza el cable USB 2.0 en la esquina inferior derecha de la computadora portátil.

Paso 9

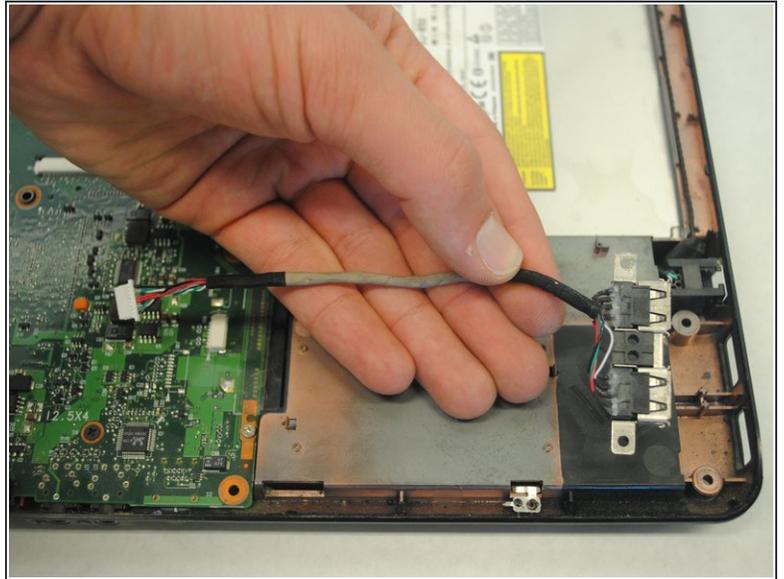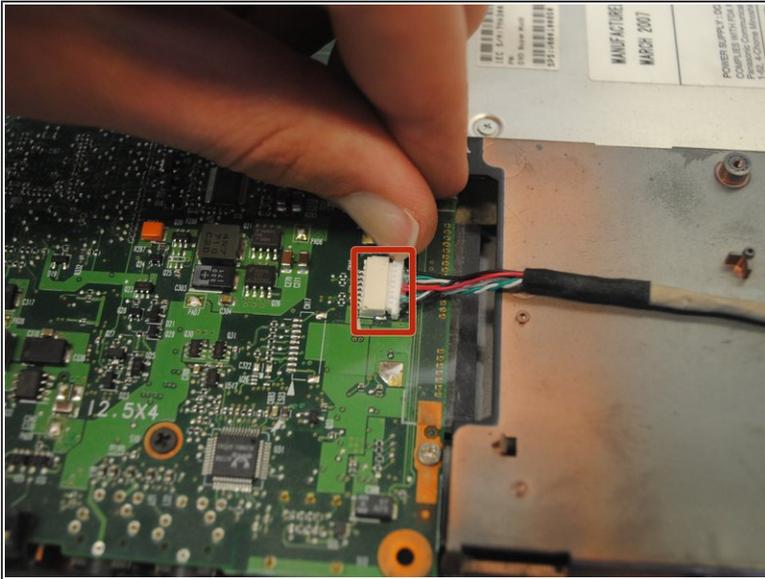

- Localiza la ranura blanca en el lado izquierdo del cable USB 2.0.
- Retira con cuidado el cable tirando del cable hacia la derecha de la ranura.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.