



Sustitución de la pinza de soporte para automóvil Andobil Easy Clip

Esta guía te enseñará a reemplazar una pinza de soporte rota para el soporte para automóvil Andobil Easy Clip.

Escrito por: Alexander Tavares



INTRODUCCIÓN

Esta es un serie de instrucciones muy sencillas, para ayudarte a reemplazar la parte de la rótula del soporte para automóvil. Hay algunos pasos y diferentes aspectos a tener en cuenta al hacer este cambio. En esta guía se incluirán esos aspectos y características y, con suerte, resolverán este problema para quienes puedan estar experimentando algo parecido.



PARTES:

- [Easy Clip Car Mount](#) (1)

Paso 1 — Pinza de soporte para automóvil




- En este caso, el plástico conectado al resorte de metal cayó y se rompió uno de los brazos de la pinza.
- Asegúrate de quitar todas las piezas de plástico rotas antes de empezar la reparación.

Paso 2




- Afloja el pomo de la parte posterior del soporte del teléfono.
- ⓘ Asegúrate de sujetar ese pomo, ya que será parte integral del resto de la solución.

Paso 3

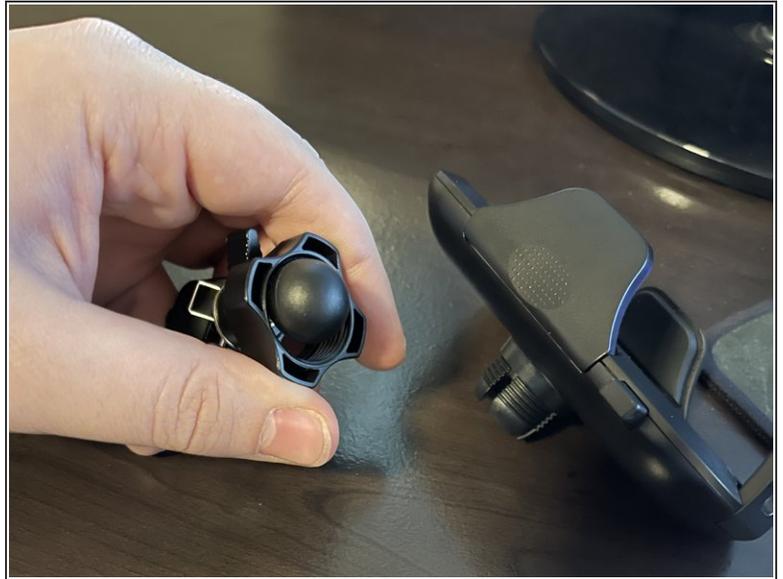

- Cuando saques el pomo por completo, la rótula interior se aflojará y podrá moverse.
- Quita la rótula de la base del soporte del teléfono.

Paso 4

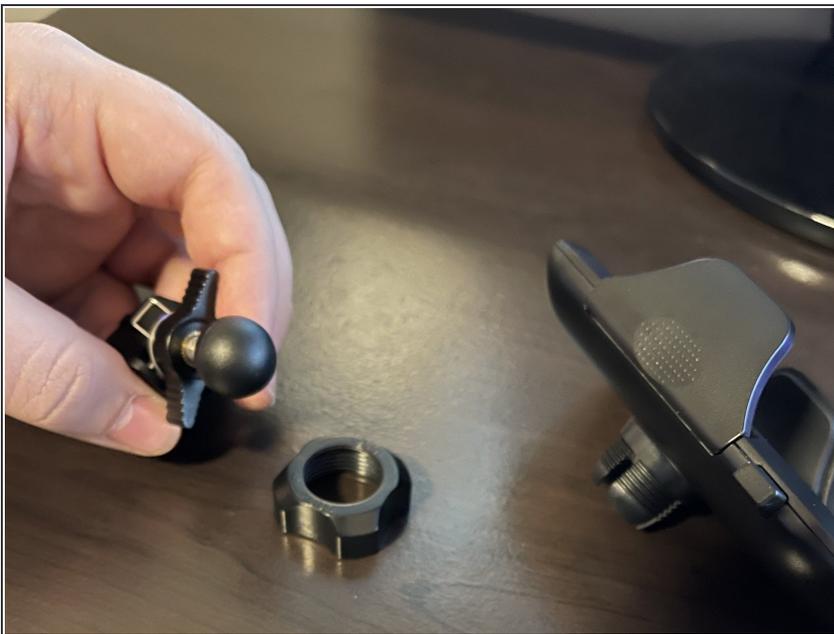

- Separa el pomo de ajuste de la rótula y deja la pinza rota a un lado o tirla a la basura.

Paso 5



- Busca la pinza de reemplazo que viene con el kit de montaje para automóvil Easy Clip de Andobil.
- Coloca el pomo de ajuste encima de la nueva pinza con la rótula.

Paso 6



- Introduce el nuevo mecanismo de pinza en la parte posterior del soporte del teléfono.

Paso 7



- Abre la pinza usando el pomo de la parte superior del mecanismo de rótula.

Paso 8



- Coloca la pinza en línea con la ventilación del automóvil y luego usa el pomo de la parte inferior para cerrarla.

Paso 9



- Cuando lo hayas ajustado en el ángulo correcto, aprieta el pomo de la parte posterior del soporte del teléfono.

Paso 10



- Cuando acabes de apretar el pomo, ¡habrás terminado! ¡Ya tienes el producto final!

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.