



Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD

Acceso a la unidad de disco duro

Escrito por: WayneG



INTRODUCCIÓN

Acceso a la unidad de disco duro



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver \(1\)](#)
-

Paso 1 — Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD




- Levanta la cubierta, quita el tornillo.

Paso 2

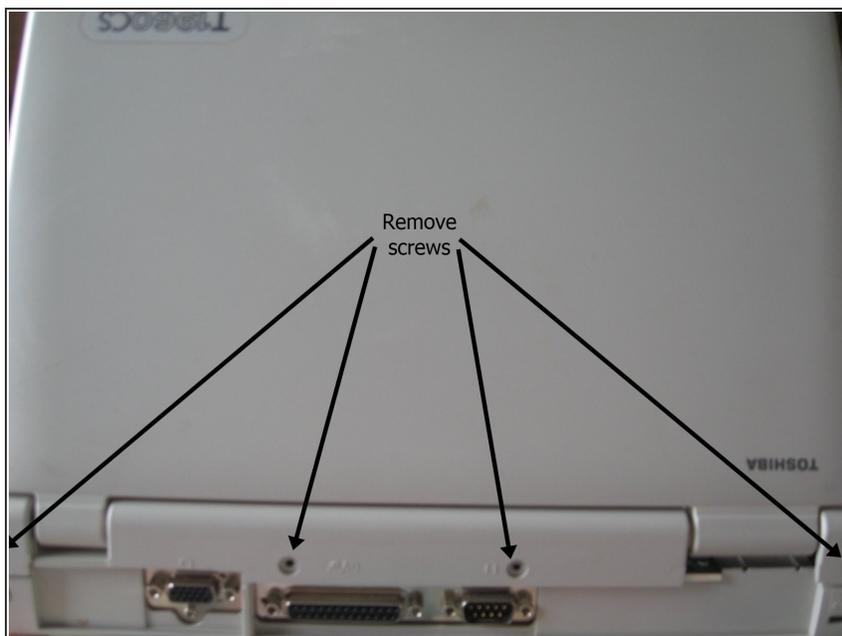


- Retira los tornillos.

Paso 3

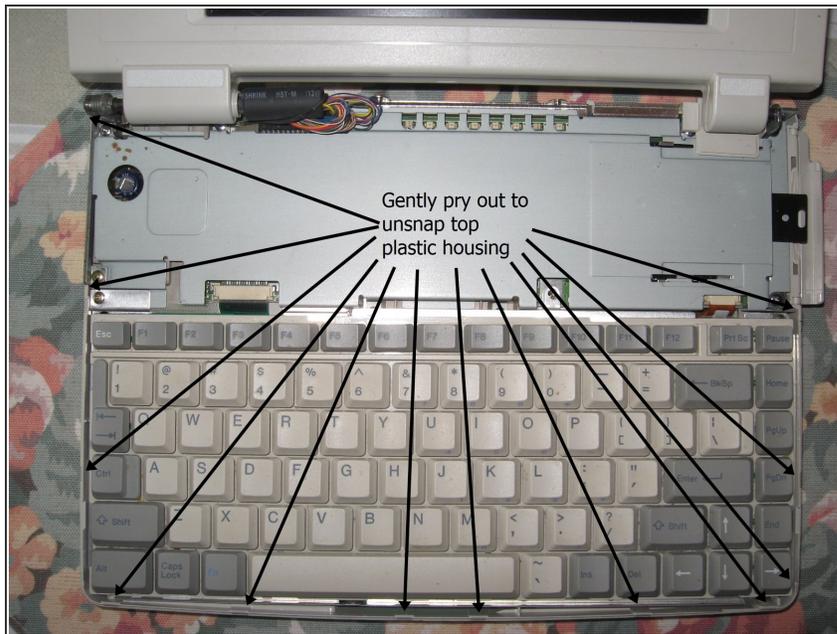


- Haz palanca con cuidado para desabrochar la carcasa de plástico superior.

Paso 4

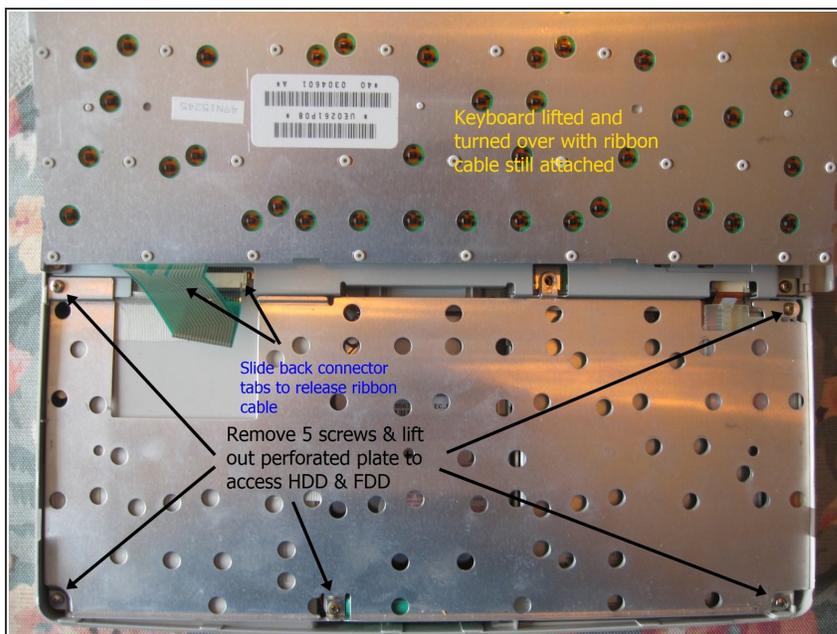

- ⓘ Levanta el teclado y voltéelo, pero no lo quites, todavía está conectado con un cable plano.
- Desliza las lengüetas del conector hacia atrás para soltar el cable plano.
- Quita los 5 tornillos y levanta la placa para acceder a HDD y FDD.

Paso 5

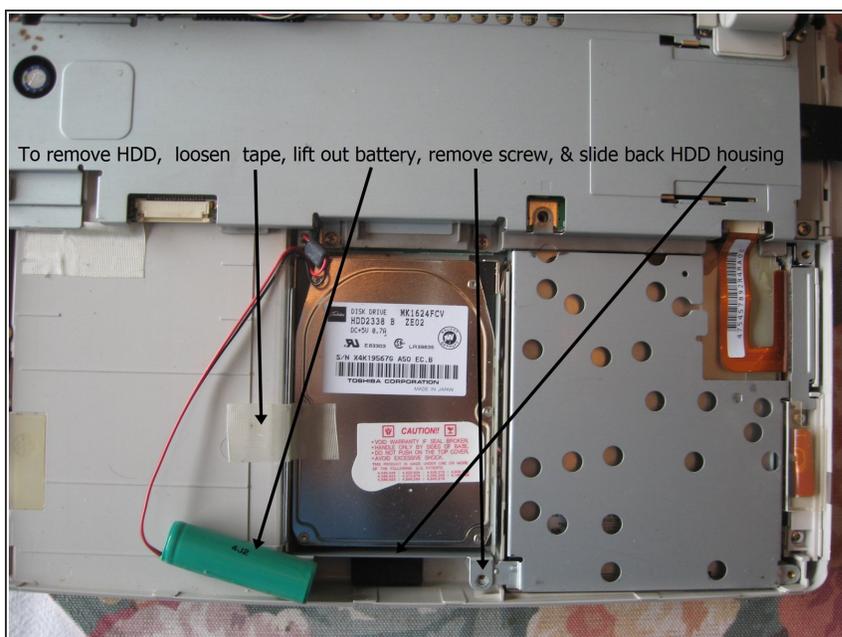

- Para quitar la cinta de disco duro, levanta la batería del BIOS, retira los tornillos y desliza hacia atrás la carcasa del disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.