



Sustitución de la RAM del Toshiba Portege M300

Esta guía repasará los pasos necesarios para...

Escrito por: Alison Wendt



INTRODUCCIÓN

Esta guía repasará los pasos necesarios para instalar la memoria RAM de la computadora portátil.

HERRAMIENTAS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

PARTES:

[PC2700 256 MB RAM Chip](#) (1)
[PC2700 512 MB RAM Chip](#) (1)
[PC2700 1 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora sobre su parte posterior.

Paso 2




- Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
- Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.

Paso 3



- Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
- ⓘ Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.

Paso 4 — RAM

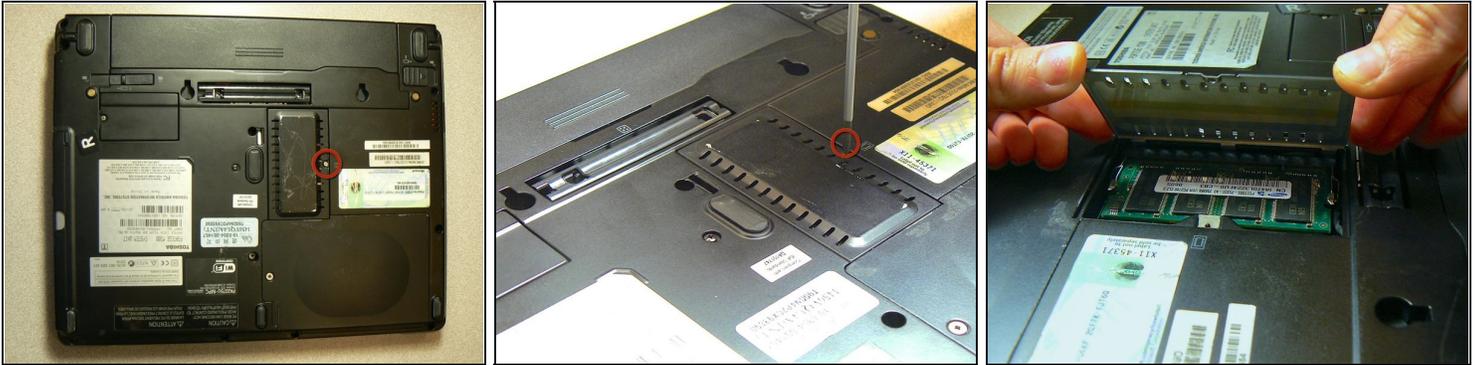

- Gira la computadora sobre la parte posterior.
- Usa un destornillador de cabeza Phillips para quitar el tornillo que sujeta la cubierta de la RAM en su lugar y levanta la cubierta.
- Un tornillo de rosca gruesa de 4,0 mm.

Paso 5



- Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir las aletas plateadas a cada lado de la RAM.
- Una vez que se suelten ambas aletas, la RAM debería aparecer en ángulo.

Paso 6



- Toma ambos lados de la memoria RAM y tira para quitarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.