




# Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300

Esta guía repasa los pasos necesarios para...

Escrito por: Alison Wendt

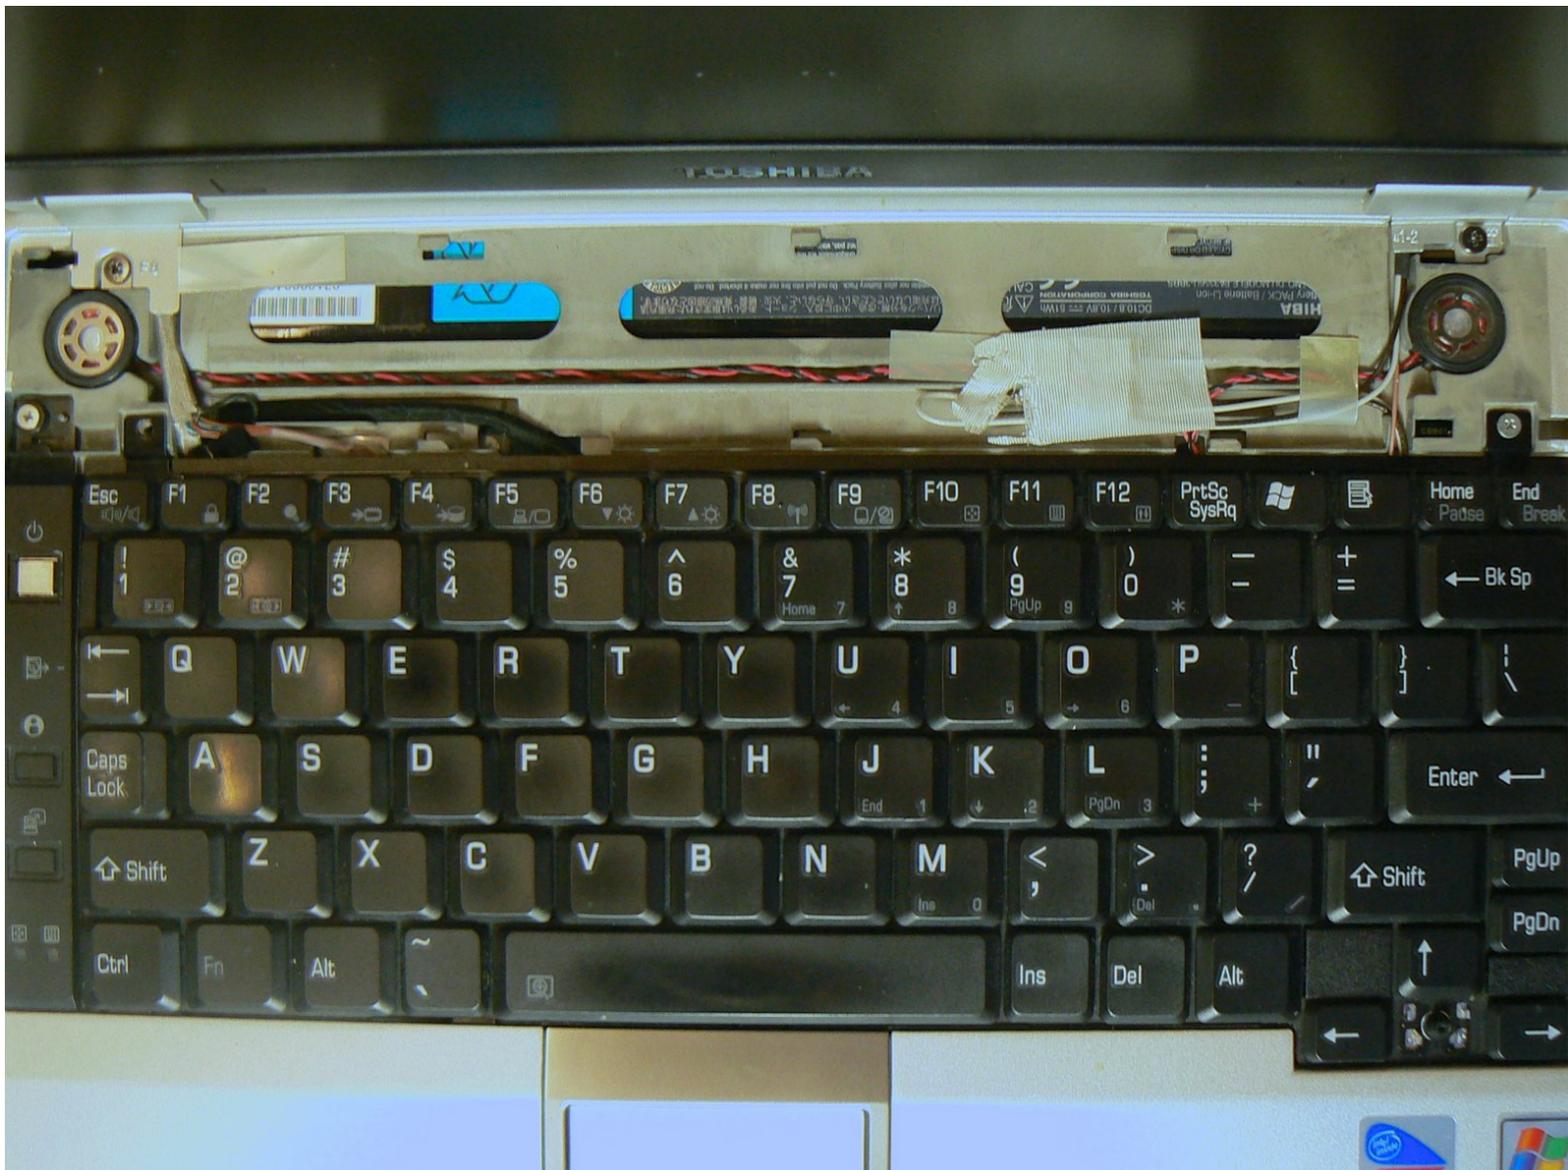

# INTRODUCCIÓN

Esta guía repasa los pasos necesarios para instalar un nuevo teclado. Se requiere atención a los detalles para invertir los pasos para la instalación de un teclado nuevo, devolviendo cada tornillo a la ubicación correcta.

---

## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora sobre su parte posterior.

## Paso 2




- Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
- Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.

### Paso 3



- Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
- ⓘ Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.

### Paso 4 — Teclado

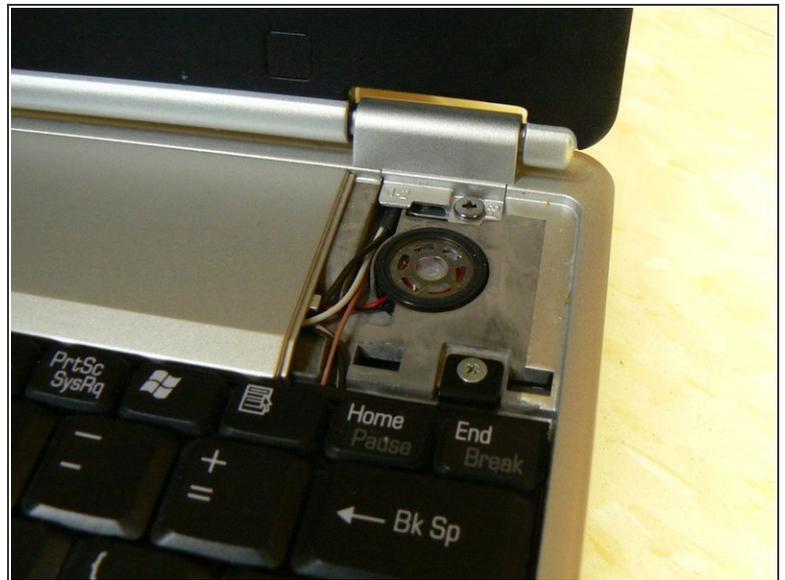



- Usa una herramienta de apertura de plástico para desabrochar la cubierta del altavoz del lado derecho.

## Paso 5



- Retira el resto de la cubierta deslizando hacia la derecha y levantando el borde.

## Paso 6

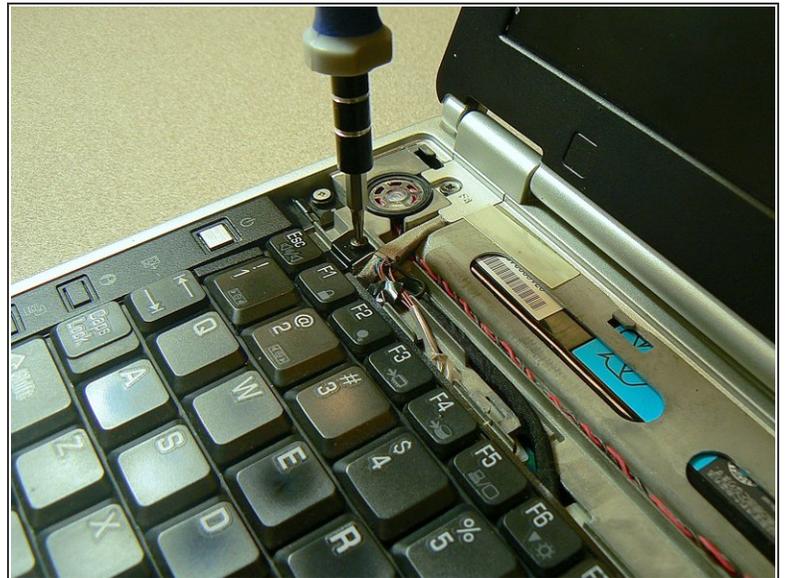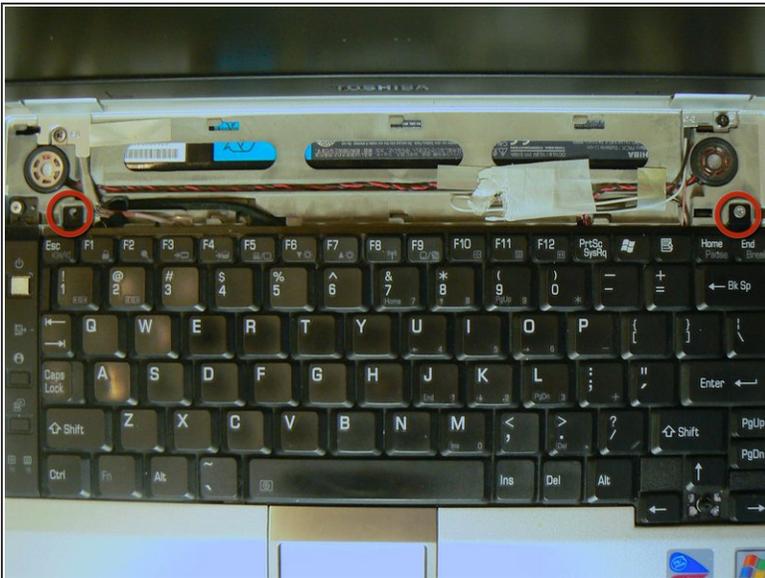

- Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 00 para quitar los dos tornillos plateados en la parte superior del teclado.

**i** Dos tornillos de rosca gruesa de 4,0 mm.

## Paso 7



- Retira el tornillo Torx que sujeta la pestaña izquierda del teclado en su lugar y levántala para liberarla.

**i** Un tornillo Torx T6 de rosca fina.



## Paso 8



- Dale la vuelta a la computadora en la parte posterior.
- Retira el tornillo del medio con un destornillador de cabeza Phillips #000.



**i** Un tornillo de rosca fina de 7,5 mm.

## Paso 9

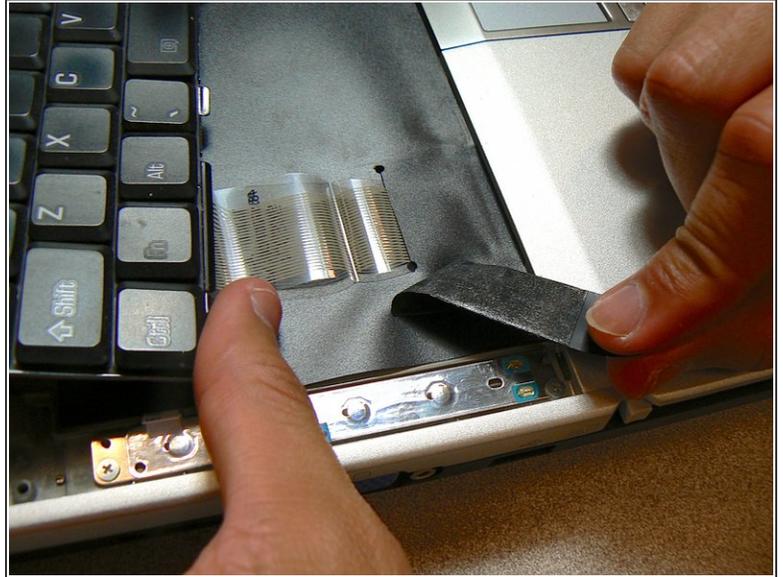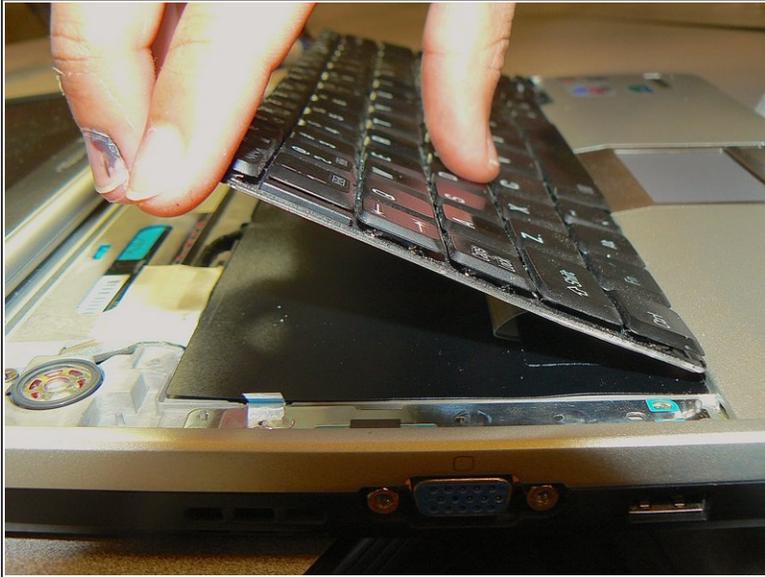

- Voltea la computadora hacia el frente.
- Tira suavemente de la parte superior e inferior para quitar el teclado.
- Retira la cinta negra que sujeta el cable de conexión.

## Paso 10

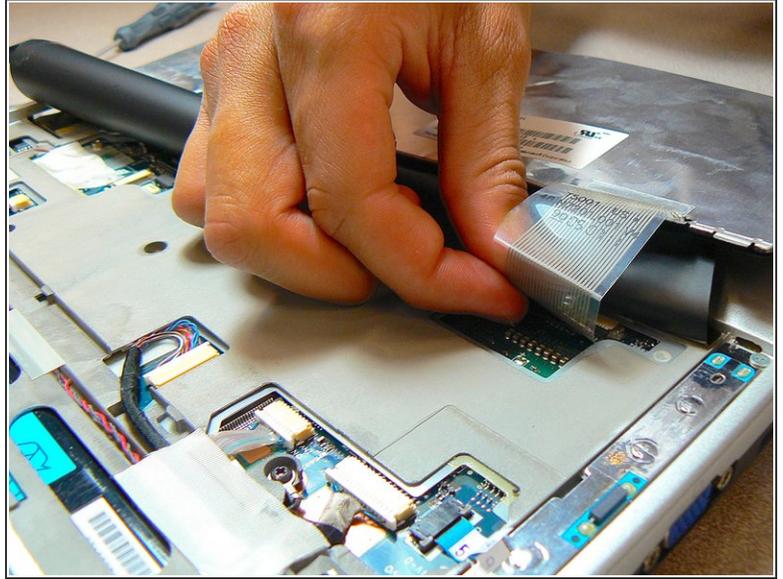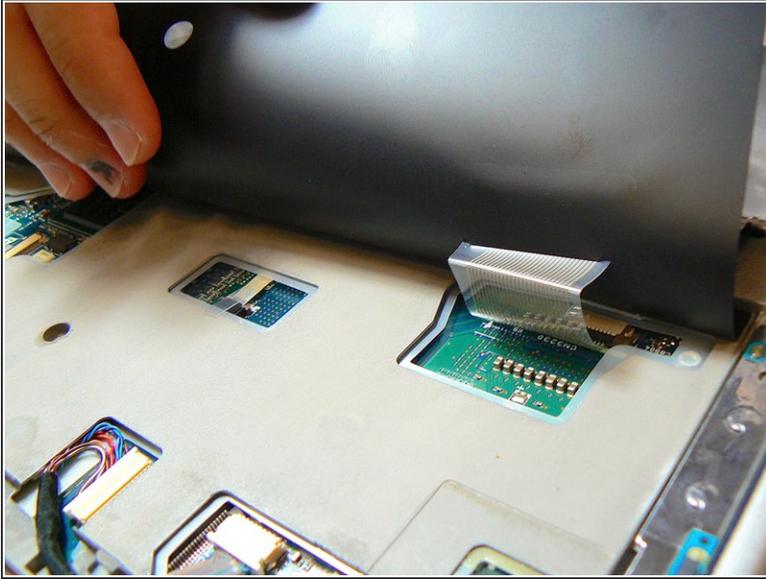

- Voltea el teclado y desconecta con cuidado el cable de conexión.
- Invierte los pasos para la instalación adecuada del nuevo teclado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.