



# Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013

Usa esta guía para reemplazar la batería. Nota:...

Escrito por: Walter Galan



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería.

## Nota:

Si hay [un film delgado de plástico](#) en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.



## HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Cubierta inferior




- ❗ Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Usa un destornillador [P5 Pentalobe](#) para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
  - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
  - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

## Paso 2



- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.


## Paso 3 — Batería

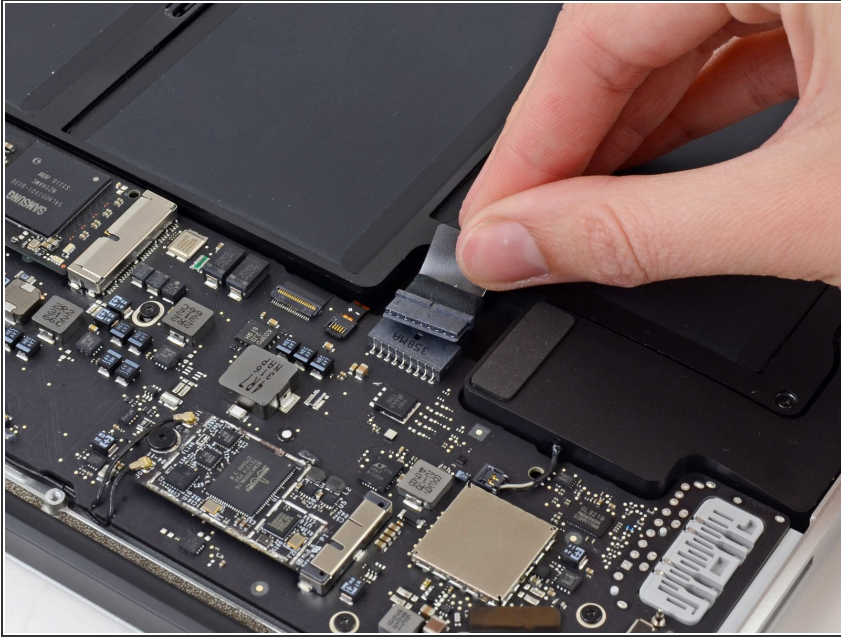

- Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.


**⚠ No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.**

## Paso 4

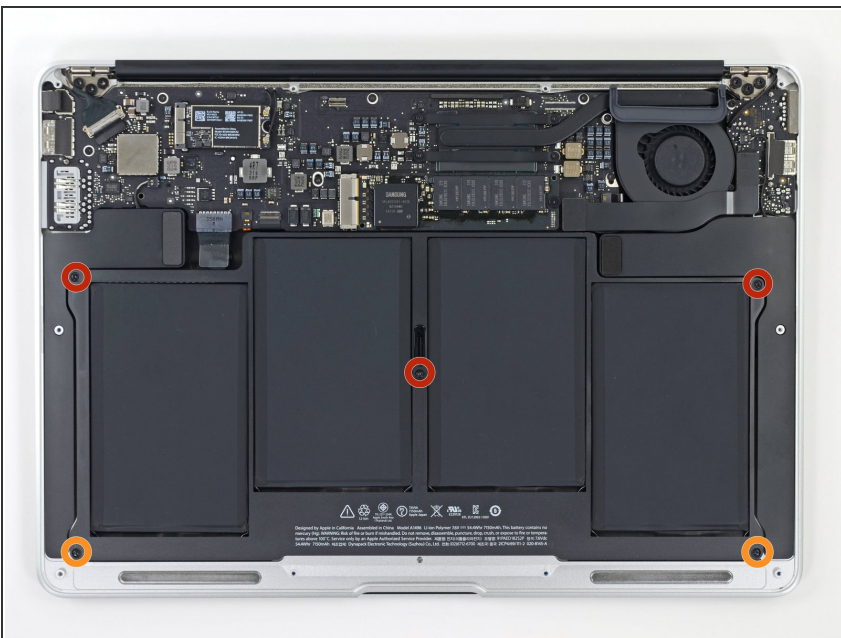

- Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
  - Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
  - Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm

## Paso 5

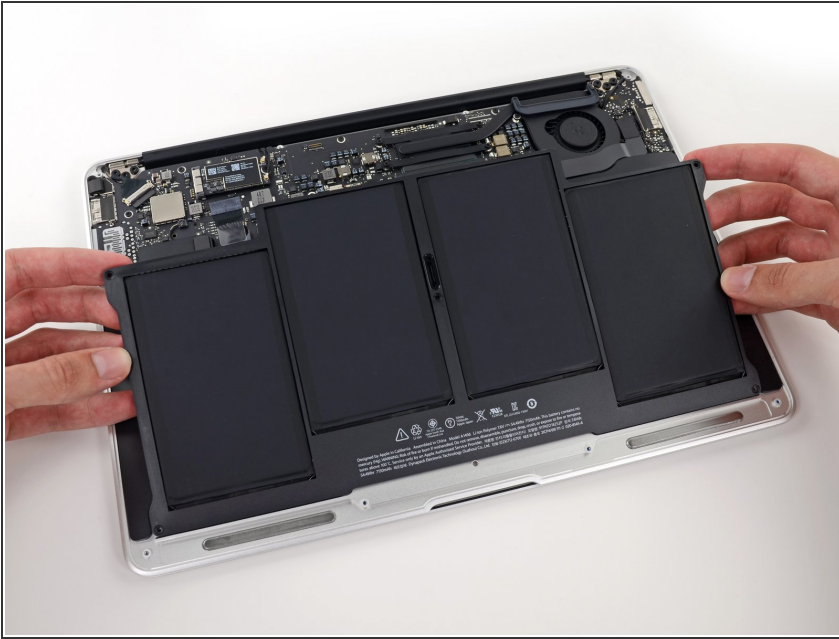

**⚠ Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.**

- Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
- ★ Si estás instalando una batería nueva, debes [calibrarla](#) luego de la instalación.
  - Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
  - Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar [restablecer el SMC de tu MacBook Pro](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.