




Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15"

Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009

Escrito por: Walter Galan

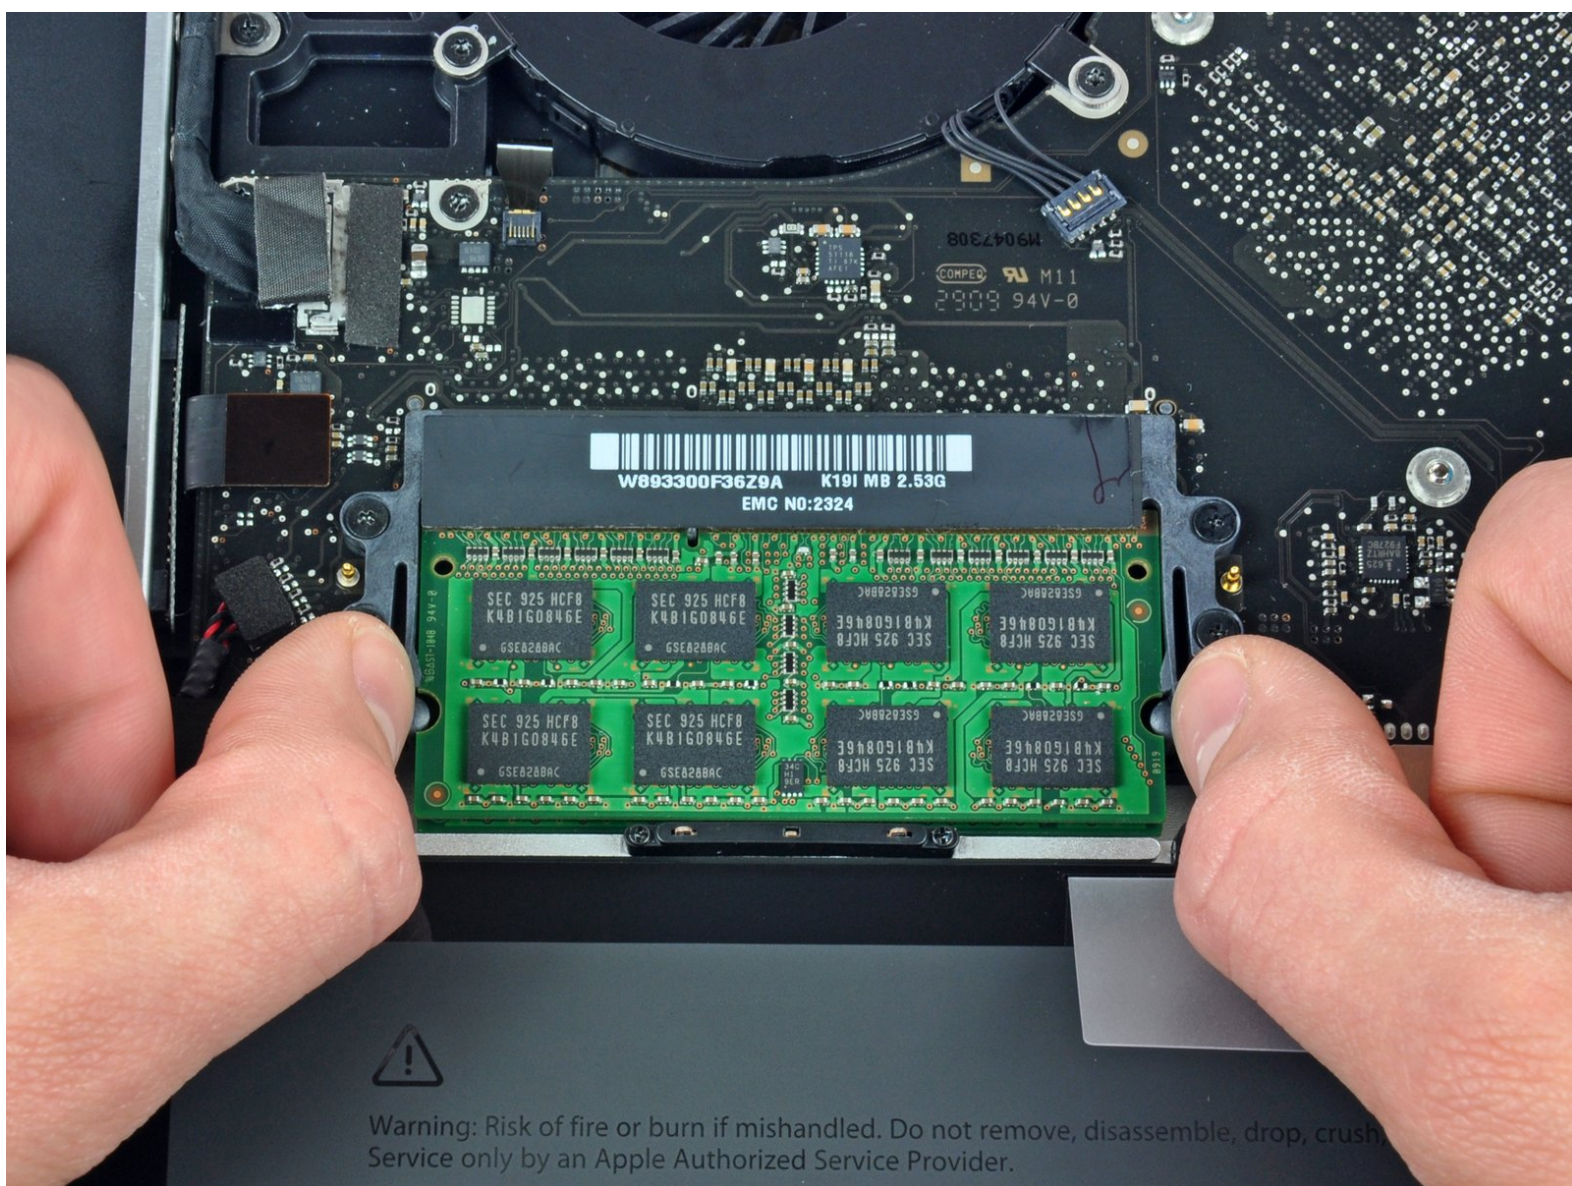

INTRODUCCIÓN

El acceso a la RAM de esta computadora es sencillo y requiere un desmontaje mínimo.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior





- Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
 - Siete tornillos Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.

Paso 2



- Con ambas manos, levanta la caja inferior cerca de la rejilla de ventilación para quitarla de los dos clips que la fijan a la caja inferior.
- Quita la caja inferior y apártala.

Paso 3 — RAM

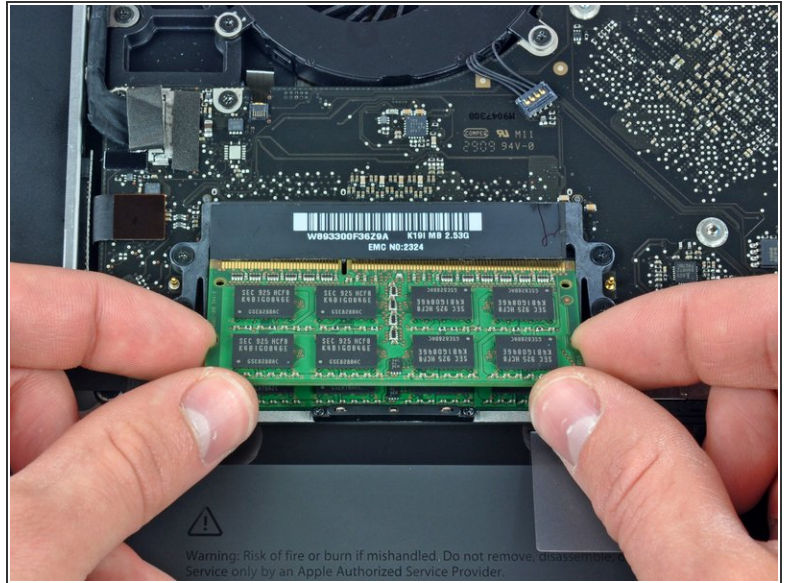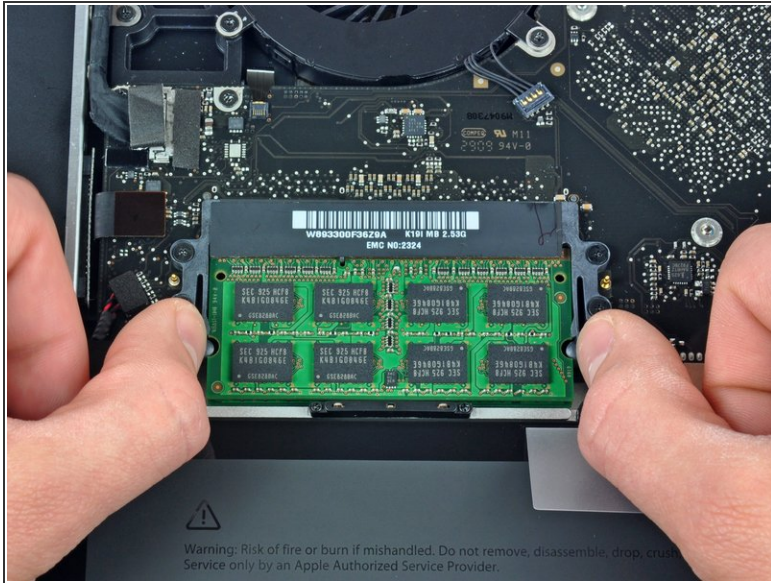

- Libera las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada una de ellas fuera de la RAM.
- ⓘ Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas, el chip "salta".
- Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su enchufe.
- ☑ Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.