


Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64

Esta guía te mostrará como reemplazar la...

Escrito por: [tonymag28](#)

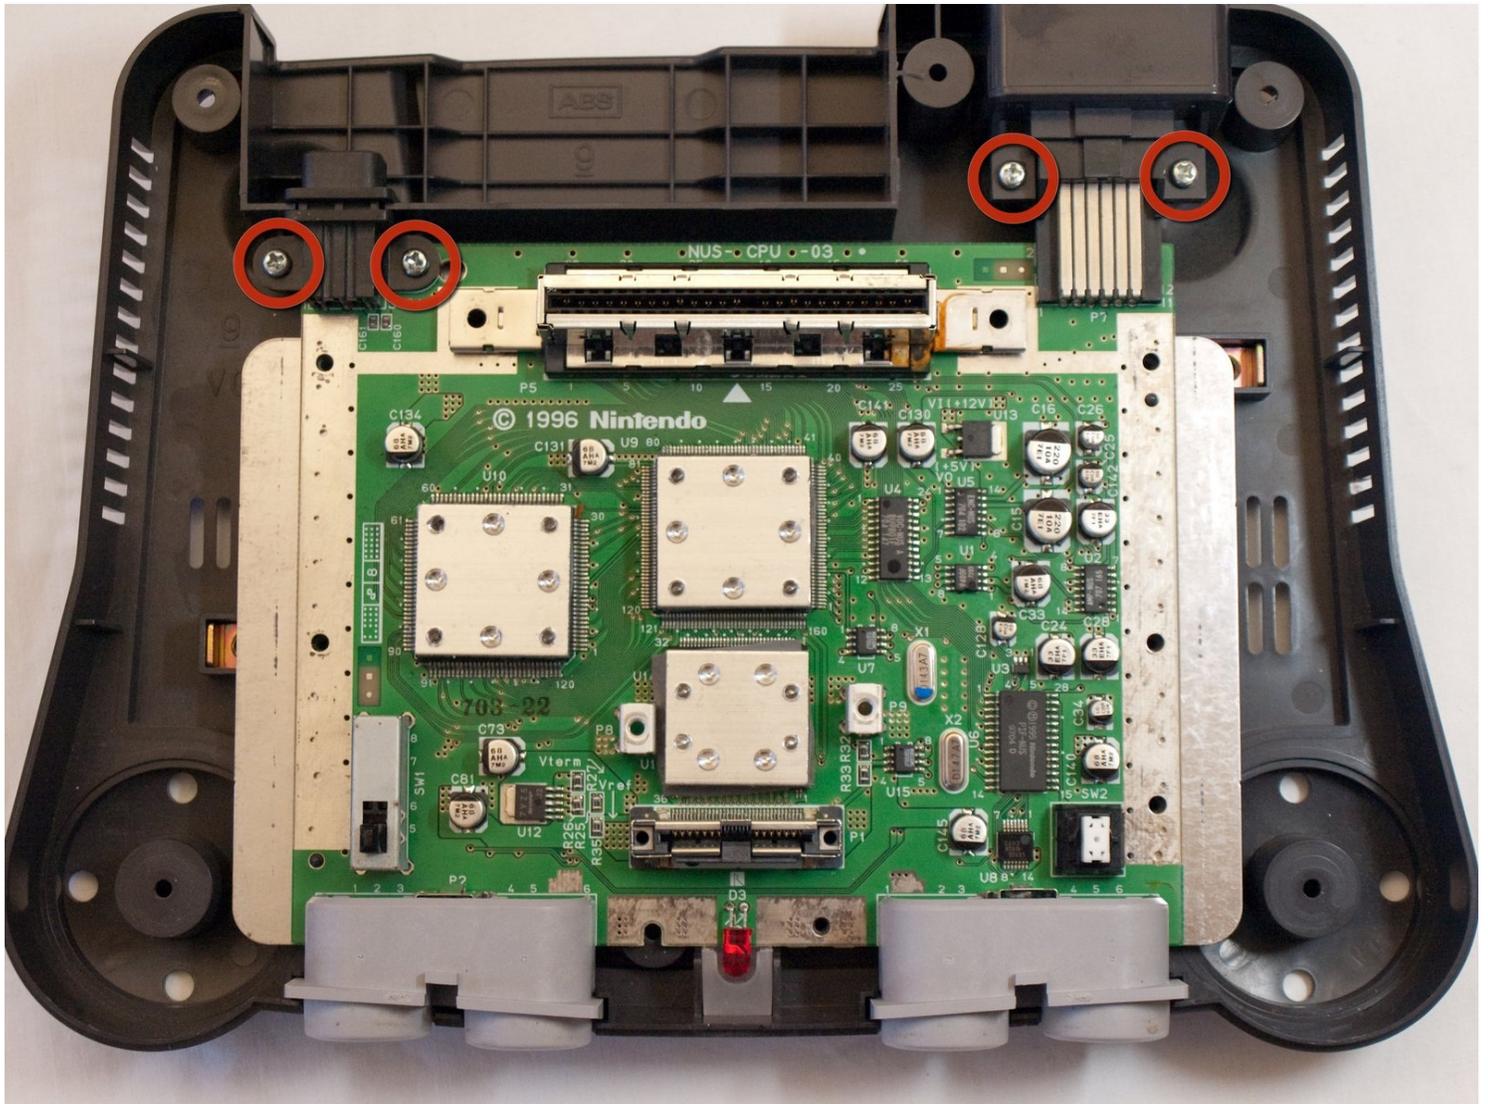

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará como reemplazar la tarjeta madre de la Nintendo 64.

HERRAMIENTAS:

Gamebit 4.5mm (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

Metal Spudger (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Paso 1 — Cubierta superior



- Retira la cubierta del paquete de expansión presionando la lengüeta y tirando hacia fuera.

Paso 2



- ① Si tu sistema utiliza un paquete de puentes, se aplica el mismo procedimiento para retirarlo.
- ① Puedes utilizar una cuchara pequeña en lugar de una espátula.
- Saca el paquete de expansión haciendo palanca con un spudger metálico.

Paso 3



- Retira los seis tornillos de la parte inferior indicados en el ejemplo con un destornillador o un cabezal gamebit.

Paso 4





- Retira las dos patas delanteras de la N64.

Paso 5





- Gira la consola hacia arriba y levanta la cubierta superior.

Paso 6 — Placa de metal

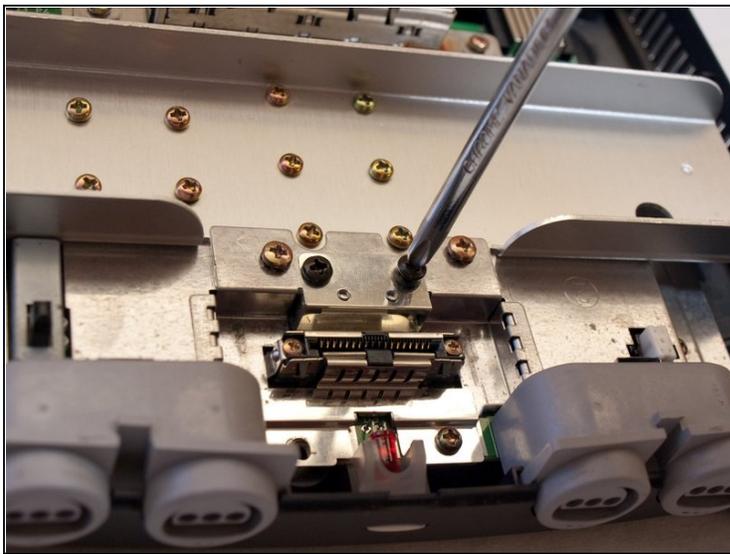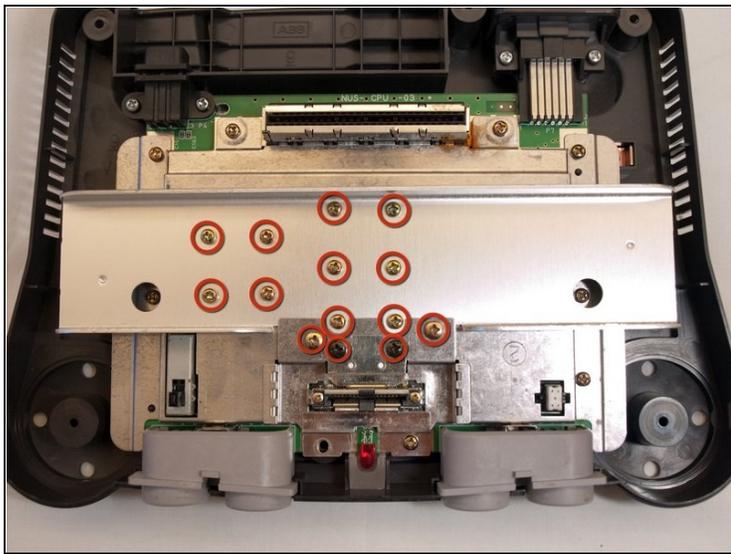


- Quita los catorce tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.

Paso 7

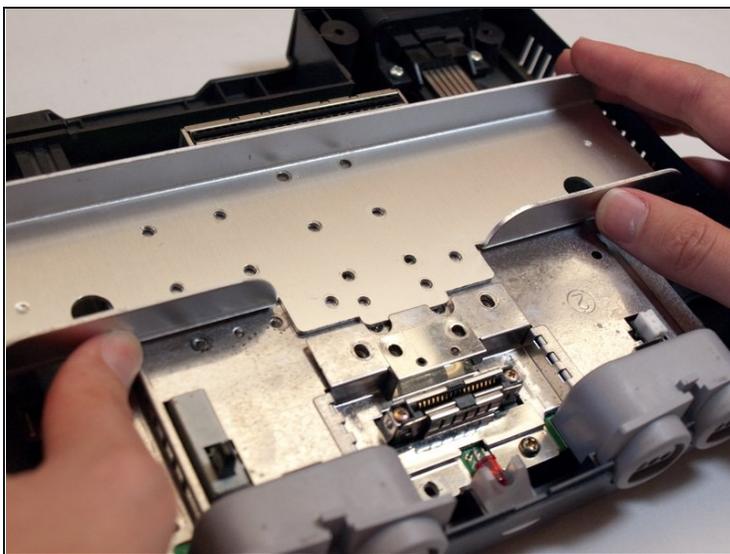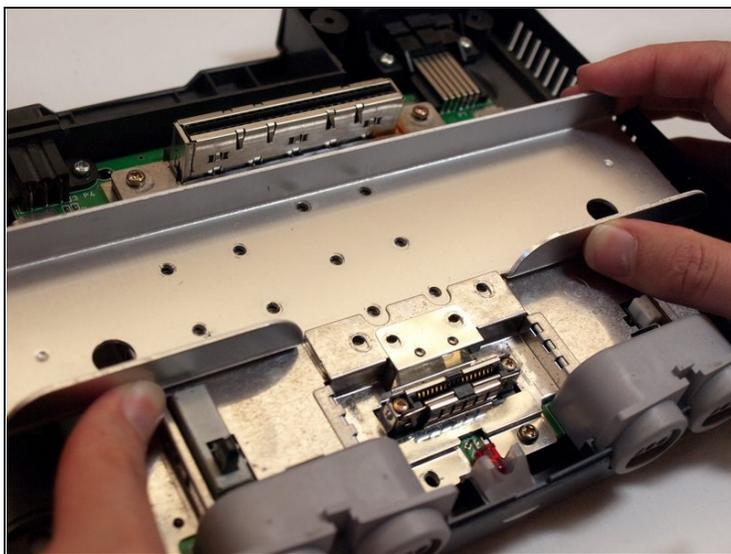


- Quita la placa de metal indicada en la imagen despiéndola hacia atrás y después levantándola hacia arriba.

Paso 8

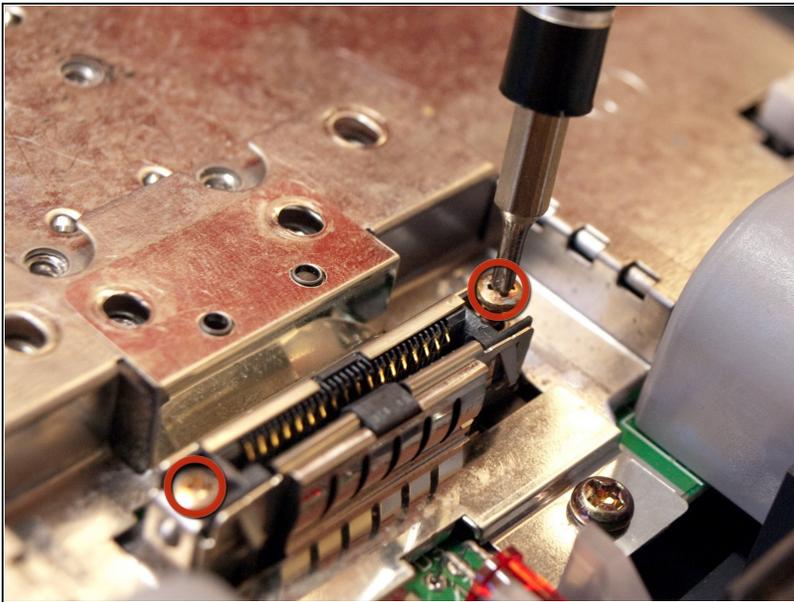


- Quita los dos tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más pequeño.

Paso 9

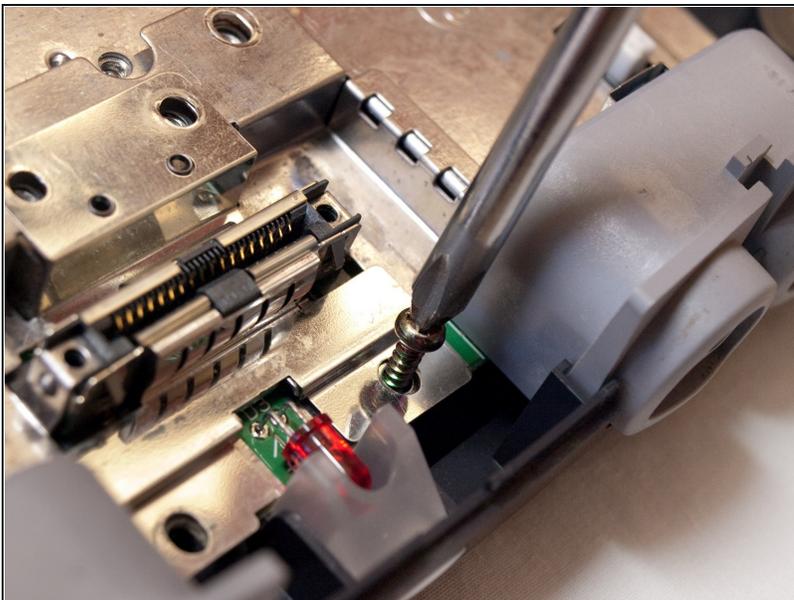



- Quita el tornillo a la derecha de la luz LED usando el destornillador Philips más grande.

Paso 10

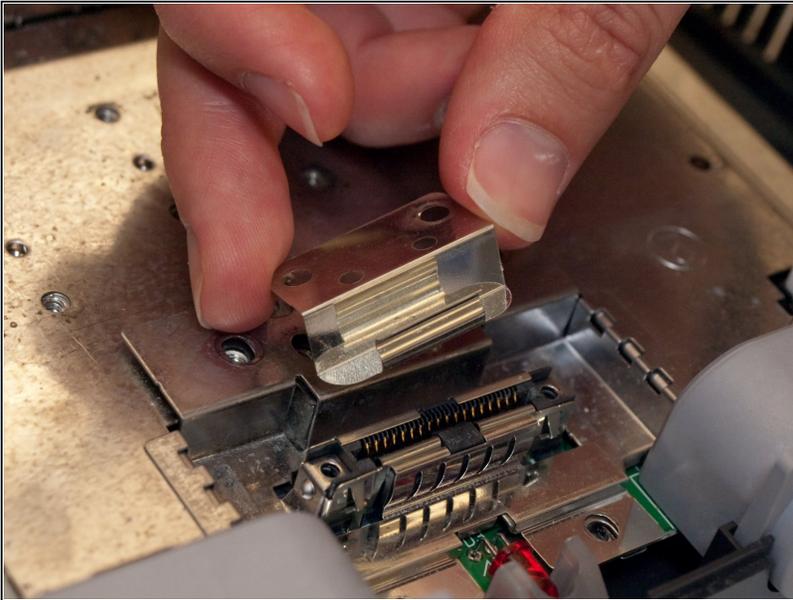


- Quita la pequeña placa de metal de la parte trasera de la ranura del pack de expansión.

Paso 11

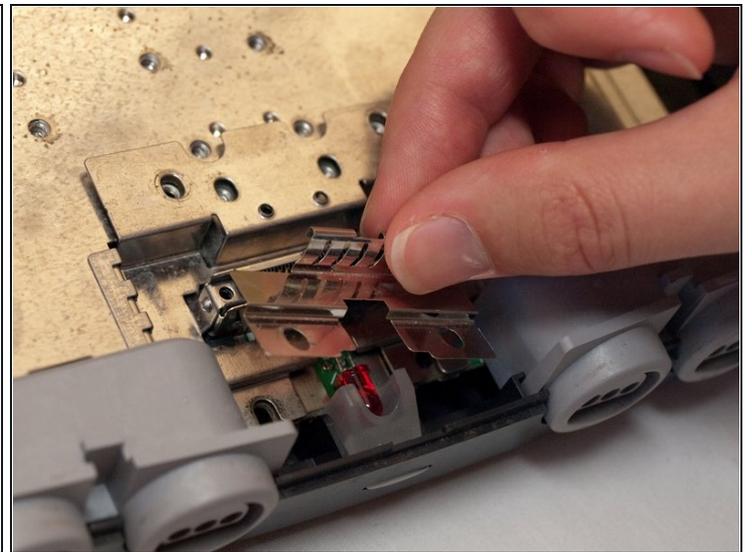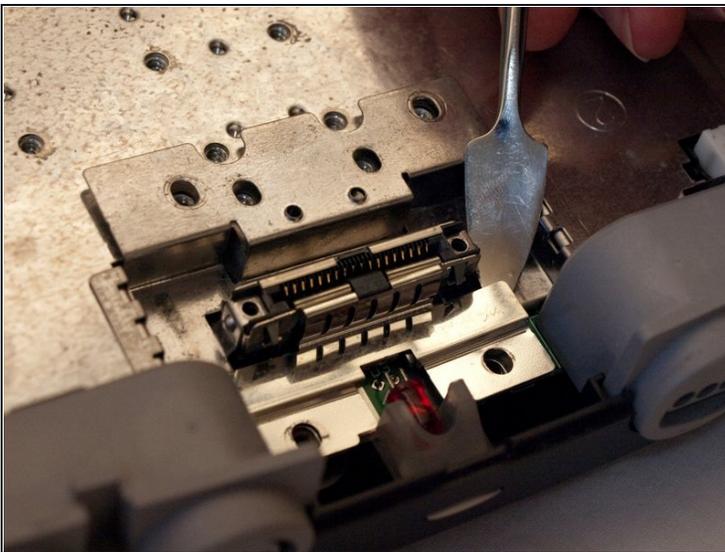


- Quita el pequeño soporte de metal de la parte delantera de la ranura del pack de expansión con la espátula de metal.

Paso 12

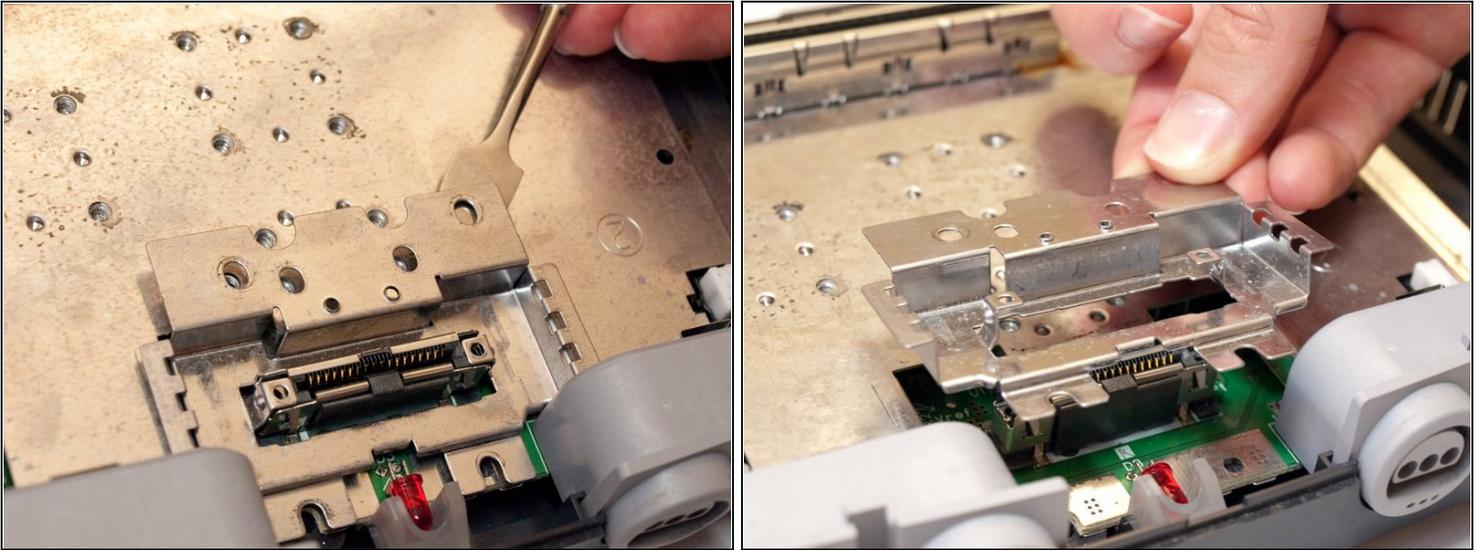


- Quita el pequeño soporte de metal de detrás de la ranura de expansión usando la espátula.

Paso 13

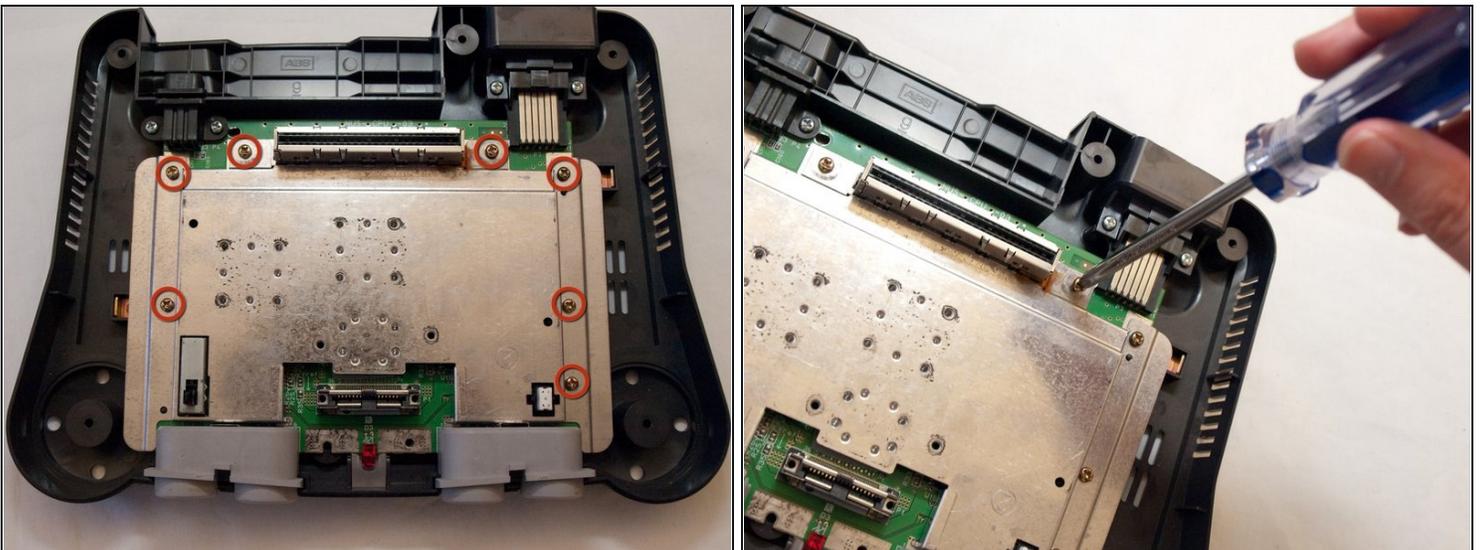


- Quita los siete tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.

Paso 14

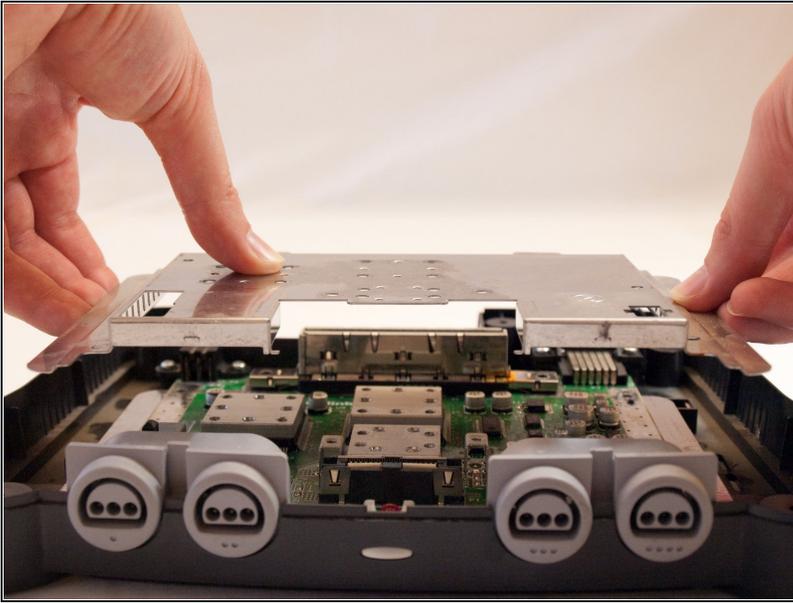


- Levanta y quita la placa de metal como se indica en la imagen.

Paso 15 — Tarjeta madre

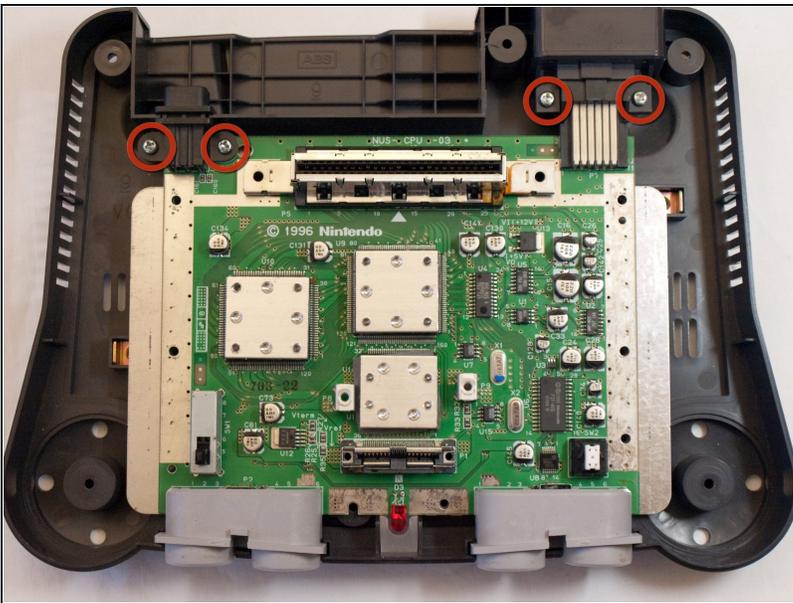

- Retira los cuatro tornillos que se indican usando el desarmador Phillips #1.

Paso 16 — Retiro de tarjeta madre

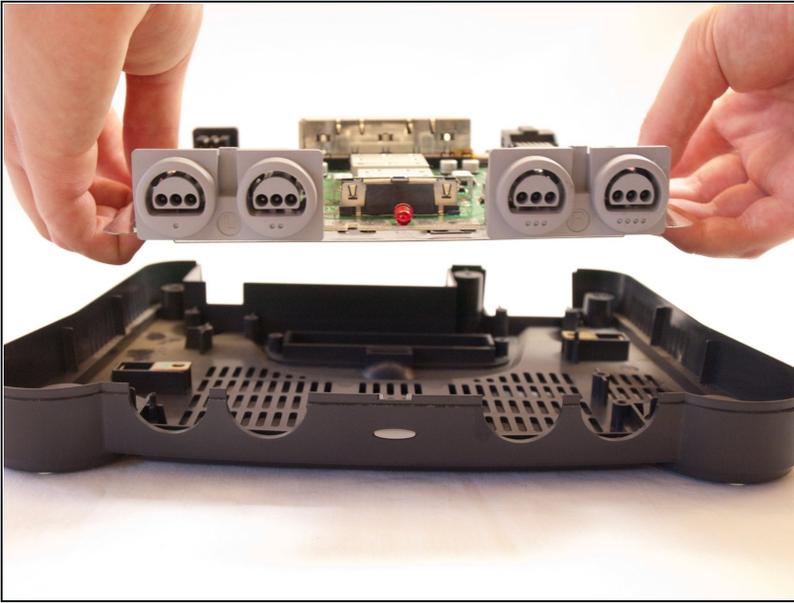

- Levanta y retira la tarjeta madre.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.