


Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64

Esta guía muestra como quitar la placa de metal...

Escrito por: [LisaF818](#)

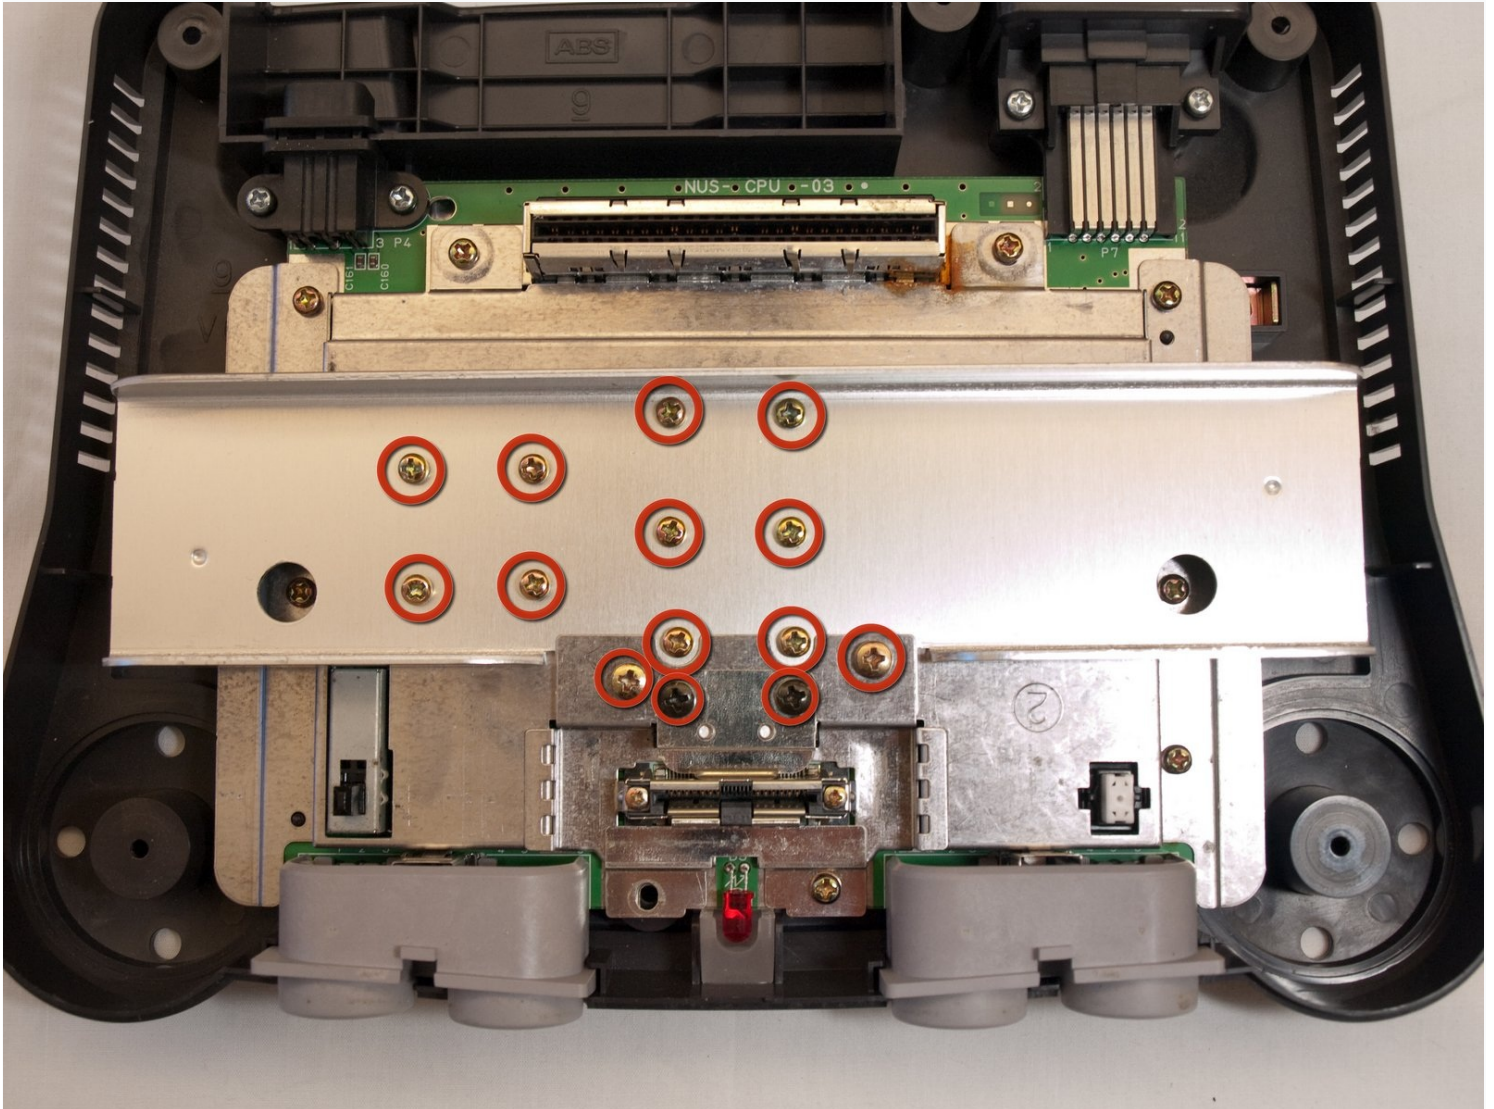

INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra como quitar la placa de metal que cubre la placa base.

HERRAMIENTAS:

[Gamebit 4.5mm](#) (1)

[Metal Spudger](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Cubierta superior



- Retira la cubierta del paquete de expansión presionando la lengüeta y tirando hacia fuera.

Paso 2



- ① Si tu sistema utiliza un paquete de puentes, se aplica el mismo procedimiento para retirarlo.
- ① Puedes utilizar una cuchara pequeña en lugar de una espátula.
- Saca el paquete de expansión haciendo palanca con un spudger metálico.

Paso 3



- Retira los seis tornillos de la parte inferior indicados en el ejemplo con un destornillador o un cabezal gamebit.

Paso 4





- Retira las dos patas delanteras de la N64.

Paso 5




- Gira la consola hacia arriba y levanta la cubierta superior.

Paso 6 — Placa de metal

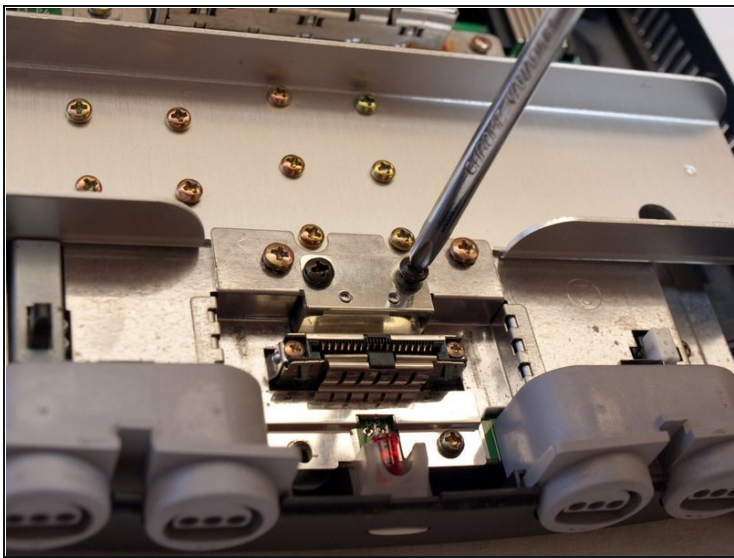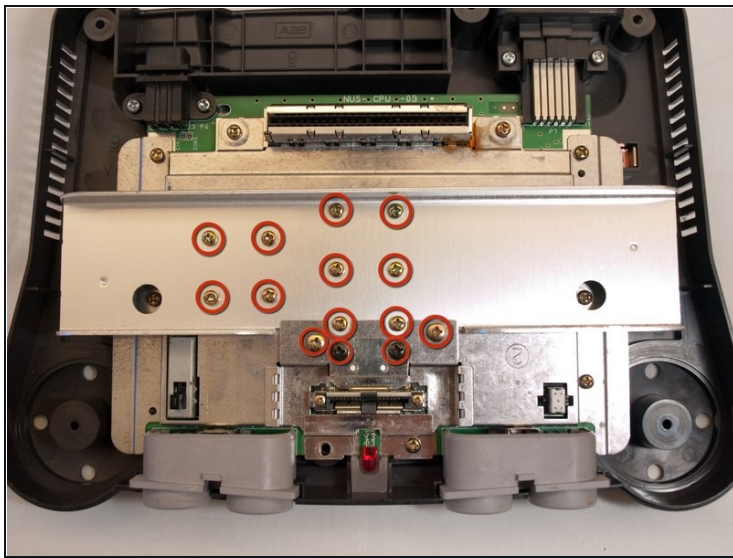


- Quita los catorce tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.

Paso 7

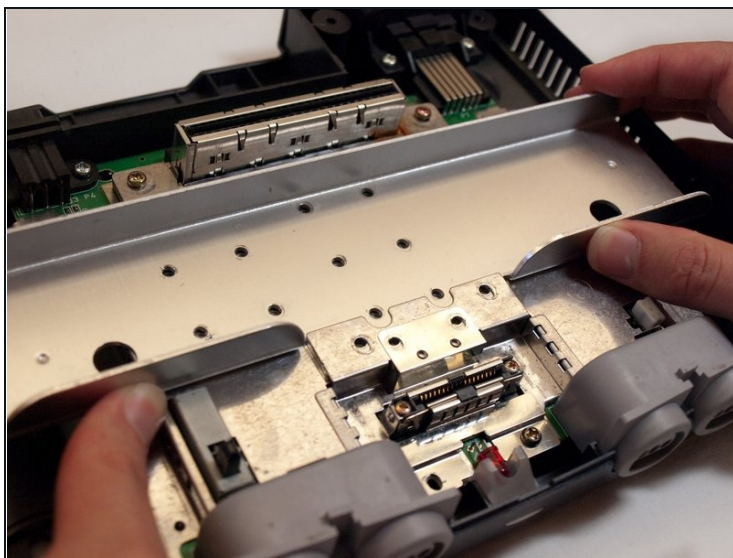


- Quita la placa de metal indicada en la imagen despizándola hacia atrás y después levantándola hacia arriba.

Paso 8

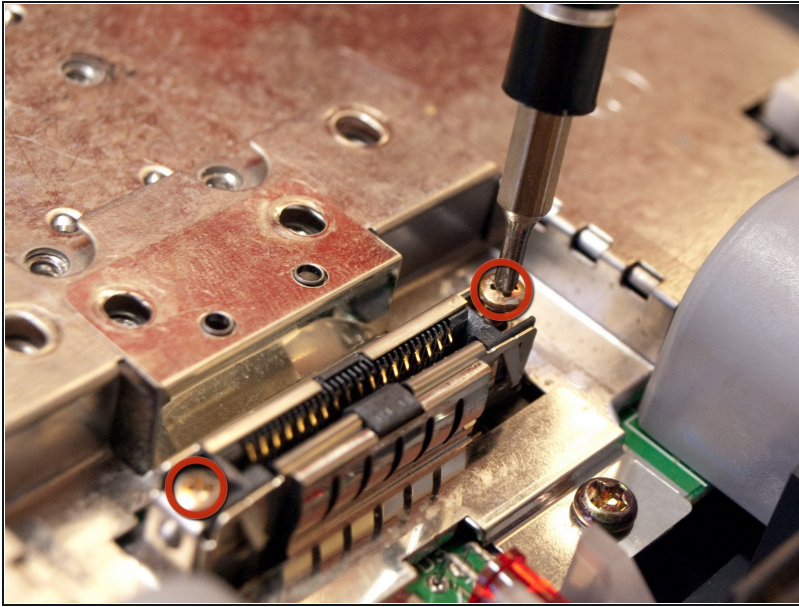


- Quita los dos tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más pequeño.

Paso 9

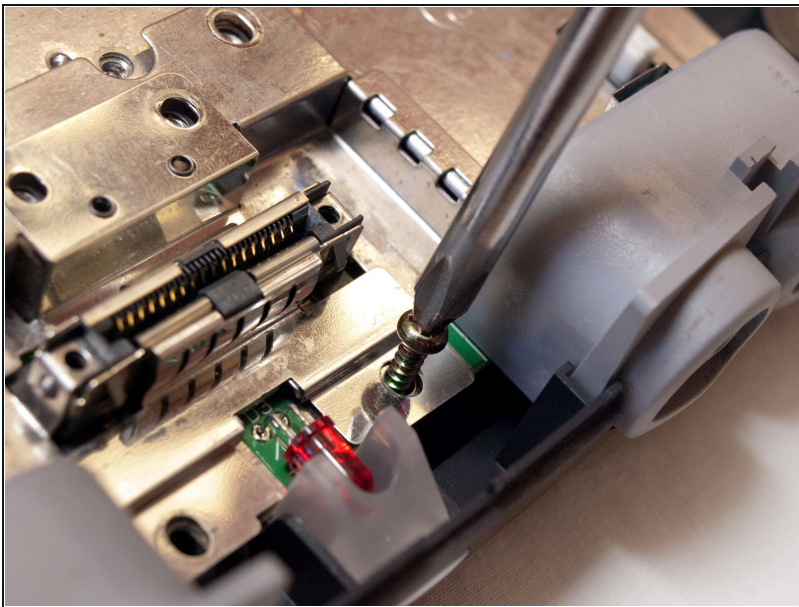



- Quita el tornillo a la derecha de la luz LED usando el destornillador Philips más grange.

Paso 10

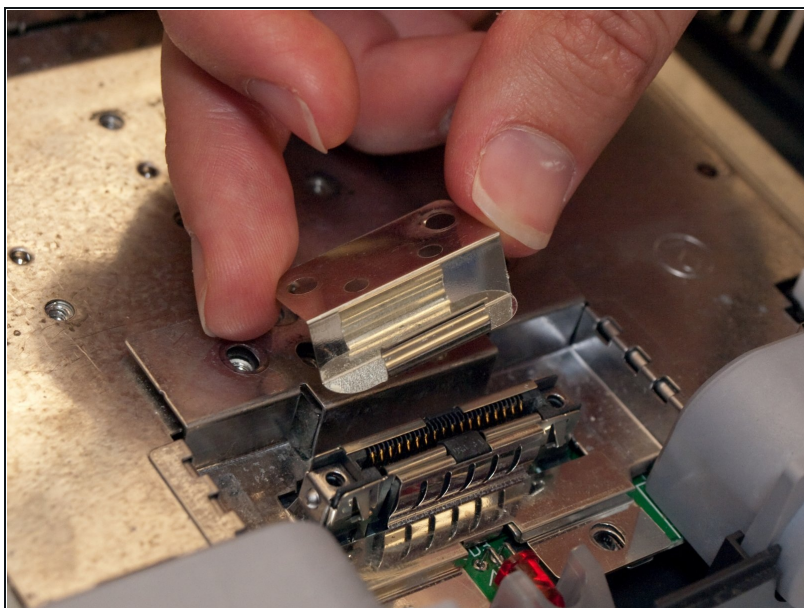



- Quita la pequeña placa de metal de la parte trasera de la ranura del pack de expansión.

Paso 11

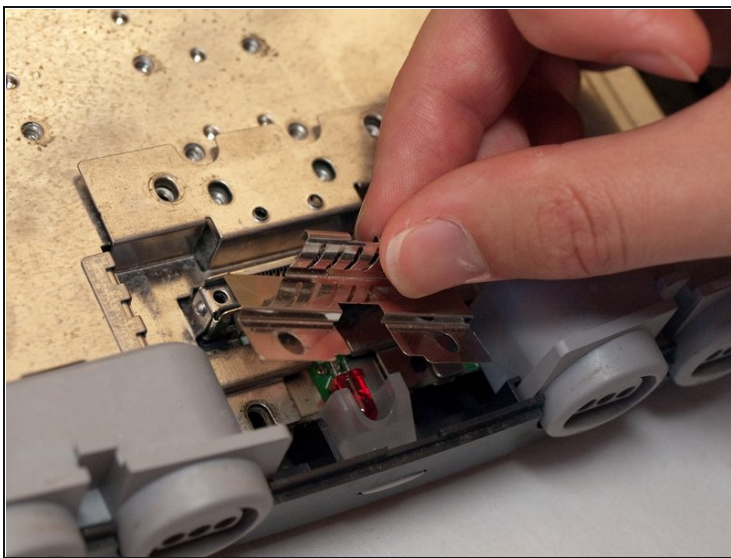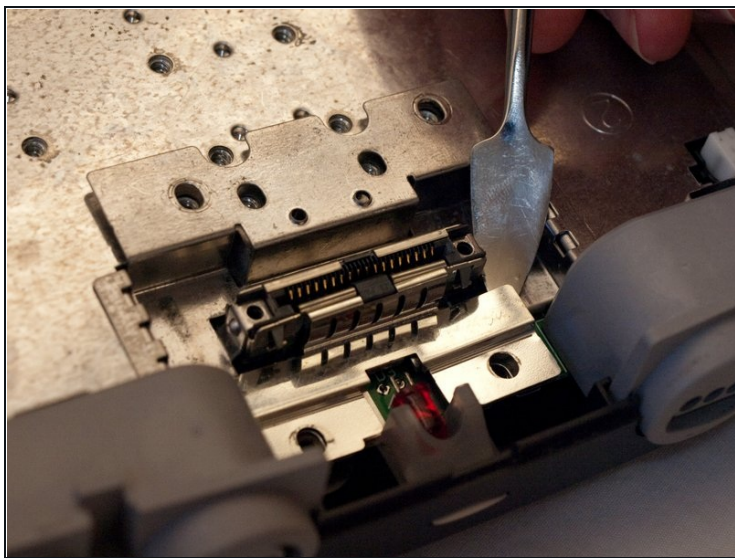



- Quita el pequeño soporte de metal de la parte delantera de la ranura del pack de expansión con la espátula de metal.

Paso 12

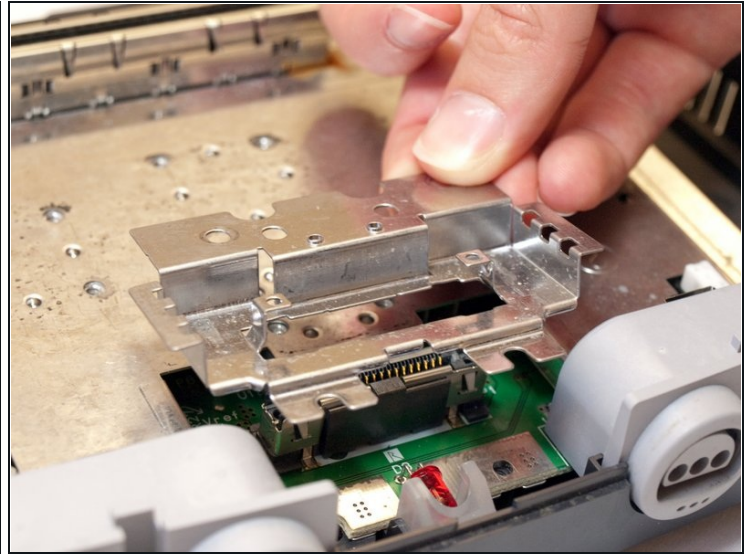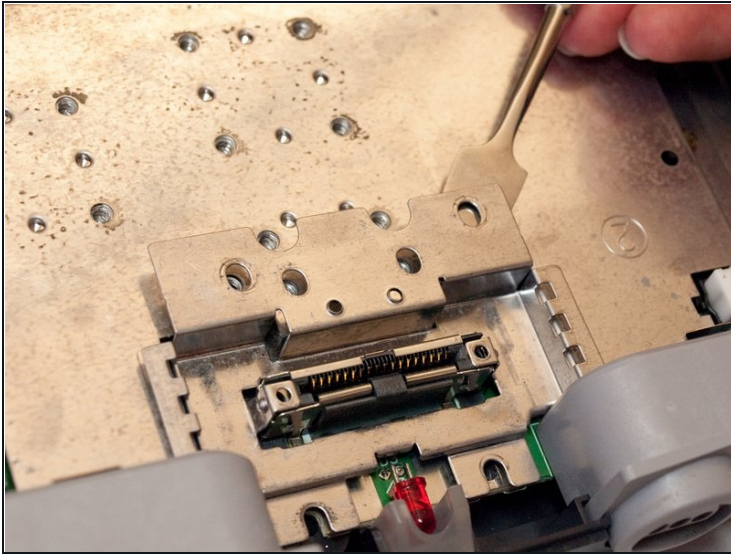


- Quita el pequeño soporte de metal de detrás de la ranura de expansión usando la espátula.

Paso 13

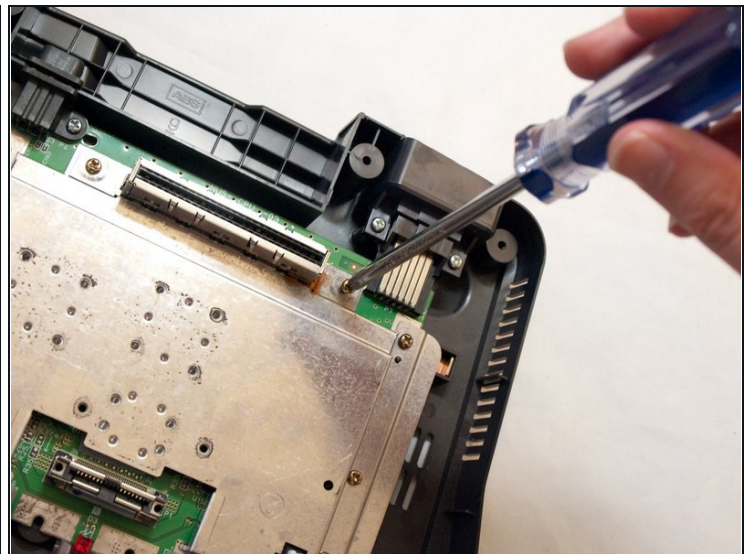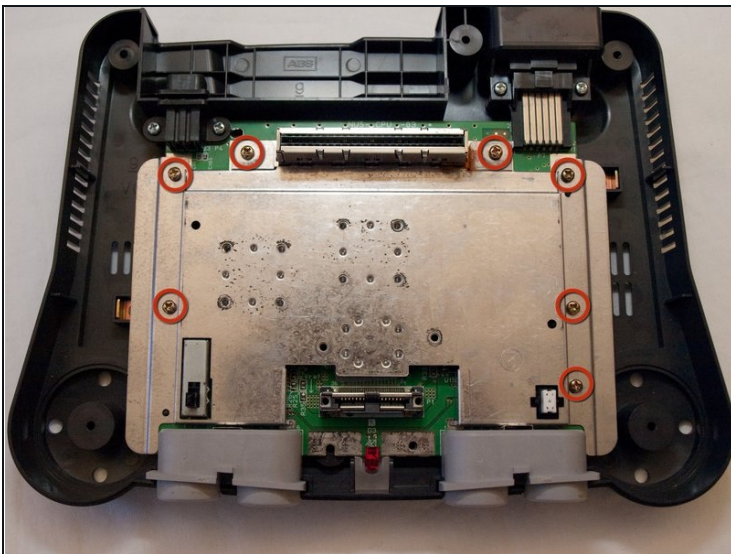

- Quita los siete tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.

Paso 14

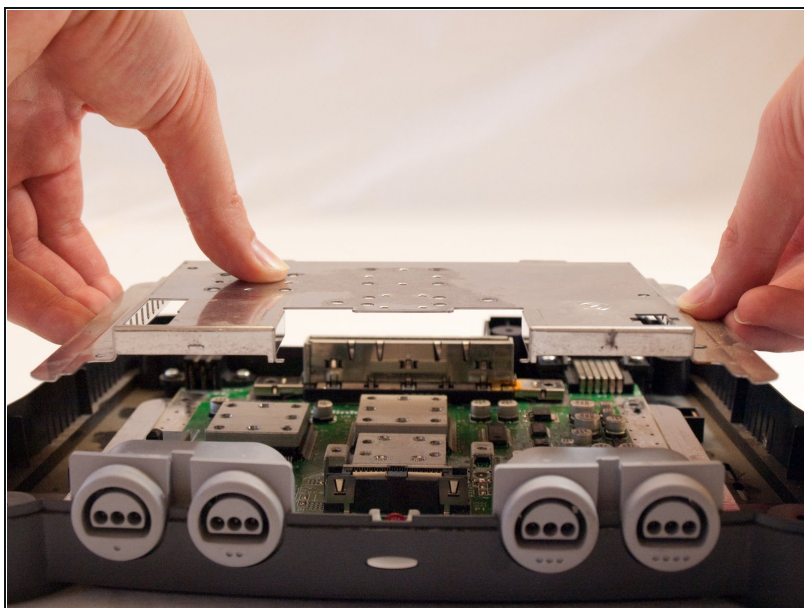

- Levanta y quita la placa de metal como se indica en la imagen.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.