



Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Samsung Galaxy S4

Pre-requisito para reemplazar la placa madre en un Samsung Galaxy S4.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Pre-requisito para reemplazar la placa madre en un Samsung Galaxy S4.

HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Ensamblaje de la placa madre




- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
- Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
- Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.

Paso 2

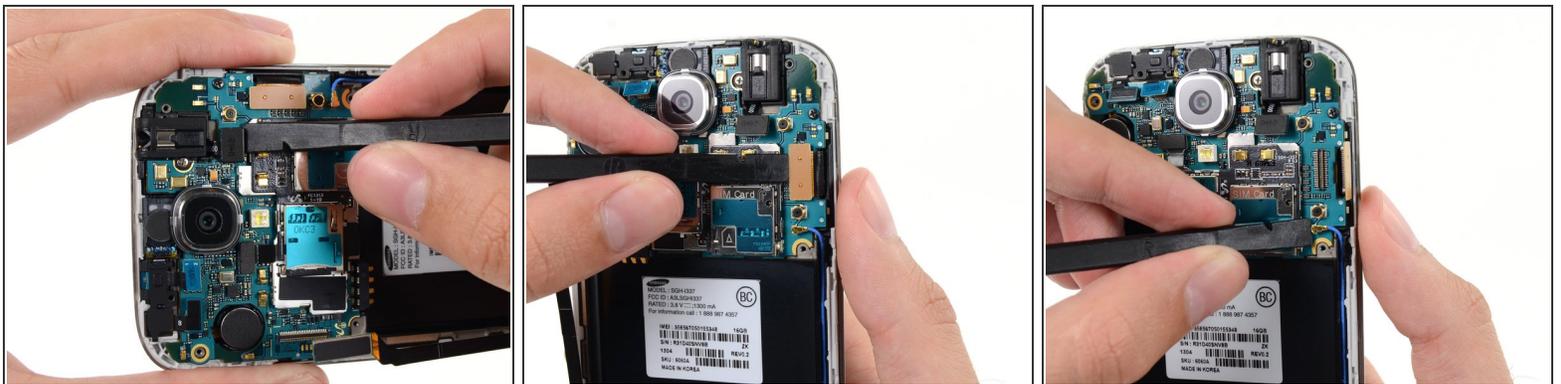


- Desconecta el conector del cable del ensamblaje de la toma de auriculares.
- Desconecta el conector del cable de la pantalla/el digitalizador.
- Desconecta el conector del cable de la antena.

Paso 3

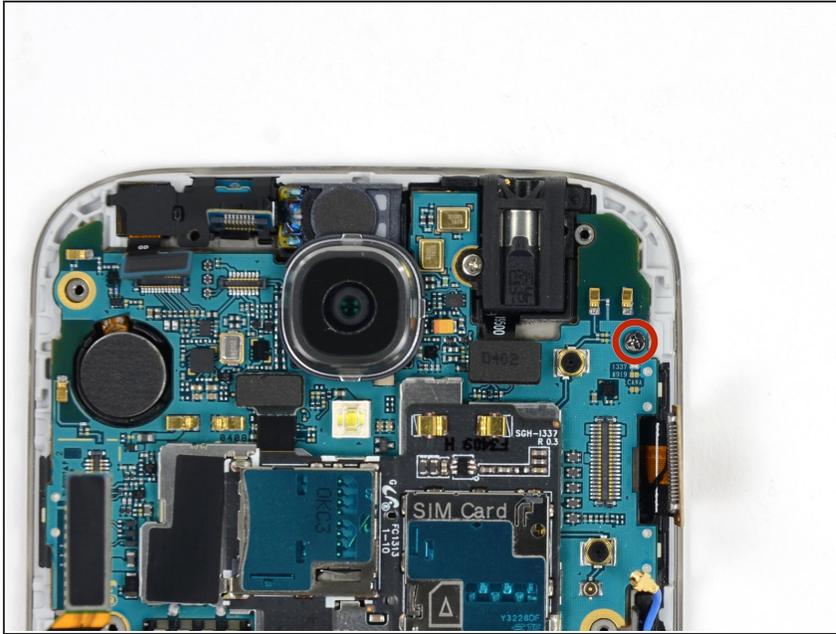

- Remueve el único tornillo de 2.4 mm Phillips #00 del ensamblaje de la placa madre.

Paso 4

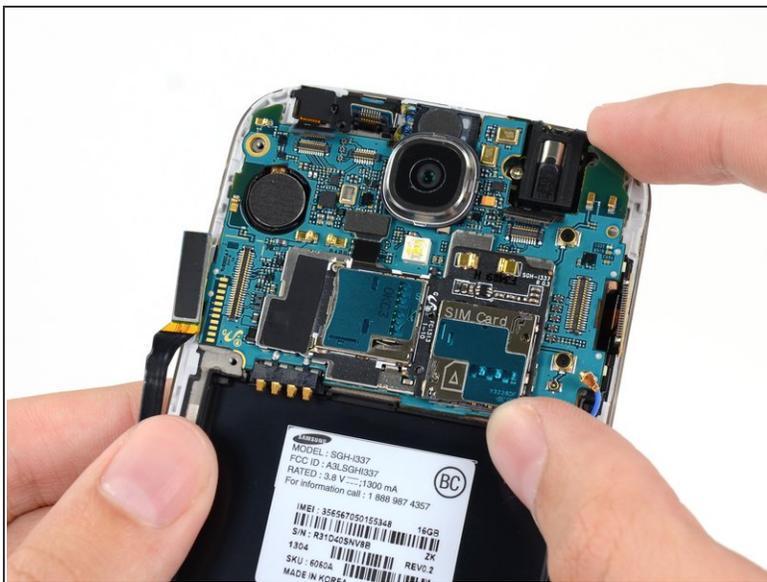

- Con cuidado remueve la placa madre.

⚠ Sostén la placa madre de los bordes para prevenir daño por descarga electrostática.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.