




Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.

Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de...

Escrito por: Sam Goldheart

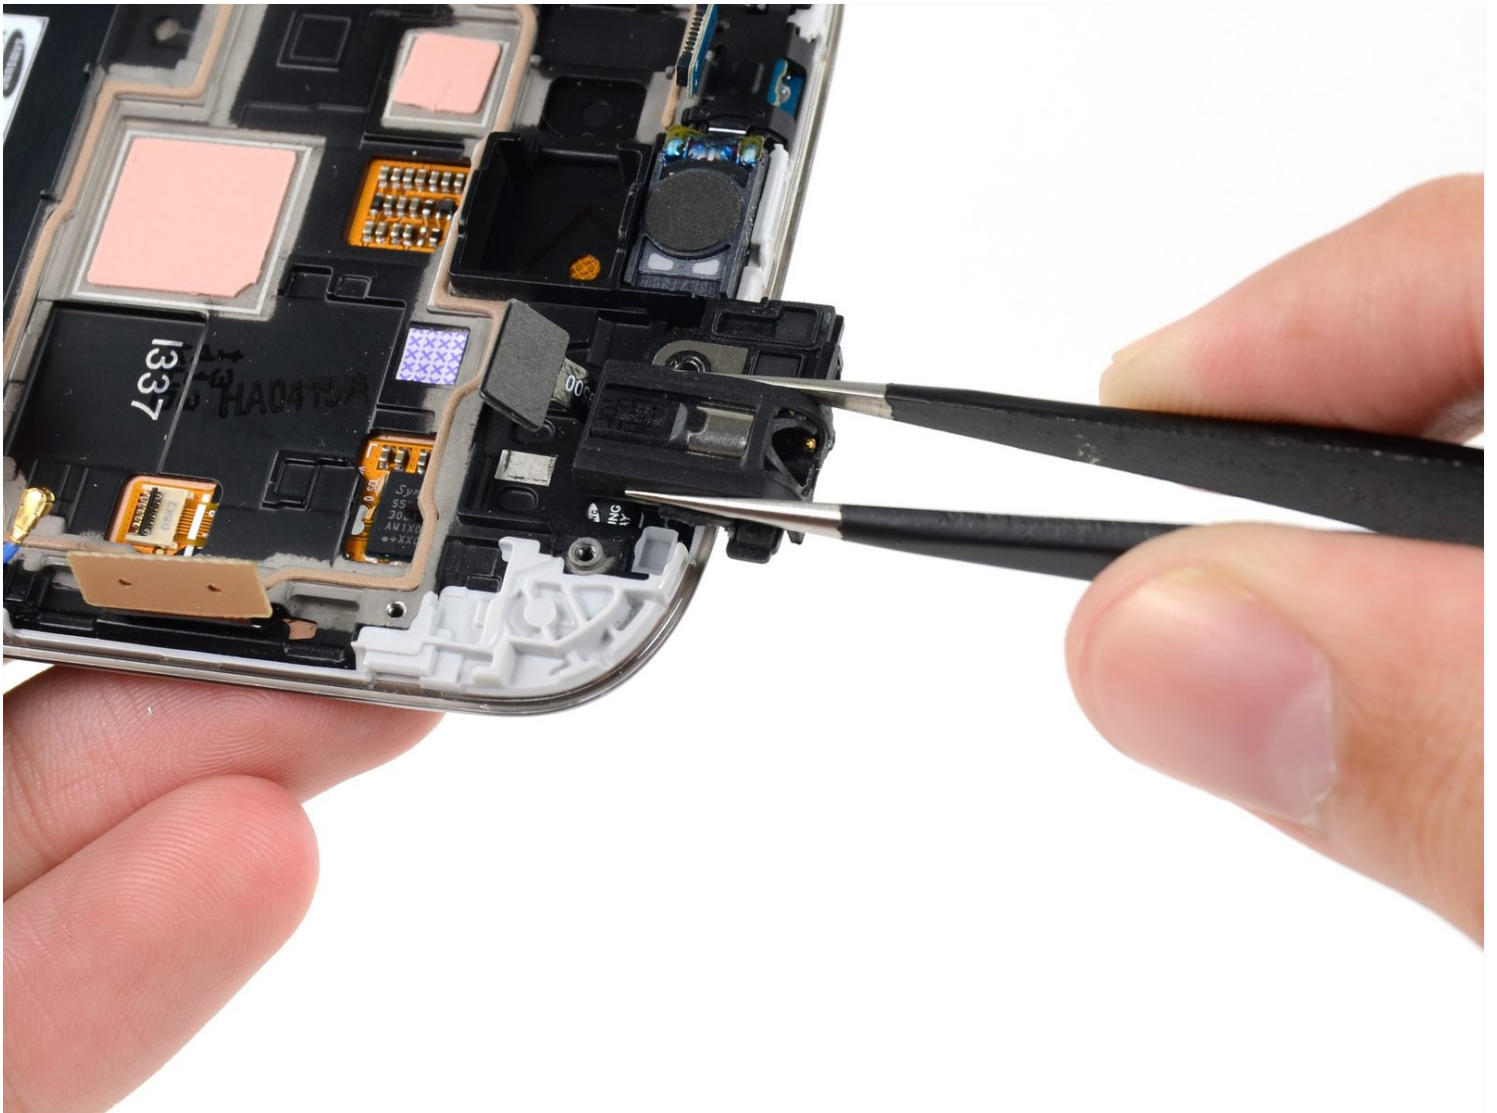

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de la toma de auriculares, con la luz de estado y el sensor infrarrojo en tu Samsung Galaxy S4.



HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)



PARTES:

[Galaxy S4 Headphone Jack \(Sprint\)](#) (1)

Paso 1 — Caja trasera



- Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.

Paso 2



- Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.

Paso 3 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
- Remueve la batería de tu teléfono.

Paso 4 — Tarjeta SIM



- Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta SIM.
- ☒ Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Marco medio




- Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.

Paso 6




- ⓘ El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
- Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
 - Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
- ⚠ Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.

Paso 7

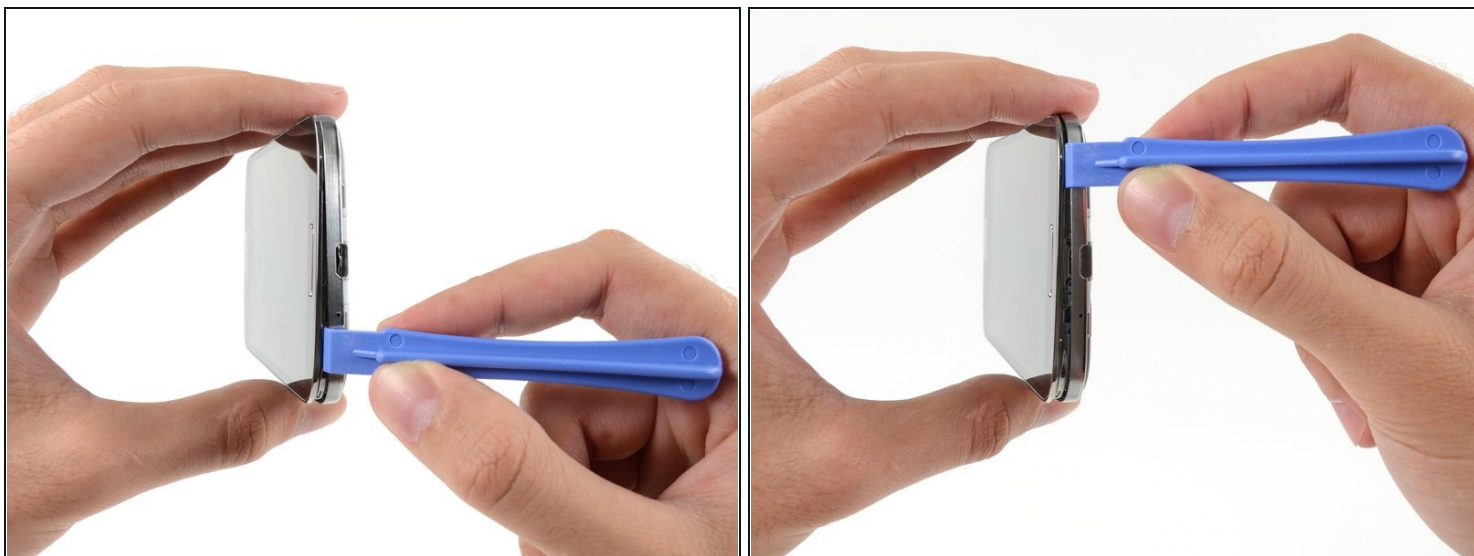


- Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
- Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.

Paso 8

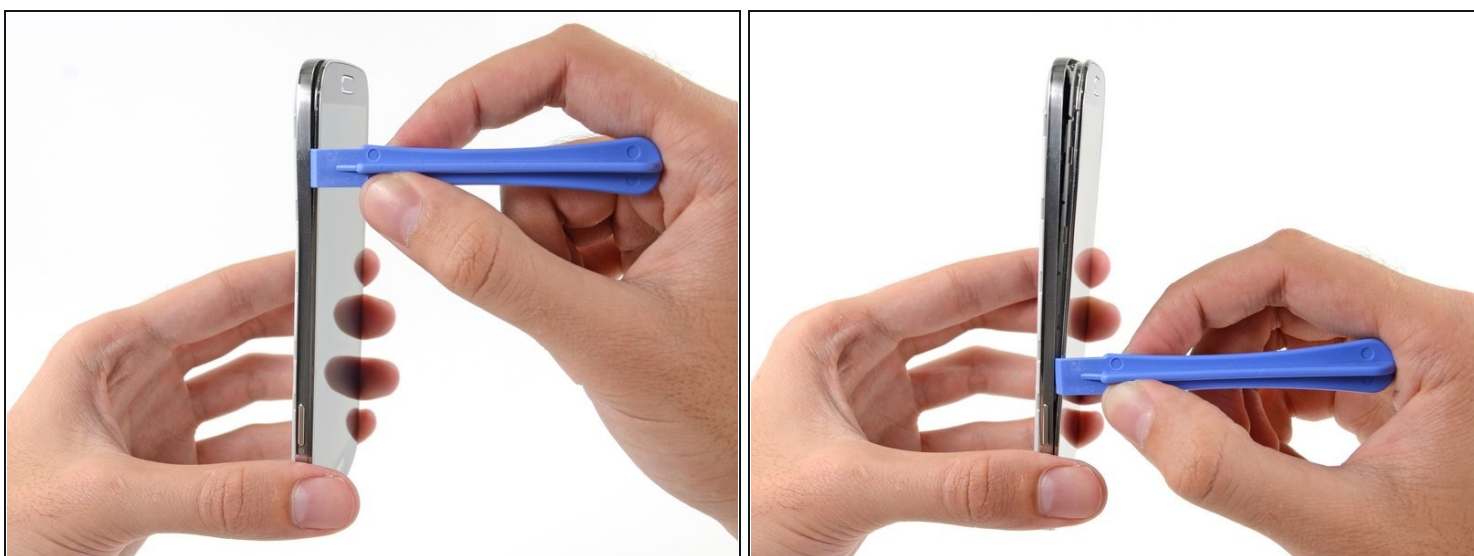


- Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
- Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.

Paso 9

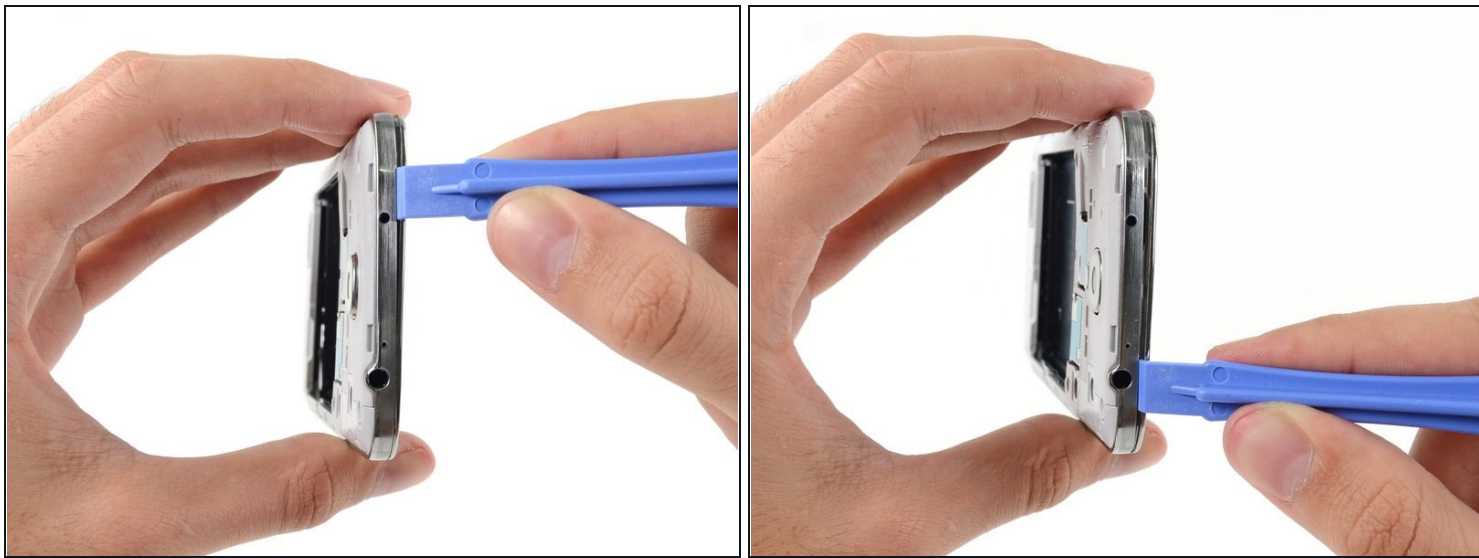


- Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
- ⓘ En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.

Paso 10

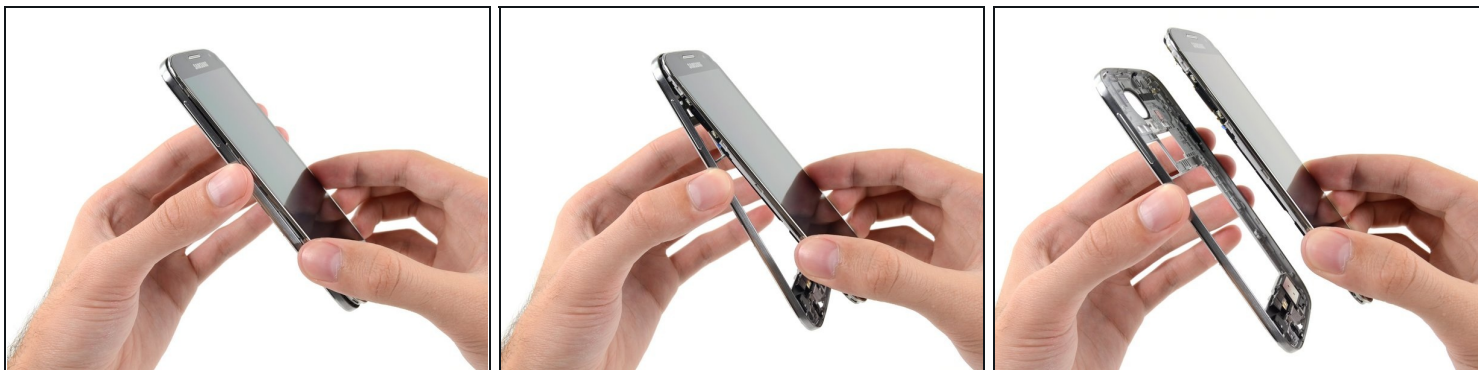


- Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.

Paso 11 — Ensamblaje de la placa madre

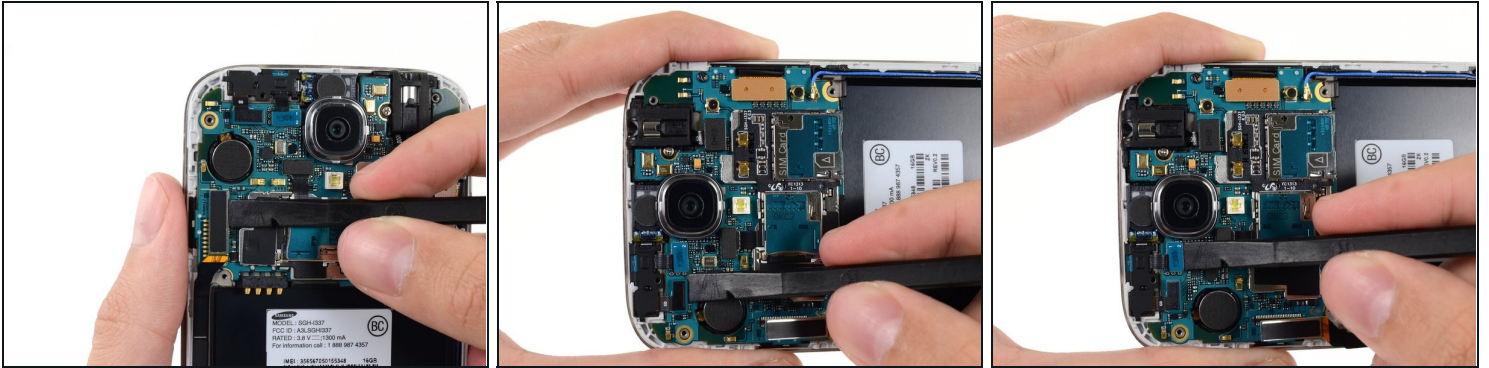

- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
- Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
- Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.

Paso 12

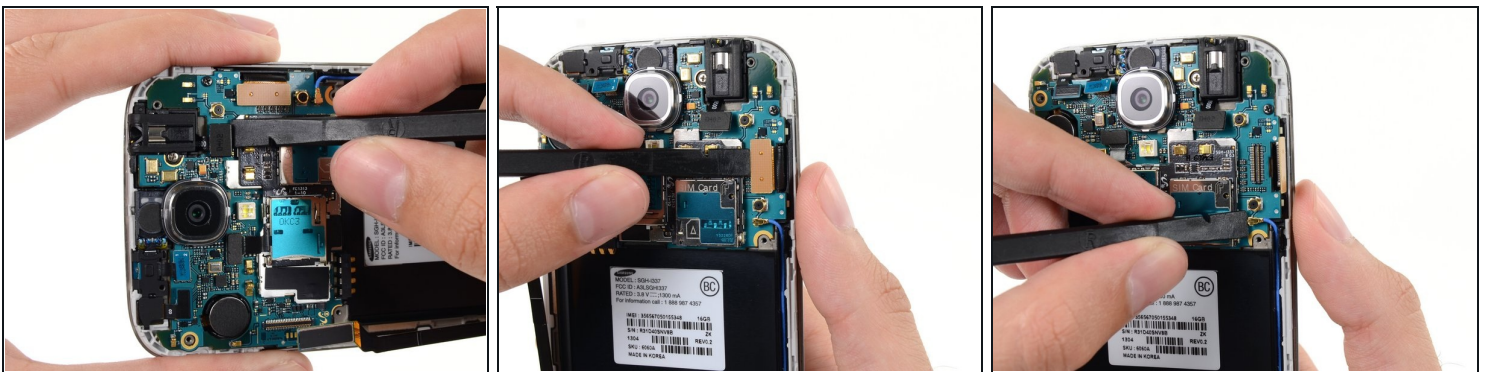

- Desconecta el conector del cable del ensamblaje de la toma de auriculares.
- Desconecta el conector del cable de la pantalla/el digitalizador.
- Desconecta el conector del cable de la antena.

Paso 13



- Remueve el único tornillo de 2.4 mm Phillips #00 del ensamblaje de la placa madre.

Paso 14



- Con cuidado remueve la placa madre.


⚠ Sostén la placa madre de los bordes para prevenir daño por descarga electrostática.

Paso 15 — Toma de auriculares



- Remueve el único tornillo Phillips #00 de 2.4 mm que sujeta el ensamblaje de toma de auriculares al ensamblaje de pantalla.

Paso 16

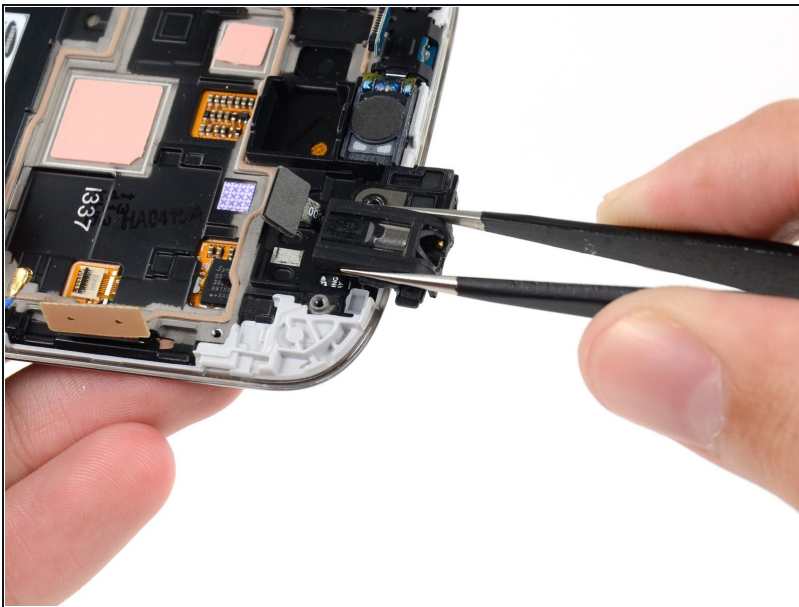

- Remueve el ensamblaje de la toma de auriculares.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.