



Parche para coser

Vaqueros patch con parche cosido. Esta técnica...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Vaqueros patch con parche cosido. Esta técnica también es aplicable para agregar parches a bolsos, pañuelos y uniformes de boy-scout. Los parches también se pueden coser a mano.

Para repuestos o asistencia adicional, comunícate con [Servicio al Cliente de Patagonia](#).



HERRAMIENTAS:

[Sewing Machine](#) (1)

[Utility Scissors](#) (1)

[Sewing Pins](#) (1)

Paso 1 — Parche para coser



- Examina el daño. Corta los hilos sueltos y elimina los residuos de la rotura.
- Coge un parche de moda.

Paso 2



- Coloca el parche sobre el agujero.
- Cualquier parche que uses debe superponerse al daño en al menos 1/8".

Paso 3



- Fija el parche a los jeans.

⚠ Asegúrate de sujetar el parche con alfileres solo a una capa de mezclilla o coserás los pantalones para cerrarlos.



Paso 4



- Desliza los jeans en la máquina de coser, colocando la aguja sobre el borde del parche.

⚠ Asegúrate de tener solo una capa de los jeans entre la aguja y el brazo de la máquina de coser, o coserás los pantalones para cerrarlos.


Paso 5

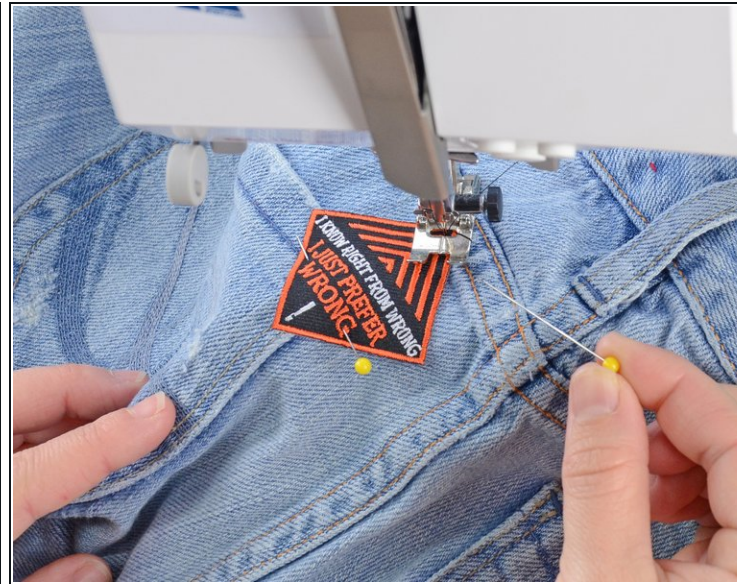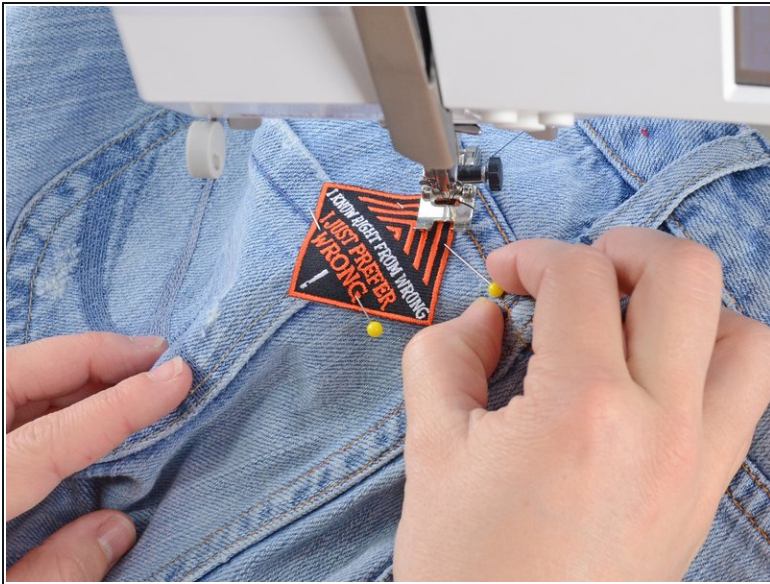

- Baja el prensatelas.
- Cose a lo largo del borde del parche.
- Retira los alfileres antes de llegar a ellos.

⚠ Coser sobre un alfiler puede doblar o romper la aguja.

Paso 6

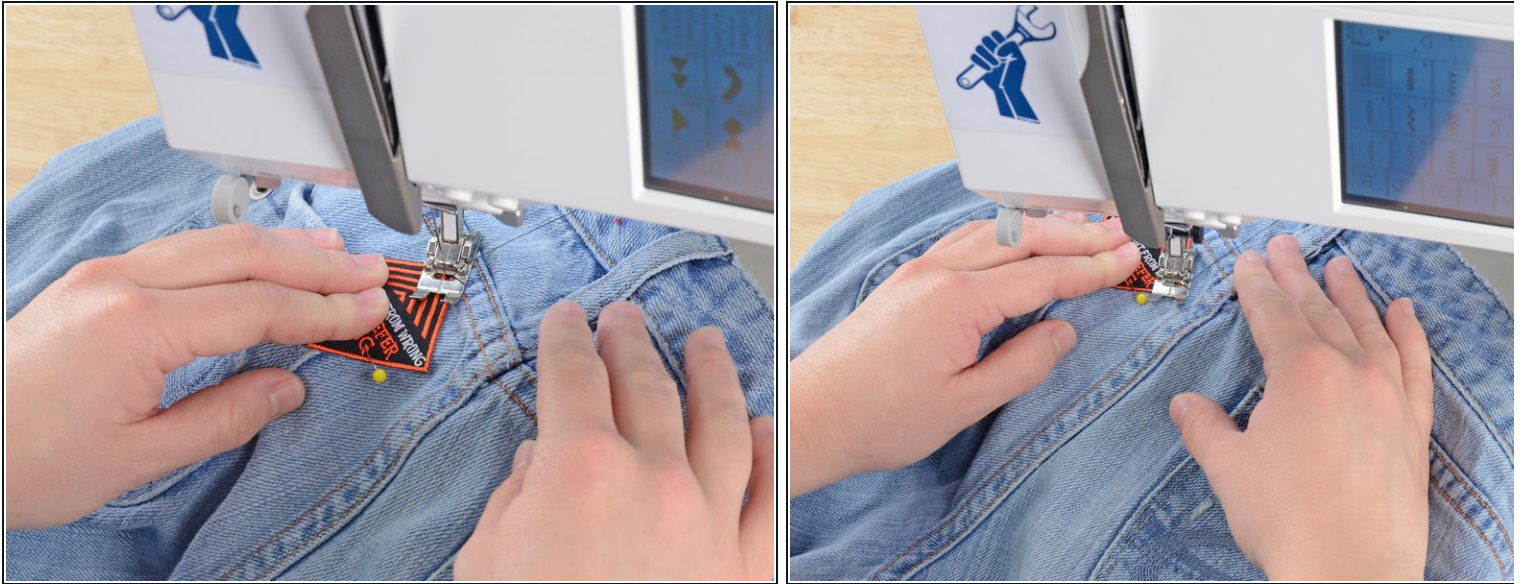

- Continúa cosiendo alrededor del parche, levantando el prensatelas para girar en las esquinas del parche.

Paso 7



- Cuando haya dado la vuelta completa, superpón los primeros dos o tres puntos.
- Levanta la aguja y el prensatelas.
- Desliza los jeans fuera de la máquina de coser.
- Corta cualquier hilo y admira tu trabajo.