



Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013

Utiliza esta guía para sustituir la batería....

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir la batería.

Nota: Si hay una [película de plástico fina](#) en la batería de repuesto, no intente quitarla. Está pegada y protege la batería mientras está dentro del MacBook.

HERRAMIENTAS:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[MacBook Air 11" \(Mid 2011-Early 2015\)](#)
[Battery](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



 Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.

● Retira los siguientes 10 tornillos:

- Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
- Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm

 El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar [aquí](#)

Paso 2



- Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.


Paso 3 — Conector de la batería



⚠ En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.

- Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
- Dobra el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.

Paso 4 — Batería

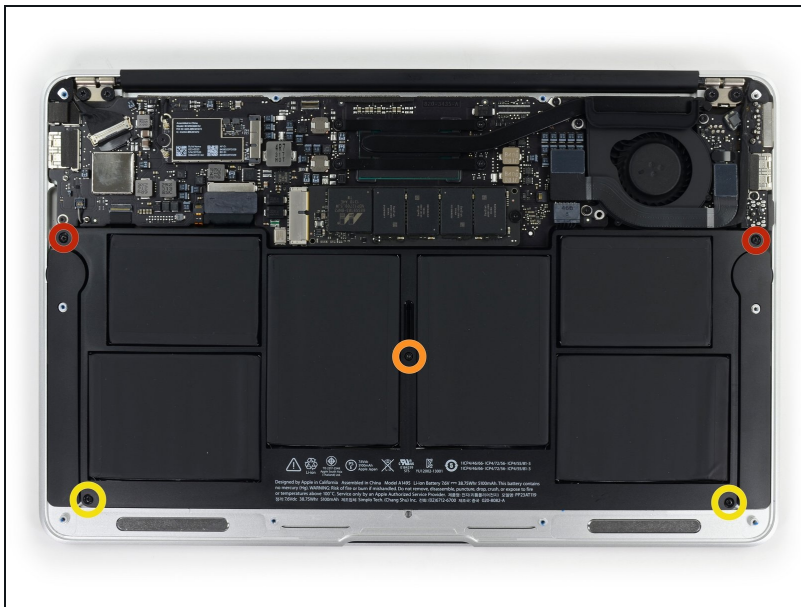

- Retira los siguientes cinco tornillos que fijan la batería a la carcasa superior:
 - Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
 - Un tornillo Torx T5 de 6 mm
 - Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm

Paso 5



⚠ Al manipular la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.

- Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.

★ Si vas a instalar una batería nueva, debes [calibrarla](#) después de instalarla:

- Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y útilo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
- Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
- Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que [restablecer el SMC de tu MacBook](#).

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus residuos electrónicos a un [R2 o e-Stewards certified recycler](#).

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a [solución de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas](#)].