




# Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline

Esta guía te enseñará como desmontar la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline. Una vez abierta te permitirá acceder a los componentes interiores.

Escrito por: Thomas Sullivan

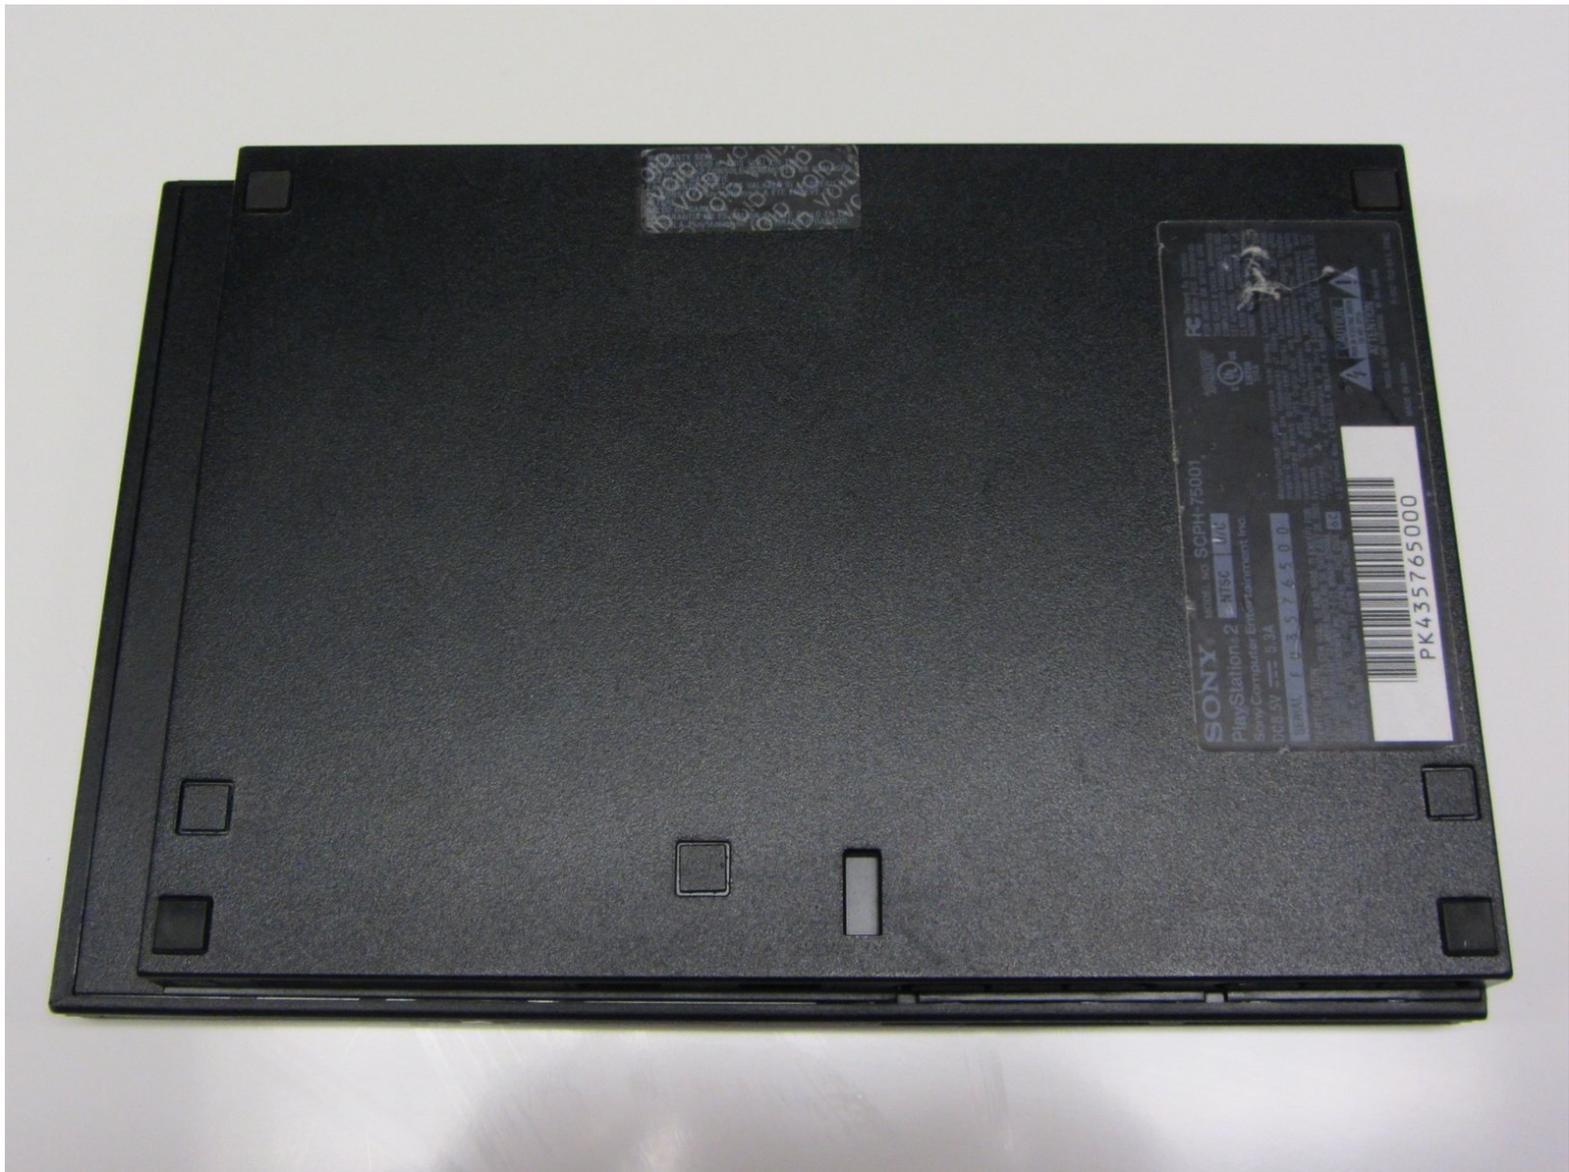



## HERRAMIENTAS:



- Phillips #1 Screwdriver (1)
  - Spudger (1)
-

## Paso 1 — Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline



- Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.

## Paso 2

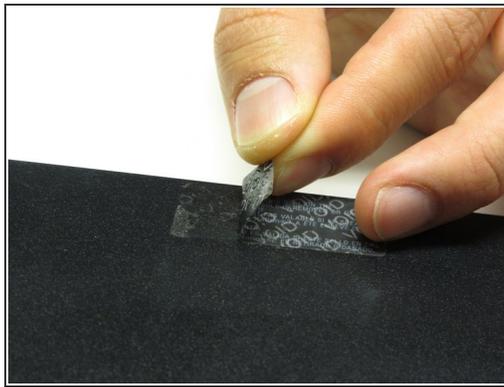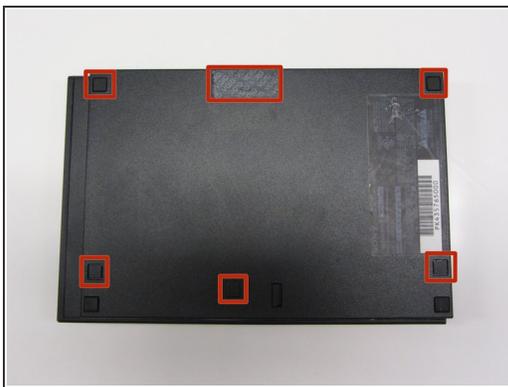


- Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.
- ⓘ **Nota:** Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.

### Paso 3



- Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.

### Paso 4

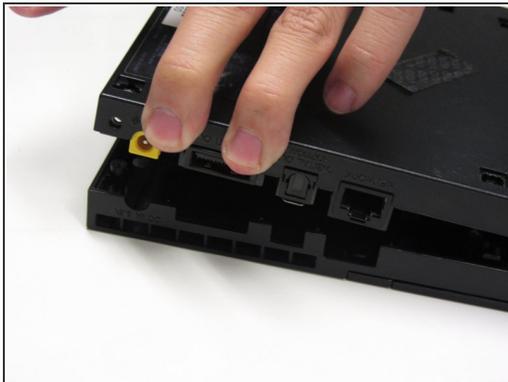

- Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
- ⓘ **Nota:** Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.