



Reemplazo de batería del iPhone 5s

Prerequisito para remover la batería luego de la placa lógica.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN


Prerequisito para remover la batería luego de la placa lógica.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

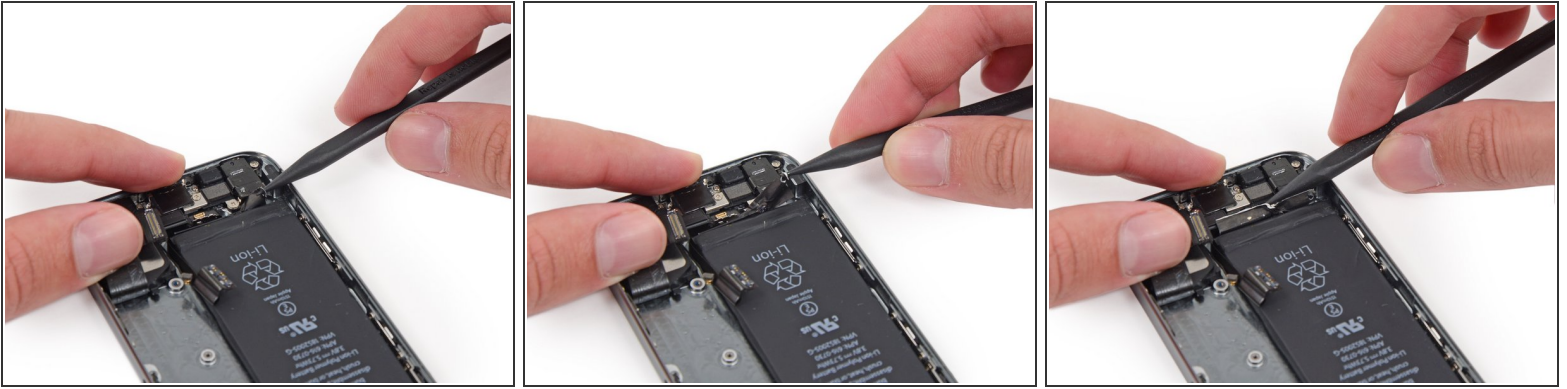

- Inserta la punta de un spudger en el orificio en la lengüeta adhesiva de la batería cerca de la toma de auriculares.
- Levanta la lengüeta y usa el spudger para desplegar la lengüeta de su zócalo.

Paso 2



- Tira de la lengüeta adhesiva de la batería del teléfono.
- Corta la lengüeta negra de la batería entre las dos tiras blancas adhesiva separándolas.



Paso 3



⚠ Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán y se romperán en lugar de sacarlas limpiamente.

- Tira lentamente de una de las tiras adhesivas de la batería alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
- Tira de manera constante, manteniendo una tensión constante en la tira a medida que se desliza hacia afuera entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener mejores resultados, tira de la tira en un ángulo de 60° o menos.

Paso 4

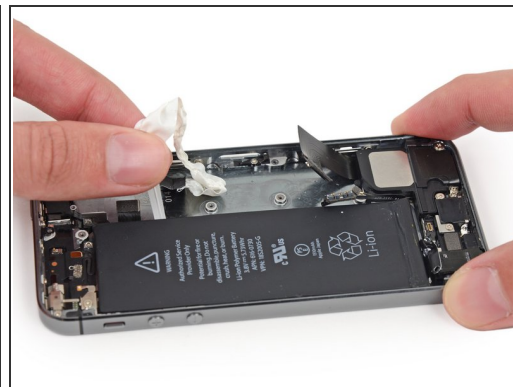
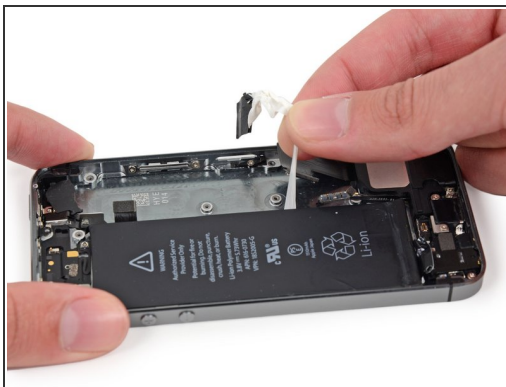


- Guía la tira con cuidado alrededor de la esquina y suba por el lado de la batería.

⚠ Ten cuidado de no engancharlo en la esquina de la batería o en cualquiera de los otros componentes internos del iPhone.

- i** La tira se estirará muchas veces su longitud original. Continúa tirando, volviendo a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario, hasta que toda la tira quede libre.

Paso 5

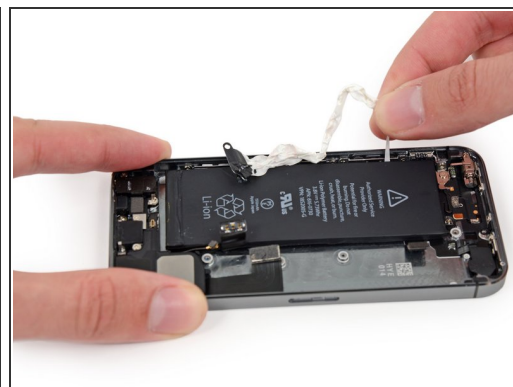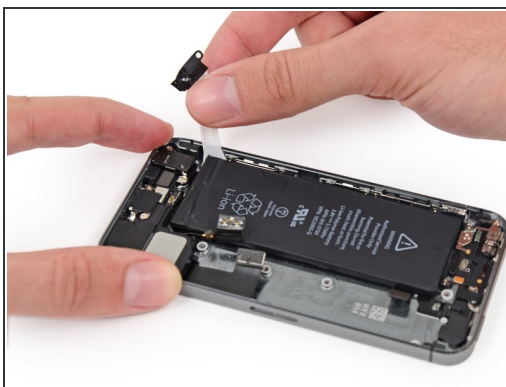

- Repite para remover la segunda tira adhesiva.
- Si has removido ambas tiras exitosamente, omite los siguientes dos pasos.

⚠ Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta retirar la tira restante y luego continúa con el siguiente paso.

Paso 6



- Si alguna de las tiras adhesivas se rompe y la batería permanece pegada a la caja trasera, [prepara un iOpener](#) o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.

Paso 7



- Voltea el iPhone e inserta una tarjeta de plástico entre el lado de la caja de la batería y la caja trase.
⚠ Te a cuidado de mantener la tarjeta lo más plana posible para evitar doblar la batería, ya que podría dañarla y liberar sustancias químicas peligrosas.
- Presiona la tarjeta para romper el adhesivo detrás de la batería.

Paso 8



- Remueve la batería de la carcasa trasera

📌 Al volver a instalar la batería, consulta [esta guía](#) para reemplazar la tiras adhesivas de la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.