



Mac Pro finales de 2013 Reemplazo de caja inferior

Vuelve a colocar la caja inferior tu Mac Pro de finales de 2013

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para eliminar la parte inferior de la caja exterior de su Mac Pro.



HERRAMIENTAS:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa exterior




- Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.

Paso 2



- Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
- ⓘ Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.

Paso 3 — Caja inferior

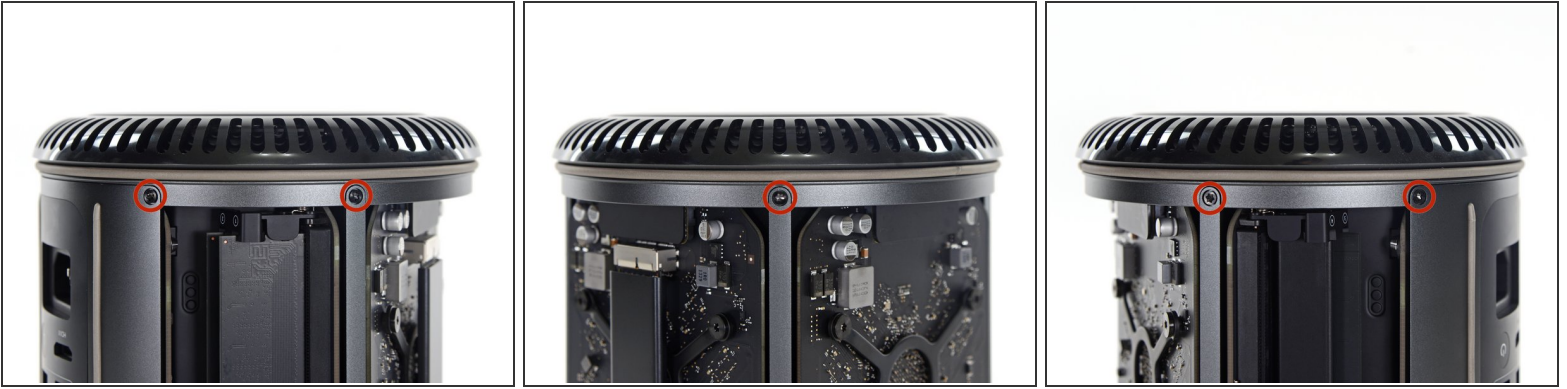

i Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.

- Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.

Paso 4



- Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.