



Reemplazo de soporte de cámara del iPhone 5s

Escrito por: Sam Goldheart





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Soporte de cámara




- Remueve los dos tornillos de 1.6 mm #000 que sujetan el soporte de cámara trasera.

Paso 2



- Remueve el soporte de cámara trasera de la caja trasera.

Paso 3

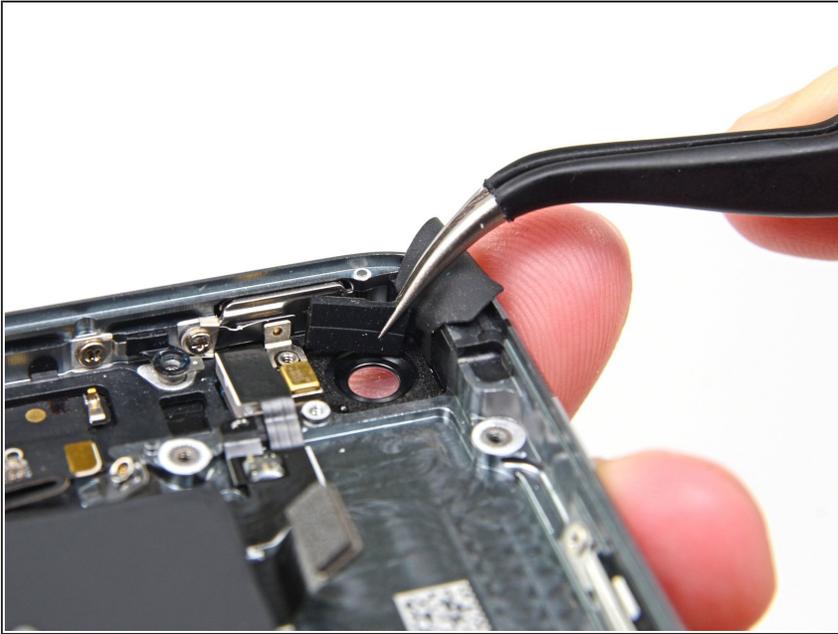

- Remueve el protector de cámara de goma de la caja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.