



Desmontaje del tablero central del Honda Accord 1998

Esta guía es aplicable para cualquier Accord...

Escrito por: Miroslav Djuric



INTRODUCCIÓN

Esta guía es aplicable para cualquier Accord realizado entre 1998 y 2002.

HERRAMIENTAS:

10 mm Wrench (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Paso 1 — Desmontaje del tablero central del Honda Accord 1998



 Antes de continuar: desconecta la batería. Guardo una llave de 10 mm en mi consola central específicamente para este propósito.

- Utiliza una llave de 10 mm para desconectar el terminal negativo de la batería, seguido del terminal positivo.

Paso 2



- Ten en cuenta que el tablero se ha desarmado antes, es decir, para instalar todos esos artilugios elegantes que ve en esta imagen.
- ⓘ El procedimiento de desmontaje es exactamente el mismo para los sistemas de fábrica, pero puede diferir al sacar la radio.

Paso 3



- Usa un destornillador Philips n.º 2 para quitar los dos tornillos que sujetan el centro del tablero en su lugar.

Paso 4



- ① Usa un [spudger](#) para el siguiente paso o, si no tienes uno a mano, cubre un destornillador de cabeza plana con un trapo.
- Inserta suavemente un spudger o un destornillador de cabeza plana directamente debajo del reloj, lo suficiente para que puedas sacar el reloj. Tal vez una media pulgada más o menos sea suficiente.

Paso 5



- Desliza el reloj para exponer un único tornillo Phillips.
- ⓘ Alternativamente, primero puedes desconectar el reloj (ver el siguiente paso) y luego proceder a quitar el tornillo. Puede ser un poco más fácil hacerlo en lugar del método que ves aquí, pero de cualquier manera funcionará bien.
- Retira el tornillo con tu destornillador Phillips n.º 2.

Paso 6




- Desconecta primero el conector más pequeño. Hay una pestaña en la parte superior del conector que debes empujar hacia abajo y luego tirar del conector. Asegúrate de sujetar el conector en sí y no los cables.
- Haz lo mismo con el conector más grande. Nuevamente, hay una pestaña en la parte superior que debe empujarse hacia abajo.

Paso 7



- Ahora, tira suavemente la parte inferior de la consola central hacia ti. No lo tires, hay dos conectores más que lo mantienen en su lugar.

Paso 8

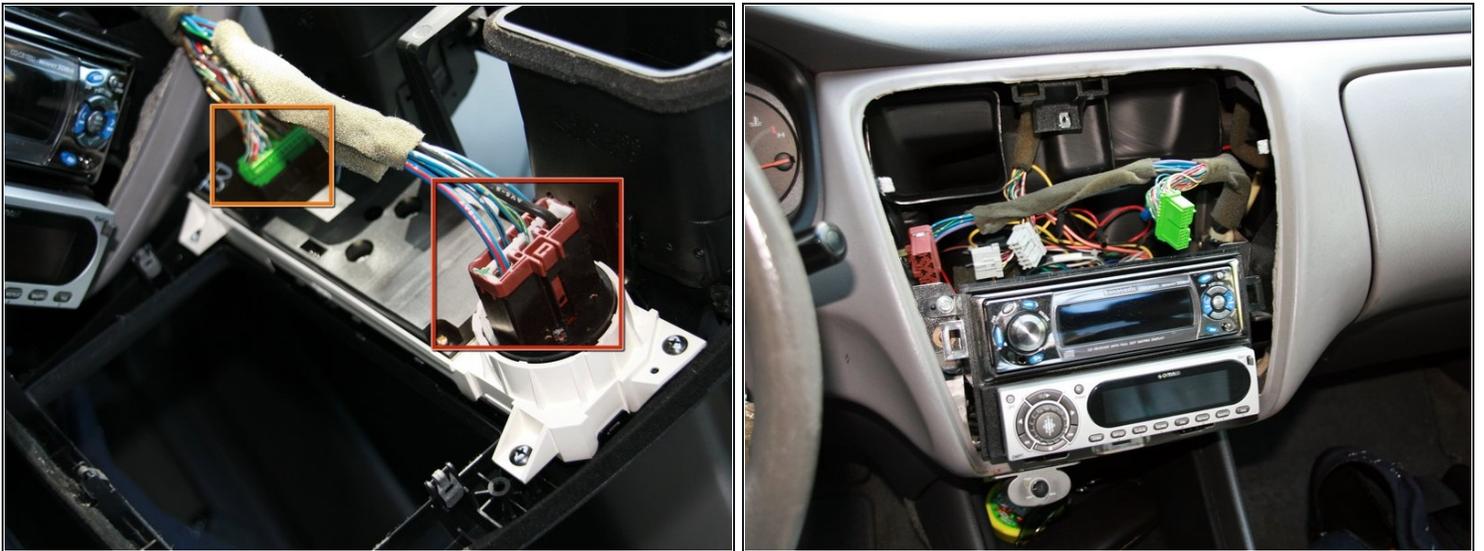

- Primero despega el conector rojo. Al igual que antes, hay una pestaña en la parte superior del conector que primero debes empujar hacia abajo.
- Haz lo mismo con el conector verde.
- El tablero central ahora se puede quitar por completo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.